



TARIF DE CETTE GAMME
A LA DERNIERE
PAGE



CATALOGUE

Distributeurs

**MATERIEL FORESTIER
& AGRICOLE**

À votre service
depuis 1986
www.mfa.eu

09/22



Scieries mobiles CTR 550 / CTR 750

i

- Scierie compacte.
- Moteur électrique et thermique de grande marque.
- Réglage en hauteur sur chaîne et galet conique pour garantir la précision.
- Tension de la lame par système simple qui garantit une tension correcte de la lame.
- Lubrification de la lame pendant la coupe permettant un sciage précis.
- 750EV : version avec division électrique (réglage en hauteur électrique).

CTR 750 GX Mobile
remorque en optionRéglage en hauteur sur
chaîne et galet conique
pour garantir la précisionSystème de lubrification de
la lame pendant la coupeSystème de tension
de la lame

Éjection de la sciure

Vis de serrage et équerre
de maintien du boisCardre de scie monté avec 4 roues
pour une meilleure stabilité

CTR 550



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CTR 550	CTR 550 GX	CTR 750 E	CTR 750 EV	CTR 750 GX
Référence	733CTR550/C	733CTR550GX	733CTR750E/C	733CTR750EV/C	733CTR750GX
Diamètre de passage (mm)	550	550	750	750	750
Longueur de passage standard (m)	3,6	3,6	3,46	3,46	3,6
Transmission	Élec 4 kW / 400 V	Essence Honda 12 CV	Élec 6 kW / 400 V	Élec 6 kW / 400 V	Essence Honda 12 CV
Réglage hauteur de coupe	Manuel	Manuel	Manuel	Motorisé	Manuel
Lame de scie	1 Lame + 2 offertes	1 Lame + 2 offertes	1 Lame + 2 offertes	1 Lame + 2 offertes	1 Lame + 2 offertes
Avancement	Manuel	Manuel	Électrique avec variateur	Électrique avec variateur	Manuel
Dimension standard au travail	1 560 x 4 500	1 560 x 4 500	2 250 x 4 500	2 250 x 4 500	3 000 x 4 500
Poids (kg)	310	310	465	480	470

OPTIONS

- Réf. 773016511..... Rallonge de longueur de sciage de 2,25 m pour CTR 550 / CTR 550 GX
 Réf. 773EXT750..... Rallonge de longueur de sciage de 2,25 m pour CTR 750 E / CTR 750 EV / CTR 750 GX
 Réf. 773017664..... Lame supplémentaire pour CTR 550 / CTR 550 GX
 Réf. 773016286..... Lame supplémentaire pour CTR 750 E / CTR 750 EV / CTR 750 GX
 Réf. 773REMORQUE..... Remorque pour scierie longueur de passage CTR550 : 4,35m & CTR750 : 4,20m




CHAINES
NEIGE & FORESTIERES
Tracteurs, chargeurs, PL, VL...



■ Chaîne déneigement STAR SUPER

Diamètres 7, 8, ou 9.5 mm.
Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.
Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.
Traitement thermique de haute qualité – cémentation.
Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés
Chaîne de tension latérale fournie d'origine.


D [mm]	7	8	9,5
H [mm]	27	30	35

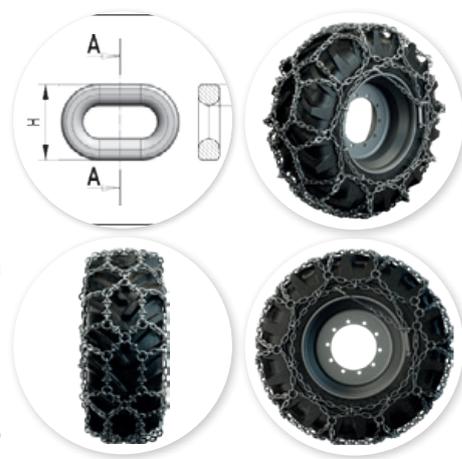

■ Chaîne déneigement STAR EXTREME

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.
Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.
Avec barrettes d'usures pour une durée de vie prolongée
Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.
Traitement thermique de haute qualité – cémentation.
Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés
Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58

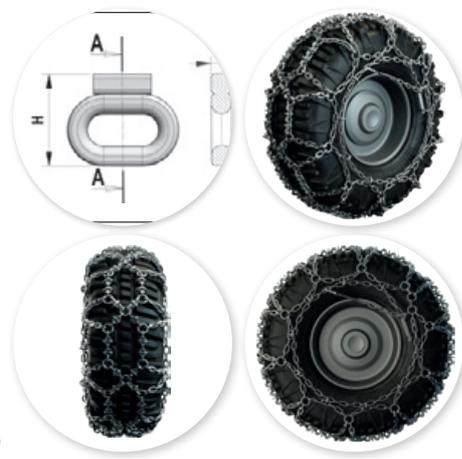

■ Chaîne déneigement MAXI GRIP

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.
Chaîne double losange épais avec des liens renforcés + plaques soudés (barette d'usure).
Profil "D" conçu pour un usage sur neige, glace et dans les carrières.
Traitement thermique de haute qualité – cémentation.
Entièrement galvanisée.
Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58



Chaîne forestière STIFT

Diamètres 14 ou 16 mm.

Chaîne simple losange avec picots sur la bande de roulement, débouillage optimal.

Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.


Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri ou Skidder.

	14	16
A	13 mm	16 mm
B	15 mm	16 mm
C	15 mm	18 mm
H	63 mm	76 mm



+ U sur demande



Chaîne forestière U-PROTECT F

Diamètres 11, 14, 16 ou 18 mm.

Chaîne double losange avec picots sur la bande de roulement et "U" soudés (fusion) en dessous de la chaîne pour une meilleure tenue sur le pneumatique.

Avec des fers forgés pour une meilleure traction, et qui par leur conception améliorent que le débouillage de la chaîne.



Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri, Skidder, Porteur et Abatteuse.

	11	14	16	18
A	10 mm	13 mm	16 mm	16 mm
B	11 mm	15 mm	16 mm	18 mm
C	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
D	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
H	45 mm	60 mm	70 mm	70 mm



Famille	REFERENCE	DESCRIPTION	CODE TRSPT	PRIX PUBLIC € HT TARIF 23
Partie 2 - P.63 Scieries mobiles Pilous	733CTR550/C	KIT SCIE CTR550, avec 2 LAMES BIMETAL offertes	ROND	5'360.00 €
	733CTR550GX	SCIERIE CTR550 HONDA 11CV Passage Ø550mm lg utile 3.6M avec une lam	ROND	7'750.00 €
	733CTR750E/C	KIT SCIE CTR750E, avec 2 LAMES BIMETAL offertes	ROND	9'350.00 €
	733CTR750EV/C	SCIERIE MOBILE CTR750EV, avec 2 LAMES BIMETAL offertes	ROND	11'390.00 €
	733CTR750GX/C	KIT SCIE CTR750GX, avec 2 LAMES BIMETAL offertes	ROND	8'990.00 €
	773016511	Rallonge de longueur de sciage de 2,25 m pour CTR 550 / CTR 550 GX	OPTION	680.00 €
	773EXT750	Rallonge de longueur de sciage de 2,25 m pour CTR 750 E / CTR 750 EV / CT	OPTION	820.00 €
	773017664	Lame supplémentaire pour CTR 550	OPTION	55.00 €
	773021456	Lame supplémentaire pour CTR 550 GX	OPTION	65.00 €
	773016286	Lame supplémentaire pour CTR 750 E / CTR 750 EV / CTR 750 GX	OPTION	75.00 €
773REMORQUE	Remorque pour scierie longueur de passage CTR550 : 4,35m & CTR750 : 4,	OPTION	6'220.00 €	