



TARIF DE CETTE GAMME
A LA DERNIERE
PAGE



CATALOGUE

Distributeurs

**MATERIEL FORESTIER
& AGRICOLE**

À votre service
depuis 1986
www.mfa.eu

09/22

Broyeurs MBLs TEHNOS




**GARANTIE 1 AN
PIÈCES**
hors pièces d'usure



OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF

i

- Broyeur latéral d'accotement simple (pentes des cours d'eau, fossés, bordures de routes...).
- Poids réduit idéal pour les petits tracteurs.
- Vibration réduite et fonctionnement silencieux grâce au rotor équilibré électroniquement. Répartition des marteaux BREVETÉE Low Vib (LW).
- Double articulation hydraulique permettant au broyeur de se déporter latéralement et verticalement.
- Travail dans son axe ou déporté & à -50° ou +90°
- Vitesse des mouvements hydrauliques réglable pour une plus grande précision.
- Une rangée de contre couteaux échangeables.
- Cardan double homocinétique d'origine.
- Catégorie d'attelage 2 et 3.

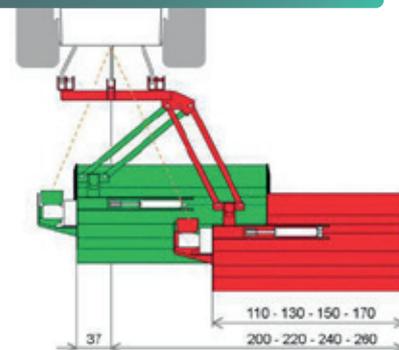

Travaille dans son axe ou déporté & à -50° et +90°



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MBLS 110 LW	MBLS 130 LW	MBLS 150 LW
Référence	719MBLS110LW	719MBLS130LW	719MBLS150LW
Largeur de travail (cm)	110	130	150
Diam. rotor / ep. (mm)	Ø 114 / 8	Ø 114 / 8	Ø 114 / 8
Diam. rouleau palpeur / ep. (mm)			
Déport de la machine (cm)	127	127	127
Nombre de courroies	3	3	3
Régime (trs/min)	540	540	540
Nombre de marteaux	10	12	14
Puissance PDF requise (CV)	30 - 50	35 - 55	40 - 60
Poids minimal du tracteur (kg)	1 500	1 700	1 900
Dimensions L x l x H (mm)	1 800 x 1 500 x 1 280	1 800 x 1 700 x 1 280	1 800 x 1 900 x 1 280
Poids (kg)	379	398	424

Broyeurs MBL TEHNOS




GARANTIE 1 AN
PIÈCES
hors pièces d'usure




OFFERT !
Cardan

i

- Broyeur latéral léger (pentes des cours d'eau, fossés, bordures de routes...).
- Vibration réduite et fonctionnement silencieux grâce au rotor équilibré électroniquement.
- Répartition des marteaux BREVETÉE Low Vib (LW).
- Double articulation hydraulique permettant au broyeur de se déporter latéralement et verticalement.
- Vitesse des mouvements hydrauliques réglable pour une plus grande précision.
- Contre couteaux échangeables à deux rangs.
- Cardan double homocinétique d'origine.
- Catégorie d'attelage 2 et 3.

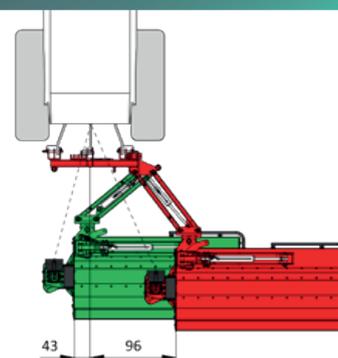

Travaille dans son axe ou déporté & à -60° et +90°

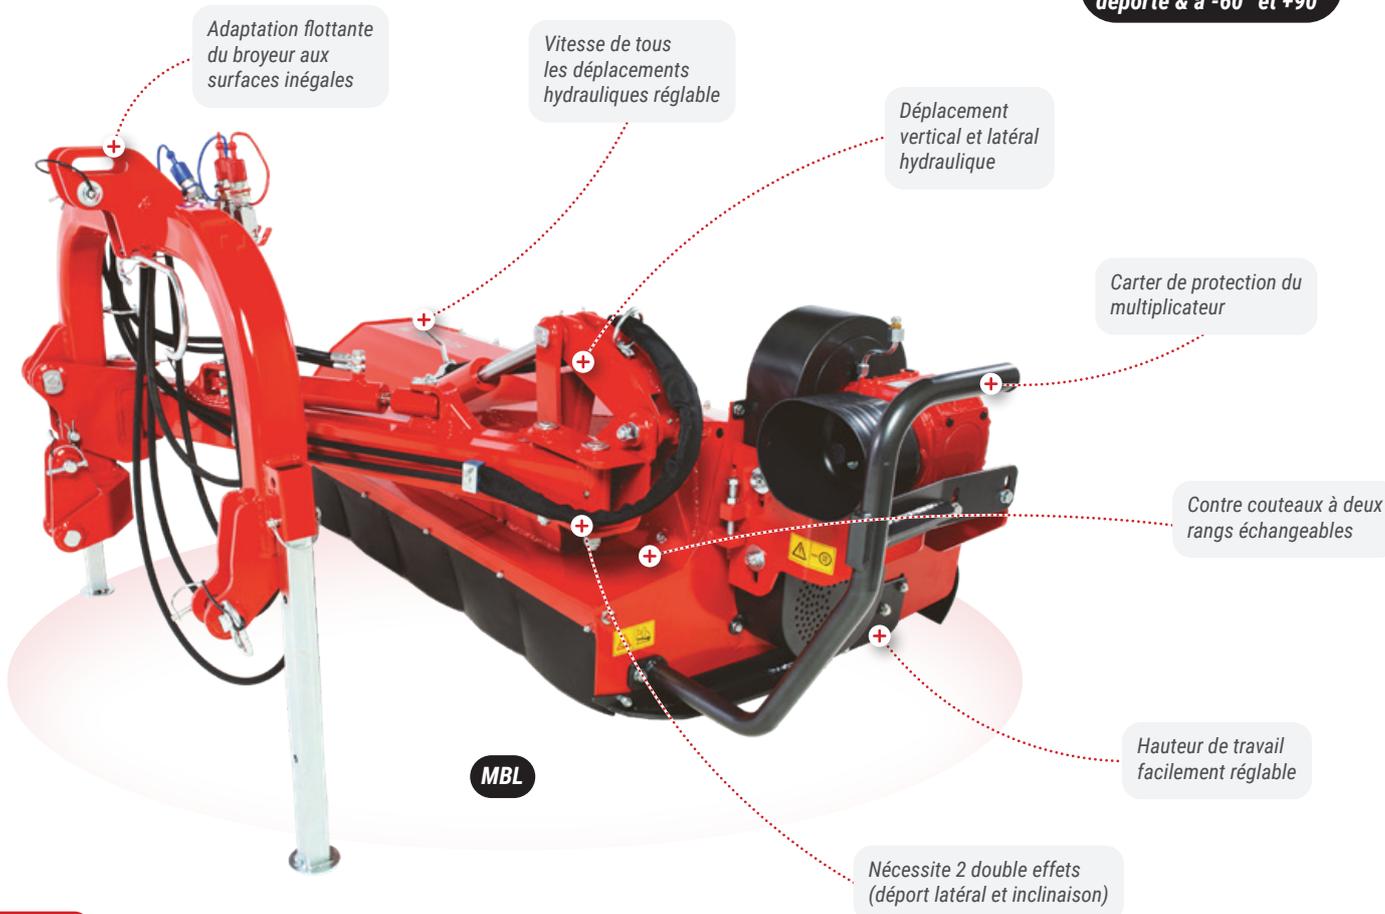

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MBL 150 LW	MBL 170 LW	MBL 200 LW
Référence	719MBL150LW	719MBL170LW	719MBL200LW
Largueur de travail (cm)	150	170	200
Diam. rotor / ep. (mm)	Ø 139 / 10	Ø 139 / 10	Ø 139 / 10
Diam. rouleau palpeur / ep. (mm)	Ø 140 / 6	Ø 140 / 6	Ø 140 / 6
Déport de la machine (cm)	140	140	140
Nombre de courroies	3	4	4
Régime (trs/min)	540	540	540
Nombre de marteaux	14	16	18
Puissance PDF requise (CV)	50 - 70	55 - 80	65 - 85
Poids minimal du tracteur (kg)	3 000	3 500	4 000
Dimensions L x l x H (mm)	2 000 x 2 000 x 1 280	2 000 x 2 260 x 1 280	2 000 x 2 560 x 1 280
Poids (kg)	498	528	555

Broyeurs MB Profi TEHNOS




**GARANTIE 1 AN
PIÈCES**
hors pièces d'usure




OFFERT !
Cardan



- Broyeur latéral lourd (pentes des cours d'eau, fossés, bordures de routes...).
- Vibration réduite et fonctionnement silencieux grâce au rotor équilibré électroniquement.
- Répartition des marteaux BREVETÉE Low Vib (LW).
- Double articulation hydraulique permettant au broyeur de se déporter latéralement et verticalement.
- Vitesse des mouvements hydrauliques réglable pour une plus grande précision.
- Contre couteaux échangeables à trois rangs.
- Caisson en tôle double de haute qualité.
- Protection mécanique contre les obstacles BREVETÉE.
- Cardan double homocinétique d'origine. Catégorie d'attelage 2 et 3.

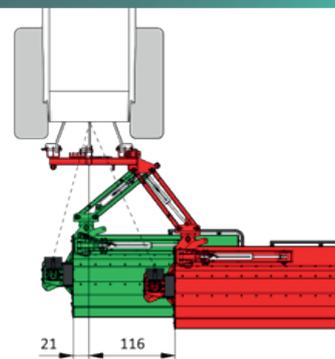

Travaille dans son axe ou déporté & à -60° et +90°

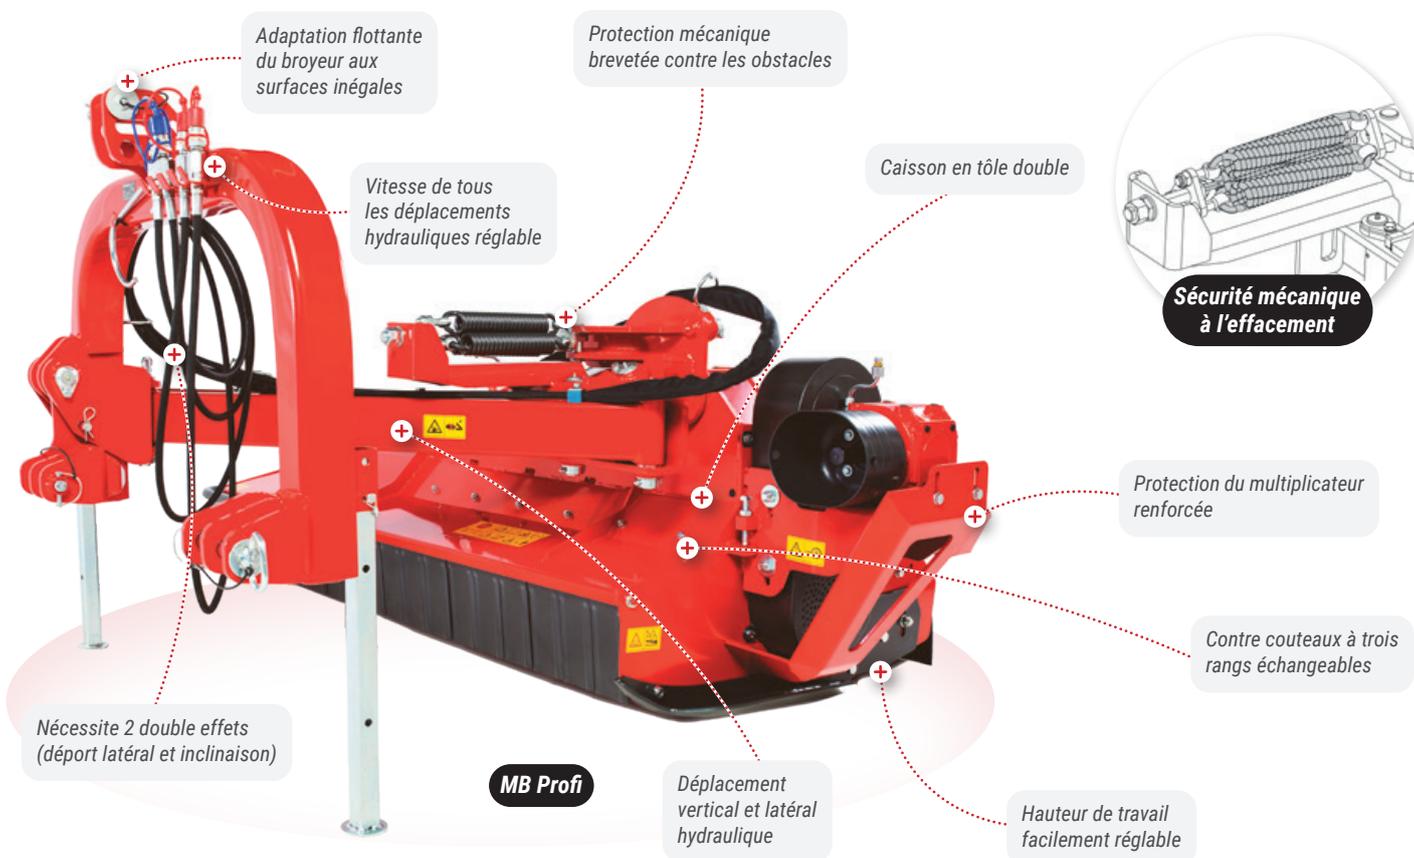

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MB 170 LW	MB 200 LW	MB 220 LW
Référence	719MB170LW	719MB200LW	719MB220LW
Largueur de travail (cm)	170	200	220
Diam. rotor / ep. (mm)	Ø 168 / 10	Ø 168 / 10	Ø 168 / 10
Diam. rouleau palpeur / ep. (mm)	Ø 170 / 6	Ø 170 / 6	Ø 170 / 6
Déport de la machine (cm)	150	150	150
Nombre de courroies	4	5	5
Régime (trs/min)	540	540	540
Nombre de marteaux	16	18	20
Puissance PDF requise (CV)	60 - 90	70 - 100	80 - 110
Poids minimal du tracteur (kg)	4 000	4 500	5 000
Dimensions L x l x H (mm)	2 000 x 2 260 x 1 280	2 000 x 2 560 x 1 280	2 000 x 2 760 x 1 280
Poids (kg)	847	894	926

Broyeurs MBP Profi TEHNOS




GARANTIE 1 AN
PIÈCES
hors pièces d'usure



OFFERT !
Cardan

i

- Broyeur d'accotement, banquetteuse.
- Châssis intermédiaire réglable hydrauliquement pour fossés peu profonds.
- Transmission par courroies avec cardan en position centrale.
- Déport à l'aide d'un parallélogramme robuste.
- Centre de gravité proche du tracteur.
- Protection mécano-hydraulique contre les obstacles BREVETÉE.
- Vitesse des mouvements hydrauliques réglable pour une plus grande précision.
- Contre couteaux échangeables à trois rangs.
- Flector flexible d'entraînement du rotor pour protéger le multiplicateur contre les chocs.
- Caisson en tôle double de haute qualité.
- Vibration réduite et fonctionnement silencieux grâce au rotor équilibré électroniquement.
- Répartition des marteaux breveté Low Vib.
- Catégorie d'attelage 2 et 3.

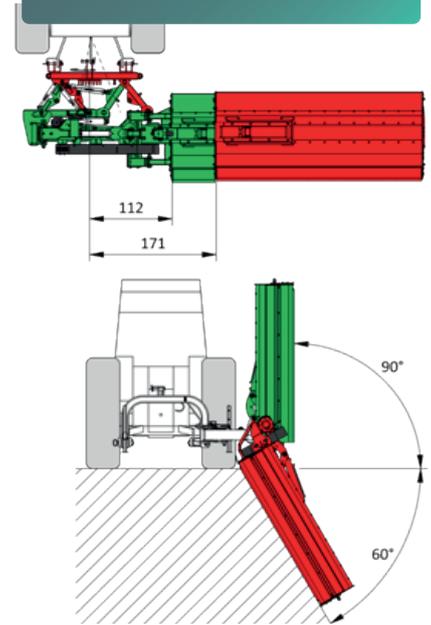

Déplacement vertical hydraulique avec 2 hauteurs de travail

Cardan en position centrale

Protection méco-hydraulique brevetée contre les obstacles

Vitesse de tous les déplacements hydrauliques réglable

Caisson en tôle double

Hauteur de travail facilement réglable



MBP Profi

Nécessite 3 double effets (déport latéral, inclinaison et hauteur de travail)

Contre couteaux à trois rangs échangeables



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MBP 200 LW	MBP 220 LW	MBP 250 LW	MBP 280 LW
Référence	719MBP200LW	719MBP220LW	719MBP250LW	719MBP280LW
Largueur de travail (cm)	200	220	250	280
Diam. rotor / ep. (mm)	Ø 194 / 10			
Diam. rouleau palpeur / ep. (mm)	Ø 170 / 6	Ø 194 / 6	Ø 194 / 6	Ø 194 / 6
Déport de la machine (cm)	60	60	60	60
Hauteur réglable (cm)	55	55	55	55
Nombre de courroies	5	5	5	5
Régime (trs/min)	1000	1000	1000	1000
Nombre de marteaux	18	20	22	26
Puissance PDF requise (CV)	70 - 110	80 - 120	100 - 140	110 - 150
Poids minimal du tracteur (kg)	4 000	4 500	5 000	5 500
Poids (kg)	1410	1450	1550	1600



Combinaison possible avec MU



TEHNOS c'est aussi

BROYEURS GRANDES LARGEURS



ARRACHEUSE DE POMME DE TERRE



BROYEUR À ASPERGES FRONTAL





CHAÎNES

NEIGE & FORESTIERES

Tracteurs, chargeurs, PL, VL...



■ Chaîne déneigement STAR SUPER

Diamètres 7, 8, ou 9.5 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.


Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5
H [mm]	27	30	35

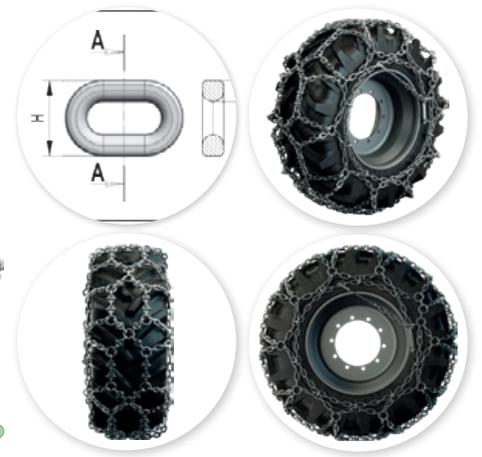

■ Chaîne déneigement STAR EXTREME

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.

Avec barrettes d'usures pour une durée de vie prolongée


Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58

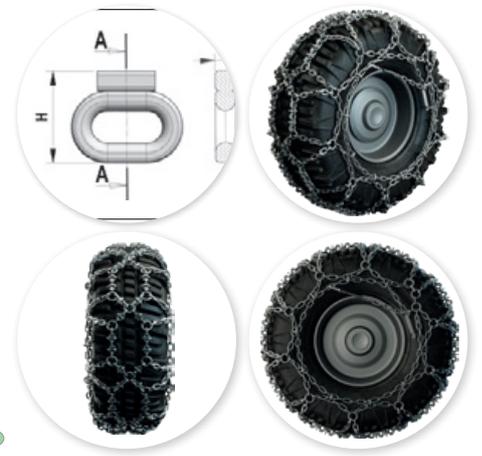

■ Chaîne déneigement MAXI GRIP

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne double losange épais avec des liens renforcés + plaques soudées (barette d'usure).

Profil "D" conçu pour un usage sur neige, glace et dans les carrières.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58



Chaîne forestière STIFT

Diamètres 14 ou 16 mm.

Chaîne simple losange avec picots sur la bande de roulement, débouillage optimal.

Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.




Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri ou Skidder.

	14	16
A	13 mm	16 mm
B	15 mm	16 mm
C	15 mm	18 mm
H	63 mm	76 mm



+ U sur demande

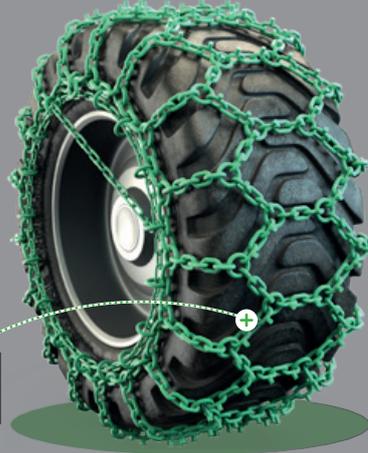

Chaîne forestière U-PROTECT F

Diamètres 11, 14, 16 ou 18 mm.

Chaîne double losange avec picots sur la bande de roulement et "U" soudés (fusion) en dessous de la chaîne pour une meilleure tenue sur le pneumatique.

Avec des fers forgés pour une meilleure traction, et qui par leur conception améliorent que le débouillage de la chaîne.


Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri, Skidder, Porteur et Abatteuse.

	11	14	16	18
A	10 mm	13 mm	16 mm	16 mm
B	11 mm	15 mm	16 mm	18 mm
C	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
D	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
H	45 mm	60 mm	70 mm	70 mm



Famille	REFERENCE	DESCRIPTION	CODE TRSPT	PRIX PUBLIC € HT TARIF 23
Partie 1 - P.43-56 Broyeurs Tehnos	719MBLS110LW	BROYEUR DEPORTABLE MBL 110LW à marteaux rotor diam 114mm	LOSANGE	6'200.00 €
	719MBLS130LW	BROYEUR DEPORTABLE MBL 130LW à marteaux rotor diam 114mm	LOSANGE	6'400.00 €
	719MBLS150LW	BROYEUR DEPORTABLE MBL 150LW à marteaux rotor diam 114mm	LOSANGE	6'600.00 €
	719MBL150LW	BROYEUR DEPORTABLE MBL150LW à marteaux rotor diam 139mm	LOSANGE	8'800.00 €
	719MBL170LW	BROYEUR DEPORTABLE MBL170LW à marteaux rotor diam 139mm	LOSANGE	8'990.00 €
	719MBL200LW	BROYEUR DEPORTABLE MBL200LW à marteaux rotor diam 139mm	LOSANGE	9'250.00 €
	712CARDANB5.DJ.W	SUPPLEMENT POUR CARDAN WALTERSHEID Type W2480 Double Joint	option	1'080.00 €
	719MB170LW	BROYEUR DEPORTABLE MB170LW à marteaux rotor diam 168mm	LOSANGE	10'990.00 €
	719MB200LW	BROYEUR DEPORTABLE MB200LW à marteaux rotor diam 168mm	LOSANGE	11'310.00 €
	719MB220LW	BROYEUR DEPORTABLE MB220LW à marteaux rotor diam 168mm	LOSANGE	11'660.00 €
	712CARDANB5.DJ.W	SUPPLEMENT POUR CARDAN WALTERSHEID Type W2480 Double Joint	option	1'080.00 €
	719MBP200LW	BROYEUR DEPORTABLE LATERALEMENT MBP 200LW à marteaux rotor diam	CARRE	17'290.00 €
	719MBP220LW	BROYEUR DEPORTABLE LATERALEMENT MBP 220LW à marteaux rotor diam	CARRE	17'650.00 €
	719MBP250LW	BROYEUR DEPORTABLE LATERALEMENT MBP 250LW à marteaux rotor diam	CARRE	18'000.00 €
	719MBP280LW	BROYEUR DEPORTABLE LATERALEMENT MBP 280LW à marteaux rotor diam	CARRE	18'380.00 €