



CATALOGUE

Distributeurs


**MATERIEL FORESTIER
& AGRICOLE**

À votre service
depuis 1986
www.mfa.eu

09/22



Tête bois énergie KR PAN

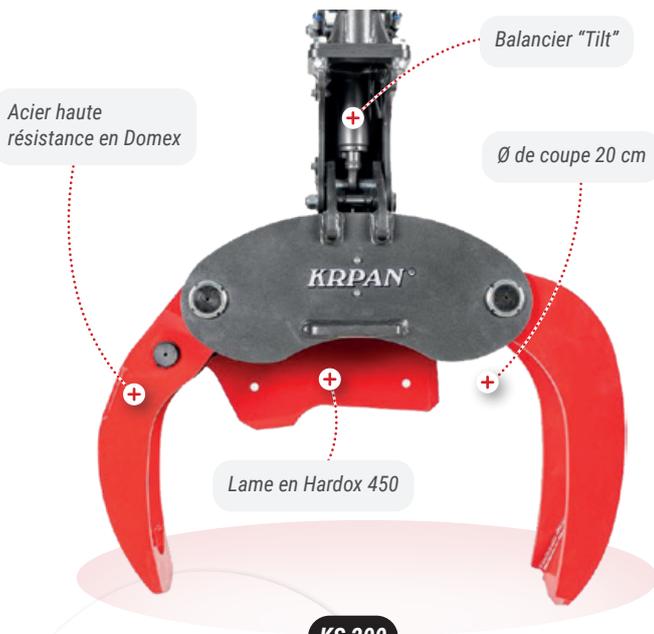

Fonction TILT : Le grappin se met en position horizontale à l'ouverture puis verticale à la fermeture (sauf version B)



Version B idéale pour montage sur pelle



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	KS 200	KS 200 B	KS 500 B
Référence	717KS200.	717KS200B	717KS500
Ouverture du grappin (mm)	660	660	1 380
Pour / puissance (t/m)	Grue, mini-pelle / < 8,3	Pelle / < 5,5	Pelle / 18 - 25
Largeur ouvert (mm) / Largeur fermé (mm)	960 / 690	960 / 690	1 500 / 500
Hauteur ouvert (mm) / Hauteur fermé (mm)	1 200 / 790	1 200 / 790	-
Hauteur en position d'abattage (mm)	570	-	-
Diamètre de coupe bois tendre (1 arbre)	200	200	500
Pression hydraulique recom. 1ère / 2ème ligne (bar)	170 - 210	170 - 210	250 - 280 / 120 - 200
Pression hydraulique max 1ère / 2ème ligne (bar)	250	250	300 / 200
Débit d'huile recommandé 1ère / 2ème ligne (l/min)	> 20	> 20	100 - 190 / 70
Rotator	Non mais nécessaire	Pas nécessaire	Oui standard 360°
Poids (kg)	170	-	1250

OPTIONS

Réf. 7671CPR5..... Rotator 5 tonnes continu à piston CPR5 montage fixe pour KS 200 B



CHAINES

NEIGE & FORESTIERES

Tracteurs, chargeurs, PL, VL...



■ Chaîne déneigement STAR SUPER

Diamètres 7, 8, ou 9.5 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.

Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5
H [mm]	27	30	35



■ Chaîne déneigement STAR EXTREME

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.

Avec barrettes d'usures pour une durée de vie prolongée

Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58



■ Chaîne déneigement MAXI GRIP

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne double losange épais avec des liens renforcés + plaques soudées (barette d'usure).

Profil "D" conçu pour un usage sur neige, glace et dans les carrières.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58



Chaîne forestière STIFT

Diamètres 14 ou 16 mm.

Chaîne simple losange avec picots sur la bande de roulement, débouillage optimal.

Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.



Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri ou Skidder.

	14	16
A	13 mm	16 mm
B	15 mm	16 mm
C	15 mm	18 mm
H	63 mm	76 mm



+ U sur demande



Chaîne forestière U-PROTECT F

Diamètres 11, 14, 16 ou 18 mm.

Chaîne double losange avec picots sur la bande de roulement et "U" soudés (fusion) en dessous de la chaîne pour une meilleure tenue sur le pneumatique.

Avec des fers forgés pour une meilleure traction, et qui par leur conception améliorent que le débouillage de la chaîne.



Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri, Skidder, Porteur et Abatteuse.

	11	14	16	18
A	10 mm	13 mm	16 mm	16 mm
B	11 mm	15 mm	16 mm	18 mm
C	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
D	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
H	45 mm	60 mm	70 mm	70 mm



Famille	REFERENCE	DESCRIPTION	CODE TRSPT	Tps mont	PRIX PUBLIC € HT
	717KS200.	TETE BOIS ENERGIE KR PAN diam 200 KS200	TRIANGLE		5'240.00 €
	717KS200B	TETE BOIS ENERGIE KR PAN diam 200 KS200B pour pelle à adapter	TRIANGLE		4'780.00 €
	7671CPR5	ROTATOR CONTINU 5T A PISTON BALROTOR CPR5 MONTAGE FIXE POUR KS 200 B	OPTION		4'839.00 €