



CATALOGUE

Distributeurs

**MATERIEL FORESTIER
& AGRICOLE**

À votre service
depuis 1986
www.mfa.eu



09/22

Broyeurs de jardin 60mm FBC



GARANTIE 1 AN
PIÈCES
hors pièces d'usure



OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF



- Usage privé. Diamètre de passage de 60 mm.
- Version électrique.
- Version prise de force.
- Version essence.
- Entraînement courroie (sauf Élec).
- Trémie d'alimentation et goulotte en acier sur tous les modèles.
- Roue de déplacement (sauf version PDF).
- Alimentation des branches par gravité.

Éjection par le haut réglable



CIP 6.65A



CIP 6 Élec

Disque avec 1 couteau fixe + 4 mobiles



CIP 6.PF



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Électrique CIP 6 Élec	Essence CIP 6.65A	Prise de force CIP 6.PF
Référence	752CIP6ELEC	752CIP665A	752CIP6PF
Diamètre de branches (mm)	60	60	60
Entraînement	Élec 3 CV / 220V	Essence Loncin 6,5 CV	PDF max 25 CV, maxi 540 trs/min
Transmission	Directe	Courroie	Courroie
Nombre de couteaux fixes	1	1	1
Nombre de couteaux mobiles	4	4	4
Dimension de la trémie (mm)	440 x 355	440 x 355	440 x 355
Hauteur d'évacuation (mm)	850	850	850
Dimensions roues (mm)	Ø 260	Ø 260	-
Dimensions L x l x H (mm)	1 300 x 700 x 1 180	1 300 x 700 x 1 180	980 x 1 100 x 1 180
Poids (kg)	65	72	72

Broyeurs de jardin 80 mm FBC



GARANTIE 1 AN
PIÈCES
hors pièces d'usure



OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF

i

- Usage privé. Diamètre de passage 80 mm.
- Version essence avec entraînement courroies.
- Version prise de force avec Flector + goupille de sécurité.
- Large trémie d'alimentation et goulotte en acier.
- Roue de déplacement (sauf version PDF).

Moteur 13 CV
Loncin ou Honda



CIP 8.13H

Grosses roues de déplacement

Pales de ventilation

Couteaux mobiles

Couteau fixe sur face avant du disque

Disque CIP 10

Large trémie d'alimentation

Éjection par le haut réglable



CIP 8.PF



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Essence CIP 8.13A	Essence CIP 8.13H	Prise de force CIP 8.PF
Référence	752CIP813A	752CIP813H	752CIP8PF
Diamètre branches (mm)	80	80	80
Entraînement	Essence Loncin 13 CV	Essence Honda 13 CV	PDF max 40 CV, maxi 540 trs/min
Transmission	Courroie	Courroie	Flector
Nombre de couteaux fixes	1	1	1
Nombre de couteaux mobiles	6	6	6
Dimension de la trémie (mm)	490 x 370	490 x 370	490 x 370
Hauteur d'évacuation (mm)	1 100	1 100	1 100
Dimensions roues (mm)	Ø 300	Ø 300	-
Dimensions L x l x H (mm)	1 000 x 1 600 x 1 270	1 000 x 1 600 x 1 270	1 000 x 1 600 x 1 270
Poids (kg)	125	120	105

Broyeurs de jardin 100mm FBC



GARANTIE 1 AN
PIÈCES
hors pièces d'usure



OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF

i

- Usage privé. Diamètre de passage 100 mm.
- Version essence avec entraînement courroies.
- Version prise de force avec Flector + goupille de sécurité.
- Démarrage facile sur version essence grâce à l'embrayage centrifuge.
- Roues pneumatiques gonflés pour un déplacement plus facile.
- Volant de coupe monté sur double palier.

Moteur 13 CV
Loncin ou Honda



CIP 10.13H

Grosses roues de
déplacement gonflées

Pales de
ventilation

Couteaux mobiles

Disque CIP 10

Trémie d'alimentation
repliable

Volant de coupe monté
sur double palier en fonte

Éjection par le
haut réglable



CIP 10.PF



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Essence CIP 10.13A	Essence CIP 10.13H	Prise de force CIP 10.PF
Référence	752CIP1013A	752CIP1013H	752CIP10PF
Diamètre branches (mm)	100	100	100
Entraînement	Essence Loncin 13 CV	Essence Honda 13 CV	PDF max 40 CV, maxi 540 trs/min
Transmission	Courroie et embrayage centrifuge	Courroie et embrayage centrifuge	Flector
Nombre de couteaux fixes	1	1	1
Nombre de couteaux mobiles	10	10	10
Dimension de la trémie (mm)	590 x 490	590 x 490	590 x 490
Hauteur d'évacuation (mm)	1 100	1 100	1 100
Dimensions roues (mm)	Ø 320 gonflées	Ø 320 gonflées	-
Dimensions L x l x H (mm)	1 150 x 1 500 x 1 350	1 150 x 1 500 x 1 350	900 x 1 600 x 1 200
Poids (kg)	180	175	150

OPTIONS

Réf. 774SCALTCIP10..... Goulotte orientable pour évacuation à 1750 mm pour CIP10 essence et 1650 mm pour CIP10 PDF

Broyeurs de branches BIO 100mm FBC

NEW



GARANTIE 1 AN
PIÈCES
hors pièces d'usure



OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF

i

- Diamètre de passage 100 mm.
- Entraînement par 3 courroies.
- Rouleau ameneur avec système NO STRESS.
- Démarrage facile sur version essence grâce à l'embrayage centrifuge.
- Rotor de coupe horizontal avec 3 couteaux réglables pour un démontage plus rapide, un affûtage moins cher et une qualité de coupe toujours bonne.
- Rotor de coupe monté sur double palier.
- Version essence avec chenilles démontables et benne en option.



QR : Scannez
pour visionner

BIO 10 chenilles

NEW



Accès rapide au rotor avec réglage
des couteaux (retournables à double
biseau) très facile et optimal

Commande marche avant/arrière/
neutre du rouleau ameneur

Système NO STRESS :
Marche arrière auto du rouleau ameneur
quand perte de vitesse du rotor

Démarrage au lanceur
des chenilles

Démarrage électrique
ou lanceur du broyeur



Accès rouleau rapide

Vitesse du rouleau
ameneur réglable




BIO 10 PF




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Essence BIO 10 chenilles	Prise de force BIO 10 PF
Référence	752BIO14AEDURI	752BIO10PFRI
Diamètre branches (mm)	100	100
Entraînement	Essence Loncin 15 CV	PDF 18-45 CV, maxi 540 trs/min
Nombre de couteaux fixes	3 réglables	3 réglables
Nombre de contre couteaux	1	1
Dimension entrée du rotor (mm)	420 x 170	420 x 170
Hauteur d'évacuation (mm)	1 900	1 900
Dimensions L x l x H (mm)	800 x 2 400 x 1 900	800 x 2 200 x 1 900
Poids (kg)	550	390

2 couteaux en haut
1 couteau en bas



Accès rotor rapide



OPTIONS

Réf. ZD 774 Caisson pour transporteur à chenilles (à la place du broyeur)

Chaînes à pneus VERIGA



CHAINES

NEIGE & FORESTIERES

Tracteurs, char-
geurs, PL, VL...



■ Chaîne déneigement STAR SUPER

Diamètres 7, 8, ou 9.5 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.


Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5
H [mm]	27	30	35

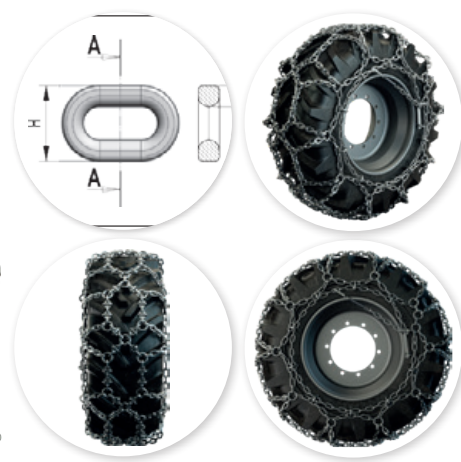

■ Chaîne déneigement STAR EXTREME

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.

Avec barrettes d'usures pour une durée de vie prolongée


Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58

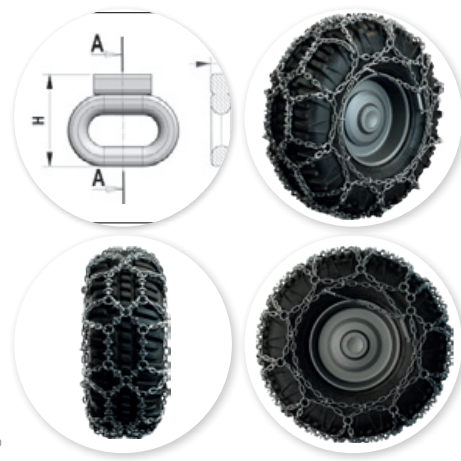

■ Chaîne déneigement MAXI GRIP

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne double losange épais avec des liens renforcés + plaques soudées (barrette d'usure).


Profil "D" conçu pour un usage sur neige, glace et dans les carrières.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58

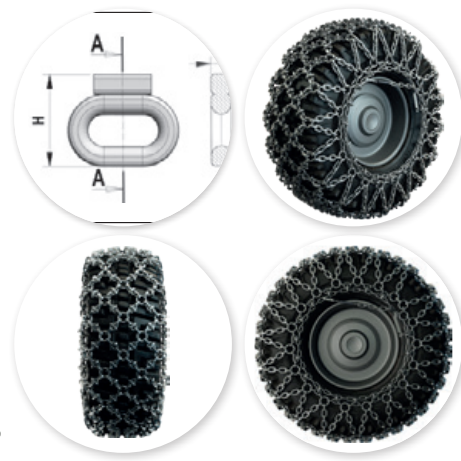

Chaîne forestière STIFT

Diamètres 14 ou 16 mm.

Chaîne simple losange avec picots sur la bande de roulement, débouillage optimal.

Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.




Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri ou Skidder.

	14	16
A	13 mm	16 mm
B	15 mm	16 mm
C	15 mm	18 mm
H	63 mm	76 mm



+ U sur demande

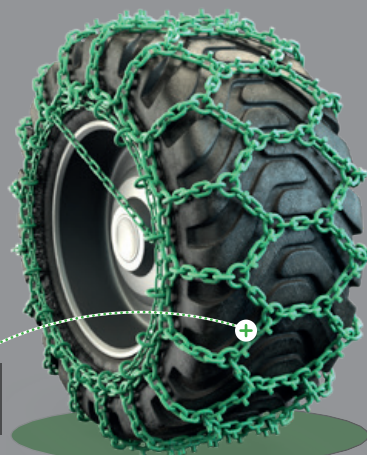

Chaîne forestière U-PROTECT F

Diamètres 11, 14, 16 ou 18 mm.

Chaîne double losange avec picots sur la bande de roulement et "U" soudés (fusion) en dessous de la chaîne pour une meilleure tenue sur le pneumatique.

Avec des fers forgés pour une meilleure traction, et qui par leur conception améliorent que le débouillage de la chaîne.



Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri, Skidder, Porteur et Abatteuse.

	11	14	16	18
A	10 mm	13 mm	16 mm	16 mm
B	11 mm	15 mm	16 mm	18 mm
C	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
D	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
H	45 mm	60 mm	70 mm	70 mm



Famille	REFERENCE	DESCRIPTION	CODE TRSPT	Tps mont	PRIX PUBLIC € HT
Partie 1 - P.21-23 & 26 Broyeurs de branches FBC	752CIP6ELEC	BROYEUR DE JARDIN Privée CIP 6 moteur elect. monophasé 3HP	TREFLE		1'710.00 €
	752CIP665A	BROYEUR DE JARDIN Privée CIP 6. 6.5A moteur ess. 4T Loncin 6.5 HP	TREFLE		1'755.00 €
	752CIP6PF	BROYEUR DE JARDIN Privée CIP 6 PDF pour tracteur	TREFLE		1'980.00 €
	752CIP813A	BROYEUR DE JARDIN Privée CIP 8 13A moteur ess. 4T 13 HP Loncin	TREFLE		2'645.00 €
	752CIP813H	BROYEUR DE JARDIN Privée CIP 8 13H moteur ess. 4T Honda 13 HP - OHV	TREFLE		3'200.00 €
	752CIP8PF	BROYEUR DE JARDIN Privée CIP 8PF PDF pour tracteur	TREFLE		2'790.00 €
	752CIP1013A	BROYEUR DE JARDIN Privée CIP 10.13A moteur ess. 4T 13 HP Loncin.	TREFLE		3'960.00 €
	752CIP1013H	BROYEUR DE JARDIN Privée CIP 10.13H moteur ess. 4T Honda 13 HP - OHV	TREFLE		4'700.00 €
	752CIP10PF	BROYEUR DE JARDIN Privée CIP 10PF PDF pour tracteur	TREFLE		3'620.00 €
	774SCALTCIP10	Goulotte orientable pour évacuation à 1750 mm pour CIP10 essence et 1650 mm pou	OPTION		380.00 €
	752BIO14AEDURI	BROYEUR DE JARDIN Privée BIO 10.14A essence 14CV LONCIN AVEC ROULEAUX AMEN	TREFLE		15'650.00 €
	752BIO10PFRI	BROYEUR DE JARDIN Privée BIO 10 PDF AVEC ROULEAUX AMENEURS ET NO STRESS pc	TREFLE		10'950.00 €
	ZD 774	Caisson pour transporteur à chenilles (à la place du broyeur)	OPTION		805.00 €