



CATALOGUE

Distributeurs

**MATERIEL FORESTIER
& AGRICOLE**

À votre service
depuis 1986
www.mfa.eu



09/22

Déchiqueteuse HJ 172/252 Junkkari

i

- Version prise de force.
- Angle de coupe de 45° pour moins d'efforts mécanique.
- Double rouleaux d'entraînement avec système NO STRESS d'origine.
- Rouleaux sur l'hydraulique tracteur ou indépendant avec pompe en option.
- Disque de coupe avec 4 couteaux fixes.
- Taille des copeaux réglable en continu.



Copeaux avec couteaux d'origine

Éjection haute avec casquette réglable et goulotte orientable

Taille des copeaux réglable en continu



HJ 172 en position transport



Angle de coupe du disque à 45°

Permet une alimentation souple et continue


Soufflerie optimale avec pales de ventilation

Paliers SKF haute performance

Système de régulation NO STRESS d'origine

Levier de commande des rouleaux ameneurs

Interrupteurs d'urgence

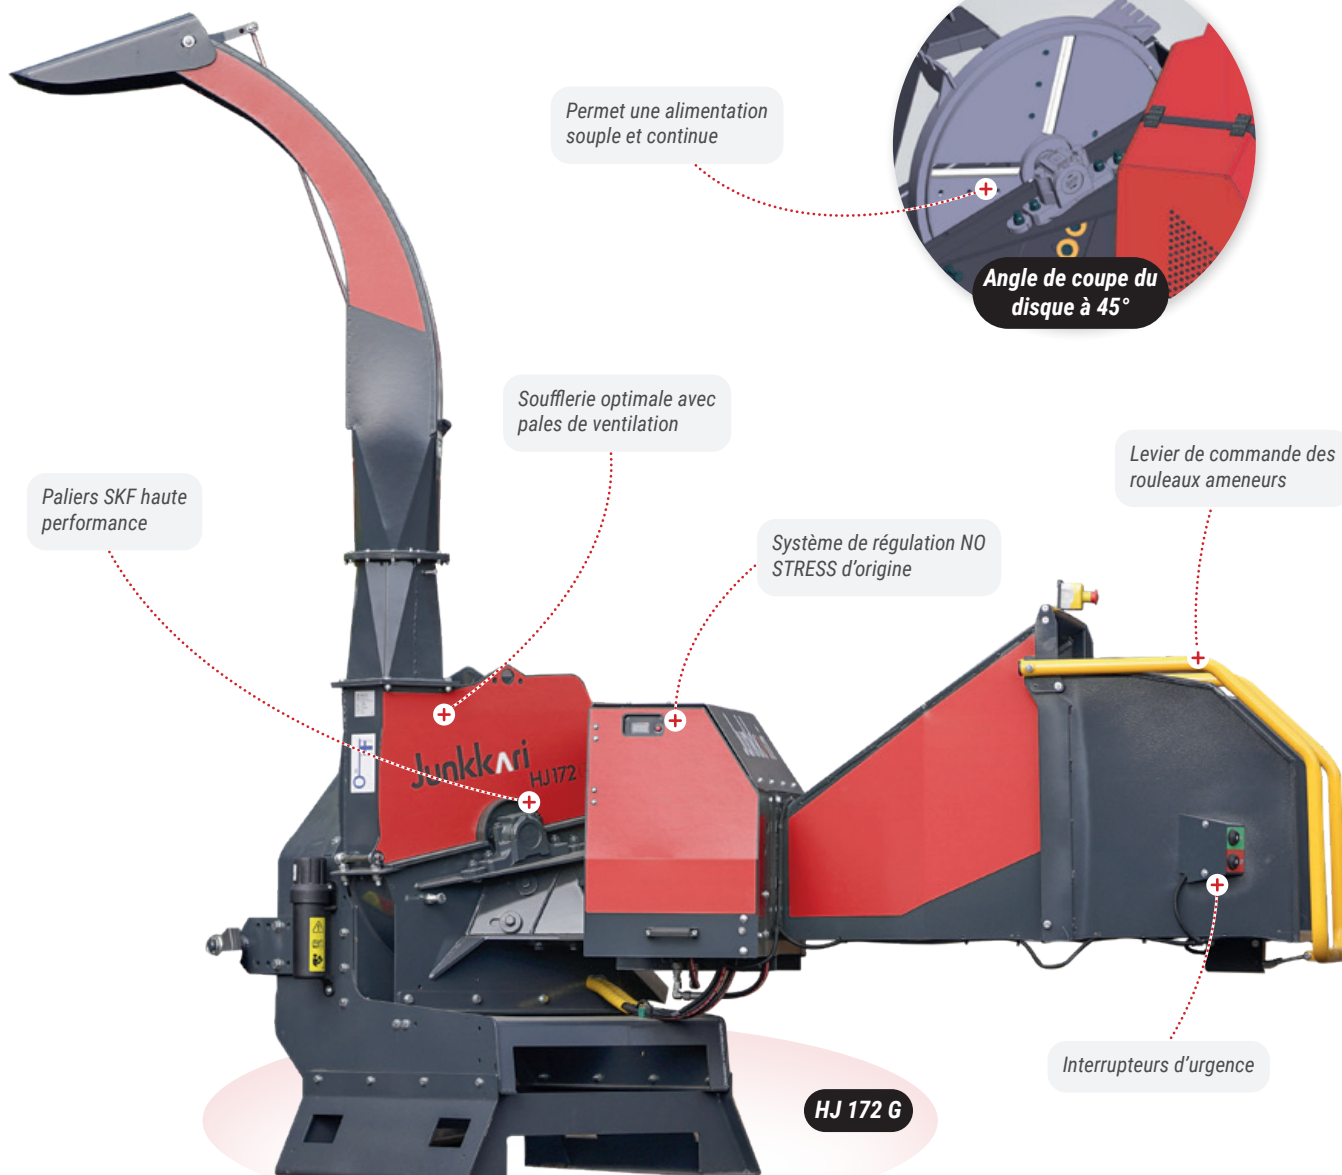

HJ 172 G

Déchiqueteuse HJ 172/252 Junkkari



GARANTIE 2 ANS
PIÈCES
hors pièces d'usure




OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF

Sur version GTC (pour grue) :
- Réglage électrique de la casquette et
de l'orientation de l'évacuation
- Goulotte courte et renforcée



HJ 252 GTC

Vitesse des rouleaux
réglable facilement

Double rouleaux
ameneursOption micro couteaux
pour qualité plaquettes

HJ 252 G



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	HJ 172 G	HJ 252 G	HJ 252 GTC
Référence	75146172	75146252	75146252
Diamètre branches (mm)	170	250	250
Entraînement	Prise de force 55-70 CV	Prise de force 70-90 CV	Prise de force 70-90 CV
Nombre de couteaux	4	4	4
Dimension entrée du rotor (mm)	200 x 200	260 x 260	260 x 260
Diamètre du disque de coupe (mm)	740	940	940
Masse du disque de coupe (kg)	106	172	172
Réglage épaisseur des couteaux (mm)	3 - 20	3 - 20	3 - 20
Débit de broyage moyen (m3/h)	4 - 8	7 - 30	7 - 30
Nombre de rouleaux hydraulique	2	2	2
Fonctionnement hydraulique des rouleaux	Tracteur (indép. en option)	Tracteur (indép. en option)	Indépendant avec pompe
Alimentation du broyeur	Manuel	Manuel	Grue uniquement
Hauteur d'évacuation (mm)	3 010	3 200	3 200
Dimensions L x l x H (mm)	2 100 x 1 700 x 3 010	2 100 x 1 500 x 3 200	2 300 x 1 500 x 3 200
Poids (kg)	672	825	854

OPTIONS

Réf. 767V46155..... Kit hydraulique (HJ172 et HJ252) pour fonctionnement tout PDF des rouleaux ameneurs
 Réf. 767V434531..... Kit 4 micro-couteaux pour HJ 172 idéal bois énergie / plaquette
 Réf. 767V422301..... Kit 4 micro-couteaux pour HJ 252 idéal bois énergie / plaquette
 Réf. 767V666170..... Kit 4 couteaux pour HJ 172 idem standard
 Réf. 767V666250..... Kit 4 couteaux pour HJ 252 idem standard

Chaînes à pneus VERIGA



CHAINES

NEIGE & FORESTIERES

Tracteurs, char-
geurs, PL, VL...



■ Chaîne déneigement STAR SUPER

Diamètres 7, 8, ou 9.5 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.


Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5
H [mm]	27	30	35

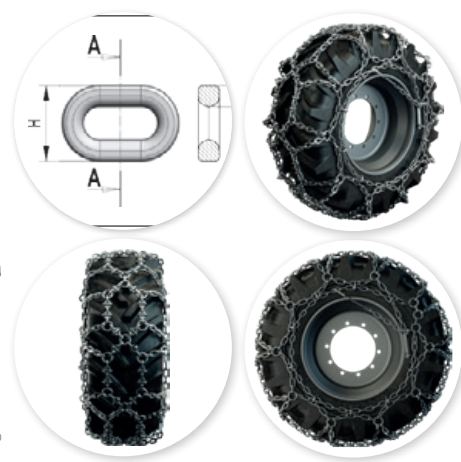

■ Chaîne déneigement STAR EXTREME

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.

Avec barrettes d'usures pour une durée de vie prolongée


Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58

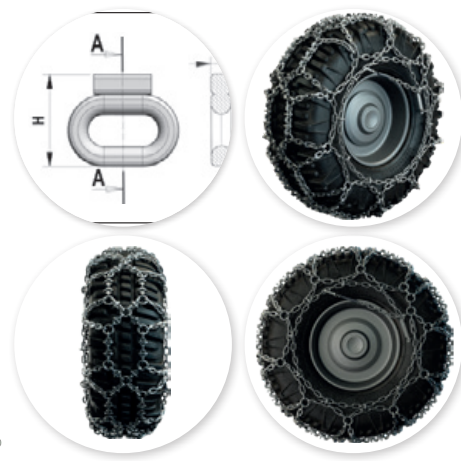

■ Chaîne déneigement MAXI GRIP

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne double losange épais avec des liens renforcés + plaques soudées (barette d'usure).


Profil "D" conçu pour un usage sur neige, glace et dans les carrières.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58

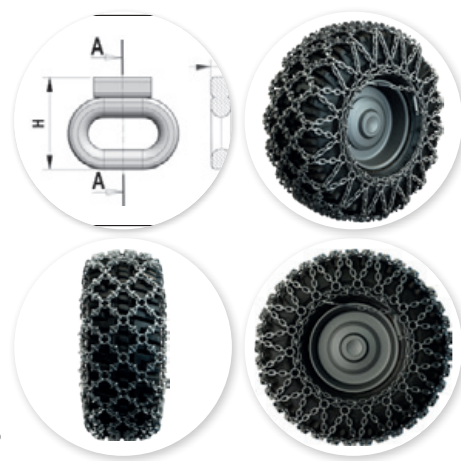

Chaîne forestière STIFT

Diamètres 14 ou 16 mm.

Chaîne simple losange avec picots sur la bande de roulement, débouillage optimal.

Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.




Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri ou Skidder.

	14	16
A	13 mm	16 mm
B	15 mm	16 mm
C	15 mm	18 mm
H	63 mm	76 mm



+ U sur demande

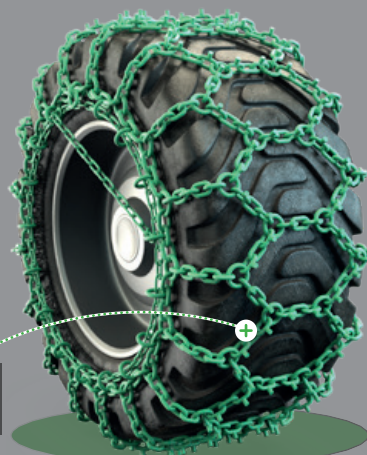

Chaîne forestière U-PROTECT F

Diamètres 11, 14, 16 ou 18 mm.

Chaîne double losange avec picots sur la bande de roulement et "U" soudés (fusion) en dessous de la chaîne pour une meilleure tenue sur le pneumatique.

Avec des fers forgés pour une meilleure traction, et qui par leur conception améliorent que le débouillage de la chaîne.



Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri, Skidder, Porteur et Abatteuse.

	11	14	16	18
A	10 mm	13 mm	16 mm	16 mm
B	11 mm	15 mm	16 mm	18 mm
C	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
D	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
H	45 mm	60 mm	70 mm	70 mm



Famille	REFERENCE	DESCRIPTION	CODE TRSPT	Tps mont	PRIX PUBLIC € HT
Partie2 - p.24-25 Déchiqueteuses Junkkari	75146172	DECHIQUETEUSE DE TRONCS HJ172G Ouverture 20X20 .2Rouleaux Amenage. NO-STRI	ROND		13'160.00 €
	75146252	DECHIQUETEUSE DE TRONCS HJ252G Ouverture 26X26 .2Rouleaux Amenage. NO-STRI	ROND		14'600.00 €
	75146254	DECHIQUETEUSE DE TRONCS HJ252GTC Ouverture 26X26 .2Rouleaux Amenage. NO-S	ROND		20'200.00 €
	767V46155	Kit hydraulique (HJ172 et HJ252) pour fonctionnement tout PDF des rouleaux amene	OPTION	120	1'630.00 €
	767V666170	KIT DE 4 COUTEAUX POUR HJ 172 CODE D56340141 x4	OPTION		405.00 €
	767V666250	KIT DE 4 COUTEAUX POUR HJ 252 CODE D56133172 x4	OPTION		570.00 €
	767V434531	Kit 4 micro-couteaux pour HJ 172 idéal bois énergie / plaquette	OPTION		510.00 €
	767V422301	Kit 4 micro-couteaux pour HJ 252 idéal bois énergie / plaquette	OPTION		525.00 €