



TARIF DE CETTE GAMME
A LA DERNIERE
PAGE



CATALOGUE

Distributeurs


**MATERIEL FORESTIER
& AGRICOLE**

À votre service
depuis 1986
www.mfa.eu

09/22



Fagoteuses COLLINO

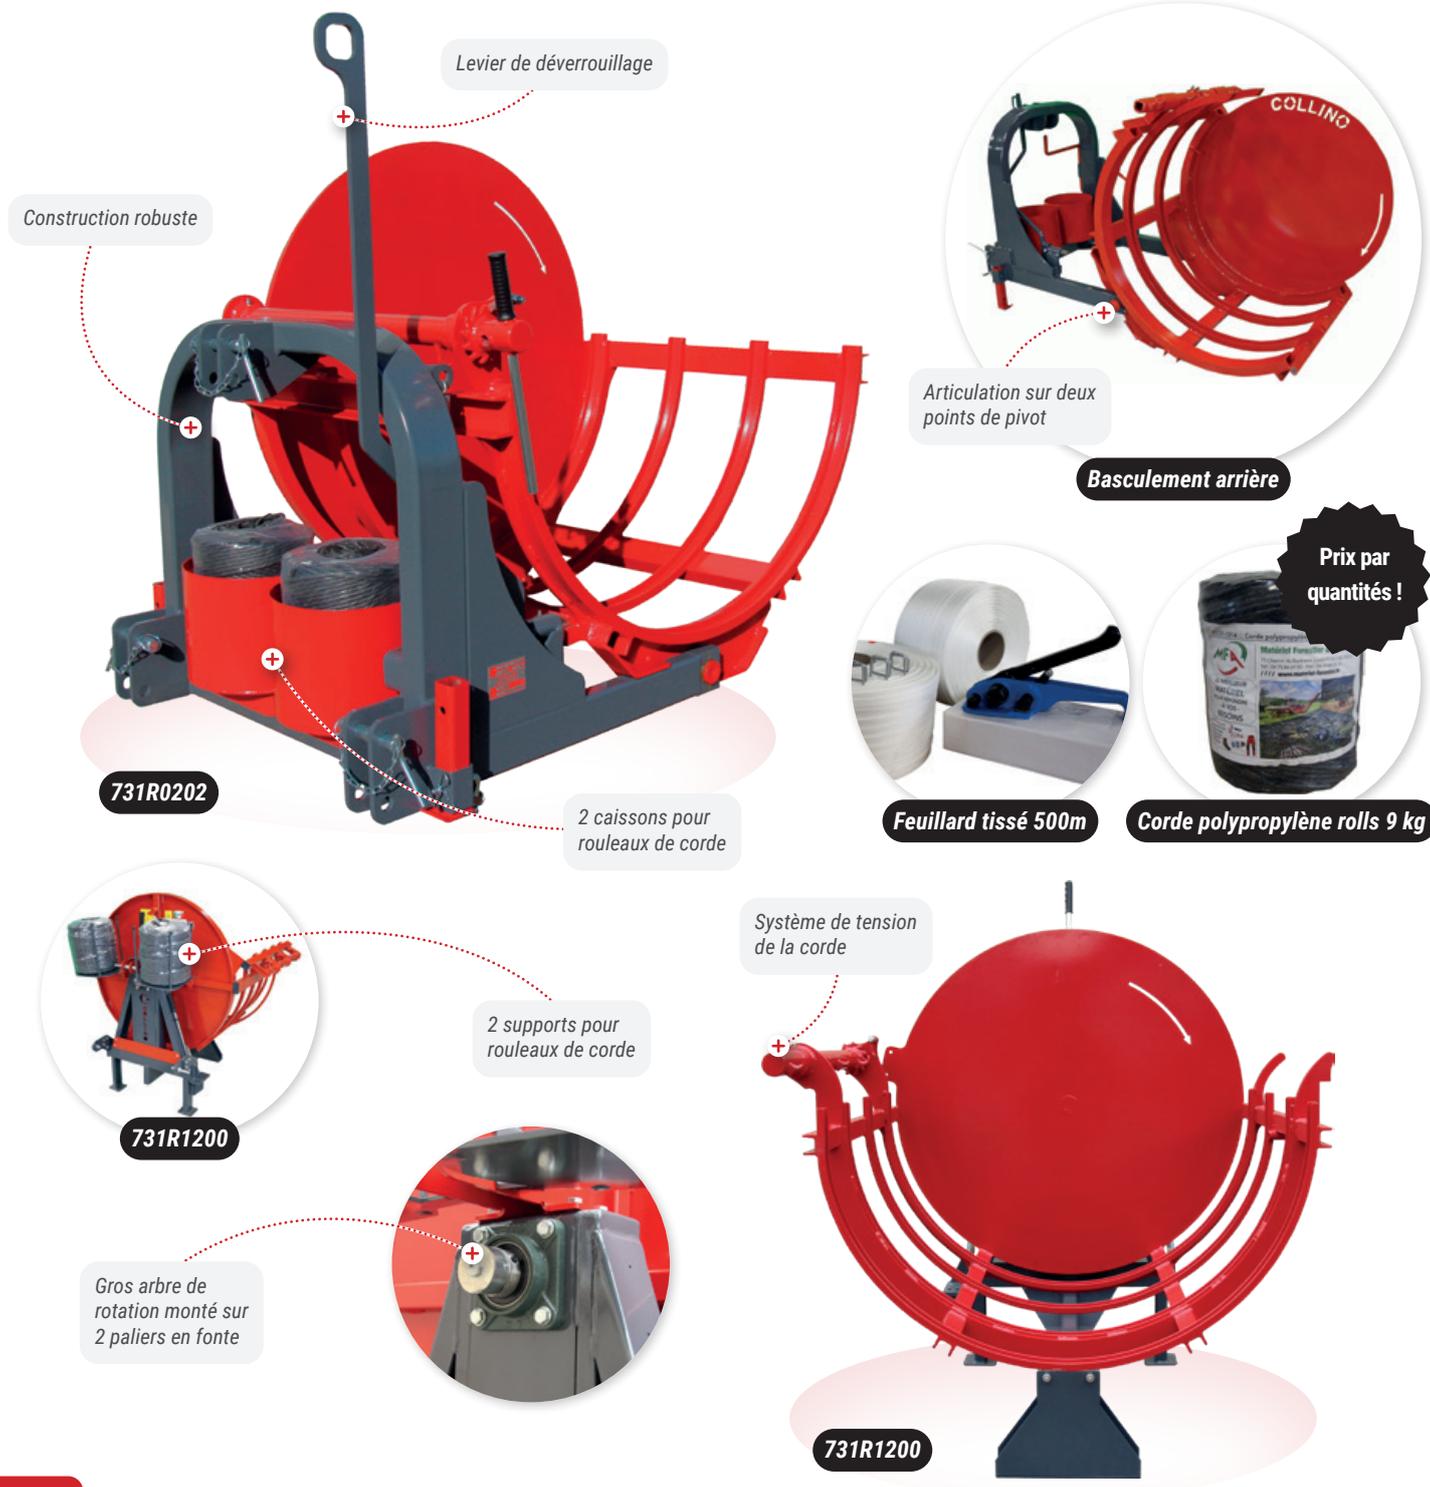

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | Versement lat. manuel | Versement lat. hydr. | Versement arrière Pro |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dimension de la trémie (mm) | 731R1200 | 731R0200 | 731R0202 |
| Hauteur d'évacuation (mm) | Manuel | Hydraulique | Relevage tracteur |
| Dimensions roues (mm) | 1 stère | 1 stère | 1 stère |
| Dimensions L x l x H (mm) | Droite ou gauche | Seulement droite | Arrière |
| Poids (kg) | 250 | 260 | 300 |

OPTIONS

- Réf. 731500025..... Tendeur de corde hydraulique
 Réf. 73131-1014..... Corde polypropylène rolls 9 kg rupture 1,1 t = 315 m/35 fagots
 Réf. 531600 Feuillard polyester tissé 500m x 19mm. Résistance 750 kg.
 Réf. 531601 Boucle galvanisé pour feuillard textile 19mm - Les 1000.t
 Réf. 531602 Pince de tension pour feuillard 19mm.



CHAÎNES

NEIGE & FORESTIERES

Tracteurs, chargeurs, PL, VL...



■ Chaîne déneigement STAR SUPER

Diamètres 7, 8, ou 9.5 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.

Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

| | | | |
|--------|----|----|-----|
| D [mm] | 7 | 8 | 9,5 |
| H [mm] | 27 | 30 | 35 |



■ Chaîne déneigement STAR EXTREME

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.

Avec barrettes d'usures pour une durée de vie prolongée

Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

| | | | | |
|--------|----|----|-----|----|
| D [mm] | 7 | 8 | 9,5 | 12 |
| H [mm] | 34 | 38 | 44 | 58 |



■ Chaîne déneigement MAXI GRIP

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne double losange épais avec des liens renforcés + plaques soudées (barette d'usure).

Profil "D" conçu pour un usage sur neige, glace et dans les carrières.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

| | | | | |
|--------|----|----|-----|----|
| D [mm] | 7 | 8 | 9,5 | 12 |
| H [mm] | 34 | 38 | 44 | 58 |



■ Chaîne forestière STIFT

Diamètres 14 ou 16 mm.

Chaîne simple losange avec picots sur la bande de roulement, débouillage optimal.

Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.



Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri ou Skidder.

| | 14 | 16 |
|---|-------|-------|
| A | 13 mm | 16 mm |
| B | 15 mm | 16 mm |
| C | 15 mm | 18 mm |
| H | 63 mm | 76 mm |



+ U sur demande



■ Chaîne forestière U-PROTECT F

Diamètres 11, 14, 16 ou 18 mm.

Chaîne double losange avec picots sur la bande de roulement et "U" soudés (fusion) en dessous de la chaîne pour une meilleure tenue sur le pneumatique.

Avec des fers forgés pour une meilleure traction, et qui par leur conception améliorent que le débouillage de la chaîne.


Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri, Skidder, Porteur et Abatteuse.

| | 11 | 14 | 16 | 18 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| A | 10 mm | 13 mm | 16 mm | 16 mm |
| B | 11 mm | 15 mm | 16 mm | 18 mm |
| C | 11 mm | 15 mm | 18 mm | 18 mm |
| D | 11 mm | 15 mm | 18 mm | 18 mm |
| H | 45 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm |



| Famille | REFERENCE | DESCRIPTION | CODE TRSPT | PRIX PUBLIC € HT TARIF 23 |
|---------------------------------------|------------|---|------------|------------------------------|
| Partie 1 - P.20 Fagoteuses Collino | 731R1200 | FAGOTEUSE COLLINO ROLLER-FASCINATORE manuelle | TRIANGLE | 2'200.00 € |
| | 731R0200 | FAGOTEUSE COLLINO ROLLER-FASCINATORE bascul hyd | TRIANGLE | 2'500.00 € |
| | 731R0202 | FAGOTEUSE COLLINO A BASCULEMENT ARRIERE RELEVAGE TRACTEUR | TRIANGLE | 3'100.00 € |
| | 731500025 | Tendeur de corde hydraulique | OPTION | 790.00 € |
| | 73131-1014 | Corde polypropylène rolls 9 kg rupture 1,1 t | OPTION | 42.50 € |
| | 531600 | Feuillard polyester tissé 500m x 19mm. Résistance 750 kg. | OPTION | 79.00 € |
| | 531601 | Boucle galvanisé pour feuillard textile 19mm - Les 1000. | OPTION | 92.00 € |
| | 531602 | Pince de tension pour feuillard 19mm. | OPTION | 94.00 € |