



TARIF DE CETTE GAMME  
A LA DERNIERE  
PAGE



**CATALOGUE**

Distributeurs

**MATERIEL FORESTIER  
& AGRICOLE**

À votre service  
depuis 1986  
[www.mfa.eu](http://www.mfa.eu)

**09/22**

# Broyeurs MP Profi TEHNOS



**GARANTIE 1 AN**  
**PIÈCES**  
hors pièces d'usure



**OFFERT !**  
Cardan  
sur tous les modèles PDF

**i**

- Broyeur agricole professionnel (robuste et durable pour les conditions difficiles).
- Conçu pour un débit rapide et une grande quantité de masse broyée, grâce à son boîtier plus ouvert et marteaux plus longs.
- Répartition des marteaux BREVETÉE Low Vib (LW).
- Ouverture/fermeture hydraulique du clapet pour un entretien facilité.
- Attelage déportable d'origine (hydraulique en option).
- Châssis de construction robuste avec double peau (acier HLE).
- Boîtier de renvoi avec roue libre intégrée.
- Catégorie d'attelage 2 et 3.



**Capot avec ouverture par vérin double effet**

Caisson en tôle double de haute qualité


3ème point sur lumière pour un meilleur suivi du terrain et moins d'effort sur le rouleau palpeur

Hauteur de travail facilement réglable

Tension automatique des courroies

Contre couteaux fixés en trois rangs

Bagues autolubrifiantes sans entretien

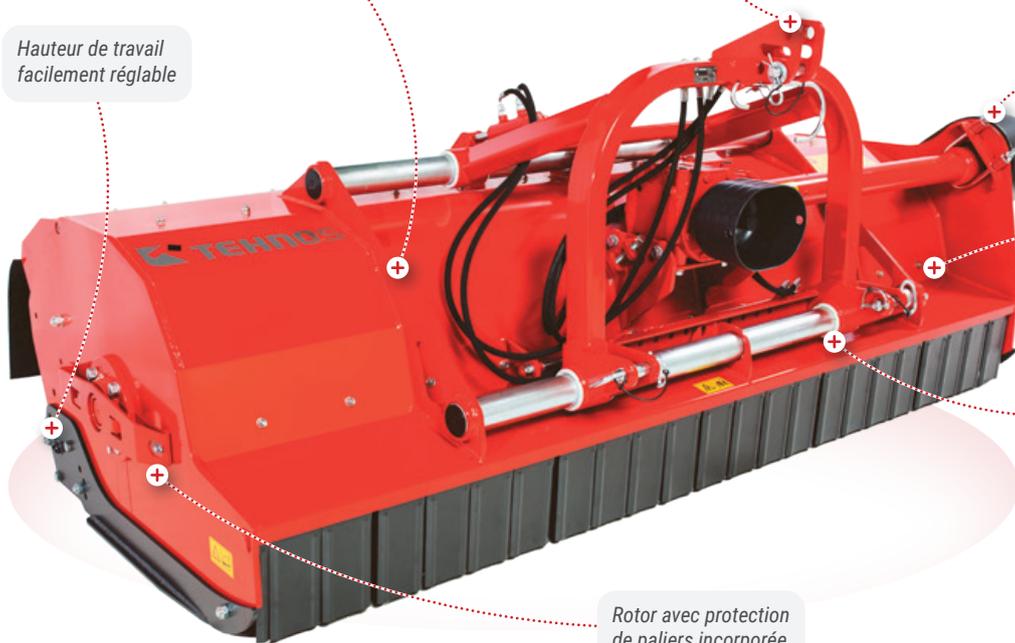

Rotor avec protection de paliers incorporée



**Palier du rouleau palpeur triple lamelle + joint 100% étanche**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MP 250 LW	MP 280 LW
Référence	719MP250LW	719MP280LW
Largeur de travail (cm)	250	280
Diam. rotor / ep. (mm)	Ø 219 / 10	Ø 219 / 10
Diam. rouleau palpeur / ep. (mm)	220	220
Déport de la machine (cm)	58	58
Nombre de courroies	5	5
Régime (trs/min)	1 000	1 000
Nombre de marteaux	22	26
Puissance PDF requise (CV)	75 - 120	85 - 130
Poids (kg)	1020	1108

### OPTIONS à monter

- Réf. 77970211 ..... Déport hydraulique 58cm
- Réf. 779rubber+chain ..... Supplément pour chaîne métallique + bavette caoutchouc
- Réf. .... Roues 12"



**Rotor avec marteaux long et 3 rangées de contre couteaux**

## TEHNOS c'est aussi


### BROYEURS GRANDES LARGEURS



### ARRACHEUSE DE POMME DE TERRE



### BROYEUR À ASPERGES FRONTAL

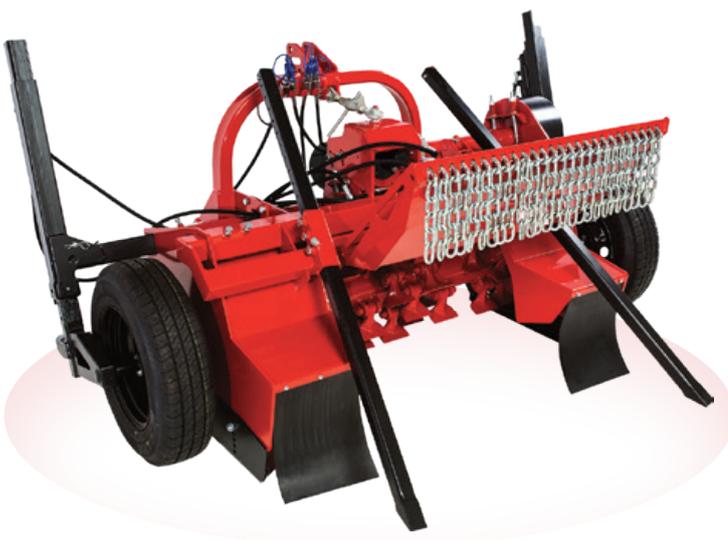



## CHAÎNES

### NEIGE & FORESTIÈRES

Tracteurs, chargeurs, PL, VL...



#### ■ Chaîne déneigement STAR SUPER

Diamètres 7, 8, ou 9.5 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.


Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5
H [mm]	27	30	35

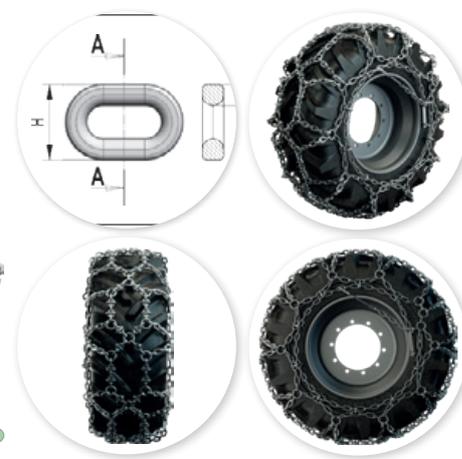

#### ■ Chaîne déneigement STAR EXTREME

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.

Avec barrettes d'usures pour une durée de vie prolongée


Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58

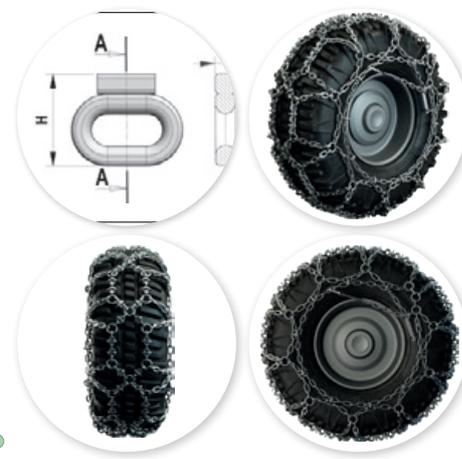

#### ■ Chaîne déneigement MAXI GRIP

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne double losange épais avec des liens renforcés + plaques soudées (barette d'usure).


Profil "D" conçu pour un usage sur neige, glace et dans les carrières.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58

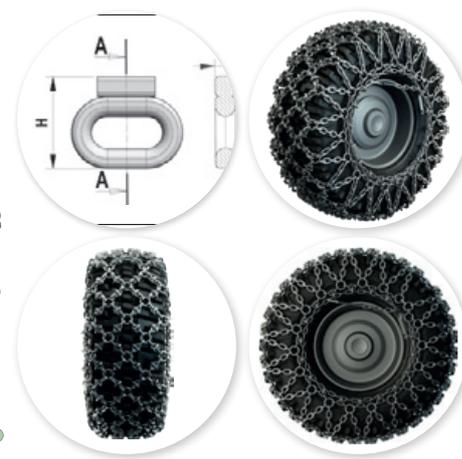

## Chaîne forestière STIFT

Diamètres 14 ou 16 mm.

Chaîne simple losange avec picots sur la bande de roulement, débouillage optimal.

Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.


Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri ou Skidder.

	14	16
A	13 mm	16 mm
B	15 mm	16 mm
C	15 mm	18 mm
H	63 mm	76 mm



**+ U sur demande**



## Chaîne forestière U-PROTECT F

Diamètres 11, 14, 16 ou 18 mm.

Chaîne double losange avec picots sur la bande de roulement et "U" soudés (fusion) en dessous de la chaîne pour une meilleure tenue sur le pneumatique.

Avec des fers forgés pour une meilleure traction, et qui par leur conception améliorent que le débouillage de la chaîne.



Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri, Skidder, Porteur et Abatteuse.

	11	14	16	18
A	10 mm	13 mm	16 mm	16 mm
B	11 mm	15 mm	16 mm	18 mm
C	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
D	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
H	45 mm	60 mm	70 mm	70 mm



REFERENCE	DESCRIPTION	CODE TRSPT	PRIX PUBLIC € HT TARIF 23
719MP250LW	BROYEUR DE CULTURE MP250LW à marteaux rotor Ø219mm PDF 1000t/mi	ROND	9'190.00 €
719MP280LW	BROYEUR DE CULTURE MP280LW à marteaux rotor Ø219mm PDF 1000t/mi	ROND	9'740.00 €