



TARIF DE CETTE GAMME
A LA DERNIERE
PAGE



CATALOGUE

Distributeurs

**MATERIEL FORESTIER
& AGRICOLE**

À votre service
depuis 1986
www.mfa.eu



09/22




GARANTIE 1 AN
PIÈCES
hors pièces d'usure

Débrousailluse latérale TEHNOS



- Débrousailluse latérale pour utilisation en viticulture et arboriculture.
- Effacement latéral avec sensibilité réglable.
- Sur cadre 3pts simple ou double voie ou adaptable sur broyeur.
- Position travail/transport avec vérin hydraulique.
- Fil Ø6,5mm armée pour une meilleure durée de vie avec remplacement facile.
- Nécessite 30 l/min par unité. Largeur de travail 90cm.
- Attelage avant ou arrière.

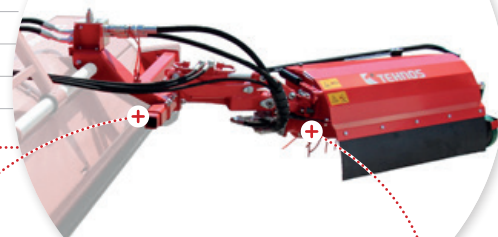

Adaptable sur broyeur et tondeuse en service

Vérin gaz d'accompagnement de l'effacement

Largeur réglable

Vitesse rotation 2000 trs/min

Mise en position de travail hydraulique (1 double effet)

Fil de débroussaillage armé et facilement interchangeable

Effacement mécanique et palpeur réglables en puissance

71971806 (position de stockage)

Palpeur avec position de déclenchement réglable

Roue de terrage réglable en hauteur

Modèle droite + gauche = vérins pour adaptation à la largeur du rang



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	71971806	71971806/2	71971806/4
Sens de travail	Droite	Droite + Gauche	Droite + Gauche
Transmission (Débrousailluse)	1 Simple effet/retour + drain	1 Simple effet/retour + drain	Hydraulique indépendant + refroidisseur
Mise en position de travail	1 double effet	3 double effet	Commandes électriques
Déport hydraulique	Non	Oui	Oui

OPTIONS

Réf. 77971486.....	Débrousailluse latérale seule droite à adapter
Réf. 77971490.....	Débrousailluse latérale seule gauche à adapter
Réf.	Adaptation pour Tehnos MU à monter
Réf.	Adaptation pour Tehnos MTV à monter
Réf. ZD 779	Diviseur hydraulique 50/50 pour 71971806/3



CHAINES

NEIGE & FORESTIERES

Tracteurs, char-
geurs, PL, VL...



■ Chaîne déneigement STAR SUPER

Diamètres 7, 8, ou 9.5 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.


Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5
H [mm]	27	30	35

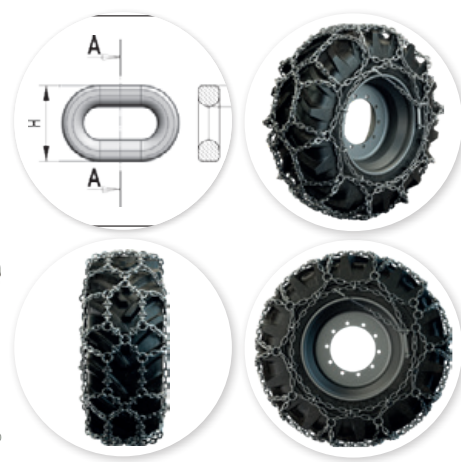

■ Chaîne déneigement STAR EXTREME

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.

Avec barrettes d'usures pour une durée de vie prolongée


Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58

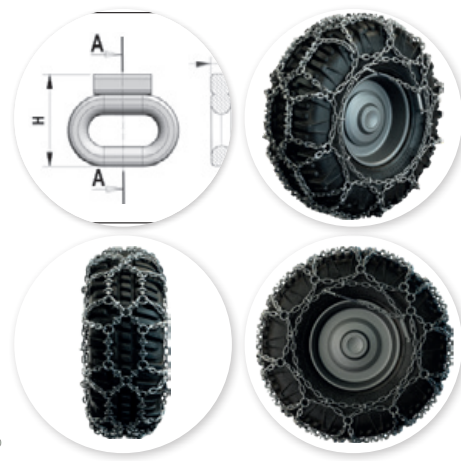

■ Chaîne déneigement MAXI GRIP

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne double losange épais avec des liens renforcés + plaques soudées (barrette d'usure).


Profil "D" conçu pour un usage sur neige, glace et dans les carrières.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58

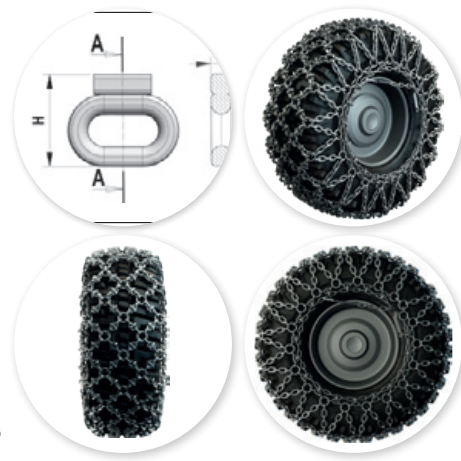

■ Chaîne forestière STIFT

Diamètres 14 ou 16 mm.

Chaîne simple losange avec picots sur la bande de roulement, débouillage optimal.

Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.




Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri ou Skidder.

	14	16
A	13 mm	16 mm
B	15 mm	16 mm
C	15 mm	18 mm
H	63 mm	76 mm



+ U sur demande

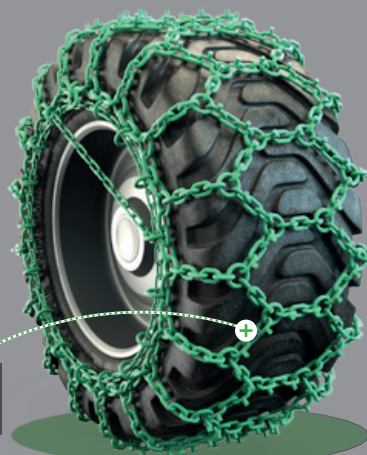

■ Chaîne forestière U-PROTECT F

Diamètres 11, 14, 16 ou 18 mm.

Chaîne double losange avec picots sur la bande de roulement et "U" soudés (fusion) en dessous de la chaîne pour une meilleure tenue sur le pneumatique.

Avec des fers forgés pour une meilleure traction, et qui par leur conception améliorent que le débouillage de la chaîne.



Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri, Skidder, Porteur et Abatteuse.

	11	14	16	18
A	10 mm	13 mm	16 mm	16 mm
B	11 mm	15 mm	16 mm	18 mm
C	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
D	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
H	45 mm	60 mm	70 mm	70 mm



Famille	REFERENCE	DESCRIPTION	CODE TRSPT	PRIX PUBLIC € HT TARIF 23
	71971806	DEBROUSAILLEUSE LATÉRALE DROITE P80D + ATTELAGE 3 POINTS REVERSIE	ROND	5'230.00 €
	71971806/2	DEBROUSAILLEUSE LATÉRALE DROITE+GAUCHE P80D + ATTELAGE 3 PTS REV	ROND	12'000.00 €
	71971806/4	DEBROUSAILLEUSE LATÉRALE DROITE+GAUCHE P80D + ATTELAGE 3 PTS REV	ROND	22'800.00 €
	77971486	Débroussailleuse latérale seule droite à adapter	OPTION	4'010.00 €
	77971490	Débroussailleuse latérale seule gauche à adap	OPTION	4'010.00 €
		Adaptation pour Tehnos MU à monter	OPTION	345.00 €
		Adaptation pour Tehnos MTV à monter	OPTION	215.00 €
		Adaptation pour Tehnos MT à monter	OPTION	340.00 €
	779DIVISEUR	Diviseur hydraulique 50/50 pour 71971806/3	OPTION	650.00 €