



CATALOGUE

Distributeurs

**MATERIEL FORESTIER
& AGRICOLE**

À votre service
depuis 1986
www.mfa.eu




09/22



Scies circulaires COLLINO



- Selon la norme NF EN 1870-6.
- Robuste chevalet galvanisé renforcé.
- Gros renvoi d'angle renforcé sur version PDF.
- Articulation du chevalet sur palier avec roulement.
- Arbre de scie monté sur palier oscillant.
- Moteur électrique, prise de force ou thermique.
- Entraînement par courroies.
- Carter pour éjection de sciure.
- Rouleau anti-retournement du bois pendant le sciage.

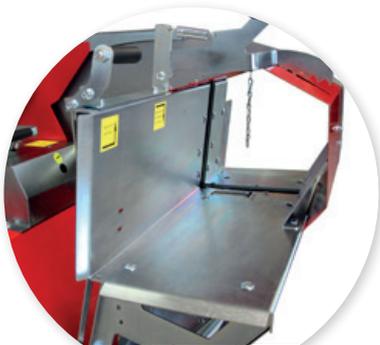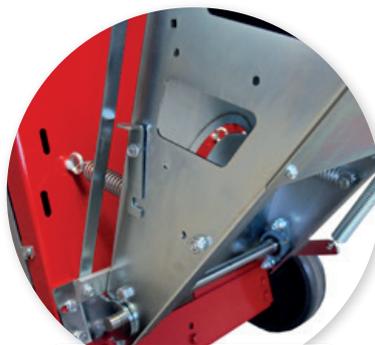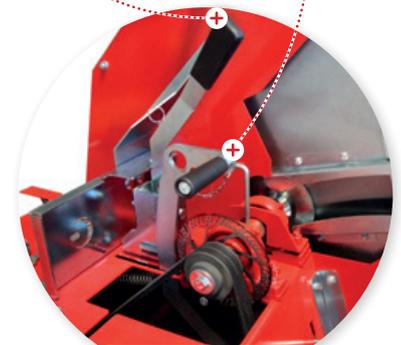**Passage de bûches ouvert****NOUVEAU système de basculement très souple****Frein de lame d'urgence en moins de 10 secondes****Capot ajouré pour simplifier le démontage de lame****Inserts pour une ventilation optimale****Déflecteur pour évacuation de la sciure****Deux poignées de déplacement****Poignée de réarmement****Poignée d'activation du frein de lame d'urgence**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Scie Super Pro 220 V	Scie Super Pro 380 V
Référence	731SCM.73EMD/SP	731SCM.73ET/SP
Entraînement	Électrique monophasé 220 V	Électrique triphasé 380 V
Puissance	3 CV	5,5 CV
Roues	Ø 250	Ø 250
Lame	Ø 700 carbure	Ø 700 carbure
Pour longueur (m) / Ø Coupe (mm)	1 / 260	1 / 260
Dimensions L x l x H (mm)	1 030 x 910 x 1 230	1 030 x 910 x 1 230
Poids (kg)	140	180



GARANTIE 2 ANS
PIÈCES
hors pièces d'usure



OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF

Scies circulaires COLLINO



Scie Super Pro TH

Grosses roues gonflées

Éclairage & Essieu suspendu + timon



Scie Super Pro TH + Essieu Suspendu

Double protection de lame pour plus de sécurité

Levier de déverrouillage du chevalet

Indication de longueur réglable

Rouleau anti-retournement du bois

Chevalet galvanisé renforcé

Articulation du chevalet sur palier avec roulement



NEW

NOUVEAU : système de basculement pour un maximum de souplesse

Scie Super Pro PDF

	Scie Super Pro PDF	Scie Super Pro PDF + Elec	Scie Super Pro TH	Scie Super Pro TH Essieu Suspendu
	731SCM.73C/SP-AL	731SCM.73C+ET/SP	731SCM.73MS/SP	731SCM.73MS+SU/SP
	Prise de force >10 CV	Prise de force + Électrique 380V	Essence / Moteur Rato	Essence / Moteur Rato
	-	PDF - 5,5 CV	9 CV	9 CV
	Ø 250	Ø 250	Ø 250 gonflées	Essieu suspendu. Ensemble non homologué route.
	Ø 700 carbure	Ø 700 carbure	Ø 700 carbure	Ø 700 carbure
	1 / 260	1 / 260	1 / 260	1 / 260
	1 030 x 910 x 1 230	1 030 x 910 x 1 230	1 030 x 910 x 1 230	1 250 x 910 x 1 230
	190	195	190	210

OPTIONS

Réf. 712adapt.roue/libre..... Adapt. roue libre (pour tracteur avec prise de force hydraulique)

Scies + tapis COLLINO


i

- Selon la norme NF EN 1870-6.
- Double protection de lame pour plus de sécurité.
- Carter pour éjection de sciure.
- Gros renvoi d'angle . Arbre de scie monté sur palier oscillant.
- Rouleau antiretournement du bois pendant le sciage.
- Support du bois renforcé et réglable avec deux rouleaux téflon.
- Entraînement par courroies.
- Nouveau chevalet très souple au basculement.
- Tapis galvanisé largeur 25cm sur scie tapis 2 et 4m (idéal pour bûches 50cm).
- Tapis galvanisé largeur 40cm sur scie tapis 5m (idéal pour bûches 25/33/50cm).
- Articulation du chevalet sur palier avec roulement (sauf 72C+NT2M).

Grille anti-redescente du bois

Treuil : inclinaison du tapis

Chevalet extensible

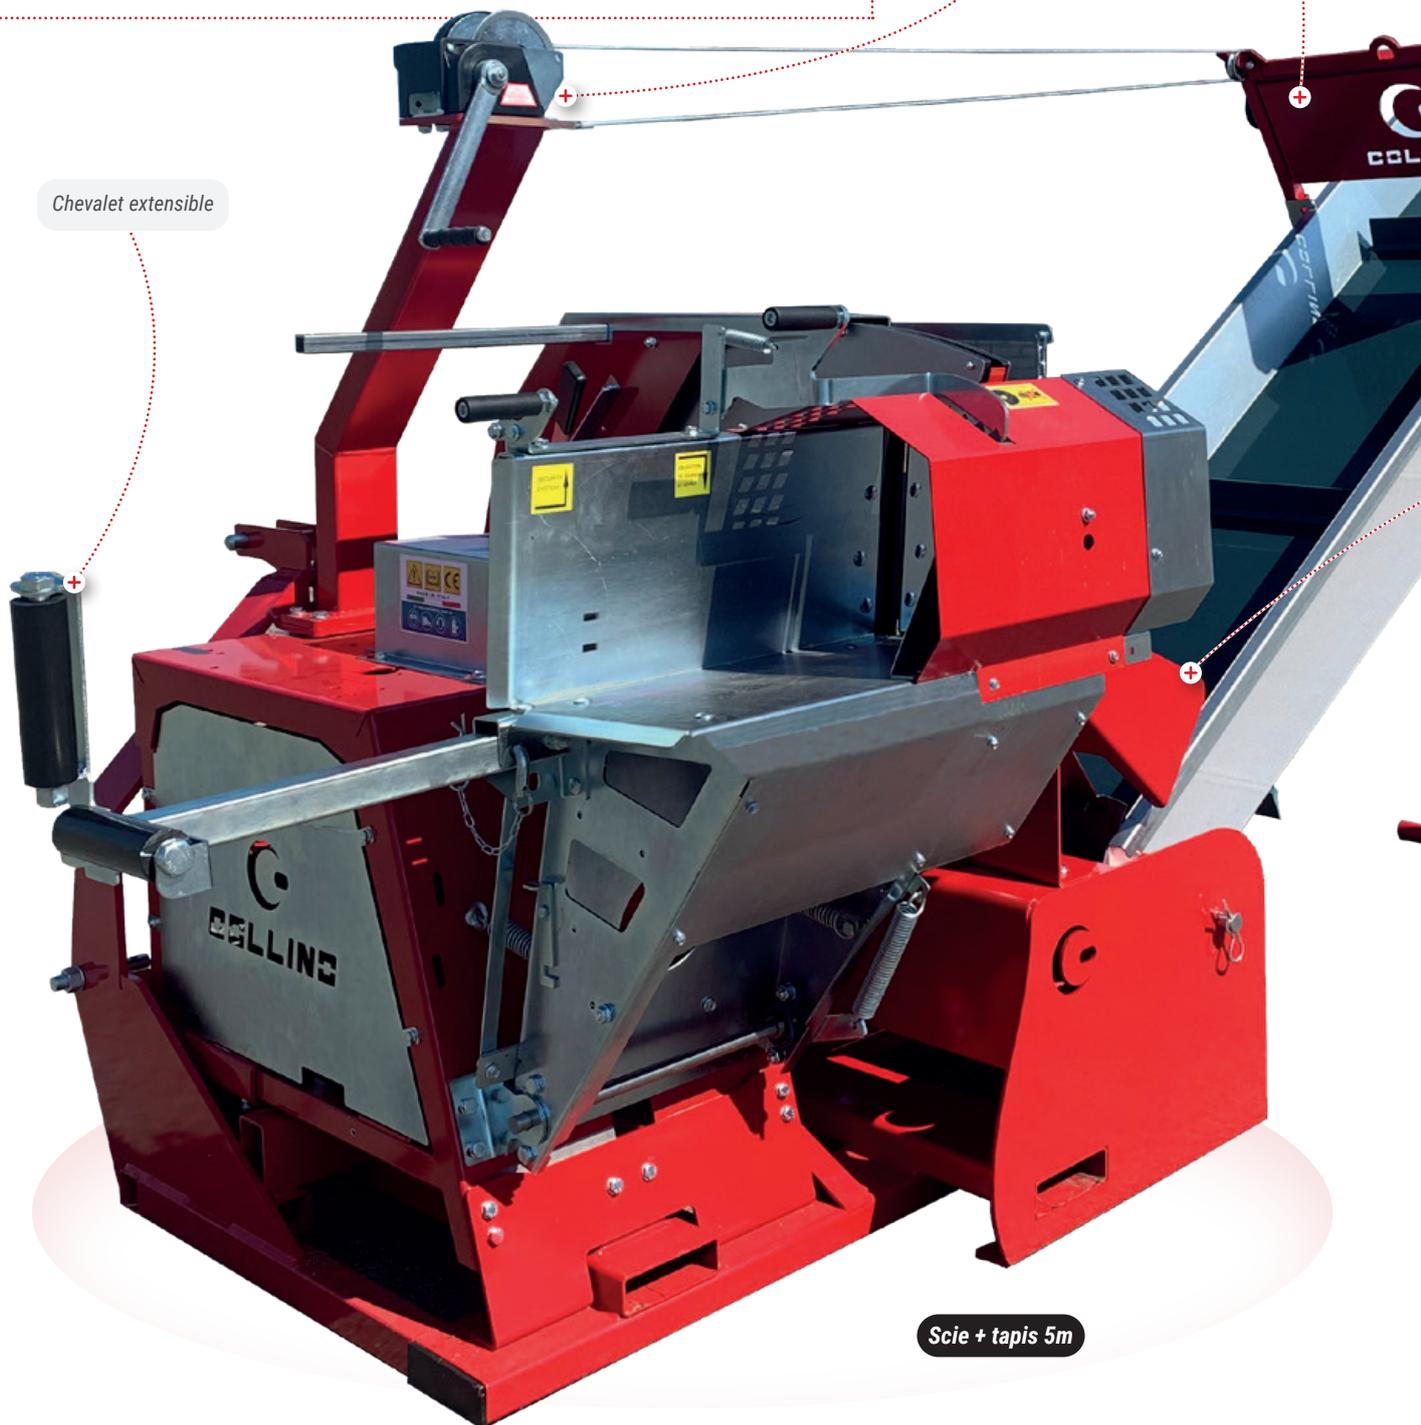

Scie + tapis 5m



**GARANTIE 2 ANS
PIÈCES**
hors pièces d'usure



OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF



Tapis repliable en 3 parties
pour version 5M (PDF)
GAIN DE PLACE !



NEW

**Bandes interchangeables avec
barrettes métalliques sur scie 5m**

Entonnoir fixe, pas
besoin de démonter

Pied réglable pour
une meilleure stabilité

Double ressort de rappel
pour gain en souplesse


Articulation du chevalet
sur palier avec roulement



Scie tapis 2m



Scie tapis 4m

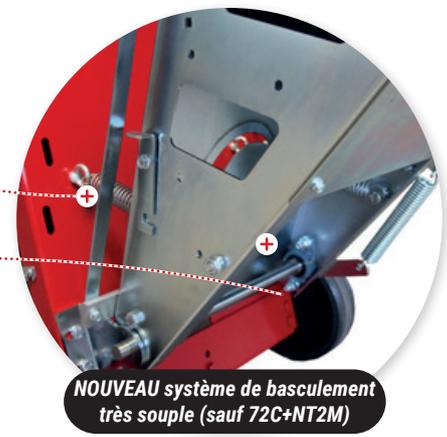

**NOUVEAU système de basculement
très souple (sauf 72C+NT2M)**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Scie + tapis 2m	Scie + tapis 4m	Scie + tapis 5m	Scie + tapis 5m + hydr. indep.
Référence	731SCM.72C+NT2M/P	731SCM.73C+NT4M/SP-AL	731SCM.73C+NT5M/SP	731SCM.73C+NT5MHI/SP
Entraînement	Prise de force	Prise de force	Prise de force	Prise de force
Entraînement tapis	Hydraulique tracteur	Hydraulique tracteur	Hydraulique tracteur	Hydraulique indépendant avec pompe
Largeur tapis (cm)	25 Bandes PVC	25 Bandes PVC	40 Barrettes métalliques	40 Barrettes métalliques
Lame	Ø 700 carbure	Ø 700 carbure	Ø 700 carbure	Ø 700 carbure
Coupe (mm)	260	260	260	260
Longueur tapis (m)	2	4 (en 2 parties)	5 (en 3 parties)	5 (en 3 parties)
Hauteur de chargement (m)	1,40	2,70	3,20	3,20
Dimensions L x l x H (mm)	1 150 x 1 200 x 2 200	1 130 x 1 300 x 2 700	1 130 x 1 300 x 2 550	1 130 x 1 300 x 2 550
Poids (kg)	300	445	475	500



CHAINES
NEIGE & FORESTIERES
Tracteurs, chargeurs, PL, VL...



■ Chaîne déneigement STAR SUPER

Diamètres 7, 8, ou 9.5 mm.
Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.
Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.
Traitement thermique de haute qualité – cémentation.
Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés
Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5
H [mm]	27	30	35



■ Chaîne déneigement STAR EXTREME

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.
Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.
Avec barrettes d'usures pour une durée de vie prolongée
Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.
Traitement thermique de haute qualité – cémentation.
Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés
Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58



■ Chaîne déneigement MAXI GRIP

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.
Chaîne double losange épais avec des liens renforcés + plaques soudés (barettte d'usure).
Profil "D" conçu pour un usage sur neige, glace et dans les carrières.
Traitement thermique de haute qualité – cémentation.
Entièrement galvanisée.
Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58



Chaîne forestière STIFT

Diamètres 14 ou 16 mm.

Chaîne simple losange avec picots sur la bande de roulement, débouillage optimal.

Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.



Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri ou Skidder.

	14	16
A	13 mm	16 mm
B	15 mm	16 mm
C	15 mm	18 mm
H	63 mm	76 mm



+ U sur demande



Chaîne forestière U-PROTECT F

Diamètres 11, 14, 16 ou 18 mm.

Chaîne double losange avec picots sur la bande de roulement et "U" soudés (fusion) en dessous de la chaîne pour une meilleure tenue sur le pneumatique.

Avec des fers forgés pour une meilleure traction, et qui par leur conception améliorent que le débouillage de la chaîne.



Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri, Skidder, Porteur et Abatteuse.

	11	14	16	18
A	10 mm	13 mm	16 mm	16 mm
B	11 mm	15 mm	16 mm	18 mm
C	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
D	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
H	45 mm	60 mm	70 mm	70 mm



Famille	REFERENCE	DESCRIPTION	CODE TRSPT	Tps mont	PRIX PUBLIC € HT
E	731SCM.73EMD/SP	SCIE CIRCULAIRE A CHEVALET d.700 CARBURE ELEC .230V VERSION SUPER PRO V2020	TRIANGLE		1'805.00 €
	731SCM.73ET/SP	SCIE CIRCULAIRE A CHEVALET d.700 CARBURE ELEC.TRIPH 5.5CV version SUPER PRO V	TRIANGLE		2'100.00 €
	731SCM.73C/SP-AL	SCIE CIRCULAIRE A CHEVALET d.700 CARBURE PDF version SUPER PRO N°21	TRIANGLE		1'950.00 €
	731SCM.73C+ET/SP	SCIE CIRCULAIRE A CHEVALET d.700 CARBURE PDF ET ELEC TRI. 5.5CV version SUPER P	TRIANGLE		2'875.00 €
	731SCM.73MS/SPV2	SCIE CIRCULAIRE A CHEVALET d.700 CARBURE ESSENCE 9CV Rato SUPER PRO V2021	TRIANGLE		2'670.00 €
	731SCM.73MS+SU/SPV:	SCIE CIRCULAIRE A CHEVALET d.700 Mot. ESSENCE 9cv Rato +ESSIEU SUSPENDU +Timo	TRIANGLE		3'245.00 €
	731SCM.73C+NT2M/SP	SCIE CIRCULAIRE A CHEVALET d.700 CARBURE PDF + TAPIS 2M x l 250mm pour USAGE I	ROND		3'430.00 €
	731SCM.73C+NT4M/SP:	SCIE CIRCULAIRE A CHEVALET d.700 CARBURE PDF + TAPIS 4M x l 250mmversion SUPE	ROND		4'380.00 €
	731SCM.73C+NT5M/SP	SCIE CIRCULAIRE A CHEVALET d.700 CARBURE PDF + TAPIS 5M x l 400mmversion SUPE	ROND		5'810.00 €
	731SCM.73C+NT5MH/5	SCIE CIRCULAIRE A CHEVALET d.700 CARBURE PDF + TAPIS 5M x l 400mm + HYD. INDEF	ROND		6'350.00 €
	712adapt.roue/libre	Adapt. roue libre (pour tracteur avec prise de force hydraulique)	OPTION		80.00 €