



CATALOGUE Distributeurs

**MATERIEL FORESTIER
& AGRICOLE**

À votre service
depuis 1986
www.mfa.eu

09/22

Scie multi lames RS703 VarioCut BOSCHERT



- Conçue pour longueurs jusqu'à 1m12 pouvant être divisées jusqu'à quatre parties en un cycle.
- Longueur réglable 25, 33 ou 50 cm.
- Rendement identique en 50, 33 ou 25 cm.
- Conception simple et robuste, conçue pour une utilisation continue.
- Sécurité maximale avec une machine complètement carénée.
- Tous les roulements sont facilement accessibles pour un entretien facile.
- Composants galvanisés et peinture poudre.
- Tapis d'évacuation 4,5m largeur 60cm pliable avec déploiement hydraulique.
- Inclinaison et orientation hydraulique du tapis à 90°.
- Essieu route 25km/h avec système d'éclairage homologué route.



Tapis orientable de 0 à 90° et repliable en 2 parties (hydraulique)

Déploiement avec 2 vérins hydrauliques

Tapis largeur 60 cm avec centrage automatique


Système de maintien du bois efficace pendant le sciage par câbles et poulies

Indication de position pour du 25, 33 et 50 cm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	734RS703
Entraînement	Prise de force
Système de coupe	3x lames Ø700 carbure
Longueur de coupe des bûches (cm)	25, 33, 50
Diamètre maxi en bois rond (cm)	20
Puissance PDF requise (kW)	30
Longueur tapis de chargement (m)	4,5
Largeur tapis de chargement (m)	60
Orientation du tapis de chargement	Oui hydraulique à 90°
Hauteur maxi de chargement (m)	3,3
Dimensions L x l x H (mm)	2 500 x 2 200 x 2 800
Poids (kg)	1900

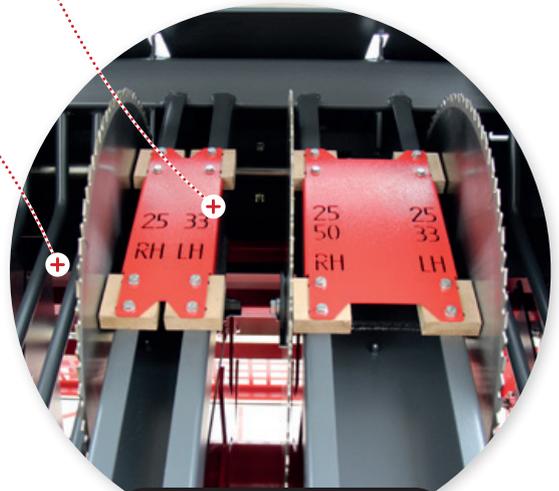

Capot arrière arrière ouvert : réglage des lames

OPTIONS

Réf. ZD 734 Option support à fagots avec ajustement en hauteur hydraulique



GARANTIE 2 ANS
PIÈCES
hors pièces d'usure



OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF



**QR : Scannez
pour visionner**



**Double tapis pour positionnement dans
le sens d'évacuation**

Crochets d'élinguage

Double butée réglable
pour les droitiers ou gauchers

Grilles de protection avec
sécurités mécaniques

Pupitre de commandes
hydraulique

Attelage réglable en hauteur

BOSCHERT -Forsttechnik-
-RS 703 VarioCut-

Réglage de la hauteur
d'évacuation avec 2
vérins hydrauliques

Option support à fagot
ajustement en hauteur
hydraulique

Débrayage de lames



CHAÎNES

NEIGE & FORESTIERES

Tracteurs, chargeurs, PL, VL...



■ Chaîne déneigement STAR SUPER

Diamètres 7, 8, ou 9.5 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.

Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5
H [mm]	27	30	35



■ Chaîne déneigement STAR EXTREME

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.

Avec barrettes d'usures pour une durée de vie prolongée

Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58



■ Chaîne déneigement MAXI GRIP

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne double losange épais avec des liens renforcés + plaques soudées (barette d'usure).

Profil "D" conçu pour un usage sur neige, glace et dans les carrières.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58



■ Chaîne forestière STIFT

Diamètres 14 ou 16 mm.

Chaîne simple losange avec picots sur la bande de roulement, débouillage optimal.

Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.



Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri ou Skidder.

	14	16
A	13 mm	16 mm
B	15 mm	16 mm
C	15 mm	18 mm
H	63 mm	76 mm



+ U sur demande



■ Chaîne forestière U-PROTECT F

Diamètres 11, 14, 16 ou 18 mm.

Chaîne double losange avec picots sur la bande de roulement et "U" soudés (fusion) en dessous de la chaîne pour une meilleure tenue sur le pneumatique.

Avec des fers forgés pour une meilleure traction, et qui par leur conception améliorent que le débouillage de la chaîne.



Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri, Skidder, Porteur et Abatteuse.

	11	14	16	18
A	10 mm	13 mm	16 mm	16 mm
B	11 mm	15 mm	16 mm	18 mm
C	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
D	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
H	45 mm	60 mm	70 mm	70 mm



Famille	REFERENCE	DESCRIPTION	CODE TRSPT	Tps montage indicatif (min)	PUBLIC € HT
VarioCut RS703 - Partie 2	734RS703	SCIE MULTILAMES VARIOCUT RS703 avec cardan roue-libre SANS CHARGEUR HYDRAULIQUE AVEC TAPIS CONVOYEUR 5M ORIENTABLE 0-85°	CARRE		30'200.00 €
		SCIE MULTILAMES VARIOCUT RS703 avec cardan roue-libre SANS CHARGEUR HYDRAULIQUE ET SANS TAPIS CONVOYEUR 5M ORIENTABLE 0-85°	CARRE		29'000.00 €
		OPTION TAPIS CONVOYEUR ORIENTABLE 0-85°			1'200.00 €
		OPTION SUPPORT A FAGOT HYDRAULIQUE			2'050.00 €
	RS703 BASIC	SCIE MULTILAMES VARIOCUT RS703 VERSION FIXE / TAPIS 3M FIXE	CARRE		24'200.00 €
		OPTION ESSIEU ET BARRE DE REMORQUAGE POUR RS703BASIC			1'700.00 €