



TARIF DE CETTE GAMME  
A LA DERNIERE  
PAGE



**CATALOGUE**

Distributeurs

**MATERIEL FORESTIER  
& AGRICOLE**

À votre service  
depuis 1986  
[www.mfa.eu](http://www.mfa.eu)

**09/22**

# Tondeuses à voie variable TEHNOS




**GARANTIE 1 AN**  
PIÈCES  
hors pièces d'usure



**OFFERT !**  
Cardan  
sur tous les modèles PDF


i

- Largeur de travail réglable hydrauliquement pour s'adapter aux différentes largeurs entre les rangs.
- Boîtier robuste en acier de haute qualité résistant à l'usure.
- Lames mobiles sur le rotor qui s'écartent en cas d'obstacle.
- Adaptation flottante du broyeur pour compenser les surfaces inéales.
- Possibilité d'ajuster l'éjection de la masse broyée au milieu ou sur le côté.
- Profondeur du broyeur réduite et point de gravitation plus proche du tracteur.
- Lame à deux hauteurs pour un broyage plus efficace et moins inégal.
- Catégorie d'attelage 2.



**Option débrousailleuse latérale voir P.51**

3ème point sur lumière pour un meilleur suivi du terrain

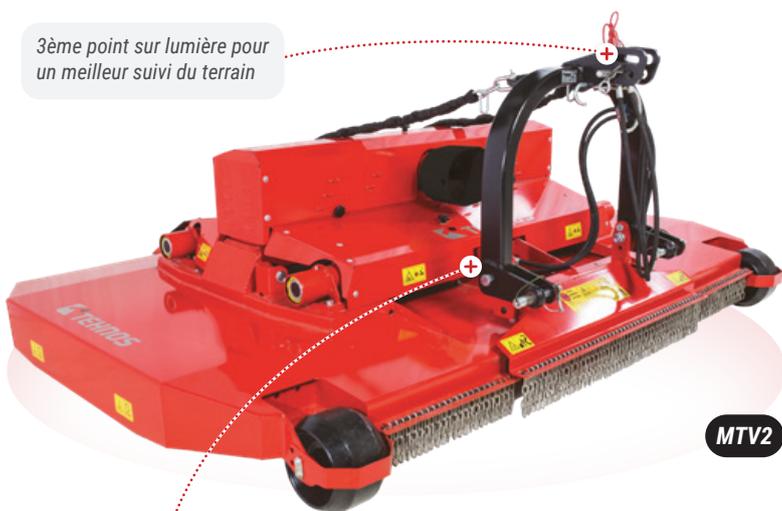

**MTV2**



**MTV2**

Boîtier bas des deux côtés pour passer sous les branchages

Largeur de travail réglable hydrauliquement

Contre couteaux fixés en deux rangs

Hauteur de travail réglable



**MTV3**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MTV2 (125/160)	MTV2 (145/195)	MTV3 (190/260)	MTV3 (215/290)
Référence	719MTV2(125/160)	719MTV2(140/195)	719MTV3	719MTV3(215/290)
Largeur de travail Min (cm)	125	140	190	215
Largeur de travail Max (cm)	160	195	260	290
Régime (trs/min)	540 / (1 000)	540 / (1 000)	540 / (1 000)	540 / (1 000)
Nombre de rotors	2	2	3	3
Nombre de couteaux	4	4	12	12
Puissance PDF requise(CV)	35 - 60	40 - 70	50 - 75	50 - 75
Poids (kg)	495	559	694	750

### OPTIONS

Réf. 77971486..... Tondeuse hydraulique latérale droite 90 cm montage sur MUL, MU, MUS, MT et MTV.. plus d'infos page 51




**GARANTIE 1 AN**  
**PIÈCES**  
hors pièces d'usure

# Débrousailleuse latérale TEHNOS

**i**

- Débrousailleuse latérale pour utilisation en viticulture et arboriculture.
- Effacement latéral avec sensibilité réglable.
- Sur cadre 3pts simple ou double voie ou adaptable sur broyeur.
- Position travail/transport avec vérin hydraulique.
- Fil Ø6,5mm armée pour une meilleure durée de vie avec remplacement facile.
- Nécessite 30 l/min par unité. Largeur de travail 90cm.
- Attelage avant ou arrière.

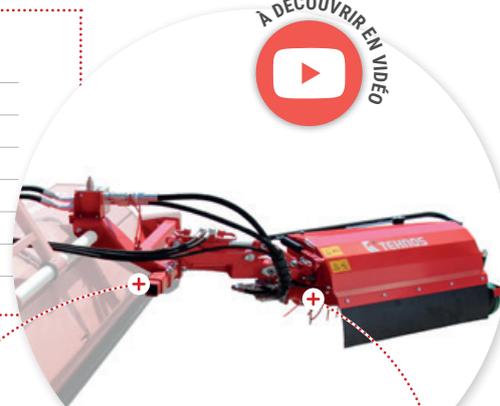

**Adaptable sur broyeur et tondeuse en service**

Vérin gaz d'accompagnement de l'effacement

Largeur réglable

Roue de terrage réglable en hauteur

Vitesse rotation 2000 trs/min

Mise en position de travail hydraulique (1 double effet)

Fil de débroussaillage armé et facilement interchangeable

Palpeur avec position de déclenchement réglable



**Modèle droite + gauche = vérins pour adaptation à la largeur du rang**

Effacement mécanique et palpeur réglables en puissance

**71971806 (position de stockage)**



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	71971806	71971806/2	71971806/4
Sens de travail	Droite	Droite + Gauche	Droite + Gauche
Transmission (Débrousailleuse)	1 Simple effet/retour + drain	1 Simple effet/retour + drain	Hydraulique indépendant + refroidisseur
Mise en position de travail	1 double effet	3 double effet	Commandes électriques
Déport hydraulique	Non	Oui	Oui

### OPTIONS

- Réf. 77971486..... Débrousailleuse latérale seule droite à adapter
- Réf. 77971490..... Débrousailleuse latérale seule gauche à adapter
- Réf. .... Adaptation pour Tehnos MU à monter
- Réf. .... Adaptation pour Tehnos MTV à monter
- Réf. ZD 779..... Diviseur hydraulique 50/50 pour 71971806/3

## TEHNOS c'est aussi


### BROYEURS GRANDES LARGEURS



### ARRACHEUSE DE POMME DE TERRE



### BROYEUR À ASPERGES FRONTAL

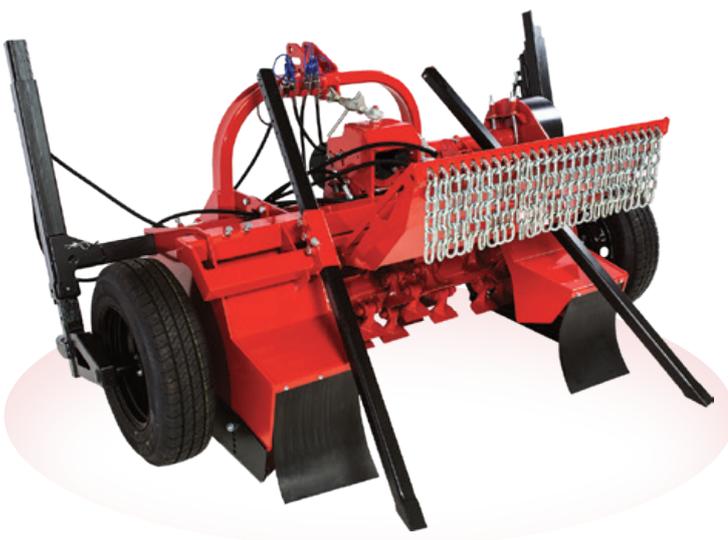




**CHAINES**  
**NEIGE & FORESTIERES**  
**Tracteurs, chargeurs, PL, VL...**



## ■ Chaîne déneigement STAR SUPER

Diamètres 7, 8, ou 9.5 mm.  
Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.  
Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.  
Traitement thermique de haute qualité – cémentation.  
Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés  
Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5
H [mm]	27	30	35

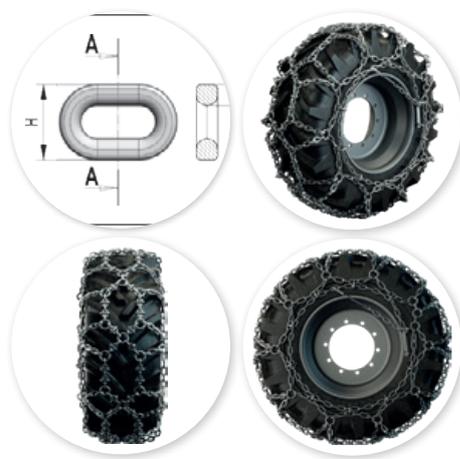

## ■ Chaîne déneigement STAR EXTREME

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.  
Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.  
Avec barrettes d'usures pour une durée de vie prolongée  
Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.  
Traitement thermique de haute qualité – cémentation.  
Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés  
Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58



## ■ Chaîne déneigement MAXI GRIP

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.  
Chaîne double losange épais avec des liens renforcés + plaques soudés (barette d'usure).  
Profil "D" conçu pour un usage sur neige, glace et dans les carrières.  
Traitement thermique de haute qualité – cémentation.  
Entièrement galvanisée.  
Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58



## Chaîne forestière STIFT

Diamètres 14 ou 16 mm.

Chaîne simple losange avec picots sur la bande de roulement, débouillage optimal.

Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.


Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri ou Skidder.

	14	16
A	13 mm	16 mm
B	15 mm	16 mm
C	15 mm	18 mm
H	63 mm	76 mm



+ U sur demande



## Chaîne forestière U-PROTECT F

Diamètres 11, 14, 16 ou 18 mm.

Chaîne double losange avec picots sur la bande de roulement et "U" soudés (fusion) en dessous de la chaîne pour une meilleure tenue sur le pneumatique.

Avec des fers forgés pour une meilleure traction, et qui par leur conception améliorent que le débouillage de la chaîne.



Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri, Skidder, Porteur et Abatteuse.

	11	14	16	18
A	10 mm	13 mm	16 mm	16 mm
B	11 mm	15 mm	16 mm	18 mm
C	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
D	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
H	45 mm	60 mm	70 mm	70 mm



Famille	REFERENCE	DESCRIPTION	CODE TRSPT	PRIX PUBLIC € HT TARIF 23
	719MTV2(125/160)	BROYEUR A HERBE VARIO MTV2 125/160 Avec cardan limiteur de couple	ROND	9'790.00 €
	719MTV2(145/195)	BROYEUR A HERBE VARIO MTV2 145/195 Avec cardan limiteur de couple	ROND	9'990.00 €
	719MTV3	BROYEUR A HERBE VARIO MTV3 190/260	LOSANGE	11'115.00 €
	719MTV3(215/290)	BROYEUR A HERBE VARIO MTV3 215/290	LOSANGE	11'990.00 €
	71971806	DEBROUSAILLEUSE LATERALE DROITE P80D + ATTELAGE 3 POINTS REVERSIE	ROND	5'230.00 €
	71971806/2	DEBROUSAILLEUSE LATERALE DROITE+GAUCHE P80D + ATTELAGE 3 PTS REV	ROND	12'000.00 €
	71971806/4	DEBROUSAILLEUSE LATERALE DROITE+GAUCHE P80D + ATTELAGE 3 PTS REV	ROND	22'800.00 €
	77971486	Débrousailleuse latérale seule droite à adapter	OPTION	4'010.00 €
	77971490	Débrousailleuse latérale seule gauche à adap	OPTION	4'010.00 €
		Adaptation pour Tehnos MU à monter	OPTION	345.00 €
		Adaptation pour Tehnos MTV à monter	OPTION	215.00 €
		Adaptation pour Tehnos MT à monter	OPTION	340.00 €
	779DIVISEUR	Diviseur hydraulique 50/50 pour 71971806/3	OPTION	650.00 €