



### MATERIEL 50RESILER 2AGRICOE

- BROYAGE ET ENTRETIEN
- BOIS DE CHAUFFAGE
- **DÉBARDAGE**
- **ACCESSOIRES**

WWW.MFA.EU

CONTACT@MFA.EU

+33 4 75 84 69 40

### NOTRE SOCIÉTÉ

Matériel Forestier & Agricole (MFA) est implanté dans la Drôme, au sud de Lyon prés de Valence. MFA est importateur exclusif pour toute la France, la Belgique et la Suisse de marques de matériel forestier & agricole à très forte notoriété.

Nous sélectionnons avec soin des matériels robustes et à la pointe de l'innovation tout en vérifiant leur conformité aux normes européennes. Nous faisons évoluer ces matériels au rythme des besoins et grâce à vos retours en tant qu'utilisateurs.

Notre gamme de produits est commercialisée à travers un réseau de distributeurs. Ainsi vous pouvez retrouver notre matériel chez votre distributeur local.

Ce partenaire vous accompagnera dans le conseil et le suivi de votre matériel. Nous assistons nos distributeurs pour les conseils techniques, le SAV et les pièces de rechange.

Notre entreprise est une PME familiale qui a commencé son activité en 1986. Nous vous proposons aujourd'hui une gamme complète et un stock permanent de matériels, accessoires et pièces détachées.

Les collaborateurs de la team MFA s'efforceront de répondre à vos questions dans les plus brefs délais.



















ИATÉRIEL	PARTIE 1	PARTIE 2	PAGE
ROYAGE ET ENTRETIEN			4
Broyeurs au sol		,	6
Broyeurs grandes largeurs			15
Broyeurs vergers			16
Débroussailleuses			17
Autres broyeurs			18
Tondeuses Fischer Factory			19
Tondeuses à lames			20
Autres tondeuses			29
Broyeurs forestiers			30
Broyeurs forestiers			31
Broyeurs au sol			32
Nettoyage et balayage			33
Balayeuses, racleurs			34
Bennes			41
Broyeurs de branches			42
Déchiqueteuses			46
BOIS DE CHAUFFAGE			48
Fendeuses de bûches			50
Scies et tapis monte bois			56
Fagoteuses			61
Combinés & deck			64
Grappins & têtes bois energie			70
)ÉBARDAGE			72
Treuils de débardage			74
Grappins & tête bois énergie			81
Grues et remorques forestières			85
CCESSOIRES			100
Marquage			102
Débardage			104
Manutention			112
Matériel d'élagage			115
Chaussures			118
Vêtements et équipements de protection	n		125
Guide des tailles			131
Autres équipements de protection			132
Les indispensables			135
Conditionnement			137
Chaînes à pneus			138
Frais de port			139

### TARIFS ET DOCUMENTATIONS

SCAN ME!



WWW.DOC.MFA.EU


### **HORAIRES D'OUVERTURES**

du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h

### **ADRESSE:**

75 chemin du bertrand F - 26600 Pont-de-l'Isère

contact@mfa.eu +33(0)4 75 84 69 40

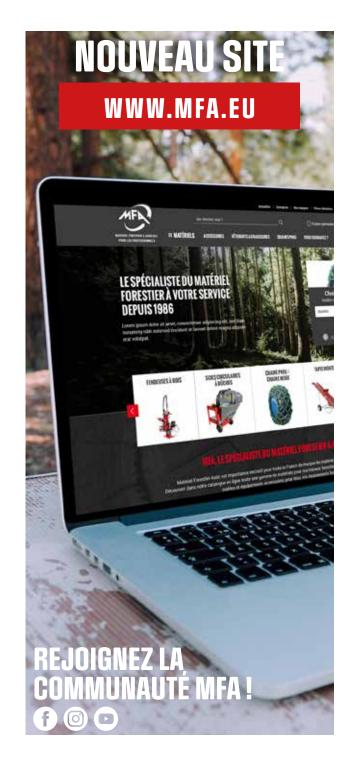





### 3ème point sur lumière Carter de pour un meilleur suivi du protection des Boîtier avec roue terrain et moins d'effort courroies libre intégrée sur le rouleau palpeur Attelage déportable manuellement Bagues autolubrifiantes sans entretien Contres couteaux échangeables 1 rangée Patins renforcés à deux positions

### DESCRIPTION

- Broyeur léger conçu pour les micro-tracteurs.
- Répartition des marteaux BREVETÉE Low Vib (LW). Cette répartition assure moins de vibrations; des contraintes de flexion et des déformations minimales, ce qui prolonge la durée de vie du
- Boiter de renvoi avec roue libre intégrée.
- Catégorie d'attelage 1 et 2.

### **BROYEUR MULS 170**

Broyeur MULS 170



Consommation de puissance réduite en raison du plus petit rotor



Attelage MULS

### Diam. rotor Diam. rou-Déport de Puissance Nombre de Régime (trs/ Nombre de Prix / Code Largeur de Dimensions Désignation Référence leau palpeur la machine PDF requi-Poids (kg) épaisseur. travail (cm) courroies min) marteaux LxIxH(m) Transport se (CV) (mm) / ep. (mm) (cm) 2779€/▲ ▶ MULS 110 LW 719MULS110LW Ø 114 / 8 Ø 170 / 6 12 3 540 15 - 35 254 110 10 1.02 x 1.30 x 0.95 MULS 130 LW 719MULS130LW Ø 170 / 6 12 3 12 20 - 40 1.02 x 1.50 x 0.95 274 2894€/▲ 130 Ø 114 / 8 540 MULS 150 LW 719MULS150LW 150 Ø 114 / 8 Ø 170 / 6 12 3 540 14 25 - 45 1.02 x 1.70 x 0.95 302 3 011 € / ▲ MULS 170 LW 719MULS170LW 170 Ø 170 / 6 10 540 16 30 - 50 328 3 153 € / ▲ Ø 114 / 8 3 1.02 x 1.90 x 0.95

Réf. 779rubberflap

Bavette caoutchouc sur rouleau palpeur

150€



Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure).




### OPTIONS

**CARACTÉRISTIQUES** 

TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS

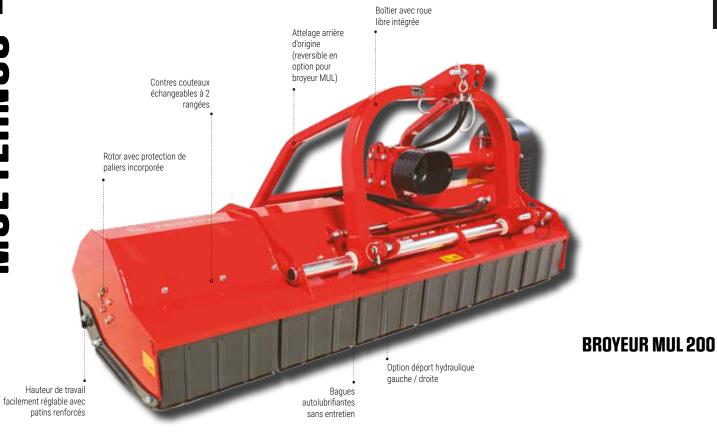


### DESCRIPTION

- Broyeur universel (viticulture, arboriculture, agriculture, voirie...).
- Conçu pour les zones nécessitant un petit tracteur et une machine légère.
- Répartition des marteaux BREVETÉE Low Vib (LW). Cette répartition assure moins de vibrations; des contraintes de flexion et des déformations minimales, ce qui prolonge la durée de vie du broyeur.
- Attelage déportable manuellement d'origine (hydraulique en option).
- Rouleau palpeur (avec décrottoir renforcé) d'origine.
- Contres couteaux échangeables à 2 rangées.
- Boiter de renvoi avec roue libre intégrée.
- Catégorie d'attelage 1 et 2.



Option attelage avant/arrière

360 4	4 029 € / ▲
405 4	4 157 € / ▲
451 4	4 321 € / ▲
485 4	4 503 € / ●
525 4	4840€/●
	451 485



Réglage de la hauteur de travail


•	Réf. 77970210	Déport hydraulique pour modèle 41cm	374 €
•	Réf. 77971124	Déport hydraulique pour modèle 51cm	394€
•	Réf. 779front/rear	Attelage avant/arrière sur MUL 150 à 220t	314€
•	Réf. 779rubberflap	Bavette caoutchouc sur rouleau palpeur	150€
•	Réf. 779revgearboxe	Renvoi d'angle réversible sur MUL 150 à 220 (tracteur poste inversé)	447 €



Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure).




## BROVEURS AU SOL

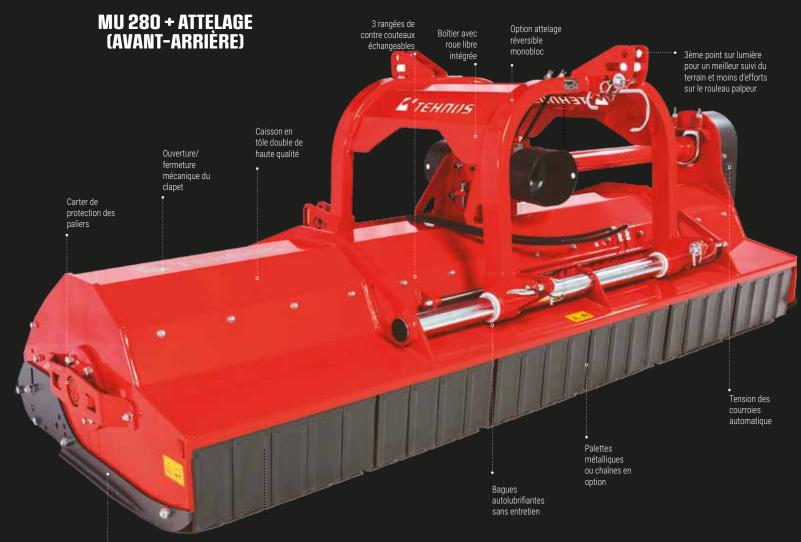



Répartition des couteaux breveté Low Vib (sur tous les broyeurs Tehnos)



Contres couteaux à 3 rangées escamotables



Palier du rouleau palpeur triple lamelle + joint 100% étanche



Option débrousailleuse latérale

### DESCRIPTION

Patins renforcés réglables en hauteur

- ▶ Broyeur universel professionnel (viticulture, arboriculture, agriculture...),
- Conçu pour les utilisations intensives,
- Répartition des marteaux BREVETÉE Low Vib (LW). Cette répartition assure moins de vibrations; des contraintes de flexion et des déformations minimales, ce qui prolonge la durée de vie du broyeur,
- Vitesse de rotation élevée (2400trs/min) pour une meilleure qualité de broyage,
- Attelage déportable d'origine (hydraulique en option),

- > Rouleau palpeur (avec décrottoir renforcé) d'origine à 2 positions,
- Contres couteaux à trois rangs échangeables,
- Châssis de construction robuste avec double peau (acier HLE),
- Boiter de renvoi avec roue libre intégrée,
- ▶ 130-220 catégorie d'attelage 1 et 2,
- > 250-300 catégorie d'attelage 2 et 3.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

_	Désignation	Référence	Largeur de travail (cm)	Diam. rotor / épaisseur. (mm)	Diam. rou- leau palpeur / ep. (mm)	Déport de la machine (cm)	Nombre de courroies	Régime (trs/ min)	Nombre de marteaux	Lames de ramassage (en option)	Puissance PDF requise (CV)	Dimensions L x I x H (m)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
	MU 130 LW	719MU130LW	130	Ø 168 / 10	Ø 170 / 6	41	3	540 / 1 000	12	88	30 - 50	1.13 x 1.485 x 1.055	510	4 885 € / △
	MU 150 LW	719MU150LW	150	Ø 168 / 10	Ø 170 / 6	41	4	540 / 1 000	14	9	40 - 65	1.13 x 1.685 x 1.055	553	5 027 € / △
	MU 170 LW	719MU170LW	170	Ø 168 / 10	Ø 170 / 6	51	4	540 / 1 000	16	10	45 - 75	1.13 x 1.885 x 1.055	593	5 222 € / △
	MU 200 LW	719MU200LW	200	Ø 168 / 10	Ø 170 / 6	51	4	540 / 1 000	18	12	55 - 85	1.13 x 2.20 x 1.055	652	5 538 € / ○
	MU 220 LW	719MU220LW	220	Ø 168 / 10	Ø 170 / 6	51	5	540 / 1 000	20	13	65 - 100	1.13 x 2.40 x 1.055	692	5 856 € / ○
	MU 250 LW	719MU250LW	250	Ø 219 / 10	Ø 190 / 6	58	5	540 / 1 000	22	Non	80 - 120	1.23 x 2.705 x 1.155	950	7 749 € / ○
	MU 280 LW	719MU280LW	280	Ø 219 / 10	Ø 190 / 6	58	5	540 / 1 000	26	Non	90 - 130	1.23 x 3.005 x 1.155	1062	8 219 € / ○
•	MU 300 LW	719MU300LW	300	Ø 219 / 10	Ø 190 / 6	58	5	1 000	28	Non	110 - 150	1.23 x 3.25 x 1.155	1120	9 079 € / ○







 $\bigcirc$ 

Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure).




Cardan offert ! (Walterscheid à partir de MU 250)




Cordon Walterscheid de série à partir de MU 250

### OPTIONS

Réf. 77970210	Déport hydraulique pour modèle 41cm	374 €
Réf. 77971124	Déport hydraulique pour modèle 51cm	394 €
Réf. 77970211	Déport hydraulique pour modèle 58cm	435€
Réf. 779front/rear	Attelage avant/arrière	390€
Réf. 779revgearboxe	Renvoi d'angle réversible (tracteur poste inversé)	447 €
Réf. 779rubberflap	Clapet caoutchouc sur rouleau palpeur (130-220)	213 €
Réf. 779rubberflap2	Clapet caoutchouc sur rouleau palpeur (250-300)	273 €
Réf. 779pickupbracket	Support de lames de ramassage (130-220)	302 €
Réf. 779T00189	Lame de ramassage à l'unité (quantité suivant model) Attention support nécessaire	18€
Réf. 779rubber+chain	Supplément pour rideau de chaîne (à la place des palettes métalliques)	595€
Réf. 779T08090	Roues 8" pour MU 130-220 (à la place du rouleau palpeur)	936 €
Réf. 7779T12997	Roues 12" pour MU 250-300 (à la place du rouleau palpeur)	1 221 €
Réf. 77971486	Débrousailleuse latérale hydraulique 90 cm montage sur MUL, MU, MUS, MT et MTV	4 126 €




Standard : attelage arrière avec 4 points de fixation




Option lames de ramassage



Option : attelage avant/arrière avec 4 points de fixation




Option rideau de chaînes




Option déport hydraulique



Option roues 8"



Option clapet caoutchouc




Option roues 12"

### CARACTÉRISTIOUES Techniques



### DESCRIPTION

- Broyeur latéral d'accotement simple (pentes des cours d'eau, fossés, bordures de route...).
- Poids réduit idéal pour les petits tracteurs.
- Vibration réduite et fonctionnement silencieux grâce au rotor équilibré électroniquement. Répartition des marteaux BREVETÉE Low Vib (LW).
- Double articulation hydraulique permettant au broyeur de se déporter latéralement et verticalement.
- ► Travail dans son axe ou déporté à -50° ou +90°
- Vitesse des mouvements hydrauliques réglable pour une plus grande précision.
- Une rangée de contre couteaux échangeables.
- Cardan double homocinétique d'origine.
- Catégorie d'attelage 2 et 3.



Travaille dans son axe ou déporté & à -50° et +90°



Désignation	Référence	Largeur de travail (cm)	Diam. rotor / épaisseur. (mm)		Déport de la machine (cm)	Nombre de courroies	Régime (trs/min)	Nombre de marteaux	Puissance PDF requise (CV)	Dimensions L x I x H (m)	Poids minimal du tracteur (kg)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
MBLS 110 LW	719MBLS110LW	110	Ø 114 / 8	Ø 140 / 6	127	3	540	10	30 - 50	1.80 x 1.50 x 1.28	1 500	379	5 903 € / ♦
MBLS 130 LW	719MBLS130LW	130	Ø 114 / 8	Ø 140 / 6	127	3	540	12	35 - 55	1.80 x 1.70 x 1.28	1 700	398	6 086 € / ♦
MBLS 150 LW	719MBLS150LW	150	Ø 114 / 8	Ø 140 / 6	127	3	540	14	40 - 60	1.80 x 1.90 x 1.28	1 900	424	6 261 € / ♦




Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure)






## BROYEURS AU SO MBL TEHNOS

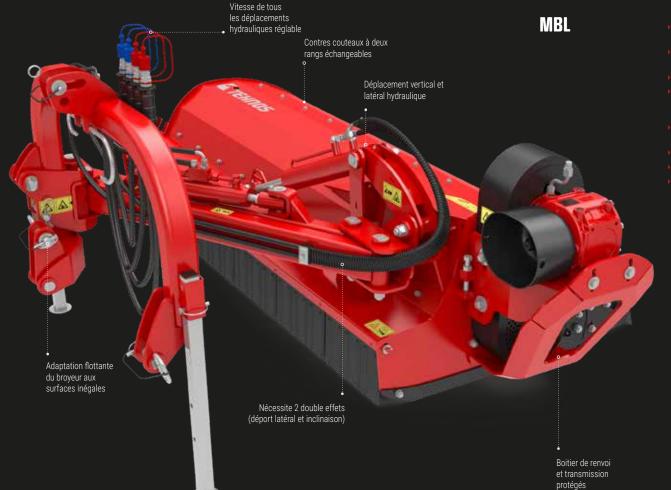

### DESCRIPTION

- Broyeur latéral léger (pentes des cours d'eau, fossés, bordures de routes...).
- Vibration réduite et fonctionnement silencieux grâce au rotor équilibré électroniquement.
- Répartition des marteaux BREVETÉE Low Vib (LW).
- Double articulation hydraulique permettant au broyeur de se déporter latéralement et verticalement.
- Vitesse des mouvements hydrauliques réglable pour une plus grande précision.
- Contre couteaux échangeables à deux rangs.
- Cardan double homocinétique d'origine.
- Catégorie d'attelage 2 et 3.



Travail dans son axe ou déporté & à -60° et +90°


	Désignation	Référence	Largeur de travail (cm)	Diam. rotor / ep. (mm)	Diam. rou- leau palpeur / ep. (mm)	Déport de la machine (cm)	Nombre de courroies	Régime (trs/ min)	Nombre de marteaux	Puissance PDF requise (CV)	Dimensions L x I x H (m)	Poids minimal du tracteur (kg)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
	MBL 150 LW	719MBL150LW	150	Ø 139 / 10	Ø 140 / 6	140	3	540	14	50 - 70	2 x 2 x 1.28	3 000	528	8 316 € / ♦
	MBL 170 LW	719MBL170LW	170	Ø 139 / 10	Ø 140 / 6	140	4	540	16	55 - 80	2 x 2.26 x 1.28	3 500	566	8 493 € / ♦
<b>•</b>	MBL 200 LW	719MBL200LW	200	Ø 139 / 10	Ø 140 / 6	140	4	540	18	65 - 85	2 x 2.56 x 1.28	4 000	602	8 755 € / ♦



Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure).



## BROYEURS AU SOL MR PROFI

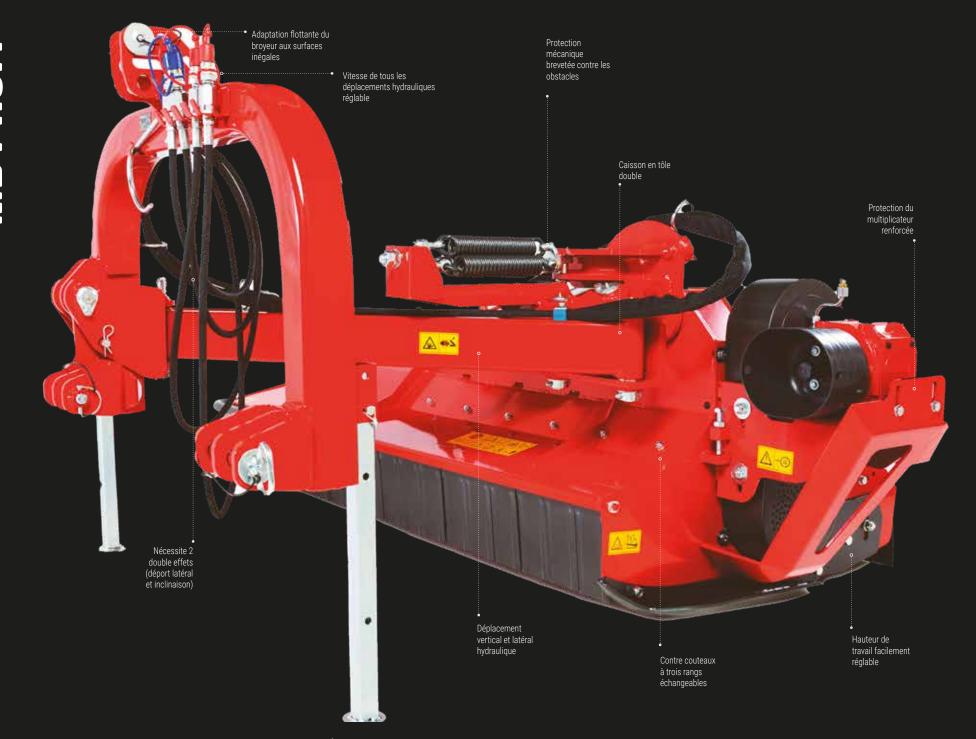

### DESCRIPTION

- Broyeur latéral lourd (pentes des cours d'eau, fossés, bordures de routes...).
- Vibration réduite et fonctionnement silencieux grâce au rotor équilibré électroniquement.
- Répartition des marteaux BREVETÉE Low Vib (LW).
- Double articulation hydraulique permettant au broyeur de se déporter latéralement et verticalement.
- Vitesse des mouvements hydrauliques réglable pour une plus grande précision.
- Contre couteaux échangeables à trois rangs.
- Caisson en tôle double de haute qualité.
- Protection mécanique contre les obstacles BREVETÉE.
- Cardan double homocinétique d'origine. Catégorie d'attelage 2 et 3.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Désignation	Référence	Largeur de travail (cm)	Diam. rotor / ep. (mm)	Diam. rouleau palpeur / ep. (mm)	Déport de la machine (cm)	Nombre de courroies	Régime (trs/ min)	Nombre de marteaux	Puissance PDF requise (CV)	Dimensions L x I x H (m)	Poids minimal du tracteur (kg)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
MB 170 LW	719MB170LW	170	Ø 168 / 10	Ø 170 / 6	150	4	540	16	60 - 90	2 x 2.26 x 1.28	4 000	847	10 427 € / ♦
MB 200 LW	719MB200LW	200	Ø 168 / 10	Ø 170 / 6	150	5	540	18	70 - 100	2 x 2.56 x 1.28	4 500	894	10 710 € / ♦
MB 220 LW	719MB220LW	220	Ø 168 / 10	Ø 170 / 6	150	5	540	20	80 - 110	2 x 2.76 x 1.28	5 000	926	11 043 € / ♦




Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure).



Cardan offert! (Walterscheid à partir de MU 250)




Travail dans son axe ou déporté à -60° et +90°



Sécurité mécanique à l'effacement

## BROYEURS AU SOI IBP PROFI TEHNOS

## 112



### DESCRIPTION

Vitesse de tous

les déplacements


hydrauliques réglable

Cardan en position centrale

- Broyeur d'accotement, banqueteuse.
- Châssis intermédiaire réglable hydrauliquement pour fossés peu profonds.
- Transmission par courroies avec cardan en position centrale.
- Déport à l'aide d'un parallélogramme robuste.
- Centre de gravité proche du tracteur.
- Protection mécano-hydraulique contre les obstacles BREVETÉE.
- Vitesse des mouvements hydrauliques réglable pour une plus grande précision.
- Contre couteaux échangeables à trois rangs.
- Flector flexible d'entrainement du rotor pour protéger le multiplicateur contre les chocs.
- Caisson en tôle double de haute qualité.
- Vibration réduite et fonctionnement silencieux grâce au rotor équilibré électroniquement.

**MBP PROFI** 

- Répartition des marteaux breveté Low Vib.
- Catégorie d'attelage 2 et 3.

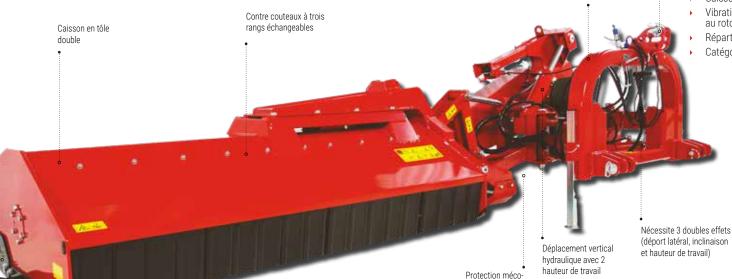

Hauteur de travail facilement réglable

> CARACTÉRISTIQUES Techniques

Dé	ésignation	Référence	Largeur de travail (cm)	Diam. rotor / ep. (mm)	Diam. rou- leau palpeur / ep. (mm)	Déport de la machine (cm)	Hauteur réglable (cm)	Nombre de courroies	Régime (trs/min)	Nombre de marteaux	Puissance PDF requise (CV)	Poids minimal du tracteur (kg)	Dimensions L x I x H (m)	Poids (kg)	Prix HT / Code Trans- port
• M	1BP 250 LW	719MBP250LW	250	Ø 194 / 10	Ø 194 / 6	60	55	5	1000	22	100 - 140	5 000	3.8 x 1.50 x 1.40	1550	16 950 € / ■
<b>▶</b> M	1BP 280 LW	719MBP280LW	280	Ø 194 / 10	Ø 194 / 6	60	55	5	1000	26	110 - 150	5 500	4.1 x 1.50 x 1.40	1600	17 408 € / ■

hydraulique brevetée contre les obstacles



Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure)



# BROYEURS GRANDES LARGEURS TEHNOS









### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Désignation	Référence	Largeur de travail (cm)	Diam. rotor / épaisseur. (mm)	Diam. rouleau palpeur / ep. (mm)	Nombre de courroies	Régime (trs/ min)	Nombre de marteaux	Puissance PDF requise (CV)	Dimensions L x I x H (m)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
•	MU2D 610 LW	719MU2D610LW	610	Ø 219 / 10	Ø 190 / 6	2 x 5	1 000	2 x 28	180 - 310	6.46 x 1.90 x 1.50	3030	38 774 € / ■
•	MU2Z 900 LW	719MU2Z900LW	2 x 300	Ø 219 / 10	Ø 190 / 6	2 x 5	1 000	2 x 28	240 - 310	9.20 x 1.37 x 1.42	3016	36 464 € / ■

Cardan offert Waltersheid ®!



### **DESCRIPTION**

- Broyeur professionnel pour utilisation en viticulture et arboriculture.
- Construction basse spécifique du châssis et transmission des courroies.
- Vibration réduite et fonctionnement silencieux grâce au rotor équilibré électroniquement.
- Répartition des marteaux BREVETÉE Low Vib (LW).
- Attelage réversible et déportable hydrauliquement d'origine.
- Rouleau palpeur (avec décrottoir renforcé).
- Contres couteaux à trois rangs échangeables.
- Châssis de construction robuste avec double peau (acier HLE).
- Boiter de renvoi avec roue libre intégrée.
- Support de lames de ramassage de série (lames en



Option débrousailleuse latérale hydraulique largeur 90 cm

## CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

•	,	2	
ì	•	_	
=		3	
:		=	
:	1		
Ċ		9	
ì			


Désignat	tion	Référence	Largeur de travail (cm)	Diam. rotor / épaisseur. (mm)	Diam. rou- leau palpeur / ep. (mm)	Déport de la machine (cm)	Nombre de courroies	Régime (trs/ min)	Nombre de marteaux	Lames de ramassage (en option)	Puissance PDF requi- se (CV)	Dimensions L x I x H (m)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
▶ MUS 13	30 RLW 7	19MUS130RLW+FR	130	168 / 10	170 / 6	34	3	540 / 1 000	12	8	35 - 55	1.46 x 1.26 x 0.97	543	6 183 € / ▲
▶ MUS 15	50 RLW	719MUS150RLW	150	168 / 10	170 / 6	44	3	540 / 1 000	14	9	40 - 65	1.66 x 1.26 x 0.97	588	6 371 € / ▲
▶ MUS 17	70 RLW 7	19MUS170RLW+FR	170	168 / 10	170 / 6	49	4	540 / 1 000	16	10	45 - 70	1.86 x 1.26 x 0.97	644	6 563 € / ▲
▶ MUS 20	00 RLW 7	19MUS200RLW+FR	200	168 / 10	170 / 6	49	4	540 / 1 000	18	12	50 - 75	2.16 x 1.26 x 0.97	708	6 756 € / ●
▶ MUS 22	20 RLW 7	19MUS220RLW+FR	220	168 / 10	170 / 6	49	4	540 / 1 000	20	13	55 - 80	2.36 x 1.26 x 0.97	772	7 040 € / ●

•	Réf. ZD765	Attelage avant/arrière	690€
•	Réf. 779revgearboxe	Renvoi d'angle réversible (tracteur poste inversé)	447 €
•	Réf. 779rubberflap	Bavette caoutchouc sur rouleau palpeur	150 €
•	Réf. 779rubber+chain	Supplément pour chaine métallique + bavette caoutchouc	595€
•	Réf. 779T00189	Lame de ramassage à l'unité (qte suivant model)	18 €
•	Réf. 77971486	Débroussailleuse hydraulique latérale droite 90 cm montage sur MUL, MU, MUS, MT et MTV	4 126€



Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure).



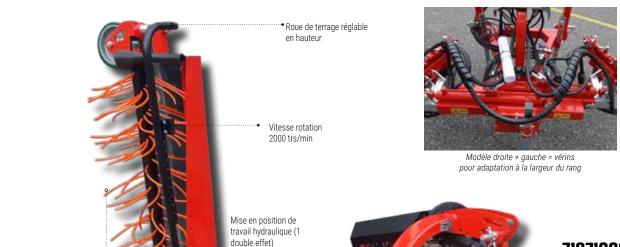

71971806 (POSITION DE STOCKAGE)

Prix / Code

Transport

4 630 € / ●

10 742 € / ●

Déport

hydraulique

Non

Oui

Largeur réglable Vérin gaz d'accompagnement de l'effacement



### TECHNIQUES 71971806 71971806/2

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

Référence

Fil de débrousaillage armé et facilement interchangeable

Effacement mécanique

et palpeur réglables en

Sens de travail

Droite

Droite + Gauche

puissance

Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure)

Autres largeurs disponibles sur demande.

Mise en position de travail

1 double effet

4 double effet

$\bigcirc$	

•	Réf. 77971486	Débrousailleuse latérale seule droite à adapter
•	Réf. 77971490	Débrousailleuse latérale seule gauche à adapte
•	Réf. XXX	Adaptation pour Tehnos MU à monter
•	Réf. XXX	Adaptation pour Tehnos MTV à monter
•	Réf. 779DIVISEUR	Diviseur hydraulique 50/50 pour 71971806/3

Réf. 77971486	Débrousailleuse latérale seule droite à adapter	3 600€
Réf. 77971490	Débrousailleuse latérale seule gauche à adapter	3 600€
Réf. XXX	Adaptation pour Tehnos MU à monter	256 €
Réf. XXX	Adaptation pour Tehnos MTV à monter	189 €
Réf. 779DIVISEUR	Diviseur hydraulique 50/50 pour 71971806/3	720 €

Transmission (Débrousailleuse)

1 Simple effet/retour + drain

1 Simple effet/retour + drain

### DESCRIPTION

- Débrousailleuse latérale pour utilisation en viticulture et arboriculture.
- Effacement latéral avec sensibilité réglable.
- Sur cadre 3pts simple ou double voie ou adaptable sur broyeur.
- Position travail/transport avec vérin hydraulique.
- Fil Ø6,5mm armée pour une meilleure durée de vie avec remplacement facile.
- Nécessite 30 l/min par unité. Largeur de travail
- Attelage avant ou arrière.



Palpeur avec position de déclenchement réglable

## AUTRES BROYEURS TEHNOS

### TONDEUSE À LAMES

ARACHEUSE DE POMME DE TERRE

Réf. 719IK-1D2 246 € / ▲





BROYEUR À Asperges Frontal












## TONDEUSES A LAMES 3V FISCHER FACTORY

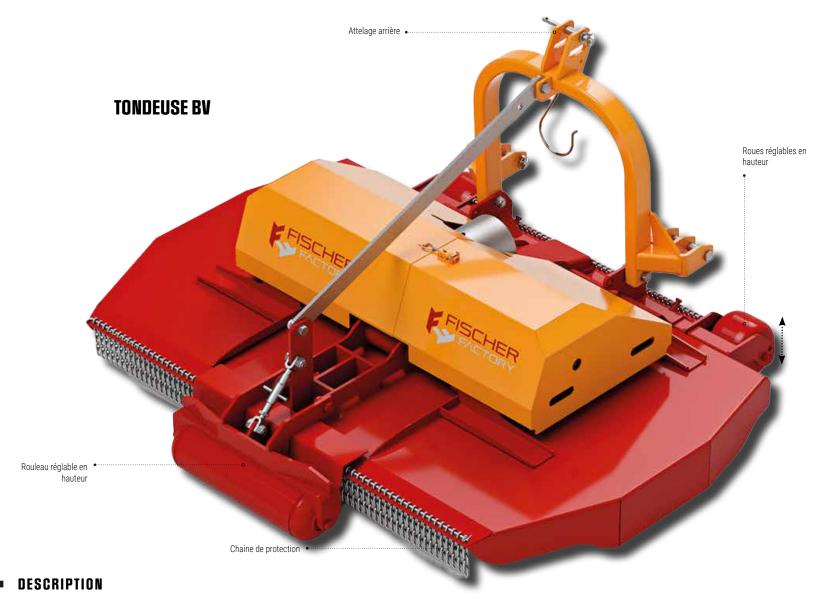

- Accessoires nécessaires sur le tracteur :
- 1 distributeur double effet pour le positionnement hydraulique de la largeur de coupe
- Accessoires de série sur la tondeuse :
- ▶ PTO 540 / min rotation sens horaire attelage horaire
- ▶ Rouleau et roues rég-lables en hauteur (4-7 cm)

- Largeur de travail réglable hydrauliquement
- Carter d'inspection bilatérale (de série à partir de BV2 190-260)
- Protection chaine antérieure et postérieure
- Lames mobiles
- Roues frontales escamotables

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Désignation	Référence	Largeur de travail Min (cm)	Largeur de travail Max (cm)	Régime (trs/ min)	Nombre de rotors	Nombre de couteaux	Puissance PDF requi- se(CV)	Dimensions L x I x h (m)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
•	BV2 110-145 W	757BV2/110-145W	109	141	540 / (1000)	2	4	40-100	1.29 x 1.12 x 1.07	430	8 895 € / ▲
•	BV2 125-175 W	757BV2/125-175W	126	170	540 / (1000)	2	4	40-100	1.39 x 1.30 x 1.07	470	8 990 € / ●
•	BV2 140-195	757BV2/140-195	137	193	540 / (1000)	2	4	40-100	1.49 x 1.41 x 1.07	510	9 635 € / ●
•	BV2 160-230	757BV2/160-230	162	223	540 / (1000)	2	4	40-100	1.70 x 1.65 x 1.01	580	10 210 € / ●
•	BV2 190-260	757BV2/190-260	189	259	540 / (1000)	2	4	40-100	1.89 x 1.92 x 1.01	690	10 886 € / ●
•	BV3 195-290	757BV3/195-290	198	286	540 / (1000)	3	6	40-100	1.49 x 2.04 x 1.07	650	14 036 € / ●
•	BV3-250-360	757BV3/250-360	250	362	540 / (1000)	3	6	40-100	1.83 x 2.53 x 1.05	900	14 516 € / ●



Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure).



Cardan offert!

### OPTIONS

Réf. XX Senseur hydraulique (complet avec distributeur hydraulique à 2 éléments avec électro-vanne, régulateur de débit compensé et boîtier de commande électronique)	5 074 €
<ul> <li>Réf. XX</li> <li>Carter d'inspection bilatérale (de série à partir de BV3)</li> </ul>	760 €
▶ Réf. XX Attelage avant	790 €
▶ Réf. XX Débrousailleuses latérales hydraulique double + kit hydraulique + refroidisseur Huile	21 271€
▶ Réf. XX Option désherbage 200L double côtés	2 981 €


Autres dimensions disponibles sur demande.




Option désherbage



Option senseur hydraulique




Option débrousailleuses latérales

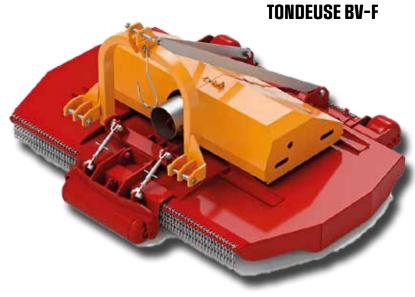

Option débrousailleuse latérale

## TONDEUSES A LAMES SI FISPHER FARTORY

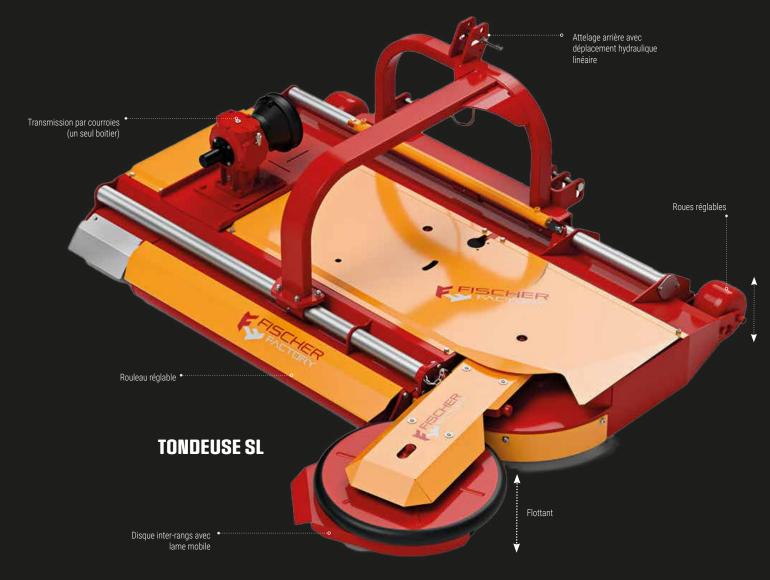

### DESCRIPTION

- Accessoires nécessaires sur le tracteur:
- > 1 distributeur double effet pour déplacement hydraulique linéaire
- Accessoires de série sur la tondeuse:
- Attelage arrière avec déplacement hydraulique linéaire d'un côté
- Disque inter-rang rotatif avec protection en caoutchouc 600 mm avec ressort de rappel
- PTO 540 / min rotation dans le sens des aiguilles d'une montre vu du sens de marche pour attelage arrière.
- ▶ Rouleau et roues réglables en hauteur (4-7 cm)
- ▶ Lames mobiles (de série à partir de SL3/250)
- Fonds avec roulements à billes sur disque inter-rangs
- Lames fixes sur la machine centrale et lames mobiles sur le bras inter-rangs

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Référence	Largeur de travail Min (cm)	Largeur de travail Max (cm)	Régime (trs/ min)	Nombre de rotors	Nombre de couteaux	Puissance PDF requi- se(CV)	Dimensions L x l x h (m)	Poids (kg)	Prix / Code Transport	Dimensions L x l x H (m)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
SL2/160-210	757SL2/160-210	166	214	540 / (1000)	2	2+2	40-90	1.59 x 1.72 x 0.93	450	30 - 50	1.13 x 1.485 x 1.055	503	8 405 € / ○
SL3/230-280	757SL3/230-280	239	287	540 / (1000)	3	3+2	40-90	1.59 x 2.45 x 0.93	550	40 - 65	1.13 x 1.685 x 1.055	553	9 505 € / ○
SL3/250-300	757SL3/250-300	252	302	540 / (1000)	3	3+2	40-90	1.63 x 2.58 x 0.93	580	45 - 75	1.13 x 1.885 x 1.055	593	10 305 € / ○
SL4/310-360	757SL4/310-360	314	363	540 / (1000)	4	4+2	40-90	1.59 x 3.20 x 0.93	660	55 - 85	1.13 x 2.20 x 1.055	652	11 336 € / ○



Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure).



Cardan offert!

### OPTIONS

Réf. XX	Protection à chaine antérieure
Réf. XX	Supplément pour Lames mobiles (de série à partir de SL3/250)
Réf. XX	Capteur de précision + centrale hydraulique (18I)

Autres dimensions disponibles sur demande.

Tondeuse SL-T



Option Capteur de précision



Option centrale hydraulique



300€


Lame mobile et protection à roulement



Option attelage avant

### CARACTÉRISTIQUES Techniques

## OPTIONS G/

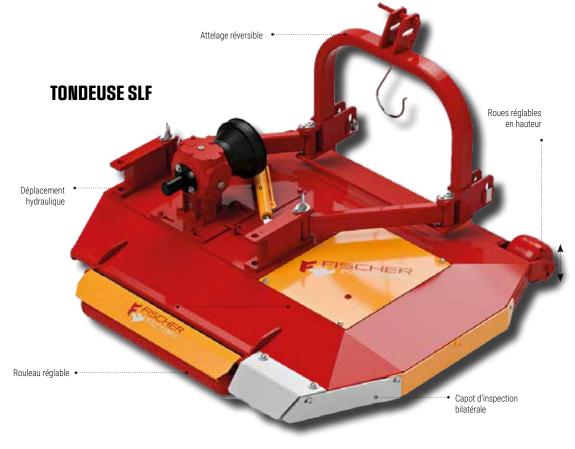

### Largeur de Puissance Dimensions L x I x H (m) Régime Nombre de Nombre de Prix / Code Désignation Référence travail Max PDF requi-Poids (kg) (trs/min) rotors couteaux Transport se (CV) (cm) ▶ SLF 2 125 757SLF2/125 540 / (1000) 2 2 40-80 1.37 x 1.26 x 0.98 250 6 165 € / ● 121 ▶ SLF 2 160 757SLF2/160 157 540 / (1000) 2 40-80 1.51 x 1.61 x 0.98 6 575 € / ● 310 ▶ SLF 3 185 757SLF3/185 179 540 / (1000) 3 3 40-80 1.35 x 1.84 x 0.98 340 7 155 € / ● ▶ SLF 3 230 757SLF3/230 233 3 40-80 1.51 x 2.37 x 0.98 390 7 475 € / ● 540 / (1000)

 $\sqrt{}$ 

Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure).



Cardan offert!

•	Réf. XX	Supplément pour lames mobiles
•	Réf. XX	Renvoi angle avec arbre traversant et double roue libre

300 € 717 €

### DESCRIPTION

- Accessoires nécessaires sur le tracteur:
- 1 distributeur double effet pour déplacement hydraulique linéaire
- Accessoires de série sur la tondeuse:
- PTO 540 / min rotation dans le sens des aiguilles d'une montre vu du sens de marche pour attelage arrière.
- Rouleau et roues réglables en hauteur (4-7 cm)
- Capot d'inspection bilatérale
- Multiplicateur avec roue libre
- Déplacement hydraulique latéral avec parallélogramme droit
- Lames fixes



Attelage réversible

### **TONDEUSE GL4 W** Rouleau réglable Roues réglables en Flottant Palpeur mécanique

### DESCRIPTION

- Accessoires nécessaires sur le tracteur:
  - 1 distributeur double effet pour positionnement hydraulique synchronisé des bras (GL4W / 110-140),
- 2 distributeurs double effet pour le positionnement hydraulique des bras inter-rangs (GL4W / 160-220).
- Accessoires de série sur la tondeuse:
  - PTO 540 / min rotation dans le sens des aiguilles d'une montre vu du sens de marche pour attelage postérieur,
  - Disques rotatifs inter-rangs avec protection en caoutchouc à ressort,
  - Rétraction hydraulique des bras inter-rangs (1 vérin> GL4 110-140),
  - Rétraction hydraulique des bras inter-rangs (2 vérins> GL4 160-120)
  - Fonds avec roulements à billes sur les disques inter-rangs,
  - Rouleau et roues réglables en hauteur (4-7 cm),
  - Contre-rotation des rotors à lames articulées,
  - Lames mobiles.

	Désignation	Référence	Largeur de travail Min (cm)	Largeur de travail Max (cm)	Régime (trs/ min)	Nombre de rotors	Nombre de couteaux	Puissance PDF requi- se(CV)	Dimensions L x I x h (m)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
	GL/4 W 45 110-190	757GL4W/45 110-190	116	190	540 / (1000)	4	8	30-80	1.21x1.62x1.15	495	11 096 € / ▲
-	GL/4 W 60 140-245	757GL4W/60 140-245	155	253	540 / (1000)	4	8	30-80	1.73 x 1.64 x 1.15	552	11 466 € / ▲
1	GL/4 W 60 200-305	757GL4W/60 200-305	200	307	540 / (1000)	4	8	50-80	1.96 x 2.04 x 1.15	667	13 406 € / ●
	GL/4 W 60 240-345	757GL4W/60 240-345	239	347	540 / (1000)	4	8	60-120	2.21 x 2.45 x 1.15	769	14 806 € / ●




**CARACTÉRISTIQUES** 

TECHNIQUES

Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure).



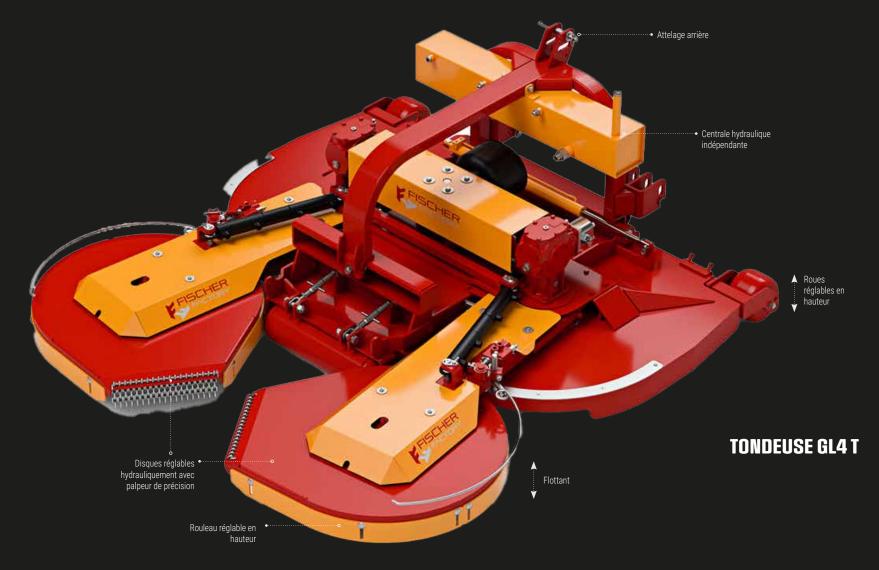

### DESCRIPTION

- Accessoires nécessaires sur le tracteur:
- 2 distributeurs double effet pour le positionnement des bras inter-rangs et 1 retour libre pour la sécurité anti-collision
- Accessoires de série sur la tondeuse:
- PTO 540 / min rotation dans le sens des aiguilles d'une montre vu du sens de marche pour attelage postérieur.
- Rouleau et roues réglables en hauteur (4-7 cm)

- Contre-rotation des rotors à lames articulées
- Positionnement hydraulique des bras inter-rangs avec deux soupapes de surpression
- Capots d'inspection bilatéraux sur disques inter-rangs
- Fonds avec roulements à billes sur les disques inter-rangs
- Lames mobiles

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Désignation	Référence	Largeur de travail Min (cm)	Largeur de travail Max (cm)	Régime (trs/ min)	Nombre de rotors	Nombre de couteaux	Puissance PDF requi- se(CV)	Dimensions L x I x h (m)	Poids (kg)	Capteur de précision	Prix / Code Transport
	GL/4T 50 110-195	757GL4T/50 110-195	115	195	540 / (1000)	4	8	30-80	1.54 x 1.17 x 1.15	586	Standard	14 546 € / △
	GL/4T 50 140-245	757GL4T/50 140-225	149	243	540 / (1000)	4	8	30-80	1.68 x 1.52 x 1.15	557	Standard	14 886 € / △
	GL/4T 70 160-280	757GL/4 70 160-280	171	279	540 / (1000)	4	8	30-80	1.81 x 1.75 x 1.15	612	Standard	15 116 € / ○
	GL/4T 60 200-300	757GL/4 60 200-300	198	303	540 / (1000)	4	8	50-80	1.90 x 2.02 x 1.15	662	Standard	16 337 € / ○
	GL/4T 80 200-340	757GL/4 80 200-340	198	336	540 / (1000)	4	8	50-80	2.11 x 2.02 x 1.15	696	Standard	16 447 € / ○
	GL/4T 90 200-360	757GL/4 90 200-360	204	359	540 / (1000)	4	8	50-80	2.22 x 2.08 x 1.15	835	Standard	16 750 € / ○
	GL/4T 90 240-400	757GL/4 90 240-400	241	379	540 / (1000)	4	8	60-180	2.44 x 2.41 x 1.15	934	Standard	17 864 € / □
<b>•</b>	GL/5T 90 290-450	757GL/5 90 290-450	291	448	540 / (1000)	5	10	60-120	2.40 x 2.90 x 1.15	1015	Standard	21 404 € / □



Lame mobile et fond de protection à roulement



Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure).



Cardan offert!

Autres dimensions disponibles sur demande.

### OPTIONS

Réf. XX	Protection à chaine antérieure	610€
Réf. XX	Carter d'inspection bilatérale	760 €
Réf. XX	Attelage avant	700 €
Réf. XX	Déport hydraulique	967 €
Réf. XX	Minoration palpeur sur demande	sur demande



### CARACTÉRISTIOUES Techniques

### Puissance Largeur de Régime (trs/ Nombre de Nombre de Dimensions L x I x Prix / Code Désignation Référence PDF requi-Poids (kg) travail (cm) min) rotors couteaux h (m) Transport se(CV) Kiwi 4000 Kiwi 4000 388 540 / (1000) 4 8 60-120 2.38 x 3.95 x 1.02 980 18 087 € / ◆ Kiwi S-4000-5400 Kiwi S-4000-5400 388 540 / (1000) 4 60-120 2.38 x 3.95 x 1.02 26 105 € / ◆ 1180

Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure)

Rouleau réglable •

Attelage réversible



Cardan offert!

### **DESCRIPTION**

- Accessoires nécessaires sur le tracteur:
- 2 distributeurs double effet
- Accessoires de série sur la tondeuse:
- PTO 540 / min rotation dans le sens des aiguilles d'une montre vu du sens de marche pour attelage postérieur.
- ▶ Rouleau et roues réglables en hauteur (4-7 cm)
- Capots d'inspection bilatéraux
- Vérin hydraulique flottant et soupape de sécurité
- Crochet de sécurité pour le transport routier
- Protection chaine antérieure et postérieure
- Lames mobiles

Roues réglables en hauteur

Capot d'inspection bilatérale




Position de transport



Satellite avec palpeur pour Kiwi S

**TONDEUSE KIWI** 

## FISCHER FACTORY

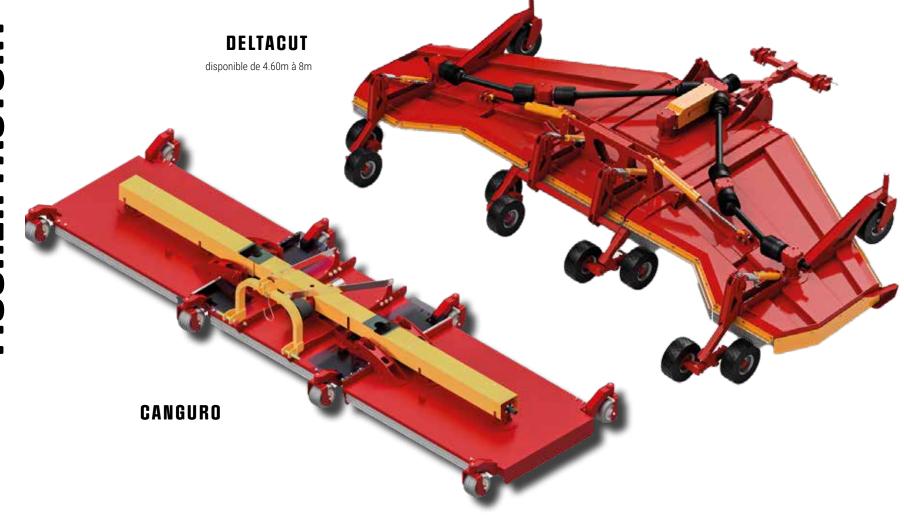

### GARACTÉRISTIQUES Techniques

	Désignation	Référence	Largeur de travail (cm)	Régime (trs/ min)	Nombre de rotors	Nombre de couteaux	Puissance PDF requi- se(CV)	Dimensions L x I x h (m)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
Ī	Canguro 400	757CANGURO-400	400	480	4	8	60-120	1,9 x 2,6 x 2,00	1628	27 285 € / ◆
	Canguro 450	757CANGURO-450	450	480	4	8	70-120	1,9 x 2,6 x 2,30	1708	28 046 € / ◆
	Deltacut 700	757DELTACUT700	700	850	5	20	150-180	4,90 x 2,55 x 3,17	4514	46 200 € / ■



Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure).





Prix / Code

Transport

17 840 € / ●

18 270 € / ●

18 690 € / ●

24 141 € / ●

25 912 € / ●

27 672 € / ●

35 204 € / ●

37 094 € / ●

38 034 € / ●

Poids (kg)

845

960

1045

1460

1590

1718

1675

1810

1940

## **TECHNIQUES**

## CARACTÉRISTIQUES

### OPTIONS

### M2-250 Réf. XX Réf. XX Réf. XX Réf. XX

Diamètre Largeur de Régime (trs/ Nombre de Référence Désignation de broyage travail (cm) min) (cm) ▶ L-125 757F-L-125 125 20 540 / (1000) ▶ L-150 757F-L-150 150 20 540 / (1000) ▶ L-175 757F-L-175 175 20 540 / (1000) 540 / (1000) M1-175 757F-M1-175 175 25 M1-200 757F-M1-200 200 25 540 / (1000) 757F-M1-225 25 540 / (1000) M1-225 225 M2-200 757F-M2-200 200 35 540 / (1000) M2-225 757F-M2-225 225 35 540 / (1000)

250

757F-M2-250

Cardan de transmission Rabatteur de branches mécanique 2 090 € Rabatteur de branches hydraulique 3 300 € 4 700 € Rabatteur de branches hydraulique avec dents

35

540 / (1000)

### DESCRIPTION

- Accessoires nécessaires sur le tracteur:
  - 1 distributeur double effet pour coffre ajustable hydraulique.
- Accessoires de série sur la tondeuse:
  - PTO 540 / min ou 1000/min.
  - Réducteur avec roue libre,
  - Transmission latérale.
- Tendeur de courroie automatique,
- Carcasse double,
- Kit de patins réglables en hauteur,
- Protection chaine antérieure et postérieure,
- Coffre postérieure ajustable hydraulique,
- Contre-lame.

Dimensions L x I x

h (m)

1.56 x 1.06 x 1

1.81 x 1.06 x 1

2.06 x 1.06 x 1

2.10 x 1.26 x 1.10


2.35 x 1.26 x 1.10

2.60 x 1.26 x 1.10

2.35 x 1.26 x 1.10

2.60 x 1.26 x 1.10

2.95 x 1.26 x 1.10

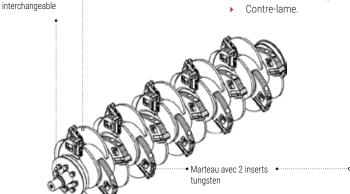

Catégorie

d'attelage

I. II.

I. II.

I. II.

1. 11.

1. 11.

1. 11.

II.

II.



Puissance

PDF requi-

se(CV)

60-100

60-100

60-100

80-130

80-130

80-130

110-240

110-240

110-240

Limitateur de profondeur

Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure)



Cardan offert

Tendeur automatique

Diamètre

extérieur

rotor (mm)

438

438

438

537

537

537

537

537

537

Entrainement

Simple, 5 courroies

Simple, 5 courroles

Simple, 5 courroles

Simple, 5 courroies

Simple, 5 courroies

Simple, 5 courroles

Double, 2 x 4 courroies

Double. 2 x 4 courroles

Double, 2 x 4 courroies

marteaux

24

30

36

36

42

48

42

48

54

Diamètre

tube (mm)

203

203

203

298.5

298.5

298,5

298,5

298.5

298,5

Epaisseur

tube (mm)

14,2

14,2

14,2

16

16

16

16

16

16

Transmission boulonnée

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



[	)ésignation	Référence	Largeur de travail (cm)	Diam. rotor / ep (mm)	Nombre de courroies	Régime (trs/min)	Nombre de marteaux	Puissance PDF requise (CV)	Dimensions L x I x H (m)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
•	MGL 170	719MGL170-2	170	Ø 400	5	1 000	36 effaçables	80 - 110	1.20 x 2 x 1.70	1210	17 256 € / ●
•	MGL 220	719MGL220-2	220	Ø 400	5	1 000	48 effaçables	100 - 140	1.20 x 2.525 x 1.70	1515	18 531 € / ●



Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure).



Cardan offert Waltersheid ®!

### **DESCRIPTION**

- Broyeur semi-forestier (sous bois, broussailles...).
- Répartition des marteaux BREVETÉE Low Vib (LW). Cette répartition assure moins de vibrations; des contraintes de flexion et des déformations minimales, ce qui prolonge la durée de vie du broyeur.
- Contres couteaux à deux rangs échangeables.
- Châssis de construction robuste (acier HLE).
- Boiter de renvoi avec roue libre intégrée.
- Ouverture/fermeture hydraulique de la porte arrière.
- Barre d'abattement de la végétation.
- Catégorie d'attelage 2 et 3.









Gros paliers de rotor renforcés



## **ET MANUELLES** RADIALES **BALAYEUSES**

## **CARACTÉRISTIQUES**

## TECHNIQUES











756B100082 - Spécial terrain de tennis et culture sur bache

	Référence	Entraînement	Diamètre brosse (mm)	Type de brosse	Poids (kg)	Prix / Code Transport
•	756A100042	Élec avec batterie	870	Polypropylène	75	1 479 € / ♣
•	756B100070	Essence Honda 6CV	870	Polypropylène ou autre en option	82	1 580 € / 秦
•	756B100082	Essence Honda 6CV	870	Polypropylène à double rangée	88	1 883 € / 秦

<b>-</b> 2	•	Réf. 785100061	Déflecteur / Andaineur	135€
<b>=</b>	•	Réf. 785KT-00-00304	Brosse polypropylène pour 756A100042 ou 756B100070	150 €
E	•	Réf. 785KT-00-00475	Brosse mixte métallique et polypropylène uniquement pour 756B100070	190 €
9	•	Réf. 785KT-00-00452	Brosse métallique uniquement pour 756B100070 ht	250 €
_	•	Réf. 785VMBG-00-00113	Brosse polypropylène double rangée uniquement pour 756B100082	295 €



Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure).

## **NETTOYAGE AGRICOLE ET VOIERIE** MÉCANIQUE **DÉSHERBEUSE**

### **CARACTÉRISTIQUES** TECHNIQUES



Moteur Honda GXV 160

> Volet de protection amovible

Châssis zingué

Guidon réglable en hauteur

· Hauteur des roues réglable pour compenser l'usure des brins

Roues gonflées avec roulement à billes



Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure)

DÉSHERBEUSE WKB 660





Avant passage



Après passage



Couverture au sol maximale grâce aux 4 mouvements indépendants (WKB 660)

Remplacement facile des brins

## CARACTÉRISTIOUES TECHNIOUES



	Référence	Conducteur	Largeur de travail (mm)	Entraînement	Puis- sance (w)	Autonomie	Vitesse (km/h)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
	756101057	Accompagnant	800	Élec avec 2x batterie 12V 60A	800 W	Environ 100 min	7 max (réglable)	130	3 183 € / 😓
•	756100943	Porté	800	Élec avec 2x batterie 12V 60A	800 W	Environ 90 min	8	134 (+ conducteur)	3 889 € / ♣

Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure).

### 756100943





756101057



Châssis entièrement galvanisé ep 3mm



plus de maniabilité

TECHNIQUES

OPTIONS

# CARACTÉRISTIQUES



## DESCRIPTION

- Balayeuse polyvalente.
- Châssis zingué (même sous la peinture)
- Entraînement hydraulique.
- Bac de ramassage en option.
- Possibilité de ne pas ramasser.
- Orientation droite / gauche.



Vidage du bac manuel ou hydraulique en option



Option balai latéral sur modèles attelage avant et arrière suivant conditions





Désignation

Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure)

Réf. 785BAC1600	Bac de rammassage 160 cm (vidage manuel d'origine)	689 €
Réf. 785BAC230	Bac de ramassage 230 cm (vidage manuel)	689€
Réf. 785100974	Vidage hydraulique du bac de ramassage	434€
Réf. 785100972	Orientation hydraulique	393€
Réf. 785100984	Balai latéral Ø700 (pour modèle avant uniquement ou suivant le relevage sur l'arrière)	1 390 €
Réf. 785100502	Interface pour attelage type "Euro" (+ attelage pendulaire)	653 €
Réf. 785100505	Adaptation fourche chariot (+ attelage pendulaire)	1 265 €
Réf. 785B5-00-0023	Brosse métallique pour balai latéral Ø520	295€



Attelage 3pts arrière



- Porte outils polyvalent compatible différents accessoires (sauf CM2 + ASS 900),
- Très maniable avec roue directrice arrière centrale.
- Capable de travailler avec de lourdes charges.
- ▶ Force de levage hydraulique importante (sauf CM2 + ASS 900),
- ▶ Changement rapides et sans outils des accessoires.
- Refroidisseur d'huile sur CM 2 PRO.

- Châssis galvanisé ep 5mm.
- Démarrage électrique.
- Transmission hydrostatique.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Désignation	Référence	Entraînement	Volume sonore (db)	Vitesse maximale (km/h)	Débit hydraulique (I/min)	Roues	Dimensions L x I x H (m)	Poids sans acces- soires (kg)	Prix / Code Transport
•	CM 2 + ASS900	756101083	Honda GXV 390	82	10	Non	AS tires 16x6.50-8	0.773 x 0.935 x 1.155	260	6 180 € / ▲
•	CM 2	756101030	Honda GXV 390	82	10	18	AS tires 16x6.50-8	0.773 x 0.935 x 1.155	280	8 537 € / ▲
•	CM 2 Pro	756101031	Loncin bi-cylindre 16CV + refroidisseur d'huile	82	10	18	AS tires 16x6.50-8	0.773 x 0.935 x 1.155	300	10 301 € / ▲



Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure).







R 1000

FA 800

WKB 550











Remorque EG 580



AX 1200








PS 80-160

SP

EG540

## CARACTÉRISTIQUES Techniques

# OPTIONS

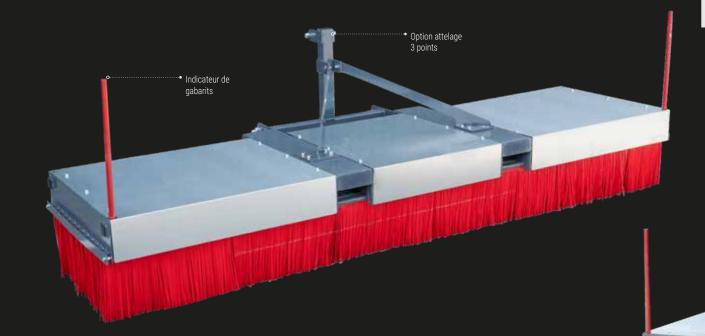

## DESCRIPTION

- Balayage pratique et rapide.
- Fonctionnement en poussée.
- Montage fourches chariot élévateur d'origine.
- Possibilité de montage pour, tracteurs et chargeurs en option.
- ldéal pour nettoyage des déchets, débris divers.



Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure).

Réf. XXX	Kit attelage EURO pour balai pousseur	400€
Réf. XXX	Kit attelage 3pts pour balai pousseur	450€

# PT 180/100 Châssis renforcé

KRPAN PT200/100

Hauteur

(mm)

400

400

590

Profondeur

(mm)

580

Prix / Code

Transport

2 345 € / △

2 407 € / △

2 468 € / △

2895€/△

3017€/○

1 430 € / △

## DESCRIPTION

- Benne forestière / agricole avec attelage 3 PTS.
- Basculement hydraulique avec un gros vérin double
- Lame en Hardox de série.
- Ridelle équipée d'origine.
- Châssis articulé renforcé pour le basculement.
- Côtés avec tôles pliées pour renforcer la structure du caisson.

Capôt monté sur vérins à gaz

et double vérouillage

TZ 400

Option extensions

Option adaptateur EURO

# TECHNIQUES

## OPTIONS

**CARACTÉRISTIQUES** 

Rá	f 7	43	٩F	т

▶ TZ 400

Désignation

PT 160/100

PT 180/100

PT 200/100

PT 200/125

PT 220/125

Réf. 743SET(2)

Réf. 743EURO

Extensions 2 côtés + 1 fond pour bennes largeur 160 et 180 (+35cm) Extensions 2 côtés + 1 fond pour bennes largeur 200 et 220 (+35cm) Adaptateur frontal EURO

Largeur

(mm)

PT 200/100

Lame Hardox d'origine

Référence

743PT160/100

743PT180/100

743PT200/100

743PT200/125

743PT220/125

717TZ400

Charge maximale

(kg)

3000

3000

350 kg / 400 l

387 € 449€

Puissance

tracteur

(CV)

40-60

40-60

40-60

60-100

60-100

Tôles pliées pour plus de

Catégorie d'attelage

Dimensions L x I x

H (m)

1 x 1.60 x 0.40

1 x 1.80 x 0.40

1 x 2 x 0.40

1.25 x 2 x 0.40

1.25 x 2.20 x 0.40

1.24 x 0.73 x 0.862

résistance

Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure)

Poids (kg)

## **DESCRIPTION**

- ▶ Usage privé. Diamètre de passage de 60 mm.
- Existe aussi en :
  - Version électrique.
- Version prise de force.
- Version essence.
- Entraînement courroie (sauf Élec).
- Trémie d'alimentation et goulotte en acier sur tous les modèles.



Éjection par le haut réglable

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Désignation	Référence	Diamètre de branches (mm)	Entraînement	Transmission	Nombre de couteaux fixes	Nombre de cou- teaux mobiles	Dimension de la trémie (mm)	Hauteur d'évac- uation (mm)	Dimensions roues (mm)	Dimensions L x I x H (m)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
•	Électrique - CIP 6 Élec	752CIP6ELEC	60	Élec 3 CV / 220V	Directe	1	4	440 x 355	860	Ø 260	1.30 x 0.70 x 1.18	65	1 755 € / ♣
•	Essence - CIP 6.65A	752CIP665A	60	Essence Loncin 6,5 CV	Courroie	1	4	440 x 355	860	Ø 260	1.30 x 0.70 x 1.18	72	1 799 € / ♣
•	Prise de force - CIP 6.PF	752CIP6PF	60	PDF max 25 CV, maxi 540 trs/min	Courroie	1	4	440 x 355	860	-	0.98 x 1.10 x 1.18	72	1 998 € / ♣



Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure).



## **DESCRIPTION**

- Usage privé. Diamètre de passage 80 mm.
- Version essence avec entraînement courroies.



Éjection par le haut

**CIP 8.13A** 

CIP 8. PF

## **CARACTÉRISTIQUES** TECHNIQUES

	Désignation	Référence	Diamètre de branches (mm)	Entraînement	Transmission	Nombre de couteaux fixes	Nombre de cou- teaux mobiles	Dimension de la trémie (mm)	Hauteur d'évac- uation (mm)	Dimensions roues (mm)	Dimensions L x I x H (m)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
<b>→</b>	CIP 8.13A	752CIP813A	80	Essence Loncin 13 CV	Courroie	1	6	490 x 370	1 400	Ø 300	1 x 1.60 x 1.27	125	2 708 € / ♣
•	CIP 8.13H	752CIP813H	80	Essence Honda 13 CV	Courroie	1	6	490 x 370	1 400	Ø 300	1 x 1.60 x 1.27	120	3 458 € / ♣
<b>→</b>	CIP 8.PF	752CIP8PF	80	PDF max 40 CV, maxi 540 trs/min	Flector	1	6	490 x 370	1 400	-	1 x 1.60 x 1.27	105	2 864 € / ♣



Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure).




## Éjection par le haut réglable Moteur 13 CV Loncin ou Honda Volant de coupe monté sur double palier en Grosses roues de déplacement **CIP 10.13H**

## DESCRIPTION

- Usage privé. Diamètre de passage 100 mm.
- Version essence avec entraînement courroies.
- Version prise de force avec Flector + goupille de sécurité.
- Démarrage facile sur version essence grâce à l'embrayage centrifuge.
- Roues pneumatiques gonflées pour un déplacement plus facile.
- Volant de coupe monté sur double palier.

Trémie d'alimentation repliable



Disque CIP 10

**CIP 10. PF** 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## OPTIONS

Désignation	Référence	Diamètre de branches (mm)	Entraînement	Transmission	Nombre de couteaux fixes	Nombre de cou- teaux mobiles	Dimension de la trémie (mm)	Hauteur d'évac- uation (mm)	Dimensions roues (mm)	Dimensions L x I x H (m)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
► CIP 10.13A	752CIP1013A	100	Essence Loncin 13 CV	Courroie et embrayage centrifuge	1	10	590 x 490	1 450	Ø 320 gon- flées	1.15 x 1.50 x 1.35	180	4 060 € / ♣
► CIP 10.13H	752CIP1013H	100	Essence Honda 13 CV	Courroie et embrayage centrifuge	1	10	590 x 490	1 450	Ø 320 gon- flées	1.15 x 1.50 x 1.35	175	4 948 € / ♣
CIP 10.PF	752CIP10PF	100	PDF max 40 CV, maxi 540 trs/ min	Flector	1	10	590 x 490	1 450	-	0.90 x 1.60 x 1.20	150	3 712 € / ♣

▶ Réf. 774SCALCIP10 Goulotte orientable pour évacuation à 1750 mm pour CIP10 essence et 1650 mm pour CIP10 PDF 520 €



Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure).



**DESCRIPTION** 

Commande marche avant/ arrière/neutre du rouleau ameneur

> 1 couteau en bas

# 

## Accès rapide au rotor avec réglage Diamètre de passage 100 mm. des couteaux (retournables à double Entraînement par 3 courroies. biseau) très facile et optimal Rouleau ameneur avec système NO STRESS. Démarrage facile sur version essence grâce à l'embrayage centrifuge. Rotor de coupe horizontal avec 3 couteaux réglables pour un démontage plus rapide, un affûtage moins cher et une qualité de coupe Démarrage électrique ou lanceur toujours bonne. du broyeur Notor de coupe monté sur double palier. Version essence avec chenilles démontables et Système NO STRESS : benne en option. Marche arrière auto du rouleau ameneur quand perte de vitesse du rotor 2 couteaux en haut Démarrage au lanceur des chenilles Accès rotor rapide

## **CARACTÉRISTIQUES** TECHNIQUES

	Désignation	Référence	Diamètre branches (mm)	Entraînement	Nombre de couteaux fixes	Nombre de contre couteaux	Dimensions entrée du rotor (mm)	Hauteur d'évacuation (mm)	Dimensions L x I x H (m)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
•	Essence BIO 10 chenilles	752BIO14AEDURI	100	Essence Loncin 15 CV	3 réglables	1	420 x 170	1 900	0.80 x 2.40 x 1.90	550	15 760 € / ♣
•	Prise de force BIO 10 PF	752BIO10PFRI	100	PDF 18-45 CV, maxi 540 trs/min	3 réglables	1	420 x 170	1 900	0.80 x 2.20 x 1.90	390	11 216 € / ♣

**BIO 10 PF** 





Garantie 1 an sur les pièces (hors pièces d'usure).

**BIO 10 CHENILLES** 



# DECHIQUETEUSES IIIMKKARI

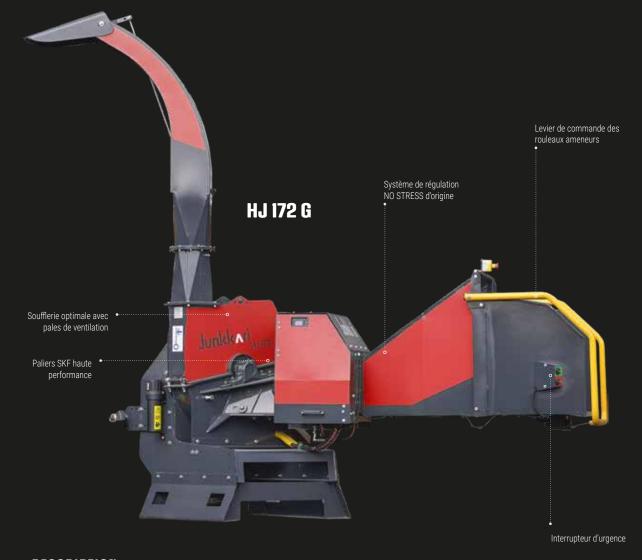



Éjection haute avec casquette réglable et goulotte orientable

## Angle de coupe du disque à 45°



Permet une alimentation souple et continue

## Copeaux avec couteaux d'origine



Taille des copeaux réglable en continue

- Version prise de force.
- Angle de coupe de 45° pour moins d'effort mécanique.
- Double rouleaux d'entraînement avec système NO STRESS d'origine.
- Rouleaux sur l'hydraulique tracteur ou indépendant avec pompe en option.
- Disque de coupe avec 4 couteaux fixes.
- Taille des copeaux réglable en continu.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	Référence	Diamètre branches (mm)	Entraînement	Nombre de couteaux	Dimensions entrée du rotor (mm)	Diamètre du disque de coupe (mm)	Masse du disque de coupe (kg)	Réglage épaisseur des couteaux (mm)	Débit de broyage moyen (m3/h)	Nombre de rouleaux hydraulique	Fonctionnement hydraulique des rouleaux	Alimentation du broyeur	Hauteur d'évacua- tion (mm)	Dimensions L x I x H (m)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
▶ HJ 172 G	75146172	170	Prise de force 55-70 CV	4	200 x 200	740	106	3-20	4-8	2	Tracteur (indép. en option)	Manuel	3 010	2.10 x 1.70 x 3.01	672	15 140 € / ○
▶ HJ 252 G	75146252	250	Prise de force 70-90 CV	4	260 x 260	940	172	3-20	7-30	2	Tracteur (indép. en option)	Manuel	3 200	2.10 x 1.50 x 3.20	825	16 464 € / ○
► HJ 252 G	C 75146254	250	Prise de force 70-90 CV	4	260 x 260	940	172	3-20	7-35	2	Indépendant avec pompe	Grue uniquement	3 200	2.30 x 1.50 x 3.20	854	21 258 € / ○
▶ HJ 320	75146320	320	Prise de force 180 CV	4	320 X 320	1260	520	5-18	10-60	1 + Chaine	Indépendant avec pompe	Grue uniquement	3 400	3.2 x 2.3 x 3.15	2400	66 066 € / □




Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).

Cardan offert sur tous les modèles PDF!

## OPTIONS

- Réf. 767V46155
   Kit hydraulique (HJ172 et HJ252) pour fonctionnement tout PDF des rouleaux ameneurs
   Réf. 767V434531
   Kit 4 micro-couteaux pour HJ 172 idéal bois énergie / plaquette
- Réf. 767V422301 Kit 4 micro-couteaux pour HJ 252 idéal bois énergie / plaquette
- Réf. 767V666170 Kit 4 couteaux pour HJ 172 idem standard
- Réf. 767V666250 Kit 4 couteaux pour HJ 252 idem standard



## Double rouleaux ameneurs



Vitesse des rouleaux réglable facilement

Micro couteaux



Option micro couteaux pour qualité plaquettes



**HJ 252 GTC** 


Sur version GTC (pour grue) : - Commande électrique du réglage de la casquette et de l'orientation de l'évacutation - Commande électrique des rouleaux ameneurs - Goulotte courte et renforcée

HJ 320





# FEUDEUSES DE BÛGHES Lide de L

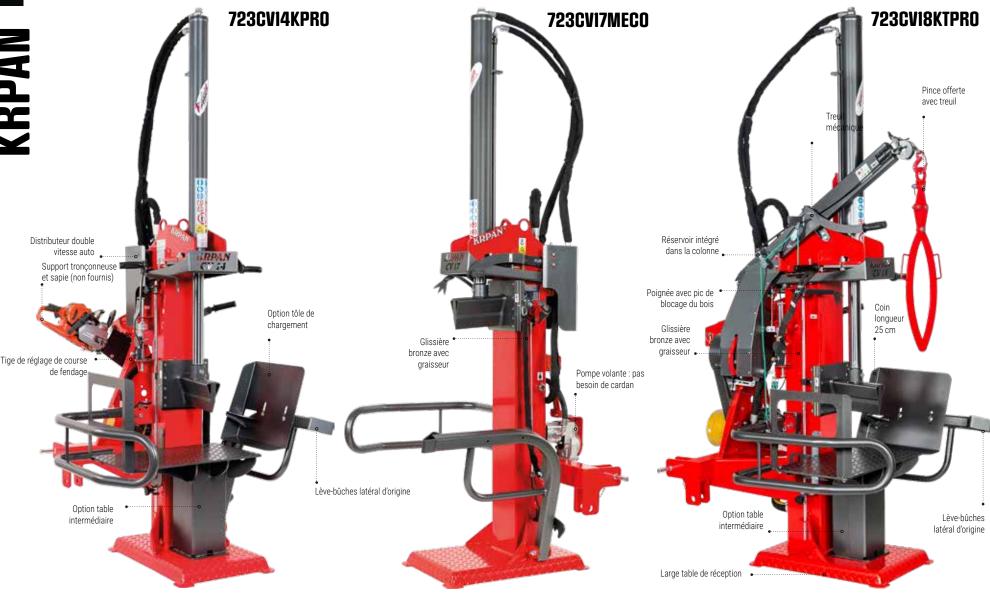

- Selon la norme NF EN 609-1.
- Passage de bûches 110 cm.
- Course de vérin 100 cm, réglable à la descente et à la montée.
- Vérin escamotable pour le transport et remisage.
- Distributeur 2 vitesses automatique.
- Distributeur de grosse capacité pour éviter l'échauffement de l'huile.

- Lève-bûches d'origine.
- Support tronçonneuse, hache, sapie.
- Coin de fendage sur glissière en bronze avec graisseurs.
- Pompe hydraulique en fonte sur version PDF, (sauf sur 17 Meco), la plus rapide de sa catégorie,
- Pince auto-serrante de 80cm offerte pour toute fendeuse avec treuil

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Désignation	Référence	Entraînement	Puissance de fendage (t)	Course de vérin (mm)	Dimension vérin (mm)	Hauteur de fend- age (mm)	Débit de pompe (L/min)	Réservoir hy- draulique (L)	Treuil 15m de câble et pince	Dimensions L x I x H (mm)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
•	CV 14 K PRO	723CV14KPR0	Prise de force >30 CV	13	1 000	95/60	1 100	55	35	Non	810 x 1 160 x 2 270	360	3 440 € / ▲
•	CV 14 KT PRO	723CV14KTPRO	Prise de force >30 CV	13	1 000	95/60	1 100	55	35	Oui mécanique	810 x 1 160 x 2 270	380	4885€/▲
•	CV 17 MECO	723CV17Meco	Pompe Hyd. indépendante à flasquer (idéal micro tracteur)	17	1 000	105/60	1 100	51	20	Non	810 x 1 160 x 1 850	300	3 600 € / ▲
•	CV 18 K PRO	723CV18KPR0	Prise de force >35 CV	17	1 000	105/60	1 100	64	35	Non	810 x 1 160 x 2 270	380	4 090 € / ▲
•	CV 18 KT PRO	723CV18KTPRO	Prise de force >35 CV	17	1 000	105/60	1 100	64	35	Oui mécanique	810 x 1 160 x 2 270	400	5 540 € / ▲
•	CV 18 KTH PRO	723CV18KTH- PRO	Prise de force >35 CV	17	1 000	105/60	1 100	64	35	Oui hydr. Radio	810 x 1 160 x 2 270	425	6 690 € / ▲
•	CV 18 E	723CV18E	Élec 5,5 kW 400 V	17	1 000	105/60	1 100	27	35	Non	810 x 1 160 x 2 270	380	Nous consulter



Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).



Cardan offert sur tous les modèles PDF!

## OPTIONS

• Réf. 76513018

Table intermédiaire + tôle de chargement CV 14/18

390€



Pompe à flasquer et bride de blocage sur 17Meco



Pompe fonte : Plus rapide, Pas d'entretien, Moins de bruit, Durée de vie rallongée





Support troçonneuse



Option : table intermédiaire + table de chargement

# FEUDEUSES DE BÛCHES KRPAN

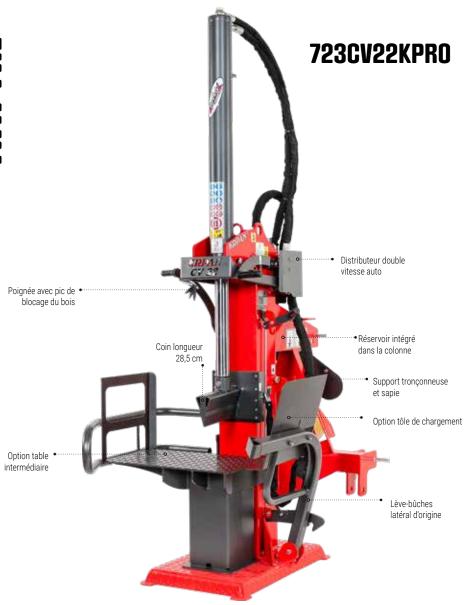

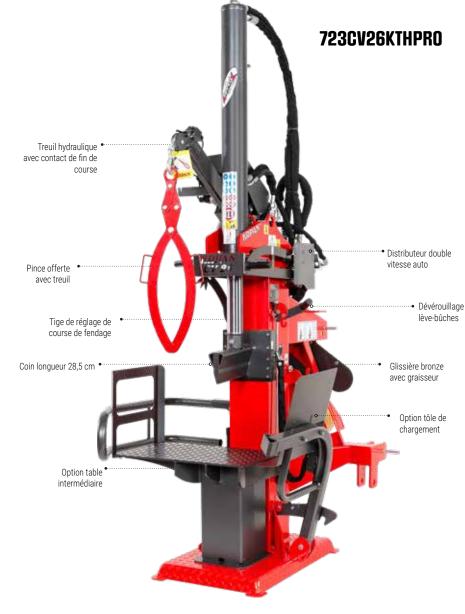

- Selon la norme NF EN 609-1.
- Passage de bûches 110 cm.
- Course de vérin 100 cm, réglable à la descente et à la montée.
- Vérin escamotable pour le transport et remisage.
- Distributeur 2 vitesses automatique.
- Distributeur de grosse capacité pour éviter l'échauffement de l'huile.

- Lève-bûches d'origine.
- Support tronçonneuse, hache, sapie.
- Coin de fendage sur glissière en bronze avec graisseurs.
- Pompe hydraulique en fonte sur version PDF (la plus rapide de sa catégorie).
- ▶ Pince auto-serrante de 80cm offerte pour toute fendeuse avec treuil.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Désignation	Référence	Entraînement	Puissance de fendage (t)	Course de vérin (mm)	Dimension vérin (mm)	Hauteur de fendage (mm)	Débit de pompe (L/min)	Réservoir hy- draulique (L)	Treuil 15m de câble et pince	Dimensions L x I x H (mm)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
•	CV 22 K PRO	723CV22KPR0	Prise de force >38 CV	21	1 000	115/70	1 100	73	50	Non	810 x 1 260 x 2 280	440	4 640 € / ▲
•	CV 22 KT PRO	723CV22KTPRO	Prise de force >38 CV	21	1 000	115/70	1 100	73	50	Oui mécanique	810 x 1 260 x 2 280	460	6 090 € / ▲
•	CV 22 KTH PRO	723CV22KTHPRO	Prise de force >38 CV	21	1 000	115/70	1 100	73	50	Oui hydr. Radio	810 x 1 260 x 2 280	485	7 240 € / ▲
•	CV 22 E	723CV22E	Élec 7,5 kW 400 V	21	1 000	115/70	1 100	30	50	Non	810 x 1 260 x 2 280	440	Nous consulter
•	CV 26 K PRO	723CV26KPR0	Prise de force >42 CV	25	1 000	125/80	1 100	80	55	Non	810 x 1 260 x 2 280	460	5 215 € / ▲
•	CV 26 KT PRO	723CV26KTPRO	Prise de force >42 CV	25	1 000	125/80	1 100	80	55	Oui mécanique	810 x 1 260 x 2 280	480	6 660 € / ▲
•	CV 26 KTH PRO	723CV26KTHPRO	Prise de force >42 CV	25	1 000	125/80	1 100	80	55	Oui hydr. Radio	810 x 1 260 x 2 280	505	7 815 € / ▲
•	CV 26 E	723CV26E	Élec 7,5 kW 400 V	25	1 000	125/80	1 100	30	55	Non	810 x 1 260 x 2 280	460	Nous consulter



Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).



Cardan offert sur tous les modèles PDF!

## OPTIONS

• Réf. 76513023

Table intermédiaire + tôle de chargement CV 22/26

Pompe fonte : Plus rapide, Pas d'entretien, Moins de Treui bruit, Durée de vie rallongée



Treuil hydraulique

390 €



Option : table intermédiaire + table de chargement




Modèle électrique avec roues

# SES DE BÛCHES ALE COLLINO

# CARACTÉRISTIQUES LOCATION TECHNIQUES LOCATION TECHNIQUES LOCATION TO THE CONTRACTION THE CONTRACTION TO THE


OPTIONS

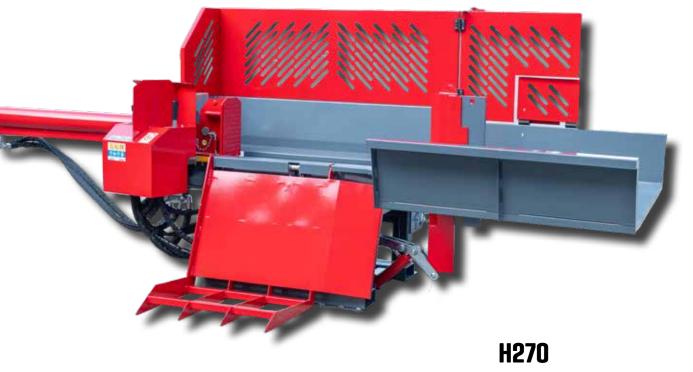

## **DESCRIPTION**

- Selon la norme NF EN 609-1.
- Forte puissance (vérin Ø intérieur 1320 mm, tige Ø 70 mm).
- Passage de bûche 1 250 mm.
- ▶ Repliage pour le transport (longueur 2,40 m).
- Table de réception du bois fendu (1200 x 1400)
- Coin 2/4 (2/6 en option) réglable hydrauliquement.
- Lève-bûches hydraulique de série.
- Réservoir hydraulique important (60 l).
- ▶ 2 pompes hydrauliques en fonte (66+33l/min).
- Treuil hydraulique en option.





Désignation	Référence	Entraînement	Puissance tracteur nécessaire (CV)	Puissance de fendage (t)	Course de vérin (mm)	Dimension vérin (mm)	Longueur de fendage (mm)	Débit de pompe (L/min)	Réservoir hydraulique (L)	Largeur en position de travail (mm)	Table de réception des bûches (mm)	Coin de fendage	Dimensions L x I x H (mm)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
▶ H 270	727H270	Prise de force	50	27	1200	120 x 70	1250	66	60	4340	1200x1400	2/4	2350 x 1745 x 1600	950	10 900 € / ●



Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).



Cardan offert sur tous les modèles PDF!

- ▶ Réf. XX
- ▶ Réf. 76513027
- Réf. XX
- Réf. 765MP20

Refroidisseur d'huile Coin 2/6

Treuil hydraulique

Kit électrique 15 kW / 20 CV - 400 V

600 € 961 € Nous consu

Nous consulter 4 850 €



# FEUDEUSES DE BÜCHES HORIZONTALE KRPAN

**CARACTÉRISTIQUES** 

OPTIONS

TECHNIQUES



## DESCRIPTION

- ▶ Selon la norme NF EN 609-1.
- Forte puissance (vérin Ø intérieur 130 mm, tige Ø 90 mm).
- Passage de bûche 1 320 mm.
- Repliage pour le transport (longueur 2,55 m).
- Table de réception du bois fendu (990 x 1925 mm).
- Coin 2/4 (2/6 ou 2/8 en option) réglable hydrauliquement.
- Lève-bûches hydraulique de série.
- Réservoir hydraulique important (100 l).
- 2 pompes hydrauliques en fonte (122 l/min).
- Refroidisseur d'huile et compteur horaire d'origine.
- Treuil hydraulique radiocommandé en option.



I	Désignation	Référence	Entraînement	Puissance tracteur nécessaire (CV)	Puissance de fendage (t)	Course de vérin (mm)	Dimension vérin (mm)	Longueur de fendage (mm)	Débit de pompe (L/min)	Réservoir hydraulique (L)	Largeur en position de travail (mm)	Table de réception des bûches (mm)	Coin de fendage	Dimensions L x I x H (mm)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
•	CH 32 K	723CH32K	Prise de force	50	31	1 270	130/90	1 320	122	100	4 230	990 x 1 925	2/4	2 550 x 1 925 x 1 540	1427	17 653 € / ●



Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).



Cardan offert!

•	Réf. 76513027	Coin 2/6	961 €
•	Réf. 76513028	Coin 2/8	1 173 €
•	Réf. 72301001	Treuil radiocommandé (pince autoserrante offerte)	2 918 €
•	Réf. 765MP20	Kit électrique 15 kW / 20 CV - 400 V	4 850 €
•	Réf. 712CARDANB4.125/CH32	Option cardan plus long pour utilisation remorquée	340 €



- > Selon la norme NF EN 1870-6.
- Robuste chevalet galvanisé renforcé.
- Gros renvoi d'angle renforcé sur version PDF.
- Articulation du chevalet sur palier avec roulement.
- Arbre de scie monté sur palier oscillant.

- Moteur électrique, prise de force ou thermique.
- Entraînement par courroies (sauf version monophasé).
- Carter pour éjection de sciure.
- Rouleau anti-retournement du bois pendant le sciage.





Grosses roues gonflées

Scie Super Pro TH + Essieu Suspendu



Éclairage & Essieu suspendu + timon



Passage de bûches ouvert



Butée de longueur



Deux poignées de déplacement (sauf 220V)



Déflecteur pour evacuation de la sciure

Poignée d'activation du frein de lame d'urgence

Poignée de réarmement •



Frein de lame d'urgence en moins de 10 secondes (version PDF et TH)



Inserts pour une ventilation optimale

Système de basculement très souple

SCIE SUPER PRO 220 V

	Désignation	Référence	Entraînement	Puissance	Roues	Lame	Pour longueur (m) / Ø Coupe (mm)	Dimensions L x I x H (mm)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
•	Scie Super Pro 220 V	731SCM.73EMD/SP	Électrique monophasé 220 V	3 CV	Ø 250	Ø 700 carbure	1 / 260	1 030 x 910 x 1 230	140	1 980 € / △
	Scie Super Pro 380 V	731SCM.73ET/SP	Électrique triphasé 380 V	5,5 CV	Ø 250	Ø 700 carbure	1 / 260	1 030 x 910 x 1 230	180	2 180 € / △
	Scie Super Pro PDF	731SCM.73C/SP-AL	Prise de force >10 CV		Ø 250	Ø 700 carbure	1 / 260	1 030 x 910 x 1 230	190	1 990 € / △
	Scie Super Pro PDF + Élec	731SCM.73C+ET/SP	Prise de force + Électrique 380V	PDF - 5,5 CV	Ø 250	Ø 700 carbure	1 / 260	1 030 x 910 x 1 230	195	2 995 € / △
	Scie Super Pro TH	731SCM.73MS/SP	Essence / Moteur Rato	9 CV	Ø 250 gonflées	Ø 700 carbure	1 / 260	1 030 x 910 x 1 230	190	2 800 € / △
	Scie Super Pro TH Essieu Suspendu	731SCM.73MS+SU/SP	Essence / Moteur Rato	9 CV	Essieu suspendu. Ensemble non homologué route.	Ø 700 carbure	1 / 260	1 250 x 910 x 1 230	210	3 400 € / △

Réf. 712adapt.roue/libre

**CARACTÉRISTIQUES** 

OPTIONS

TECHNIQUES

Adapt. roue libre (pour tracteur avec prise de force hydraulique)

Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).






NEW

Butée de longueur



Châssis renforcé sur version 5m

## SCIE + TAPIS 5M

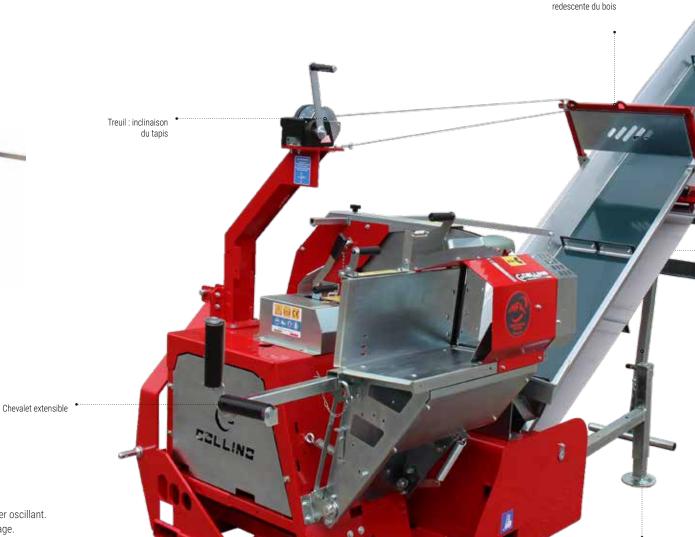

Grille anti-

Pieds réglables pour

une meilleure stabilité

- ▶ Selon la norme NF EN 1870-6.
- Double protection de lame pour plus de sécurité.
- Carter pour éjection de sciure.
- Gros renvoi d'angle. Arbre de scie monté sur palier oscillant.
- Rouleau antiretournement du bois pendant le sciage.
- Support du bois renforcé et réglable avec deux rouleaux téflon.
- Entraînement par courroies.
- Chevalet très souple au basculement.
- Tapis galvanisé largeur 25cm sur scie tapis 2 et 4m (idéal pour bûches 50cm).
- ▶ Tapis galvanisé largeur 40cm sur scie tapis 5m (idéal pour bûches 25/33/50cm).
- Articulation du chevalet sur palier avec roulement.

Prix / Code

Transport

4 580 € / ●

5 910 € / ●

6 450 € / ●

Poids (kg)

445

475

500





Tapis renforcé avec crémaillière sur version 5m





# **CARACTÉRISTIQUES** TECHNIQUES

OPTIONS

Désignation

Scie + tapis 4m

Scie + tapis 5m

▶ Scie + tapis 5m + hydr.

indep. Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).

Référence

731SCM.73C+NT4M/SP-AL

731SCM.73C+NT5M/SP

731SCM.73C+NT5MHI/SP



Entraînement tapis

Hydraulique tracteur

Hydraulique tracteur

Hydraulique in-

dépendant avec pompe

Cardan offert!

Largeur tapis (cm) Lame

Ø 700

carbure

Ø 700

carbure

Ø 700

carbure

25

Bandes PVC

40

Barrettes

métalliques 40

Barrettes

métalliques

Coupe

(mm)

260

260

260

Longueur

tapis (m)

4 (en 2

parties)

5 (en 3

parties)

5 (en 3

parties)

Hauteur de

chargement (m)

2,7

3,2

3,2





Dimensions L x I x H

(mm)

1 130 x 1 300 x 2 700

1 130 x 1 300 x 2 550

1 130 x 1 300 x 2 550

1 lame offerte

Réf. 712adapt.roue/libre Adapt. roue libre (pour tracteur avec prise de force hydraulique)

Entraînement

Prise de force

Prise de force

Prise de force

# OPTIONS CARACTÉRISTIQUES

# Commanda hudrauligua

Support de bois avant sciage

Commande hydraulique du chevalet



Bandes interchangeables avec barrettes métalliques

## **DESCRIPTION**

- Chevalet incliné pour une descente du bois par gravité.
- ▶ Chevalet à basculement hydraulique.
- Carter pour éjection de sciure.
- Gros renvoi d'angle . Arbre de scie monté sur palier oscillant.
- Entraînement par courroies.
- Longueur de coupe réglable par butée déplaçable.
- Tapis galvanisé largeur 40cm (idéal pour bûches 25/33/50cm).
- Sections de bandes reliées par des barrettes métalliques.
- Articulation du chevalet sur palier avec roulement.



	Désignation	Référence	Entraînement	Entraînement tapis	Largeur tapis (cm)	Lame	Coupe (mm)	Longueur tapis (m)	Hauteur de chargement (m)	Dimensions L x I x H (mm)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
•	Scie inclinée + tapis 5m	731SCM.100.455.IN	Prise de force > 35 CV	Hydraulique indépendant avec pompe	40 Barrettes métalliques	Ø 700 carbure	250 (mini 80)	5 (en 3 parties)	3,2	1 750 x 1 200 x 2 400	1 000	9 600 € / ●
•	Scie inclinée + tapis 5m	731SCM.100.455.ING	Prise de force > 35 CV	Hydraulique indépendant avec pompe	40 Barrettes métalliques Orientable 30°	Ø 700 carbure	250 (mini 80)	5 (en 3 parties)	3,2	1 750 x 1 200 x 2 400	1 100	11 900 € / ●
				^								

SCIE INCLINÉE + TAPIS 5M



Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).



Cardan offert!



1 lame offerte

Réf. 712adapt.roue/libre Adapt. roue libre (pour tracteur avec prise de force hydraulique)

115€

# **FAGOTEUSES**

# Construction robuste Cros arbre de rension de la corde Cros arbre de rension de la corde Cros arbre de rotation monté sur 2 paliers en fonte

731R1200



Basculement arrière

Corde polypropylène rolls 9 kg\*

CARACTÉRISTIQUES Techniques

OPTIONS

	Désignation	Dimension de la trémie (mm)	Hauteur d'évacuation (mm)	Dimensions roues (mm)	Dimensions L x I x H (mm)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
•	Versement latéral	731R1200	Manuel	1 stère	Droite ou gauche	250	2 200 € / ▲
•	Versement arrière Pro	731R0202	Relevage tracteur	1 stère	Arrière	300	3 100 € / ▲
•	Basculement + tension hydraulique	728PD1200HPRO+	Hydraulique	1 stère	Seulement droit	291	3 811 €/ ▲



Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).

2 caissons pour rouleaux

de corde

<b>)</b>	Réf. 760500.103 Rèf. 760500-143 Réf. 73131-1014	Tendeur de corde hydraulique option pour 731R1200 et 731R0202 (nécessite montage 30min)  Kit basculement latéral hydraulique option pour modèle 731R1200 (nécessite montage 30min)	790 € 300 €
•		Corde polypropylène rolls 9 kg rupture 1,1 t = 315 m/35 fagots	40,70 €
•	Rèf. 531600	Feuillard polyester tissé 500m x 19mm. Résistance 750 kg	70,40 €
•	Réf. 531601	Boucle galvanisé pour feuillard textile 19mm - Les 1000	76,80 €
•	Rèf. 531602	Pince de tension pour feuillard 19mm.	81,20 €

731R0202



Feuillard tissé 500m\*

<sup>\*</sup>Prix par quantités. Voir page 137

## Moteur en haut de Grille antidescente du bois tapis pour un meilleur entrainement Coulissement du brancard \* pour réglage de la hauteur de chargement Espacement 80 cm entre chaque bandes Bandes interchangeables avec barrettes métalliques (sauf tapis plaquettes) Large entonnoir de réception TAPIS MONTE BOIS + BARETTES MÉTALLIQUES 330 mm Roues Ø 320 mm Treuil manuel pour réglage de la hauteur de chargement 340 mm

# CARACTÉRISTIQUES Techniques

	Désignation	Référence	Largeur de bande (cm)	Longueur tapis (m)	Type de bande de tapis	Hauteur mini (m)	Hauteur maxi (m)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
<b>•</b>	Tapis 5m x40cm sans moteur	722NT5M	40	5	Barrettes métalliques	2,4	3,3	250	3 140 € / ○
	Tapis 5m x40cm sans moteur	722NT5M/PLAQ	40	5	PVC collé + rebords	2,4	3,3	250	3 140 € / ○
	Tapis 6m x 40cm sans moteur	722NT6M	40	6	Barrettes métalliques	2,8	3,8	290	3 400 € / ○
	Tapis 6m x 40cm sans moteur	722NT6M/PLAQ	40	6	PVC collé + rebords	2,8	3,8	290	3 400 € / ○
	Tapis 8m x40cm sans moteur	722NT8M	40	8	Barrettes métalliques	3,2	3,95	380	4 500 € / ○
	Tapis 8m x40cm sans moteur	722NT8M/PLAQ	40	8	PVC collé + rebords	3,2	3,95	380	4 500 € / ○

OPTIONS

Réf. 722NT/EMRéf. 722NT/ET

Réf. 722NT/ET Moteur Électrique 380V (montage 1h)
Réf. 722NT/HY Moteur Hydraulique (montage 1h)

Moteur Électrique 220V (montage 1h)

650 € 650 € 390 €

Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).

- Tapis monte bois : bandes avec barrettes métalliques.
- Tapis pour plaquettes : PVC collé + rebords.
- Moteur en haut de tapis pour un meilleur entraînement.
- Rouleaux de transmission montés sur palier avec tendeur.
- Rouleaux de transmission bombés afin de garantir un meilleur centrage de la bande.
- Large entonnoir de réception à la base.
- Treuil manuel pour le réglage de la hauteur de chargement.
- Vitesse du tapis en version électrique : 0,35 m/s.
- Timon et roue de déplacement.



Bandes PVC collé + rebord : Tapis pour plaquettes (bandes tous les 40cm)



Sur commande : Tapis spécial noisettes




# CARACTÉRISTIQUES Techniques

	Désignation	Référence	Entraînement	Largeur cribleur (mm)	Longueur cribleur (mm)	Longueur / largeur tapis de sortie (mm)	Type de bande de tapis	Orientation du tapis	Poids (kg)	Prix / Code Transport
	Nettoyeur 800 EL	722350.100	Electrique 380 V	800	2 000	3 000 x 400	PVC collé	+/- 15° droite et gauche	850	9 960 €
	Nettoyeur 800 HYD	722350.101	Hydraulique	800	2 000	3 000 x 400	PVC collé	+/- 15° droite et gauche	850	9 300 €
	Nettoyeur 1000 EL	xxxx	Electrique 380 V	1000	4 000	3 000 x 600	PVC collé	+/- 11° droite et gauche	1450	20 300 €
_	Nettoyeur 1000 HYD	xxxx	Hydraulique	1000	4 000	3 000 x 600	PVC collé	+/- 11° droite et gauche	1450	19 680 €



Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).

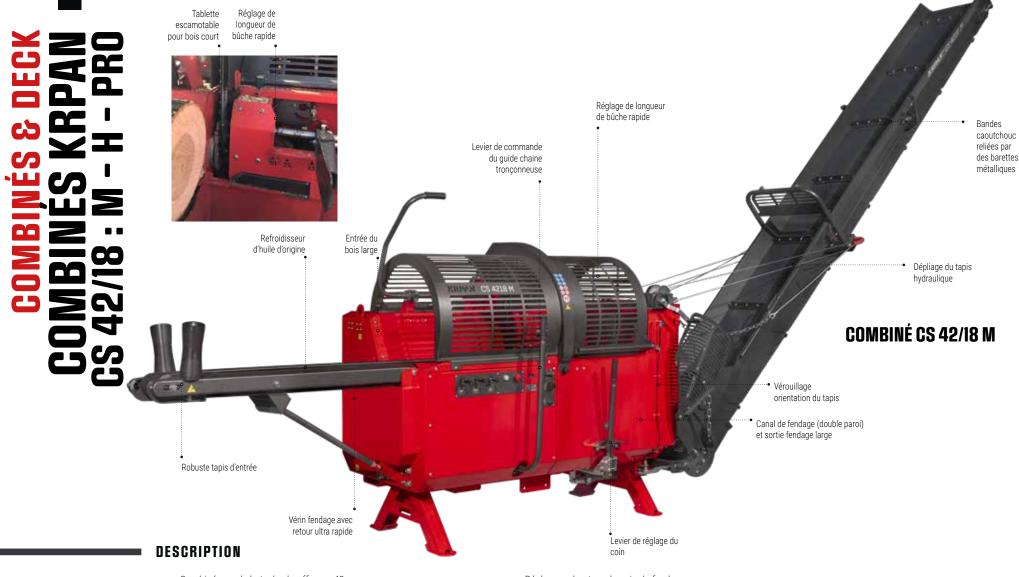

- ▶ Combiné pour le bois de chauffage ø 42 cm.
- ▶ Guide de tronçonneuse 18" = 45 cm, chaîne 3/8" 68E 1,5mm.
- ▶ 4 pompes hydraulique pour plus de rendement.
- Refroidisseur d'huile avec variateur de vitesse et fonction nettoyage.
- Déclenchement semi-automatique du vérin de fendage (possibilité de déclenchement manuel).
- Maintien du bois pendant le sciage par presseur manuel.
- Tablette escamotable pour bois courts.
- Rapide réglage de la longueur des bûches.
- Vérin de fendage 18 tonnes à 2 vitesses automatiques.

- Réglage en hauteur du coin de fendage.
- Grille d'élimination des déchets après le fendage.
- ► Tapis d'évacuation 5m à déploiement hydraulique.
- > Bande de tapis caoutchouc reliée par des barrettes métalliques.
- Pivotement droite-gauche du tapis.
- Commande de la descente du guide et avancée du bois par levier manuel.
- 4 prises hydrauliques pour l'alimentation d'un deck.
- Compteur horaire d'origine.

## CS 42/18 H

- REPREND LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CS 42/18 M.
- Commande hydraulique.
- ▶ 4 pompes hydrauliques dédiées pour plus de rendement.
- Réglage hydraulique de hauteur du coin de fendage.
- Maintien du bois pendant le sciage par presseur hydraulique.
- Orientation du tapis hydraulique.



▶ REPREND LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CS 42/18 H.




4 pompes hydrauliques dédiées pour plus de rendement.

 Système de coupe Pro avec chaîne Harvester 404" 2mm et moteur à piston.

 Possibilité d'ajuster la course de sortie de la fendeuse pour gagner du temps. (25; 33; 50 cm).



Déploiement hydraulique du tapis et avec tension automatique

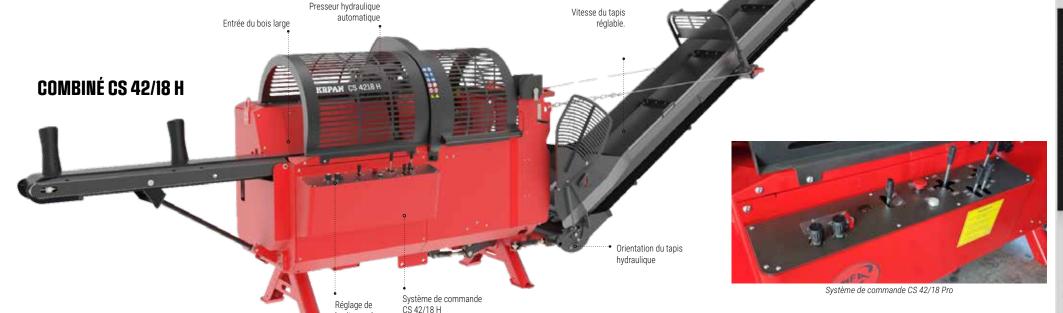

## CARACTÉRISTIQUES Techniques

LES PLUS DES COMBINÉS CS 42/18

	Désignation	Référence	Entraînement	Puissance de fendage (t)	Coin	Guide + chaîne	Commandes	Longueur de coupe des bûches (cm)	Diamètre maximal de passage (cm)	Puissance PDF requise (kW)	Longueur tapis de chargement (m)	Orientation tapis de chargement	Pompe hydraulique	Réservoir hydraulique (I)	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
	CS 42/18 M	718CS42/18-M	Prise de force	18	4	18" = 45cm 3/8 1,5 multicut	Manuelle	25 à 50	42 (15 mini)	30	5	Oui manuelle	Quadruple pompe	100	2 270 x 1 305 x 2 675	1450	20 586 € / ●
_	CS 42/18 H	718CS42/18-H	Prise de force	18	4	18" = 45cm 3/8 1,5 multicut	Distributeur hydraulique	25 à 50	42 (15 mini)	30	5	Oui hy- draulique	Quadruple pompe	100	2 270 x 1 305 x 2 675	1500	23 820 € / ●
ı	CS 42/18 Pro	718CS42/18-PRO	Prise de force	18 + contrôle sortie fendeuse	4	Guide Har- vester 54cm 404 2mm	Hydraulique avec joystick	25 à 50	42 (15 mini)	30	5	Oui hy- draulique	Quadruple pompe	100	2 270 x 1 305 x 2 675	1500	27 593 € / ●



Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).



descente du guide hydraulique

# COMBINÉS & DECK COMBINÉS KRPAN CS K7 42/18 H & PRO

## **COMBINÉ CS KZ 42/18**



- ▶ Combiné pour le bois de chauffage ø 42 cm.
- Disque carbure Ø 1000 mm 84 dents alésage 40 mm, épaisseur 7mm.
- Vérin de fendage 18 tonnes à 2 vitesses automatiques.
- Ajustement de la vitesse d'évacuation du tapis.
- Aspirateur à sciure intégré.
- Refroidisseur d'huile de série.
- Réglage en hauteur du coin de fendage.

- Vitesse de sortie de lame réglable.
- Grille d'élimination des déchets après le fendage.
- ▶ Tapis d'évacuation 5m à déploiement hydraulique.
- Bande de tapis caoutchouc reliée par des barrettes métalliques.
- Pivotement droite-gauche du tapis hydraulique de série.
- ▶ 4 prises hydrauliques pour l'alimentation d'un deck.
- Compteur horaire d'origine.



## + DES COMBINÉS GS 42/18 KZ PRO LES

## CS 42/18 KZ

- ▶ REPREND LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CS KZ 42/18 H
- Commande joystick.
- Ecran avec :
- Réglage automatique coin fendage suivant le diamètre,
- Indicateur de sterage.
- Possibilité d'ajuster la course de sortie de la fendeuse pour gagner du temps. (25; 33; 50 cm).



Commande joystick



Presseur de bûches



Commande version H



Options roues





Option Timon

## **CARACTÉRISTIQUES** TECHNIQUES

	Désignation	Référence	Entraînement	Puissance de fendage (t)	Coin	Lame	Commandes	Longueur de coupe des bûches (cm)	maximal de passage (cm)	Puissance PDF requise (kW / CV)	tapis de chargement (m)	Orientation tapis de chargement	Pompe hydraulique	Réservoir hydraulique (I)	Dimensions L x I x H (mm)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
•	CS KZ 42/18 H	718CSKZ4218H	Prise de force	18	4	Ø 1000 carbure 84 dents	Distributeur hydraulique	20 à 50	42 (10 mini)	37 / 50	5	Oui hy- draulique	3	80	1 970 x 2 450 x 2 950	2200	35 132 € / ■
<b>+</b>	CS KZ 42/18 PRO	718CSKZ4218PR0	Prise de force	18 Contrôle sortie fendeuse	4	Ø 1000 carbure 84 dents	Hydraulique avec joystick	20 à 50	42 (10 mini)	37 / 50	5	Oui hy- draulique	3	80	1 970 x 2 450 x 2 950	2200	37 423 € / ■




Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).



## OPTIONS

•	Réf. 76513032	Coin 6	556 €
•	Réf. 76513034	Coin 8	652€
•	Réf. 311188VXLHD009/CS	Guide 18" (45 cm) avec perçage spécial pour un graissage optimal	69 €
•	Réf. 312-M73LPX68E	Chaîne Multicut (renforcé) 3/8 - 1,5mm - 68 entraîneurs pour CS420 et CS42/18 à partir de 01.2019	49 €
•	Réf. 765300013708	Guide Harvester 404" pour CS 42/18 Pro	178 €
•	Réf. 312023(x63E)	Chaîne Harvester 18H 404 2mm pour CS 42/18 Pro	68 €
•	Réf. 765MP20	Kit électrique 15 kW / 20 CV - 400 V (non compatible avec version H et PRO)	4 595 €
•	Réf. 765MP30	Kit électrique 22 kW / 30 CV - 400 V (pour version H, Pro et CSKZ)	8 037 €
•	Réf. 718MD500	Chargeur de grume avec rouleaux ameneurs	2 685 €
•	Réf. 718MV2000	Transfert à 3 rouleaux hydrauliques (à adapter)	5 353 €
•	Réf. 718SE230V ou 400V	Aspirateur à sciure électrique 230v ou 400v	1 522 €
•	Réf. 718SEM80	Aspirateur à sciure hydraulique (Simple effet + retour tracteur)	1 825 €
•	Réf. 76530004325	Séparateur de déchets en sortie de tapis	761 €
•	Réf. 76317435	Ensacheuse PN 330 pour buchettes/bois d'allumage volume env : 35L	395€
•	Réf. 76317430	Lot de 100 sacs pour ensacheuse 35L - dim 60x80cm avec traitement UV	39 €
•	Réf. 765300005539	Plaque de guidage du bois sur tapis entrée CS 420 4218	200 €
•	Réf. XX	Essieu (Timon et roues de déplacement) CSKZ	1 707 €
•	Réf. 730009	Lame de scie circulaire carbure Ø 1000 Alésage 40 mm	1 490 €





MV 2000









Aspirateur de sciure



Séparateur de déchets



MOD 500






option : Plaque de guidage du bois sur tapis entrée CS 420 4218



MATÉRIEL FORESTIER & AGRICOLE | WWW.MFA.EU

# COMBINÉS & DECK ECK ALIMENTATION POUR COMBINÉS





Déméleur sur toute la gamme





## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Désignation	Référence	Nombre de chaînes	Nombre de rouleaux d'entraînement	Longueur utile (m)	Largeur (m)	Déméleur	Roues de déplacement	Poids (kg)	Prix / Code Transport
<b>•</b>	Deck Collino 3M	722NCCH3X1.2	2	3	3	1,5	Oui	Oui	450	6 340 € / ■ <b>NEW</b>
•	Deck Collino 5M	722NCC5X1.3	3	3	5	1,5	Oui	Oui	650	10 150 € / ■ <b>NEW</b>
•	Deck Collino 5M x 2,45	722NCCH5X2.4	4	6	5	2,45	Oui	Non	850	14 040 € / ■ <b>NEW</b>
•	Deck Krpan 3M 2C.	728RV45/2	2	3	3	1,5	Oui	Option	450	7 291 € / ■
<b>•</b>	Deck Krpan 3M 3C.	728RV45/3	3	3	3	1,5	Oui	Option	550	8 452 € / ■



Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).

# CARACTÉRISTIQUES Techniques



Désignation		Référence	Ouverture du grappin (mm)	Pour / puissance (t/m)	Largeur ouvert (mm) / Largeur fermé (mm)	Hauteur ouvert (mm) / Hauteur fermé (mm)	Hauteur en posi- tion d'abattage (mm)	Diamètre de coupe bois tendre (1 arbre)	Pression hy- draulique recom. 1ère / 2ème ligne (bar)	Pression hydraulique max 1ère / 2ème ligne (bar)	Débit d'huile recommandé 1ère / 2ème ligne (l/ min)	Rotator	Poids (kg)	Prix / Code Transport
	KS 200	717KS200.	660	Grue / < 8,3	960 / 690	1 200 / 790	570	200	170 - 210	250	> 20	Non mais nécessaire	170	5 386 € / ▲
	KS 200 B	717KS200B	660	Pelle / < 5,5	960 / 690	1 200 / 790	-	200	170 - 210	250	> 20	Pas néces- saire	-	4 923 € / ▲
	KS 320 B	717KS320B	830	Pelle / 7 - 14	-	1 250 / 1 220	600	320	-	250	-	En option + - 40°	650	10 076 € / ▲

 $\bigcirc$ 

Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).





Version B idéale pour montage sur pelle

## **KS 320B**



version B)





**KS 200** 

## Réf. 7671CPR5

Réf. XXX

Réf. XXX

OPTIONS

Rotator 5 tonnes continu à piston CPR5 montage fixe pour KS 200 B

Orientation pour KS320

Collecteur pour KS320





### SUR TOUS LES TREUILS

- Bouclier lisse et profilé avec côté biseauté pour une traîne plus aisée,
- Lubrification centralisée pour un entretien plus facile et rapide,
- Support de tronçonneuse renforcé et basculant pour un rangement plus facile de la tronçonneuse (un d'origine),
- Poulie inférieure avec un nouveau système de verrouillage (breveté) pour empêcher le câble de se désengager,
- Support pour pic et hache.

### SUR LES TREUILS MÉCANIQUES (E)

- Leviers de commande intégrés dans le treuil pour moins de vulnérabilité,
- > Système breveté pour plus de souplesse et moins de course sur les mouvements,
- Frein proportionnel de série pour un relâchement plus souple de la charge (Breveté).

### SUR LES TREUILS ÉLECTROHYDRAULIQUES (EH)

- Eléments hydrauliques (réservoir, manomètre, vérin de sangle) intégrés dans le châssis,
- > Poulie à déroulement hydraulique breveté avec moteur intégré,
- > Système fin de course renforcé,
- » Radiocommande à distance d'origine.

### SUR LES TREUILS ÉLECTROHYDRAULIQUES PROPORTIONNEL (EHP)

- > Ouverture proportionnelle de la sonde de freinage pour contrôler le relâchement,
- > Presseur sur l'enroulement du câble pour un meilleur enroulement dans le tambour,
- Buzzer pour avertir lorsque le câble est complètement déroulé,
- Frein proportionnel de série pour un relâchement plus souple de la charge,
- Capteur de sécurité anti-patinage.



Système de lubrification




Poulie inférieure avec système de fermeture brevetée



Bords arrondis pour ne pas abîmer le bois pendant l'empilage.



Support de combican (en option)

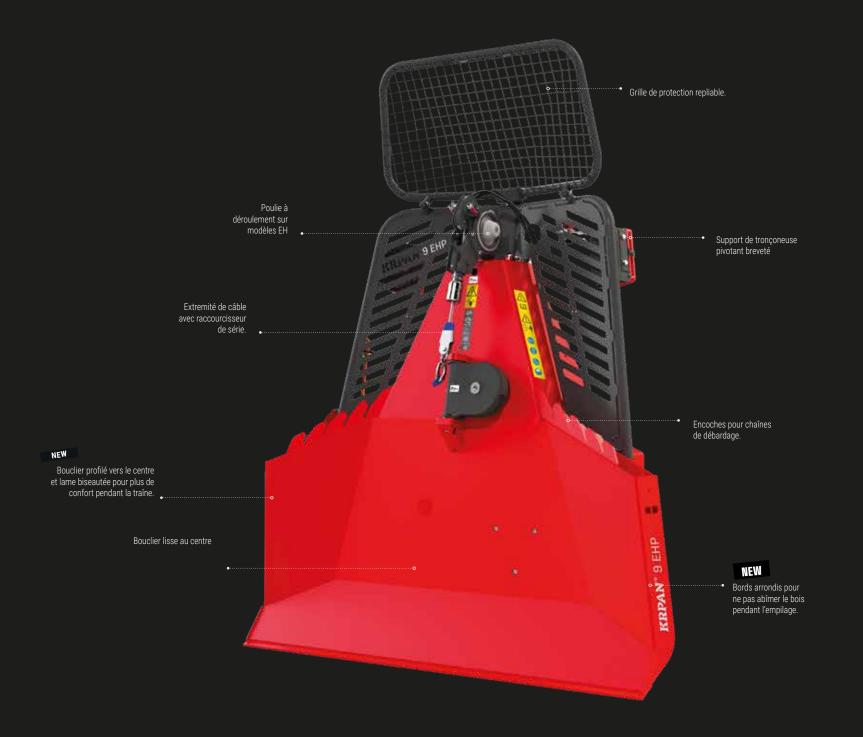



Câble densifié/rétreint haute résistance sur tous les modèles

# nat

# ın

## CARACTÉRISTIQUES Techniques

OPTIONS



### DESCRIPTION

- Tablier profilé.
  - Grille de protection pivotante.
  - ▶ Embrayage à friction multidisques.
  - Frein de charge à sangle avec ouverture proportionnelle brevetée.
  - Frein de tambour antidéroulement.
  - Treuil avec réducteur de vitesse à partir du 5ERP.
  - Poulie inférieure d'origine.





Support pour tronçonneuse

Désignation	Référence	Force de traction (kN)	Force de fre- inage (kN)	Puissance réelle dével- oppée (kg)	Vitesse moyenne d'enroulement du câble (m/s)	Longueur / Diamètre câble densifié	Puissance PDF requise (CV)	Largeur bou- clier (mm)	Freinage pro- portionnel	Catégorie d'at- telage	Dimensions L x I x H (mm)	Poids sans câble (kg)	Prix / Code Transport
▶ 4 EP	7134EP	35	43,8	4000	0,9	70 m / Ø 8 (rupture 7,10 T)	30-48	1222	oui	l.	450 x 1222 x 2028	260	3 109 € / ▲
▶ 5 ERP	7135ERP	45	56,3	5000	0,6	70 m / Ø 9 (rupture 9,06 T)	38-68	1418	oui	I. II.	550 x 1418 x 2 310	398	4 151 € / ▲
▶ 6 ERP	7136ERP	55	68,8	6000	0,6	80 m / Ø 10 (rupture 11,02 T)	45-75	1618	oui	I. II.	550 x 1618 x 2310	408	4 558 € / ▲
▶ 8 ERP	7138ERP	75	93,8	8000	0,6	80 m / Ø 12 (rupture 15,07 T)	70-135	1718	oui	II. III.	660 x 1718 x 2315	575	6 441 € / ●

•	Réf. 765300018181	Support de bidon	55€
•	Réf. 765300025275	Support de tronçonneuse supplémentaire (1 d'origine)	115€
•	Réf. XXXXXX	Kit caisson de rangements (à monter)	95€



Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).



Cardan offert sur tous les modèles PDF + Chaîne deb. 2.50m

### **DESCRIPTION**

- Radio commande d'origine.
- Frein de charge à sangle.
- Embrayage multidisques à 5 éléments.
- Poulie à déroulement hydraulique d'origine avec moteur intégré et nouveau système de guidage breveté.
- Centrale hydraulique indépendante intégrée au chassis.
- Poulie inférieure d'origine.





Poulie hydraulique avec meilleur accompagnement du câble (breveté)

Radio commande de série

D	ésignation	Référence	Force de traction (kN)	Force de fre- inage (kN)	Puissance réelle dével- oppée (kg)	Vitesse moyenne d'enroulement du câble (m/s)	Longueur / Diamètre câble densifié	Puissance PDF requise (CV)	Largeur bou- clier (mm)	Freinage pro- portionnel	Catégorie d'at- telage	Dimensions L x l x H (mm)	Poids sans câble (kg)	Prix / Code Transport
•	5EH	7135EH	45	56,3	5000	0,6	70 m / Ø 9 (rupture 9,06 T)	38-48	1418	non	I. II.	550 x 1418 x 2310	440	9 412 € / ▲
•	6EH	7136EH	55	68,8	6000	0,6	80 m / Ø 10 (rupture 11,02	45-75	1618	non	I. II.	550 x 1618 x 2310	398	9896€/▲
•	7FEH	7137FEHP attelage av./ar.	65	68,8	6000	0,6	80 m / Ø 10 (rupture 11,02 T)	45-75	1618	oui	I. II.	550 x 1618 x 2310	408	13 161 € / ●
•	7EH	7137EH	65	81,3	7000	0.6	80 m / Ø 11 (rupture 13,05 T)	60-95	1718	non	II. III.	660 x 1718 x 2315	610	11 329 € / ●
•	9EH	7139EH	85	106,3	9000	0,6	100 m / Ø 13 (rupture 17,21 T)	>80	1818	non	II. III.	700 x 2018 x 2335	680	12 608 € / ●
•	9EH-2M	7139EH-2M	85	106,3	9000	0,6	100 m / Ø 13 (rupture 17,21 T)	>80	2018	non	II. III.	700 x 2018 x 2335	680	13 112 € / ●
•	10EHP	71310EHP	95	118,8	10000	0,6	100 m / Ø 14 (rupture 19,11 T)	>90	2018 orientable	oui	II. III.	900 x 2218 x 2396	800	17 175 € / ●



OPTIONS

Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).

- Réf. 765300018181
- Réf. 765300025275
- Réf. XXXXXX

Support de bidon

Support de tronçonneuse supplémentaire (1 d'origine)

**TREUIL 9EHP** 

support de tronçonneuse

Graissage centralisé .

Pieds repliables .

et bidon en option

Kit caisson de rangements (à monter)

95€

Cardan offert sur tous les modèles PDF + Chaîne deb. 2.50m

1 support de

d'origine

tronçonneuse

Caisson de rangement (en option)

55€ 115€

Péf. 700002

Réf. 765200000223 Réf. XXXXXX


Vérin électrique 12V supplémentaire pour gaz+ / gaz- pour radiocommande

Interface pour accélération common rail pour radiocommande Culot / coin + chooker à la place du raccourcisseur tournant

450 € 595€ 43 €

### KRPAN 8,5 DH Grille repliable • **TREUIL 8.5 DH** Tablier lisse en acier Strenx ® Poulie supérieure à diabolo Assistance hydraulique au déroulement du câble intégrée Supports pour chaînes de débardage et poulie KRPAN°8.5DH Peinture poudre haute qualité Crochet de remorque de série Lame Hardox 450

- Système breveté pour une puissance constante (avec bobine vide ou pleine).
- Mécanisme professionnel à bain d'huile.
- Tambour horizontal pour un enroulement dans le sens du treuillage.
- Presseur pour un meilleur enroulement même sans aucune tension sur le câble.
- Poulie à assistance hydraulique au déroulement intégrée au mécanisme.
- ▶ Tablier lisse en acier STRENX haute résistance.
- Radio commande de série.



Câble densifié/rétreint haute résistance sur tous les modèles






Radio commande de série




Sur commande : bouclier pivotant

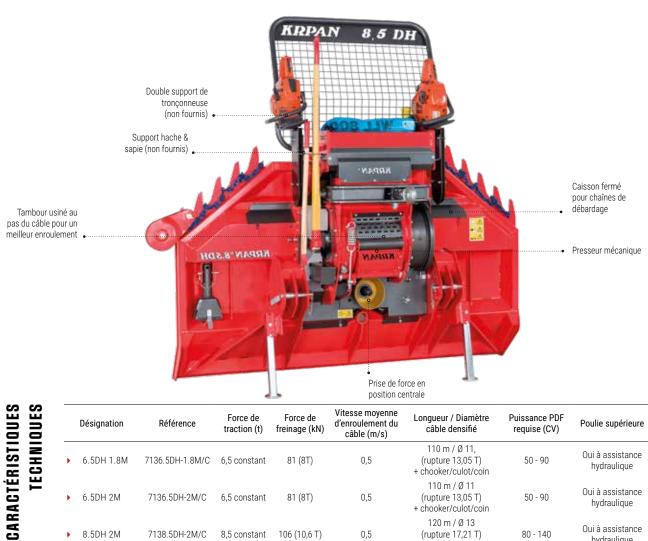



Poulie diabolo

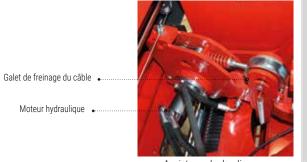

Assistance hydraulique au déroulement intégrée au mécanisme

Désignation	Référence	Force de traction (t)	Force de freinage (kN)	Vitesse moyenne d'enroulement du câble (m/s)	Longueur / Diamètre câble densifié	Puissance PDF requise (CV)	Poulie supérieure	Largeur bouclier (mm)	Catégorie d'attelage	Dimensions L x I x H (mm)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
▶ 6.5DH 1.8M	7136.5DH-1.8M/C	6,5 constant	81 (8T)	0,5	110 m / Ø 11, (rupture 13,05 T) + chooker/culot/coin	50 - 90	Oui à assistance hydraulique	1 800	II. (III. en option)	920 x 1 800 x 2 300	850	16 023 € / ●
▶ 6.5DH 2M	7136.5DH-2M/C	6,5 constant	81 (8T)	0,5	110 m / Ø 11 (rupture 13,05 T) + chooker/culot/coin	50 - 90	Oui à assistance hydraulique	2 000	II. (III. en option)	920 x 2 000 x 2 300	900	16 428 € / ●
▶ 8.5DH 2M	7138.5DH-2M/C	8,5 constant	106 (10,6 T)	0,5	120 m / Ø 13 (rupture 17,21 T) + chooker/culot/coin	80 - 140	Oui à assistance hydraulique	2 000	II. (III. en option)	920 x 2 000 x 2 300	920	18 801 € / ●
▶ 8.5DH 2.2M	7138.5DH-2.2M/C	8,5 constant	106 (10,6 T)	0,5	120 m / Ø 13 (rupture 17,21 T) + chooker/culot/coin	80 - 140	Oui à assistance hydraulique	2 200	II. (III. en option)	920 x 2 200 x 2 300	970	19 263 € / ●



**OPTIONS** 

Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).



Cardan offert sur tous les modèles PDF + Chaîne deb. 2.50m

•	Réf. 700002	Vérin électrique 12V supplémentaire pour tracteur avec arrêt par tringle pour radiocommande	450 €
•	Réf. 765200000223	Interface pour accélération common rail pour radiocommande	595€
•	Réf. XXX	Bouclier orientable indispensable pour tracteur avec roues 38' et 42' (sur commande)	2 130 €
•	Réf. XXX	Culot / coin + chooker à la place du raccourcisseur tournant	43 €
	D		

Pour autre modèle de radio-commande : nous consulter

OPTIONS

## **CARACTÉRISTIQUES** TECHNIQUES





- Centrale hydraulique indépendante.
- Grille de protection orientable.
- Option radiocommande préconisée.
- Enroulement du câble dans le sens du treuillage.
- Mécanisme professionnel à bain d'huile.
- Câble densifié haute résistance.
- Existe avec bouclier articulé.



Câble densifié/rétreint haute résistance sur tous les modèles

	Désignation	Référence	Force de traction (t)	Force de freinage (kN)	Vitesse moyenne d'enroulement du câble (m/s)	Longueur / Diamètre câble densifié	Puissance PDF requise (CV)	Poulie supérieure	Largeur bou- clier (mm)	Dimensions L x I x H (mm)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
•	2x10EH PH	7132X10EH/C	2 x 10	125 (12,5 T)	0,5	2 x 90 m / Ø 13 (rupture 17,21 T) + chooker/ culot/coin	100	Oui les deux	2 020	820 x 2 020 x 2 400	1080	Nous consulter



Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).



Cardan offert sur tous les modèles PDF + Chaîne deb. 2.50m

- Réf. 700002
- Péf. 765200000223
- ▶ Réf. XXX
- Réf. 700200000327/C Radio double treuil Nous consulter (Treuillage/Déverrouillage/Accélération/Décélération vérin 12V fourni + Marche/Arrêt tracteur)
  - - Vérin électrique 12V supplémentaire pour tracteur avec arrêt par tringle pour radio-commande Interface pour accélération common rail
  - Bouclier orientable indispensable pour tracteur avecx roues 38' et 42'

- 450 €
- 595€
- 2 130 €

centrale

# **TÊTE BOIS ÉNERG** FROI

**RD 1600** 

**RD 2000** 

## Grille ajourée pour une plus grande visibilité

Structure en acier

Lame de frottement en

acier fin Hardox 450

haute qualité ST 52.3

**RD 1600** (ATTELAGE EURONORM)



Deux renforts pour une plus grande capacité de charge



Béquilles repliables d'origine

### **DESCRIPTION LAMES RD**

- Grille pour un meilleur champ de vision.
- Châssis renforcé.
- Lame seule ou avec double pince.
- Bouclier profilé pour la réception des bois.
- Robuste structure en acier ST 52.3.
- Lame de frottement en Hardox 450.



Caisson TZ 400



Caisson TZ 400 (vue intérieure)

### TECHNIQUES **CARACTÉRISTIQUES**

	Désignation	Référence	Largeur bouclier (cm)	Pince / Ouver- ture (cm)	Diamètre maxi du bois (cm)	Pression de service (bar)	Alimentation hydraulique	Catégorie d'attelage	Béquilles	Dimensions L x I x H (mm)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
)	RD 1600 euro	717RD1600	160	Oui / 99	65	180	Double effet	Euronorm	Standard	570 x 1 620 x 930	220	3 811 € / ▲
)	RD 1800 3pts ss pince	717RD1800/0	180	Non	-	-	-	3 Pts (II)	Standard	590 x 1 840 x 955	355	3 540 € / ▲
)	RD 1800 3pts	717RD1800	180	Oui / 100	50	180	Double effet	3 Pts (II)	Standard	590 x 1 840 x 955	380	4 451 € / ▲
)	RD 2000 3pts ss pince	717RD2000/0	200	Non	-	-	-	3 Pts (II)	Standard	590 x 2 040 x 955	365	3 972 € / ▲
)	RD 2000 3pts	717RD2000	200	Oui / 100	50	180	Double effet	3 Pts (II)	Standard	590 x 2 040 x 955	390	4883€/▲
)	TZ 400	717TZ400	-	-	-	-	-	3 Pts (I. II.)	-	1 240 x 730 x 862	106	1 430 € / ▲



Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).

Construction arrondie

à la forme du bois

# **IE BOIS ÉNERGII** GRAPPINS

### **GRAPPIN PRO**





Grappin 1,20 m avec adaptation sur mini-pelle



GR 150

- Fabrication très robuste. Axes protégés.
- Grappin Pro: embase 4 trous entraxe 140x140mm (sauf 1,2m douille 49,5mm).
- Graisseur sur toutes les articulations.

- ▶ Bague d'usure sur toutes les articulations.
- Acier haute résistance STRENX + plaque de frottement en HARDOX pour plus de longévité.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONS


	Désignation	Référence	Ouverture (cm)/ Surface (m²)	Diamètre mini du bois (cm)	Force de serrage (t)	Pression de service (bar)	Rotator continu	Poids (kg)	Prix / Code Transport
•	1,20 m	717GR120	120/0,19	6	8	220	Non	112	1 693 € / ▲
•	1,20 m	717GR120/R	120/0,19	6	8	220	Oui, à axe 3 T	130	2 236 € / ▲
•	1,30 m Pro	717GR130	130/0,23	7	9	220	Non	132	1 999 € / ▲
•	1,30 m Pro	717GR130/R	130/0,23	7	9	220	Oui, à axe 3 T	150	2 707 € / ▲
•	1,50 m Pro	717GR150	150/0,29	8	10	220	Non	165	2 265 € / ▲
•	1,50 m Pro	717GR150/R	150/0,29	8	10	220	Oui, à bride 4,5T	190	3 409 € / ▲
•	1,70 m Pro	717GR170	170/0,41	9	11	220	Non	205	2 534 € / ▲
•	1,70 m Pro	717GR170/R	170/0,41	9	11	220	Oui, à bride 4,5T	230	3 678 € / ▲



Grappin à branches Palms C36 : Nous consulter



Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).

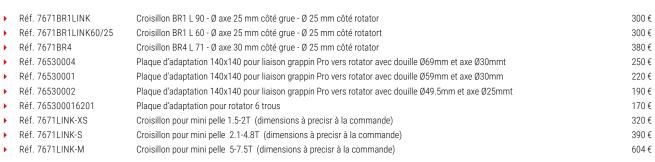





Croisillon BR1 L 90



Croisillon BR4 L 71



Croisillon pour mini pelle




Plaque 140x140 grappin Pro vers rotator avec douille

# GRAPPINS

## **CARACTÉRISTIQUES** TECHNIQUES

### OPTIONS

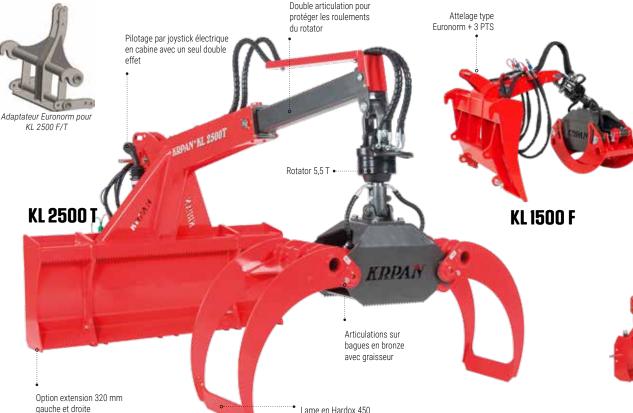

Lame en Hardox 450

### DESCRIPTION

- Fabrication robuste.
- Pour des troncs lourds, longs, ainsi que pour des fagots de bois et de branches, etc.
- Grappin en acier haute résistance STRENX + plaque de frottement en HARDOX pour plus de longévité.
- Articulations sur bague en bronze avec graisseur.
- Rotator continu avec double articulation qui lui permet de toujours travailler dans l'axe.
- Grappins parfaitement appropriés pour des tracteurs de 50 à 120 CV.
- Articulation de la potence sur KL2500TG avec DOUBLE vérin garantissant une vitesse et puissance identique même dans la pente.





Double vérin d'articulation

**KL 2500 F** 

**KL 2500 TG** 

Désignation	Référence	Ouverture (cm)	Diamètre mini du bois (cm)	Rotator continu	Force de serrage (à 220 bar)	Orientation du bras prin- cipal	Capacité de charge (kg)	Alimentation hydraulique	Levier de commande	Type d'at- telage	Télescope hydraulique 80 cm	Catégorie d'attelage	Dimensions L x I x H (mm)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
▶ KL 1500 FF	717KL1500FF	150	8	4,5 T	10 T	Non	1 500	2 Double effet	Distrib. tracteur	Euronorm + 3 PTS	Non	-	900 x 1 080 x 906	265	4309€/▲
▶ KL 2500 F	717KL2500F	176	10	4,5 T	11 T	Non	2 500	2 Double effet	Distrib. tracteur	3 Pts	Non	II (avec ext. III)	1 300 x 960 x 1 300	343	4766€/▲
KL 2500 T Méc	717KL2500T/M	176	10	4,5 T	11 T	Non	2 500	1 Simple effet + retour	Distrib. en croix	3 Pts	Oui	II (avec ext. III)	1 350 x 960 x 1 350	415	6 171 € / ●
▶ KL 2500 T	717KL2500T	176	10	5,5 T	11 T	Non	2 500	1 Simple effet + retour	Joystick électrique	3 Pts	Oui	II (avec ext. III)	1 350 x 960 x 1 350	415	7 632 € / ●
KL 2500 TG Méc	717KL2500TG/M	176	10	4,5 T	11 T	Oui + - 40° avec 2 vérins	2 500	1 Simple effet + retour	Distrib. en croix	3 Pts	Oui	II (avec ext. III)	1 350 x 960 x 1 350	428	7 464 € / ●

Réf. 76520001

Péf. 71730002655

Réf. XX

Extension de tablier 320 mm pour KL2500 F/T/TG (droite + gauche) Adaptateur EURONORM pour KL2500 F/T

Treuil hydraulique 1.8T radiocommandé avec câble 30M (pour KL 2500 F, T, TG)

Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).


552€

583€

3 699 €



# REMORQUES ET GRUES FORESTIÈRES GRUES FORESTIÈRES PALMS

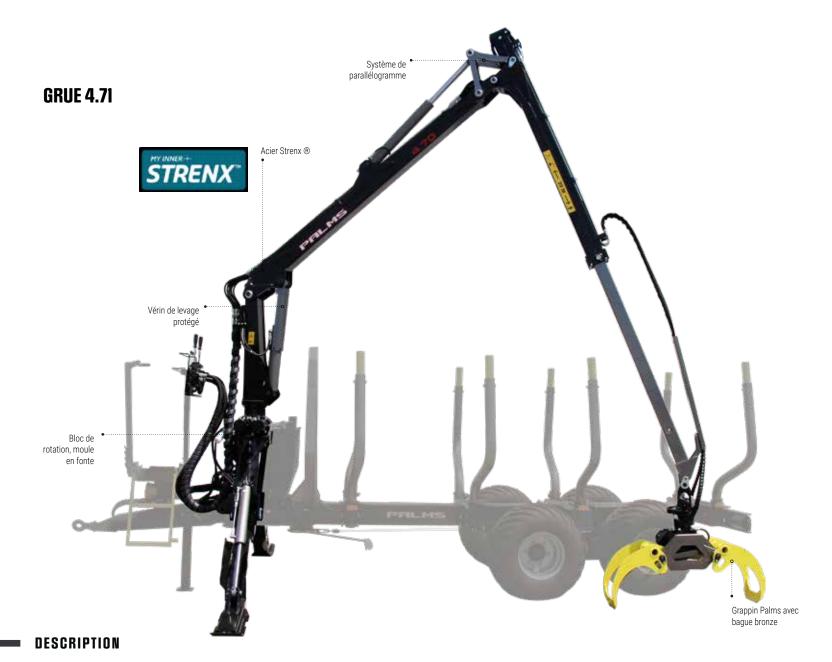

- > Système de rotation 380° à bain d'huile, monobloc en fonte avec 4 vérins.
- Béquille Flap down protégées avec clapet piloté pour une stabilité et une efficacité optimale.
- Vérin de levage et flexibles protégés (sauf 1.42 / 2.42 / 2.54).


- Système de parallélogramme sur le 2e bras pour permettre rapidité et précision au chargement.
- Vérins d'articulations montés sur roulements et graisseur.
- Articulations montés avec baque en bronze et graisseur.


### **GRUE 1.42**













X/Y (A2)

Palms 1.42









X/Y (A3)

Palms 2.54

Palms 3.63







ON/OFF (A4)

Palms 3.67V3

4.71

### **CARACTÉRISTIQUES** TECHNIQUES

	Désignation	Référence	Portée maxi (m)	Nombre de téle- scopes/ Longueur	Capacité de levage brut (knM)	Puissance de rotation (knM)	Vérin de rotation	Pression de service (bar)	Débit d'huile recom- mandé/Maxi (l/min)	Type de béquille hydraulique	Surface du grappin (m²)/ Ouverture (m)	Rotator continu	Type de commande hydraulique	Poids (kg)	Prix / Code Transport
•	Grue 1.42	7251.42	4,2	0	11,5	2,1	2	180	10/20	Flap Down	0,09/0,90	1 T à axe	En croix X/Y (A2)	250	5125€/◆
•	Grue 2.42	7252.42	4,2	0	26	7,8	4	190	25/45	Télescopique + 3pts	0,15/1,07	3 T à axe	En croix X/Y (A2)	600	10 100 € / ■
•	Grue 2.54	7252.54	5,4	1/1,33m	26	7,8	4	190	24/45	Télescopique + 3pts	0,15/1,07	3 T à axe	En croix X/Y (A3)	640	10 570 € / ■
•	Grue 3.63	7253.63	6,1	1/1,85 m	33	9	4	190	30/50	Télescopique + 3pts	0,15/1,07	3 T à axe	En croix X/Y (A3)	995	12 000 € / ■
•	Grue 3.67V3	7253.67V3	6,7	1/1,85 m	46	12	4	210	45/55	Flap Down	0,15/1,07	3 T à axe	ON/OFF (A4)	1065	14 500 € / ■
•	Grue 4.71	7254.71	7,1	1/1,95 m	54	15	4	210	45/55	Flap Down + 3pts	0,18/1,23	4,5 T à bride	ON/OFF (A4)	1150	18 529 € / ■



Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).


OPTIONS: voir page 96

# REMORQUES ET GRUES FOR



- > Système de rotation 380° à bain d'huile, monobloc en fonte avec 4 vérins.
- Béquille Flap down entièrement protégées avec clapet piloté pour une stabilité et une efficacité optimale.
- Vérin de levage et flexibles protégés.

- > Système de parallélogramme sur le 2e bras pour permettre rapidité et précision au chargement.
- Vérins d'articulations montés sur roulements et graisseur.
- Articulations montés avec bague en bronze et graisseur.




Α7




A12




A20 / A25.1

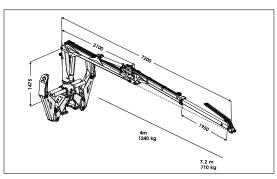


Palms 5.72

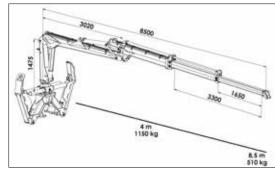


Palms 5.85

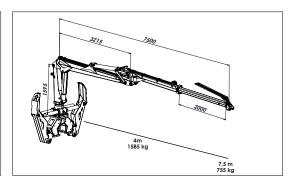

Palms 7.75

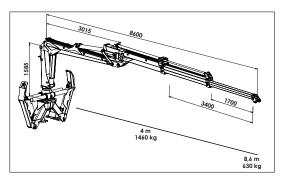

Palms 7.86

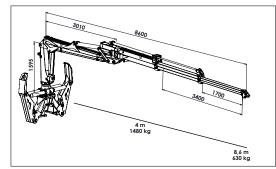

Palms x100

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Désignation	Référence	Portée maxi (m)	Nombre de télescopes/ Longueur	Capacité de levage brut (knM)	Puissance de rotation (knM)	Vérin de rotation	Pression de service (bar)	Débit d'huile recommandé/ Maxi (I/min)	Type de béquille hydraulique	Surface du grappin (m²)/ Ouverture (m)	Rotator continu	Type de commande hydraulique	Poids (kg)	Prix / Code Transport
•	Grue 5.72	7255.72	7,15	1/1,95 m	63	17	4	215	50/80	Flap Down + 3pts	0,23/1,47	5,5 T à bride	X/Y/Z (A7)	1210	21 431 € / ■
•	Grue 5.72 Pré-hydraulique	7255.72A12	7,15	1/1,95 m	63	17	4	215	50/80	Flap Down + 3pts	0,23/1,47	5,5 T à bride	Pré-hydraulique + 2 éléments propo. (A11+)	1210	25 177 € / ■
•	Grue 5.72 Électrique	7255.72A20.1	7,15	1/1,95 m	63	17	4	215	50/80	Flap Down + 3pts	0,23/1,47	5,5 T à bride	Mini Joystick électrique (A20.1)	1210	28 206 € / ■
•	Grue 5.85 Électrique	7255.85A20.1	8,5	2/3,30 m	63	17	4	215	50/80	Flap Down + 3pts	0,23/1,47	5,5 T à bride	Mini Joystick électrique (A20.1)	1290	31 797 € / ■
•	Grue 7.75 Électrique	7257.75A25.1	7,5	1/2 m	83	21	4	215	60/120	Flap Down + 3pts	0,23/1,47	6 T à bride	Mini Joystick électrique (A25.1)	1600	34893€/■
•	Grue 7.86 Électrique	7257.86A25.1	8,6	2/3,4 m	83	21	4	215	60/120	Flap Down + 3pts	0,23/1,47	6 T à bride	Mini Joystick électrique (A25.1)	1700	40 644 € / ■
<b>•</b>	Grue X100 Electrique	725X100A25.1	10,1	2/ 4,2 m	106	30	4	240	120	Flap Down Pro	0,28/1,60 pro	10 T à bride	Mini Joystick électrique (A25.1) + écran de contrôle	2190	58 790 € / ■



Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).

OPTIONS: voir page 96

Autres distributeurs, nous consulter (siège, radio...)

# GRUES FORESTIÈRES RESTIÈRES PALMS REMORQUES REMORQUES


SIMPLE POUTRE Béquille de stockage Ranchets pivotants A PALMS **REMORQUE 6SX** Anneau tournant ø50 (sauf 2D) **REMORQUE 8SX** Timon articulé Baggie réglable (sauf 86x)

- Essieu boggie à débattement important.
- Frein hydraulique sur 2 roues avant (sauf 2D).
- Grille de protection avant.
- Possibilité de chargement en billon de 2 mètres (sauf options).

- Possibilité de chargement en 2 x 1 mètre suivant option.
- ▶ Homologation routière. Nouvelle règlementation 2025 double ligne (sauf 2D).
- Éclairage arrière protégé.
- ▶ Essieu déplaçable (sauf 8SX et 2D).



2450 1295 1230 270 1285 2610 8

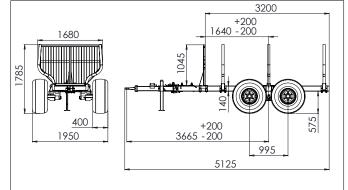

Remorque 2 D

3550 2325 2325 4405 2070 5690

3870 +250 2555 - 500 2555 - 500 400 2135 400 2135

Remorque 6 S

Remorque 8 SX

**COMPATIBILITÉ** 

Remorque 9 SC

		1,42	2,42	2,54	3,63	3.67C V3
•	2D	+	-	-	-	-
•	6S	-	+	+	+	-
•	8SX	-	+	+	+	+
•	9SC	-	-	-	-	+*

\* Necessite plaque d'adaptation

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

_	Désignation	Référence	Capacité / PTAC (kg)	Poutre	Dimension poutre (mm)	Longueur de chargement (mm)	Garde au sol (mm)	Surface de chargement (m²)	Nombre de ranchets	Articulation du timon	Angle du timon + - °	Pneus (standard)	Freins	Dimensions L x I x H (mm)	Poids (kg)	Prix / Code Transport
•	Remorque 2D	7262D	1500	Double	Profilé	2 450	370	0,6	6	Non	-	22/11-8"	Non	3 865 x 1 285 x 1 160	440	4 425 € / ◆
•	Remorque 6S	7266S/BH-EU	9 000	Simple	140 x 140 x 6	3 200	575	1,5	6	NEW		400/60 - 15,5"	Oui sur 2 roues avant	5 125 x 1 950 x 1 785	775	11 690 € / ■
•	Remorque 8 SX	7268SX/BH-EU	10 500	Simple	160 x 160 x 6	3 550	575	2	6	2 vérins	40	400/60 - 15,5"	Oui sur 2 roues	5 690 x 2 070 x 2 060	1360	13 469 € / ■
<b>→</b>	Remorque 9 SC	7269SC/BH-EU	11 600	Simple	200 x 200 x 8	3 870	575	2,15	6	2 vérins	40	400/60 - 15,5"	Oui sur 2 roues	6 095 x 2 135 x 2 158	1545	14 756 € / ■



Protection de valve

Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).



Homologation routière. Nouvelle règlementation 2025 double ligne (sauf 2D). Freinage pneumatique sur demande.

OPTIONS: voir page 96

# S ET GRUES FORESTIÈRES S FORESTIÈRES PALMS DOUBLE POUTRE REMORQUES E



- Timon articulé à 2 vérins pour plus de puissance.
- Essieu boggie à débattement important.
- Frein hydraulique sur 4 roues.
- Grille de protection avant.
- Possibilité de chargement en billon ou 2 x 2 m d'origine.

- Possibilité de chargement 4 x 1 m avec option.
- ▶ Homologation routière. Nouvelle règlementation 2025 double ligne.
- Éclairage arrière et câble de frein à main protégés.
- Eclairage arrière protégé.







Essieu Boggie à fort débattement

Articulation du timon par 2 vérins

Assistance motrice par galets nous consulter

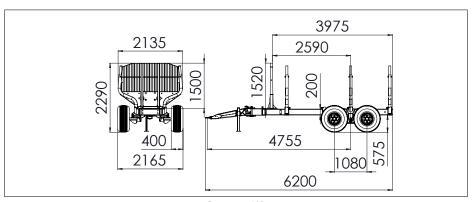

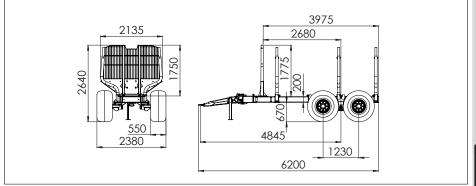

Remorque 10D

Remorque 12D

	4,71	5,72	5,85	7,75	7,86
▶ 10D	+	+	+	+	+
▶ 12D	+	+	+	+	+

	Désignation	Référence	Capacité / PTAC (kg)	Poutre	Dimension poutre (mm)	Longueur de chargement (mm)	Garde au sol (mm)	Surface de chargement (m²)	Nombre de ranchets	Articulation du timon	Angle du timon + - °	Pneus (standard)	Freins	Dimensions L x I x H (mm)	Poids (kg) (selon options)	Prix / Code Transport
•	Remorque 10 D	72610D/BH-EU	15 000	Double	2 x 200 x 100 x 8	4 795 (avec rall.)	575	2,4	8	2 vérins	40	500/50 - 17"	Oui sur 4 roues	6 200 x 2 165 x 2 290	1860	18 400 € / ■
<u> </u>	Remorque 12 D	72612D/BH-EU	19 000	Double	2 x 200 x 120 x 8	4 795 (avec rall.)	670	2,7	8	2 vérins	40	550/45 - 22.5"	Oui sur 4 roues	6 200 x 2 380 x 2 290	2315	22 000 € / ■



COMPATIBILITÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).



Homologation routière. Nouvelle règlementation 2025 double ligne (sauf 2D). Freinage pneumatique sur demande.


OPTIONS: voir page 96


# GRUES FORESTIÈRES IRESTIÈRES PALMS REMORQUES REMORQUES




- Remorque avec châssis monocoque profilé de type U.
- Timon articulé à 2 vérins pour plus de puissance.
- ▶ Positionnement des ranchets possible tous les 25 cm.
- Pont moteur 40 km/h (débrayable sur MWD).
- Possibilité de chargement en billon ou 2 x 2m d'origine.


- Possibilité de chargement 4 x 1m avec option.
- ▶ Essieu boggie à débattement important.
- Grille déplaçable hydrauliquement (MWD).
- ▶ Homologation routière. Nouvelle règlementation 2025 double ligne.

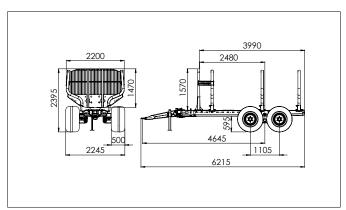

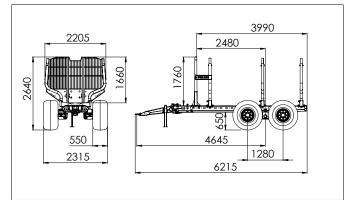

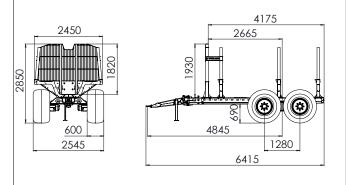

Remorque 10U Remorque 12U Remorque 15U

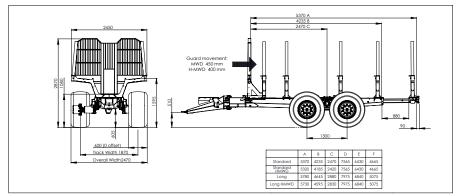

_
_
_
$\mathbf{\omega}$
_
_
⋖
<u> </u>
Σ
<b>C</b> 2

		A 71	E 70	E 0E	775	7.06	7.04	v100
		4,71	5,72	5,85	7,75	7,86	7,94	x100
•	10U	+	+	+	+	+	-	-
•	12U	+	+	+	+	+	+	+
•	15U	-	+	+	+	+	+	+
•	MWD	-	-	-	+	+	+	+

Remorque MWD

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Désignation	Référence	Capacité / PTAC (kg)	Poutre	Longueur de chargement avec rallonge (mm)	Garde au sol (mm)	Surface de chargement (m²)	Nombre de ranchets	Articulation du timon	Angle du timon + - °	Pneus (standard)	Freins	Dimensions L x I x H (mm)	Poids (kg) (selon options)	Prix / Code Transport
•	Remorque 10 U	72610U/BH-EU	15 000	Monocoque	5 075	595	2,4	8	2 vérins	45	500/60 - 17"	Oui sur 4 roues	6 215 x 2 245 x 2 395	2280	20 600 € / ■
•	Remorque 12 U	72612U/BH-EU	19 000	Monocoque	5 075	650	2,75	8	2 vérins	45	550/45 - 22,5"	Oui sur 4 roues	6 215 x 2 315 x 2 640	2385	24 200 € / ■
•	Remorque 15 U	72615U/BH-EU	19 000	Monocoque	5 260	690	3,2	8	2 vérins	45	6000/40 - 22,5"	Oui sur 4 roues	6 415 x 2 545 x 2 850	2800	30 163 €/ ■
•	10U / 12 U / 15 U	supplément mot	ricité Black B	ruin : Nous cor	nsulter										

	Désignation	Référence	Capacité de charge (kg)	Poutre	Type de trans- mission	Longueur de chargement (mm)	Garde au sol (mm)	Surface de chargement (m²)	Puissance motrice maxi (knM)	Vitesse maxi avec traction / sans (km/h)	Articulation du timon / + - °	Pneus	Freins	Dimensions L x I x H (mm)	Poids (kg) (selon options)	Prix / Code Transport
<b>→</b>	MWD 3.2	MWD 3.2	18 000	Monocoque	Mécanique (PDF propor.)	4 654 (suivant opt.)	605	3,2	75	10-40	2 vérins / 45°	600/50 - 22,5" Nokian Forest	Oui sur 4 roues	6 840 x 2 470 x 2 870	4700	Sur demande
<b>)</b>	H-MWD 3.2	H-MWD 3.2	18 000	Monocoque	Hydraulique	4 595 (suivant opt.)	605	3,2	60	05-40	2 vérins / 45°	600/50 - 22,5" Nokian Forest	Oui sur 4 roues	6 840 x 2 470 x 2 870	4920	Sur demande



Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).



Homologation routière. Nouvelle règlementation 2025 double ligne (sauf 2D). Freinage pneumatique sur demande.

OPTIONS: voir page 96

### OPTIONS GRUES PALMS

### KITS HYDRAULIQUES

### ref. 7671P2.2/C

Kit hydraulique : Réservoir hydraulique avec pompe fonte pour grue 2.42, 2.54, 3.63 • 2 770 €

### ref. 7671P2.1/C

Kit hydraulique : Réservoir hydraulique avec pompe fonte pour grue 3.67 V3

• 2 700 €

### ref. 7671P2/C

Kit hydraulique : Réservoir hydraulique avec pompe fonte pour grue 3.67V3 / 4.71

• 2700€

### ref. 7671P2.120/C

Kit hydraulique : Réservoir hydraulique avec pompe fonte pour grue 5.72 à 7.86

• 3 100 €

### ref. 7671P3/C

Kit hydraulique : Réservoir hydraulique avec pompe à débit variable (conseillé et compatible avec distributeur A14+/A23/A26) pour grue 5.72 à 7.86

• 7 230 €

### ref. 7671HYP

Kit hydraulique thermique 6.5HP-12L/min pour 1.42/2D

• 2390€

### DIVERS

### ref. 7671REF

Refroidisseur d'huile 12 V (indispensable pour utilisation professionnelle et semi-professionnelle) (interdit avec hydraulique tracteur)

• 1 350 €

### ref. 7671 COMPTEUR/C

Compteur horaire compatible A4/A11/A11+/A12/A14+/A21/A25.1/A31/A36

• 490 €

### ref. 7671PAR\_EPF3220QIBM3MG161

Filtre hydraulique sur pression (conseillé sur grue utilisant l'hydraulique tracteur; (de serie sur A12/A20.1/A25.1)

• 750 €

### ref. 767405700

Stabilisateur/Haubans de bras de relevage pour grue 3 points à adapter (la paire)

• 620€

### ref. 725L1

Éclairage LED de la zone de travail. • 729€

/29ŧ

### ref. 7671GB3

Benne preneuse 0,2m3 adaptable sur grappin C3 1.47m.

• 1 012 €

### 7671B30PTION

Supplément béquilles 3 pts 3.67V3

• 530 €



Refroidisseur



Stabilisateur



Éclairage LED



Benne preneuse

### OPTIONS REMORQUES PALMS

### PLATE-FORME

### ref. 7671D1/101

Plate-forme position debout & support du distributeur.

• 800€

### RALLONGES / TRAVERSES / RANGHETS

### ref. 7671TRAV70+2R

Traverse + 2 ranchets pour 6S

• 598 €

### ref. 7671TRAV8S+2R

Traverse + 2 ranchets pour 8SX

• 859€

### ref. 7671E1/8SE

Rallonge de chargement pour 8SX

• 383 €

### ref. 7671TRAV9SC+2R

Traverse + 2 ranchets pour 9SC

• 899€

### ref. 7671E1/9SC

Rallonge de chargement pour 9SC

• 765€

### ref. 7671TRAV10D+2R

Traverse + 2 ranchets pour 10D

• 1 052 €

### ref. 7671TRAV12D+2R

Traverse + 2 ranchets pour 12D

• 1 100 €

### ref. 7671TRAV10U+2R

Traverse + 2 ranchets pour 10U

• 842 €

### ref. 7671TRAV12U+2R

Traverse + 2 ranchets pour 12U

• 896 €

### ref. 7671TRAV15U+2R

Traverse + 2 ranchets pour 15U

• 913 €

### ■ CAISSON POUR REMORQUE

### ref. 7671DUMPBOX V3/13D

Caisson total V3 pour remorque Attention prevoir délai 8-10 semainesgrappin de débardage.

• 4 250 €

### ref. 7671CLAMBUNK2.6

Clambunk pour bois long adaptable sur remorques 16DP et 16U.

• 16 020€



Plate-forme de support du distributeur



Extension de ranchets



Caisson Dumpbox V3



Grappin de débardage Clambunk


# **ET GRUE 6.6K** ENSEMB

REMORQUES ET GRUES FORESTIÈRES

**CARACTÉRISTIQUES** 


TECHNIQUES

### Dimensions double poutre (mm) :



DESCRIPTION

- Grue 6,6m de portée sur remorque PTAC 11,5
- Béquille pantographes / flap down.
- Système de rotation 370° à bain d'huile monobloc en fonte avec 4 vérins.
- Timon articulé à 2 vérins pour plus de puissance.
- Essieu boggie à débattement important.
- Frein hydraulique sur 4 roues.
- Grille de protection avant et 8 ranchets d'origine.
- Plateforme de support distributeur.
- Kit hydraulique indépendant.
- Pour chargement en billon de 2 mètres : rajouter 2 ranchets en option).
- Pour chargement en 3 x 1 mètre : rajouter 6 ranchets en option.
- Homologation routière. Nouvelle règlementation 2025 double ligne. Éclairage arrière protégé.



	NEW	180
KARPANY	I CONTROL OF SUPERIOR OF SUPER	

	Désignation	Référence	Capacité / PTAC (kg)	Poutre	Dimension poutre (mm)	Longueur de chargement (mm)	Garde au sol (mm)	Surface de charge- ment (m²)	Nombre de ranchets	Articula- tion du timon	Angle du timon + - °	Pneus (standard)	Freins	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Prix / Ensem- ble + code transport
•	Remorque 9 DF	754GP9DF	11 500	Double	2 x 180 x 100 x 6	3 582/ (4 477 en option)	480	2	8	Oui à 2 vérins	40	400/60 - 15,5"	Oui hydrauliques sur 4 roues	5 919 x 2 067 x 220	0 1690	-
	Désignation	Référenc	e Portée maxi (m		pes/ de levage	de rotation		Pression de service (bar)	Débit d'hui mandé/Ma		Type de béquille hydraulique	Surface du grappin (m²)/ Ouverture (m)	Rotator continu	Type de commande hydraulique	Poids (kg)	40 900 € / ■
•	Grue 6.6 K	755GD6.6	K 6,6	1	50	16	4	220	45/	55	Flap Down	0,19/1,20	3 T	En croix X/Y (A2)	900	_



Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).



Homologation route 25km/h (en Europe).

# ENSEMBLE KRPAN Remorque 140f et grue 8.4 en z REMORQUES ET GRUES FORESTIÈRES

### **Dimensions poutre 14DF** (mm): Commande basse pression Option siège Groupe hydraulique avec refroidisseur d'huile de série Option attelage K80 **DESCRIPTION**

- Remorque PTAC 16.5 Tonnes.
- ▶ Timon articulé (+- 40°) à 2 vérins pour plus de puissance.
- Essieu boggie à débattement important.
- ▶ Pneus 550/45 22,5".
- Frein hydraulique sur 4 roues et frein de parc manuel.
- Grille de protection avant.
- 6 ranchets d'origine (ranchets suppl. en option).

- ▶ Homologation routière européenne 30 km/h.
- Éclairage arrière repliable.
- Porte sapie et hache, porte tronçonneuse, porte bidon, caisson porte-outils.
- Grue portée 8,4 m avec double télescope.
- > Système de rotation 370° à bain d'huile, monobloc en fonte avec 4 vérins.
- Système de repliage de grue en Z.
- Béquille Flap down entièrement protégées avec clapet piloté pour une stabilité et une efficacité optimale.



Encombrement réduit avec grue en Z + report de charge à l'avant





Krpan GD 8.4 Z





### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Désignation	Référence	Capacité / PTAC (kg)	Poutre		sion poutre (mm)	Longueur de chargement (mm)	Garde au sol (mm)	Surface de charge- ment (m²)	Nombre de ranchets	Articula- tion du timon	Angle d timon +		Freins	Dimensions L x l x H (mm)	Poids (kg)	Prix / Ensemble
<b>•</b>	Remorque 14DF	754GP14DF	16 500	Double	2 x 18	0 x 100 x 8	4 325 / (5 105)	510	2,64	6	2 vérins	40	550/45 - 22,5"	Oui sur 4 roues	6 686 (7 466) x 2 318	2352	
_	Désignation	Référen	ice Port maxi	ee (m) téles	nbre de scopes/ ngueur	Capacité de levage brut (knM)	Puissance de rotation (knM)	Vérin de rotation	Pression de service (bar)	Débit d'hu recomman Maxi (I/mi	dé/ bé		Surface du grappin (m²)/Ouverture (m)	Rotator continu	Type de commande hydraulique	Poids (kg)	68 900 € / <b>■</b>
•	Grue GD 8.4 Z	725GD8	.4Z 8,4	2/	2,7 m	60	22	4	230	50	Flap	Down	0,23/1,30	4,5 T à bride	basse pression	1855	



Garantie 2 ans sur les pièces (hors pièces d'usure).



Homologation route 30km/h (en Europe).





# **LASTIQUES PEINTURE**

### PEINTURE AÉROSOL SOPPEC

 AÉROSOL SOPPEC - FLUO (BLANC, JAUNE, ORANGE, ROUGE, CERISE, VERT ET BLEU.)



ref. **533009** L'unité.

• 6.66€

ref. **533010** Par carton de 12

• 69.50 € - Le carton.



ref. **533012**Par carton de 12 - Le carton.

• 100.32 €

**■** PORTE-AÉROSOL



ref. 533015 Capacité 1 aérosol (sans ceinture).

• 10.70 €



ref. **533016**Capacité 2 aérosols (sans ceinture).

• 16.30 €

### PLAQUETTES PLASTIQUES

Nous avons sélectionné les plaquettes Signumat suivantes avec des ancrages ondulés pour plus de tenue dans les bois. Toutes nos plaquettes sont maintenant en qualité Extradur. Combinaisons de couleurs possibles : blanc/noir, noir/blanc, jaune/noir, orange/noir, rouge/blanc, bleu/blanc, vert/blanc.

### NUMÉROTATION 5 CHIFFRES MAXI



ref. **534001** 

14/27x43mm En stock : blanc, jaune, orange, rouge, bleu, vert. Numéro seul

• 84.50€ - Le mille.

### ■ NUMÉROTATION 5 CHIFFRES MAXI + TEXTE



ref. 534002

27x43mm Numéro + texte en dessous (maxi 6 lettres). Blanc, jaune, orange, rouge, bleu, vert.

• 117.50€ - Le mille.

### NUMÉROTATION 5 CHIFFRES MAXI + TEXTE + COUPON



ref. 534004

Numéro + texte en dessous (maxi 6 lettres) + Coupon. Blanc, jaune, orange, rouge, bleu, vert.

• 135.00€ - Le mille.

### MARTEAU



### ■ MARTEAU SIMPLE



ref. 534020 Avec support marteau.

• 139.90 €

### **■** MARTEAU DOUBLE



ref. 534021 Avec support marteau.

• 275,00 €

### **■** CRAIE DE MARQUAGE



ref. 533006 Bleu ou rouge.

La douzaine.

• 5.46 € - La douzaine.

### ■ GRIFFE FORESTIÈRE



ref. 533002

Avec garde pliante pour protéger la main. Fabriqué en France.

• 22.50 €

## ACCESSOIRES

# **PANNEAUX DE**

### = PANNEAUX DE CHANTIER

TRAVAUX FORESTIERS  Accès interdit au public et aux véhicules non autorisés  NOM ENTREPRISE									
	ADRESSE VILLE								
	TÉLÉPHONE								
SITUAT	ION GÉOGRAPHIQUE DU CHANTIER								
CODE POSTAL	VILLE								
N° PARCELLE	VOIE D'ACCÈS								
	TRAVAUX RÉALISÉS								
NATURE DES TRA	/AUX								
	ITIER								
	DATE DE FIN (estimée)								
NOMBRES DE SAL	ARIÉS SUR LE CHANTIER								
	INTREPRISES PRESTATAIRES								
NOM ENTREPRISE	·								
TÉLÉPHONE									
NOMBRES DE SAL	NOMBRES DE SALARIÉS SUR LE CHANTIER								
	re des équipements individuels de sécurité ccident : Pompiers 18 ou 112, Samu 15								

### ref. 540100

- 9.90 € x1
- 178.00 € x20

(Pour l'exploitant

- 395.00 € x50
- 690.00 € -x100

Panneau obligatoire pour tout chantier forestier, à disposer devant chaque voies d'accès du chantier. Cette obligation s'applique au chef d'entreprise pour tout travaux de coupe, débardage, broyage, reboisement, sylviculture... Réglementation R. 717-79 alinéa 1.

Matériel Forestier & Agricole 

Plaque alvéolaire en polypropylène blanc avec structure en bâtonnet 3mm. Dimensions 60x84cm pour une bonne lisibilité tout en étant en accord avec la réglementation. Impression avec couleurs à séchage UV pour une meilleure tenue dans le temps. Résistant aux intempéries et recyclable. Avec 10 trous pré-percés pour une fixation simple et stable

### PANNEAUX PILES DE BOIS



### ref. 540101

- 9.90 € x1
- 178.00 € x20
- 395,00 € x50
- 690.00 € x100

Panneau à disposer devant ou sur les piles de bois.

Plaque alvéolaire en polypropylène blanc avec structure en bâtonnet 3mm. Dimensions 60x84cm la plaque de deux panneaux à découper. Impression avec couleurs à séchage UV pour une meilleure tenue dans le temps. Résistant aux intempéries et recyclable.

Accès in

### **PANNEAUX DANGER**



ref. 540103 • 4.90 €

### – PANNEAUX PRIVÉE



ref. 540104 • 4.90 €

### **CÂBLES SYNTHÉTIQUES TEXTEEL ONE** "L'ÉQUIVALENT DU MARCHÉ"

Le Texteel One est composé de 12 fuseaux tréssés de fibres 100% HMPE. Ce câble a de bonnes résistances mécaniques et est un bonne alternative légère face au câble métallique.

Il subit une enduction Geothane qui lui donne une meilleure résistance à l'abrasion et qui prolonge sa durée de vie et





### ref. 521208

Ø 8 mm Texteel One - Rupture 6,40 T • 3.60 € - Le m

### ref. 521210

Ø 10 mm Texteel One - Rupture 9.60 T - Le m. • 5.10 € - Le m.

Ø 12 mm Texteel One - Rupture 14,30 T - Le m.

### ref. 521214

Ø 14 mm Texteel One - Rupture 19 T - Le m. • 9.40 € - Le m.

### ref. 521216

Ø 16 mm Texteel One - Rupture 25 T - Le m. • 11 90 € - Le m

### ref. 521212

• 7.70 € - Le m.



Élingue de dérivation : nous consulter



Boucle épissurée

### **CÂBLES SYNTHÉTIQUES DYNAONE HS** "LE PLUS RÉSISTANT DU MARCHÉ"

Le Dynaone HS est composé de 12 fuseaux tréssés de fibres 100% Dyneema® SK78. Ces fibres sont produites au Pays-Bas par le fabriquant historique et créateur du brevet.

Ce câble synthétique est pré-étiré à chaud avec une enduction Geothane. Le procédé de pré-étirage à chaud, permet de gagner en résistance et rupture à diamètre égal, ainsi le câble Dynaone HS aura une meilleure résistance qu'un câble de standard.

Ce procédé permet aussi de réduire l'allongement, une surface extérieure compacte offrant ainsi une meilleure résistance à l'abrasion et un meilleur glissement.

### DYNAONE HS

- Points fort:
  - Résistance élevée
  - Pas d'étirement
  - Pas de coup de fouet
  - Construction anti giratoire
  - Épissure facile
  - Tenue au UV et hydrocarbures
  - Fibres Bio-based

### ref. 521106

Ø 6 mm Dynaone HS -Rupture 4,22 T.

• 3.95 € - Le m.

### ref. 521108

Ø 8 mm Dynaone HS -Rupture 8.34 T - Le m.

• 6.50 € - Le m.

### ref. 521110

Ø 10 mm Dynaone HS -Rupture 11,18 T - Le m.

• 7.90 € - Le m.

### ref. 521112

Ø 12 mm Dynaone HS -Rupture 19.55 T - Le m.

• 13.00 € - Le m.



ref. 521114

Ø 14 mm Dynaone HS Rupture 22,35 T


• 16.30 € - Le m.

### ref. 521116

Ø 16 mm Dynaone HS Rupture 28.39 T - Le m.

• 19.90 € - Le m.







Pré-étirage à chaud

### FORFAIT MAIN D'OEUVRE

### ref. 99032

Forfait de coupe pour longueur de 10 à 99 m offert à partir de 100 m.

• 15.00 €

### ref. 99030

Confection épissure (boucle)

• 15.00 €

### AGUILLES POUR ÉPISSURES

### ref. 521203

Pour Ø 6/8 mm. • 16.20 €

### ref. 521202

Pour Ø 10/12 mm. • 31,20 €

### ref. 521201

Pour Ø 14/16 mm

• 26.00 €

### **■** GAINE MEGACOVER

Gaine de proctection MegaCover avec enduction GeoThane. Idéal pour la protection des extrémité du câble porteur soumis aux frotements répétés.

### ref. 521219

Pour câble Ø12-14 mm - Le m.

• 4.31 € - Le m.

# ACCESSOIRES

# **CÂBLES MÉTALLIQUES** DÉBARDAG

### **CÂBLES MÉTALLIQUES** HAUTE RÉSISTANCE DENSIFIÉ TAURUS®

Le câble densifié / rétreint est issu d'un processus de compactage qui vient en réduire son diamètre. Grâce à cela il obtient des résistances à la rupture bien supérieures et de meilleures propriétés de traction.

Le câble Taurus est fabriqué en Allemagne à partir de fils d'acier de haute qualité. Il est apprécié par les débardeurs par son excellente résistance et sa structure en 6 torons de 25 fils qui lui donne une bonne souplesse.

Le saviez-vous ? Le câble Taurus est monté d'origine sur tous les treuils Krpan, soit environ 900 000 m de câble par ans rien que pour ce dernier!

> ref. 521923C Ø 13 mm Taurus -

Rupture 17.21 T

• 5.50 € - Le m.

ref. 521924C

Ø 14 mm Taurus -

Rupture 19,11 T

• 5.90 € - Le m. ref. 521926C

Ø 16 mm Taurus -

Rupture 23,89 T

• 6.90 € - Le m.

ref. 521919

Ø 9 mm Taurus -Rupture 9.06 T

• 3.90 € - Le m.

ref. 521920

Ø 10 mm Taurus -Rupture 11,02 T

• 4.20 € - Le m.

ref. 521921


Ø 11 mm Taurus -Rupture 13,05 T

• 4.50 € - Le m.

ref. 521922 Ø 12 mm Taurus -


Rupture 15,07 T • 5.00 €- Le m.









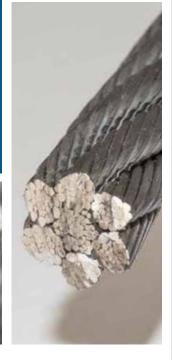

### \_\_\_\_ CÂBLES MÉTALLIQUES HAUTE RÉSISTANCE DENSIFIÉ PYTHON



Ø 13 mm Python - Rupture 16,4 T

. 6.20 € - Le m. [Dans la limite des stocks]

### ref. 521924

Ø 14 mm Python - Rupture 18,7 T

• 6.70 € - Le m. [Dans la limite des stocks]

### FORFAIT MAIN D'OEUVRE

Forfait de coupe pour longueur de 10 à 49 m offert à partir de 100 m.

30.00 € - Le m. (15€ à partir de 50m et offert à partir de 100m)

Forfait de coupe pour longueur de 50 à 99 m offert à partir de 100 m.

• 15,00 € - Le m. (offert à partir de 100m)

Montage culot/coin (non fournis) sur câble métallique densifié • 7.50 €



# ш **ACCESSOIRE**

### ----- ACCESSOIRES POUR CÂBLE

### **■ CULOT POUR CÂBLE MÉTALLIQUE**



### ref. 525110

Ø 10 mm standard Ø 9 rétreint/densifié.

• 8 50 €

### ref. 525111

Ø 11 mm standard Ø 10 rétreint/densifié

• 8.50 €

### ref. 525112

Ø 12 mm standard Ø 11 rétreintt/densifié.

• 8.50 €

### ref. 525113

Ø 13 mm standard Ø 12 rétreint/densifié.

• 8 50 €

### ref. 525114

Ø 14 mm standard Ø13/14 rétreint/densifié.

### ■ JEU DE COINS LAITON POUR CULOT



### ref. 525005

Le ieu de deux coins.

• 13.50 €

### CHOOKER DROIT





### ref. 523001

Petit modèle Esco. Jusqu'à Ø14mm

• 56.32 €

### ref. 523002

Gros modèle Esco. Jusqu'à Ø16mm.

• 58.46 €

### ref. 523003

Petit modèle rouge.

• 13.50 €

### CHOOKER CINTRÉ



### ref. 523007

Gros modèle Standard (pour élingues std). • 39.00 €

### ref. 523004

Gros modèle Esco. (tout type d'élingues).

• 103.46 €

### ÉMERILLON



### ref. 522039

Type culot (pour câble synthétique).

• 52.00 €

### ■ CHOOKER POUR ÉMERILLON



### ref. 522040

G010 pour émerillon (pour câble synthétique).

• 92.00 €

### ■ CROCHET COULISSANT



### ref. 523005

De type 1/2" pour câble jusqu'à Ø 12 mm. • 17.90 €



### ref 523006

De type 5/8" pour câble à partir de Ø 12 mm.

• 27,90 €

### ■ SERRE-CÂBLE

### ref. 521008

Pour câble métallique Ø 7/8 • 1.50 €

### ref. 521010

Pour câble métallique Ø 9/10

• 1.90 €

### ref. 521012

Pour câble métallique Ø 11/12

• 2.20 €

### ref. 521014

Pour câble métallique Ø 13/14/16

• 2.50 €

### COUPE-CÂBLE



### ref. 525001

Coupe-câble avec lame et contre-lame.

• 240 €

### ref. 525002

Lame de coupe-câble dim (37 x 57mm).

• 45.00 €

### ref. 525003

Contre-lame. - Le jeu de 2.

• 56.00 €

### ■ TIRFOR / TIR-CÂBLE





### ref. 525030

Force de levage 800 kg. Traction horizontale max 1600kg. 20m de câble spécial Ø8,3mm + crochet. Levier télescopique inclus. Poids : 14,5kg (câble et manche inclus).

• 199.00 €

### ref. 525026 "LE PLUS VENDU"

Force de levage 1600kg. Traction horizontale max 2400kg. 20m de câble spécial Ø11mm + crochet. Levier télescopique inclus. Poids : 26,5kg (câble et manche inclus).

• 325.00 €

### ref. 525029

Force de levage 3200kg. Traction horizontale max 6400kg. 20m de câble spécial Ø16mm + crochet. Levier télescopique inclus. Poids : 44kg (câble et manche inclus).

• 530.00 €

### —— POULIES DE RENVOI



### ref. 525013

Poulie de renvoi 4T admissible pour treuil 2T et câble jusqu'à Ø 8 mm. 1,8 kg.

• 146.33 €



### ref. 525041.

Poulie de renvoi 11 T admissible pour treuil 5.5T et câble jusqu'à Ø 11 mm. 5,6 kg.

• 146.00 €



### ref. 525042.

Poulie de renvoi 22 T admissible pour treuil 11T et câble jusqu'à Ø 14 mm. 7,8 kg.

• 288.35€

### —— POULIES DE **RENVOLALII**



### ref. 525044

Poulie de renvoi ALU 12 T admissible pour treuil 6T et câble jusqu'à 14mm. 2,3 kg.

• 415.00 €

### ref. 525045

Poulie de renvoi ALU 18 T admissible pour treuil 9T et câble jusqu'à 16mm. 3,9 kg.

• 590.00 €







# CHAINE

### **—** ELINGUE **CABLE STANDARD**

(nécessite 1 chooker cintré par élinque sur le câble porteur)

### **ELINGUE**



### ref. 521030

2 m - Ø 12 mm + Chooker

• 32.00 €

### ref. 521031

2.5 m - Ø 12 mm + Chooker.

• 34.00 €

### ref. 521032

3 m - Ø 12 mm + Chooker.

• 36 00 €

### ref 521040

2 m - Ø 14 mm + Chooker.

• 36.00 €

### ref. 521041

2.5 m - Ø 14 mm + Chooker.

• 38.00 €

### ref 521042

3 m - Ø 14 mm + Chooker

• 40.00 €

### ref. 521043

3 m - Ø 14 mm

Élingue métallique avec câble densifié + Chooker coulissant + douille sertie. L'élinque avec câble densifié aura une meilleure résistance à l'abrasion qu'un câble standard. Nécessite 1 chooker cintré par élingue sur le câble porteur.

• 67.50€

### ref 521050

3 m - Ø 14 mm + avec 1 côté boucle et 1 côté douille + Chooker

• 47.50 €

### ref. 521051

5 m - Ø 14 mm + avec 1 côté boucle et 1 côté douille + Chooker

• 69.50 €

### —— CHAÎNES COMPLÈTES

### ■ CHAÎNE Ø8 SIMPLE



### ref. 522045

Ø 8mm - profil carré - pour traction 4,50T rupture 9T. Longueur 2M + Crochet d'extrémité (522006V) + Aiguille (522009). Grade 80 (rouge).

• 38.58 €

### ref. 522046

Ø 8mm - profil carré - pour traction 4.50T rupture 9T. Longueur 2.50M + Crochet d'extrémité (522006V) + Aiguille (522009). Grade 80 (rouge).

• 45.00€



### ref. 522047

Ø 8mm - profil carré - pour traction 6,50T rupture 13T. Longueur 2M + Crochet d'extrémité (522051) + Aiguille (522009). Grade 100 (bleu).

· 46.90 €

### ref. 522048

Ø 8mm - profil carré - pour traction 6,50T rupture 13T. Longueur 2.50M + Crochet d'extrémité (522051) + Aiguille (522009). Grade 100 (bleu).

• 55.20 €

### —— CHAÎNE **SEULE VENTE AII METRE**



### ref. 522017

Ø 6mm - profil carré - pour traction 3,25T rupture 6,5T - Grade 100.

• 10.24€ - Le m.



### ref. 522018

Ø 6mm - profil ROND Pewag - pour traction 3,5T rupture 7T - Grade 100.

• 13.75 € - Le m.



### ref. 522001V

Ø 8mm - profil carré - pour traction 4,50T rupture 9T - Grade 80.

• 11.72 € - Le m.



### ref. 522032

Ø 10mm - profil carré - pour traction 8.50T rupture 17T - Grade 100.

· 33.76 € - Le m.

### — GUIDE DES COMBINAISONS **DE DEBARDAGE**

Cette notice à pour but de vous aider à visualiser la terminaison que vous souhaitez, et vous aider à commander les bonnes références de produits.

Vous souhaitez debarder au cable metallique:

- schéma 1 (Pour élinguer votre bois avec ce câble)
- schéma 2 (Pour élinguer votre bois avec élinque chaine)

Vous souhaitez debarder au cable synthetique :


- schéma 3 (pour élinguer votre bois avec ce câble)
- schéma 4 (pour élinguer votre bois avec ce câble)
- schéma 5 (pour élinguer votre

- bois avec élingue chaine)
- schéma 6 (pour élinguer votre bois avec élinque câble)


Elingues supplementaires possibles sur câble métallique et synthétique :

- schéma 7 schéma 8
- schéma 9
- schéma 10
- schéma 11


### SCHEMA1

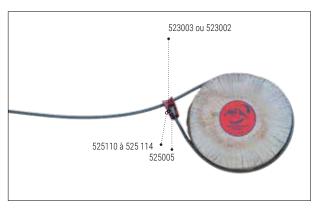


### SCHEMA 2

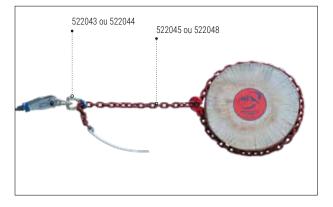


### ■ SCHEMA 3

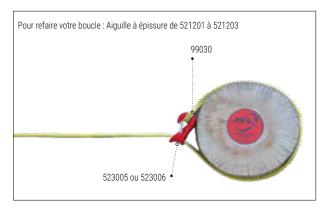


### ■ SCHEMA 4

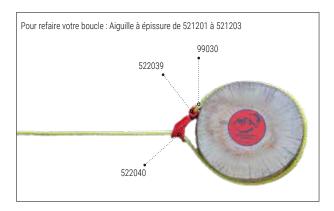


### ■ SCHEMA 5

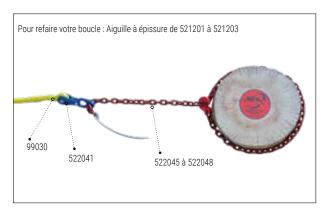

### ■ SCHEMA 6

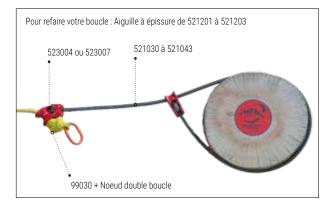


### ■ SCHEMA7

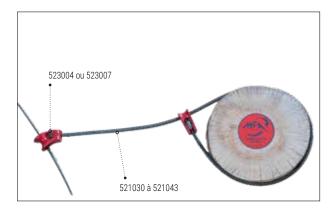


### ■ SCHEMA 8




### ■ SCHEMA 9

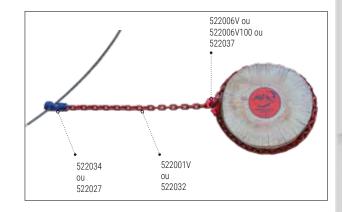

### ■ SCHEMA 10

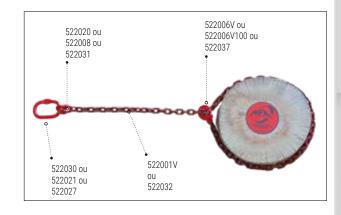

### ■ SCHEMA 11

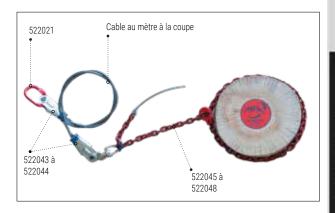

### **RRIMAG** ш S ш

### **——** ACCESSOIRES **POUR CHAÎNE**

### ■ CROCHET EN BOUT DE CHAÎNE



### ref. 522038

Pour chaîne Ø 6mm - Grade 100.

• 7.28 €



### ref. 522006V

Pour chaîne Ø 8mm - Grade 80.

• 6.76 €

### ref. 522006V100

Pour chaîne Ø 8mm - Grade 100.

• 8.94 €



### ref. 522037

Pour chaîne Ø 10mm - Grade 100.

• 17.48 €

### ■ EXTRÉMITÉ DE CÂBLE AVEC RACCOURCISSEUR



### ref. 522043

Pour câble Ø 8-10mm et chaîne Ø 8mm.

• 30.58 €

### ref. 522044

Pour câble Ø 8-10mm et chaîne Ø 8mm.

• 26.09 €

### RACCOURCISEUR POUR CHAÎNE/ CÂBLE



### ref. 522004V

Pour chaîne Ø 8mm (fonctionne pour chaîne Ø 6mm)

• 9.16 €



### ref. 522050

Pour chaîne Ø 8mm - modèle tournant - Grade 100

• 19.66 €



### ref. 522036

Pour chaîne Ø 10mm - Grade 100.

• 33 96 €

### ■ CROCHET POUR CHAÎNE/CÂBLE



### ref. 522034

Pour chaîne Ø 8mm - crochet seul sans raccourcisseur

- Grade 100.

• 18.72 €

### ref. 522027

Pour chaîne Ø 10mm - crochet seul sans raccourcisseur - Grade 100.

• 30.14 €

### ■ CHOOKER À POULIE POUR CHAÎNE/ CÂBLE



### ref. 522041

Pour chaîne Ø 8mm - Grade 100.

• 57.20 €

### ■ CROCHET À CHAPE PARALLÈLE **POUR CHAÎNE**



### ref. 522029

Pour chaîne Ø 6mm.

• 13.92 €

### ref. 522015

Pour chaîne Ø 8mm.

• 4.36 €

### ref. 522016

Pour chaîne Ø 10mm.

• 25.36 €

### AIGUILLE



### ref. 522009

Pour toutes chaînes. Facilite le passage sous les grumes.

• 3.08 €

### MANILLE D'ACCOUPLEMENT



### ref. 522020

Pour chaîne Ø 6mm.

• 11.84 €

### ref. 522008

Pour chaîne Ø 8mm.

• 9.72 €

### ref. 522031

Pour chaîne Ø 10mm.

• 11.70 €

### ■ MAILLE D'ACCROCHAGE OVALE



### ref. 522030

Pour chaîne Ø 6mm. Largeur int = 48mm.

• 5.26 €

### ref 522021

Pour chaîne Ø 8mm. Largeur int = 58mm.

• 8.12 €

### ref. 522007

Pour chaîne Ø 10mm. Largeur int = 68mm.

• 10.71 €

### **CROCHET AVEC LINGUET DE** SÉCURITÉ INTÉGRÉ



### ref. 523012

Modèle à oeil - CMU = 1,25t (rupt 5t)

• 9.02 €

### ref. 523009

Modèle à oeil - CMU = 2,5t (rupt 10t).

• 18.50 €

### ref. 523008

Modèle à oeil - CMU = 5,4t (rupt 21,6t).

• 42.40 €



Modèle tournant à oeil - CMU = 1,25t (rupt 5t).

• 19.00 €



### ref. 523010

Modèle à chape - pour chaîne Ø 8mm - CMU = 2t (rupt

• 13.84 €

### ■ CHAPE ACIER



ref. 525037

Chape avec anneau pour debardage à cheval ou pour treuil de fendeuse.

• 28.62€

### ■ COIN À TRAINER



ref. 525038
Coin avec anneau pour débardage à cheval ou treuil de fendeuse.

• 33.06 €

### **- ARRIMAGE**

### **■** TENDEUR D'ARRIMAGE



### ref. 523011

Avec crochets pour chaine Ø8 mm ou Ø10 mm.

• 43.54 €

### ■ SANGLE D'ARRIMAGE



Longeur 8 m x larg 50 mm avec cliquet 5 T et double crochet.

• 20.00€

### MANILLE



### ref. **523013** Forme lyre 2 T.

• 20.50 €

### ■ SANGLE PLATE



### ref. 525015

Longueur 2m pour poulie de renvoi 2t. • 17.30 €



### ref. 525016

Longueur 3M pour poulie de renvoi 5 et 10T.

• 61.80 €



## — ш S

### **SAPIES / PINCES** / TOURNEBILLES

SAPIE



### ref. 531021

Grand sapie forme tyrolienne avec manche bois 115cm.

• 99.00 €

### ref. 531022

Sapie moyen avec manche bois 80cm. • 58.49 €

### ref. 531023

Sapie petit avec manche bois 40cm.53

• 49.00 €

### ref. 531142

Manche 115 cm pour sapie 531021.

ref. 531143

Manche 80 cm pour sapie 531022.

• 15.94 €

### ref. 531144

Manche 40 cm pour sapie 531023.

### ■ TOURNEBILLE CROCO



### ref. 531024

Tournebille croco avec manche bois 120cm.

• 104.24 €

### ref. 531140

Manche bois pour tournebille 531024.

• 36.40 €

### ■ LEVIER D'ABATTAGE



### ref. 531026

Avec fonction tournebille. Manche 80cm

• 57.00 €

### ref. 531028

Renforcé avec fonction tournebille. Manche 130cm.

### **CROCHET DE MANUTENTION**



### ref. 525031

Crochet de manutention 1 pic en acier forgé. Poignée antidérapante en plastique. 0.35ka.

• 30.60€

### PINCE DE MANUTENTION



### ref. 525032

Pince en acier forgé avec ouverture 180 mm. Manche antidérapant.

• 37.78 €



### ref. 525033

Pince en acier forgé avec ouverture 265 mm. Manche antidérapant.

• 63.00 €

### PINCE DE TRACTION



### ref. 525034

Pince de traction 1 500 kg ouverture 55 cm.

• 132.00 €

### ref. 525036

Pince de traction 2 000 kg ouverture 70 cm.

• 172.00 €

### ----- HACHES / MASSES / ECORCOIRS / **SERPES**

### MASSE



### ref. 531019

Masse 3 kg avec manche composite.

• 62.46 €

### MERLIN



### ref. 531002

Masse / Merlin 3,7 kg avec manche composite. • 82.24 €

### ■ HACHE SPÉCIAL À FENDRE



### ref. 531017

1,8 kg avec manche bois.

• 77.19 €

### HACHE BIBER



### ref. 531006

1,8 kg avec manche bois.

• 132.38 €

### HACHETTE



Hachette 0,8 kg avec manche bois.

• 34.71 €

### ref. 531146

Manche bois pour hachette 531007.

• 8.12 €

### ■ HACHE SPÉCIALE ÉCORCAGE



### ref. 531008

Hache spéciale écorçage (H 19 cm) avec manche bois 60 cm.

• 118.22 €

### SERPE POINTU



### ref. 531014

De type machette 0,7 kg.

• 23.00 €

### ■ ÉCORÇOIR



Écorçoir 0,65 kg avec manche bois. Largeur lame :

• 71 69 €

### ■ SERPE À DEUX MAINS



### ref. 531013

Serpe à deux mains 0,9 kg avec manche bois. • 80.60 €

ref 531158

Manche de serpe 531013.

• 15.53 €

### ■ PIOCHE SYLVICULTURE / PLANTATION



### ref. 531016

Côté pioche ovale et côté hache. Poids 1,75 kg et manche longeur 105 cm.

• 95 00 €

# ш

### - COINS

### **■** COIN PLASTIQUE



ref. 531125 Coin plastique 18 cm. Latschbacher. • 13.97 €



ref. 531128 Coin plastique 20.5 cm • 6.70 €



ref. 531126 Coin plastique 25 cm Latschbacher. • 19.18 €

### ■ COIN PLASTIQUE DE REPRISE



ref. 531129 Coin plastique de reprise 20.5 cm MFA. • 10.76 €



ref. 531124 Coin plastique de reprise 19 cm Latschbacher. • 22.66 €

### ref. 531127

Coin plastique de reprise 25 cm Latschbacher. • 29.60 €

COIN ALU



ref. 531135 Coin de poche en alu. • 33.34 €



ref. 531134 Coin en alu 22,5 cm. 500 g. • 33.55€ ref. 531136

Coin en alu 26 cm. 800 g.

• 41.85 €

### COIN FER



ref. 531131 Coin à fendre en fer 2,5 kg. • 20.79 €



ref. 531132 Coin à fendre vrillé en fer 2 kg. • 44.45 €

### **■** CEINTURE EN CUIR



Ceinture en cuir longueur 130cm avec boucle acier à un ardillon.

• 14.40 €

### ■ ÉTUIS EN CUIR



ref. 531501

Étui en cuir pour coins d'abattage avec 2 poches et passant pour ceinture.

• 15.00 €



ref. 531502

Étui en cuir pour rubans décamètre avec passant pour ceinture.

• 5.80 €



Étui en cuir pour pied à coulisse avec passant pour ceinture.

• 5.80 €

### ■ COIN D'ABATTAGE MÉCANIQUE







### ref. 531250

Capacité de levage 20 t. Ce coin d'abattage permet d'amorcer la chute des arbres sans effort. Il est une alternative aux différents coins plastiques et métalliques, masses etc.. L'absence d'impact permet de limiter le risque de chute de branches ou la cime de l'arbre. Particulièrement adapté aux conifères de gros diamètre.

Hauteur de levage 44 mm. Angle de coin 12 °. Couple maximal de la clé à chocs 300 Nm-600 Nm. Taille de la douille à chocs ½ pouce.

Poids: 2.5 kg. Dimensions 70 x 140 x 440 mm.

• 490.00 €

### —— PIEDS À COULISSE

### ■ SILVANUS ROUGE - TRIPLE GRADUATION : 0 / CIRCONFÉRENCE / COMPENSÉ









### • 92.00 € ref. 532002

ref. 532003

60 cm - Alu plein, profil rectangulaire.

• 122.00 €

80 cm - Alu plein, profil rectangulaire avec pointes intégrées 1 m faisant office de mètre à pointes.

• 148.00 €

### ref. 532005

100 cm - Alu plein, profil rectangulaire.

• 172.00 €

### ■ NESTLÉ ANTI-FROID - TRIPLE GRADUATION : 0 / CIRCONFÉRENCE / COMPENSÉ



### ref. 532010

80 cm - Alu creux, profil oval léger et robuste. • 198.00 €

### ref. 532010

80 cm - Alu creux, profil oval léger et robuste.

• 198.00 €



### WALFREUND - TRIPLE GRADUATION: 0/ CIRCONFÉRENCE / COMPENSÉ







triangulaire. • 244.80 €

ref. 532013

100 cm - Alu creux, profil triangulaire.

• 262.80 €

### **–** DÉCAMÈTRE (SPENCER) FAIBLE **ENCOMBREMENT**

Outillage forestier, le mètre ruban forestier Spencer est composé d'un boîtier acier et d'un rappel du mètre en rouge tous les 10 cm.

### DÉCAMÈTRE AUTOMATIQUE



### ref. 532026

15 m - cm/cm sur 2 faces - 0,500 kg - Ø 9 cm. • 50.31 €

### ref. 532024

20 m - cm/cm sur 2 faces - 0,550 kg - Ø 10

• 54.90 €

### ref. 532022

25 m - cm/cm sur 2 faces - 0.650 kg - Ø 10.5

• 60.98 €

### ref. 532020

30 m - cm/cm sur 2 faces - 0,700 kg - Ø 10,5

• 63.88€

### **■ RUBAN DE RECHANGE**

### ref. 532027

15 m (avec attache et rivets).

• 19 33 €

### ref. 532025

20 m (avec attache et rivets). • 23.54€

ref. 532023

25 m (avec attache et rivets).

• 28.20 €

### ref. 532021

30 m (avec attache et rivets).

• 30.02€

### **■** CROCHET DE RECHANGE



### ref. 532029

Pour décamètre automatique.

• 6.95€

### DIVERS

### MÈTRE À POINTE BOIS



### ref. 532016

Graduation de 10 en 10, avec repères tous les cm. Pointes en fonte.

• 91.81 €

### ■ MÈTRE À POINTE ALU



### ref. 532017

Les pointes des 2 crochets robustes sont écartées d'un mètre exactement. Graduation en cm des 2 côtés (repères de 10 en 10). Profil oval en aluminium.

• 108 00 €

### ■ BOÎTIER RUBAN DE CUBAGE MFA



### ref. 532042

Chevillère de cubage 3 m à rappel automatique avec frein de blocage. 1 face cm pour mesurer la circonférence, 1 face diamètre jusqu'à 96 cm. Début de la graduation à 8cm de l'extrémité : permet de croiser le ruban pour une meilleure lecture. Largeur du ruban : 12.5mm. Extrémité du ruban avec anneau rabattable pour attacher avec vis / clous. Précision classe CEE II.

• 9.08 €

### BOÎTIER RUBAN DE CUBAGE



### ref. 532039

Chevillère de cubage 3 m à rappel automatique. Diamètre 1 face jusqu'à 105 cm. Circonférence 3 mètres (cm/cm). Crochet rabattable sur l'anneau + passant pour cordon.

• 36.96 €

### ■ GABARIT DE COUPE



### ref. 532073

Kolibri - Bûche de 50 cm - S'adapte sur toutes les tronço. et s'installe très rapidement d'une

• 69.60 €

### ref. 532074

Kolibri - Bûche de 100 cm - S'adapte sur toutes les tronço, et s'installe très rapidement d'une main.

• 72.00 €

### TOPOMÈTRE



### ref. 532056

Modèle Suédois avec boitier plastique résistant - Bobine de 2 500 m. Permet de mesurer des distances avec précision (marge d'erreur de seulement 0.2 à 0.7%). Fixé à la ceinture et avec les mains libres, son poids de 330g se fait vite oublier.

• 230.00 €

### BOBINE POUR TOPOMÈTRE



ref. 532054

Bobine pour Topofil ceinture 2 500 m. • 11.60 €

COMPTEUR



ref. 532061

Manuel de poche - 4 chiffres - Métal-

• 5.71 €

### BARÈME DE CUBAGE



ref. 535003

Au diamètre (Kubiktabelle).

• 17.18 €

### ■ CARNET DE CUBAGE



### ref 535005

Triplicata autocopiant -25 feuillets 19 x 10,5.

• 8.00€



### ref. 535006

Tout temps - 50 feuillets 19 x 10,5. • 10.50 €

### ACCESSOIRES

## CORDAG E **GEINTURES**

### ----- HARNAIS ET **CEINTURES**

### HARNAIS ÉLAGUEUR STANDARD **KOMET**



### ref. 511001

Harnais antichute 3 points avec ceinture de maintien et sous-fessière. Amarrage dorsal (antichute). Barderie en acier inoxydable, automatique sur la ceinture pour réglages faciles et rapides. Conforme aux normes EN 358 et EN 361. Poids: 1,78 kg. • 453.30 €

### **■** CEINTURE VERTE KOMET



### ref. 511002

Ceinture de maintien 2 points avec sous-fessière rigide et bretelles amovibles. Amarrage ventral, réglable (descente en rappel). Sangle polyamide largeur 44 mm. Barderie en acier inoxydable. Conforme à la norme EN 358. Poids: 2,59 kg. Taille M/L (autre sur commande).

• 565.00 €

HARNAIS.

### **■** CEINTURE BUTTERFLY KOMET



### ref. 511003

Point central avec gaine corde pour un coulissement de l'anneau optimum. Raiout d'un sanglon sur les cuissardes pour le positionnement de la scie. Système anti-glissement des boucles amélioré. Ouverture des ganses réduite, pour un positionnement idéal des manilles. Ceinture de maintien munie d'un large dosseret et de cuissardes renforcées interchangeables. Bandes automatiques à double sécurité en aluminium sur ceinture et cuissardes. Anneaux latéraux pour longe de maintien. Anneaux et ganse porte-accessoires conformes aux normes EN 358 et EN 813. Taille 42-46 (autre sur cde).

· 449.90 €

### BAUDRIER CUISSARD ABIES (SUR COMMANDE)



### ref. 511000

Multiples passants renforcés porte-outils. Permettant de répartir la charge sur le dosseret. Emplacement prévu pour les bretelles (réglables en option). Manille de pont central Ø 10 mm et anneaux de maintien au travail (EN 358). Triangulation réglable avec boucles antiglissement permettant d'ajuster la bascule arrière. Boucles automatiques avec coussinet anti-frottement sur les cuisses. Larges cuissardes indépendantes à coques préformées évitant la compression des cuisses et pour une plus grande amplitude de mouvements. Normes EN 358 et EN 813.

• 516.10 €

### **■** KIT NACELLE TITAN



Le kit antichute spécial nacelle Titan à été spécifiquement adapté aux besoins des professionnels étant amenés à travailler sur des nacelles. Ce kit est composé d'un harnais 1 point Titan (anneau dorsal) et d'une longe corde en polyamide Ø12mm, longueur 1m avec 1 mousqueton à vis à ouverture 18mm et un mousqueton acier zingué à ouverture 55mm + un sac

• 128.10 €

### LONGES

### **■ LONGE HANDZUP**



### ref. 511005

Handzup - Longe de maintien de 3 m. Drisse Polyamide Ø 12 mm. Mousqueton Snap Hook en aluminium, ouverture 26 mm. Mousqueton 1/4 de tour en aluminium, ouverture 18 mm. Réglage de la longueur de type came, flasque en acier inoxydable. • 215.78 €

### LONGE ARMÉE REGLEX 3000



### ref. 511008

Longe de maintien Armée de 3 m. Reglex 3000 en acier inoxydable. Drisse Polyamide Ø 14 mm avec âme Acier Ø 6,3 mm. Mousqueton alu triple action Cigale, ouverture 20 mm. Mousqueton alu triple action avec émerillon, ouverture 21 mm.

• 320.21 €

### ref. 511009

Longe de maintien Armée de 4 m. Reglex 3000 en acier inoxydable...

• 367.28 €

### LONGE ARMÉE HANDZUP



### ref. 511049

Handzup - Longe de maintien Armée de 3 m. Drisse Polyester Ø 12 mm avec âme acier Ø 6,3 mm. Mousqueton alu triple action avec émerillon, ouverture 21 mm. Mousqueton alu triple action Cigale, ouverture 20 mm. Réglage de la longueur de type came, flasque en acier inoxydable.

• 343.80 €

### **CORDAGES**

### CORDAGE COMPLET HANDZUP



Longe 20 m Handzup. Drisse polyamide Ø12 mm avec deux mousquetons triple action dont un sur émerillon.

### ■ CORDAGE TYPE AMAZONE Ø 12 MM (CORDAGE ORANGE ET BLANC)



### ref. 511025

25 m avec 2 boucles.

• 240 40 €

ref. 511023

35 m avec 2 boucles.

• 344.36 €

### ref. 511024

45 m avec 2 boucles.

• 435.88 €

# ш **PRUSSIK ET MO**

### PRUSSIK & MOUSQUETONS

### ■ PRUSSIK 1 M



### ref. 511057

2 boucles Ø 10 mm Komet. Convient aux noeuds suivants : Prussik, Souabe et Valdôtain.

Prussik 1,10 m

• 54.38 €



### ref. 511058

2 boucles Ø 12 mm Komet. Convient aux noeuds suivants : Prussik, Souabe et Blake.

• 63.44 €

### MOUSQUETON CS 20 ALPIN



### ref. 511070

À vis en acier zingué - Ouverture 17 mm. • 10.94 €

### ZICRAL À VIS



### ref. **511071**

En alliage léger d'aluminium - Ouverture 18 mm.

• 24.32 €

### ■ ZICRAL À QUART DE TOUR



### ref. **511072**

En alliage léger d'aluminium - Ouverture 18 mm.

• 34.38 €

### ■ MOUSQUETON HERCULE



### ref. 511073

En acier - Ouverture 17 mm. • 20.72 €

### MOUSQUETON FRELON TRIPLE ACTION



### ref. 511074

En aluminium - Ouverture 23 mm. • 33.64 €

### SUPER TOP À OEIL À OUART DE TOUR



### ref. 511075

Ouverture 20mm. • 35.44 €

### MOUSQUETON TRONÇONNEUSE



### ref. 511077 Standard.

• 47.18 €



### ref. 511078

Spécial ceinture verte. • 81.80 €

### ref. 511080

Ultraléger - Ouverture 60 mm - Spécial Butterfly et Dragonfly.

• 85.00 €

### **—— KIT COMPLET**

### KIT ÉLAGUEUR



### ref. 511090

1 harnais élagueur standard 511001 - 1 mousqueton tronçonneuse 511077 - 1 réglex mâchoires de 3 m ref 1003099 - 1 paire de griffes une pointe 511040 - Coffre de rangement 511019 - 1 Handzup de 20 m 511061 • 1 335.00 €

### KIT BUTTERFLY



### ref. **51108**<sup>t</sup>

Kit élagage avec ceinture Butterfly II S comprenant : 1 ceinture Butterfly II S 511003 - 1 mousqueton tronçonneuse 511080 - 1 corde amazone 35 m 511023 - 1 fausse fourche 1,10 m 511020 - 1 sac à lancer 350 g 511017 - 1 bobine de 50 m Ø 2,2 m (pour sac à lancer) 511018 - 1 longe armée Reglex 3000 de 3 m 511008 - 2 mousquetons baïonnette 511074 - 1 corde pour noeud autobloquant 1 m 511057 - 1 longe porte tronçonneuse 511028 - 1 sac à dos 601 511016.

• 1 335.00 €

### **DIVERS**

### ■ SACÀLANCER



### ref. **511017**

Sac à lancer en PVC souple lesté de billes acier. Traction de l'anneau d'attache jusqu'à 90 kg. 350 g.

• 37.28 €

### BOBINE DE 50 M



### ref. 511018

Tresse PE Ø 2 mm - Rouge enduite, utilisée avec le sac à lancer pour installer une fausse fourche.

• 13.18 €

### **■** FAUSSE FOURCHE



### ref. 511020

Longueur 1,1 m - Avec 2 anneaux, utilisée avec un cordage d'assurage pour préserver l'arbre des dégâts dûs au frottement. S'installe au moyen d'un sac et d'une c ordelette à lancer.

• 86.20 €

### LONGE PORTE TRONCONNEUSE



ref. 511028

• 36.62 €

### ■ GRIFFES "FRELON"

(griffes en acier galvanisé, réglables et à pics interchangeables)

### ref. 511040 Équipée d'un seul pic. Réalisée en acier

zingué. - La paire • 390.68 €

• 390.68 ŧ

### ref. 511041

Équipée de deux pics. Réalisée en acier zingué. - La paire • 401.52 €

### PIÈCES DÉTACHÉS POUR GRIFFES



### ref. 511043

Pic de rechange à une pointe avec vis. - La paire

• 107.51 €

### ref. 511046

Courroie de serrage. - Par 4 pièces • 41.88 €

### ref. 511047

Coussinet de protection en cuir. - La paire • 128.82 €

### ■ SACÀDOS



### ref. **511016**

• 114.40 €

### **■** COFFRET PLASTIQUE



### ref. 511019

De rangement grand modèle 800 x 400 x 300.

• 100.48 €





### NEPAL LOW HUNTER



### NEW ANTELAO HUNTER WELT



### NEPAL TRECK (ORANGE-GRISE)



### ref. 512034

Chaussures de marche recommandées pour la moyenne montagne. Stable, souple et très légère. Tige: Cuir Nubuck Hydro 2,6/2.8 mm. Hauteur: 18,5 cm. Doublure: Membrane Sympatex® 100% imperméable à l'eau. Semelle intérieure: A mémoire de forme. Pare-pierre: Semi intégral. Rigidité: Flexible. Serrage: Par lacets (3 oeillets à roulements + 1 bloquant). Tailles disponibles: 36 au 49. Poids: 920 gr (la chaussure) T.43.

259.00€

### ref. 512035

Chaussures de marche recommandées pour les terrains difficiles de toutes sortes, durable et confortable. Chaussures avec un cousu norvégien. Tige: Cuir huile de Pampas 2,6/2,8 mm. Hauteur: 20 cm. Doublure: Membrane Sympatex® 100% imperméable à l'eau. Semelle intérieure: A mémoire de forme. Pare-pierre: Intégral. Rigidité: Moyenne. Serrage: Par lacets (3 oeillets roulements, 1 bloquant). Tailles disponibles: 36 au 49. Poids: 1050 gr (la chaussure) T.43. Autres particularités: Double languette par Velcro pour une répartition de la pression et une adaptation optimale.

• 299.00€

ref. 512037	VERTE
ref. 512039	GRISE

Chaussures de marche recommandées pour des randonnées dans tous types de terrains. Robuste et confortable. Tige: Cuir Perwanger Hydro 2,4/2,6 mm. Hauteur: 18 cm. Doublure: Membrane Sympatex® imperméable à l'eau. Semelle intérieure: A mémoire de forme. Pare-pierre: Semi intégral. Rigidité: Moyenne. Serrage: Par lacets (3 oeillets à roulement + 1 bloquant). Tailles disponibles: 36 au 49. Poids: 970 qr (la chaussure) T.43.

265.00 €

LES CHAUSSURES ANDREW SONT RESSEMELABLES CHEZ VOTRE CORDONNIER AVEC DES SEMELLES VIBRAM OU MAGMA (MAGMA VENDUES EN PAGE 124)

### MONTE BIANCO



### PATH CLIMBING



### WADING FLY



### ref. 512038

Chaussures de marche recommandées pour la randonnée exigeante. Confortable et rigide. Tige: Microfibre + Cordura Cumba. Doublure: Membrane Sympatex® 100% imperméable à l'eau. Semelle intérieur: A mémoire de forme. Pare-pierre: Intégral. Rigidité: Rigide. Serrage: Par Lacets (2 oeillets à roulement). Tailles disponibles: 36 au 49. Poids: 930 gr (la chaussure) T 43

- DESTOCKAGE DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES :
- <del>265.00 €</del> 209.00 €

### ref. 512062

Chaussures de marche basses spéciales élagage. Recommandées pour les travaux en hauteur ou la marche peu exigeante. Très souple, précise et légère. Tige: Cuir Perwanger Hydro 1,6/1,8 mm. Doublure: Membrane Sympatex® 100% imperméable à l'eau. Semelle intérieure: A mémoire de forme. Semelle intermédiaire: A.S.C.F. Semi Cramponnable + T.S.S.L. Andrew® System. Semelle extérieure: VIBRAM Mulaz avec «climbing zone» en bout de semelle. Pare-pierre: Avant de la chaussure. Rigidité: Flexible. Serrage: Par lacets coulissant + 2 crochets sur le haut de la tige. Tailles disponibles: 36 au 49. Poids: 770 gr (la chaussure) T.43. Autres particularités: Point d'ancrage avec sangle pour connecter un mousqueton. Bout de la semelle profilé avec un excellent grip.

- DESTOCKAGE DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES :
- <del>249.00 €</del> 185.00 €

### ref. 512057 FLY VIBRAM

-ly vibram - 249.00 €

### ref. 512058 FLY FEUTRE

- 208,00€

Chaussures pour la pêche sportive. Confortables et antidérapantes avec une durée de vie imbattable. Tige: Cuir Taiga hydrofuge (ne se gorge pas d'eau) + Cordura. Doublure: Mesh hydro. Semelle intermédiaire: Polyuréthane Bi-Densité. Semelle extérieure: Vibram ou/ Feutre. Rigidité: Moyenne. Pare-pierre: Intégral. Très élastique et résistant à l'abrasion. Serrage: Par lacets (3 œillets avec roulements Easy Roller + 1 bloquant). Tailles disponibles: 36 au 49. Poids: 890 gr (la chaussure) T.43. Autres particularités: Antidérapant, tige hydrofuge, lacets imperméables, ressemelable.











### CHAUSSURES De Séfiirié

EOLO SAFETY MID



### NEPAL SAFETY S3



### BOTTES DE PROTECTION



### ref. 512053

Chaussures de sécurité norme atelier S3. Flexible et confortable. Tige: Cuir Perwanger 1,8/2.0 mm. Hauteur: 13 cm. Doublure: Membrane Sympatex® 100% imperméable à l'eau. Semelle intérieure: A mémoire de forme. Rigidité: Flexible. Pare-pierre: Avant de la chaussure. Serrage: Par lacets coulissant + 3 œillets ouverts sur le haut de la chaussure. Tailles disponibles: 36 au 49. Poids: 740 gr (la chaussure) T.43.

Autres particularités: Résistance aux glissements, tige hydrofuge, semelle résistante aux hydrocarbures, absorption d'énergie au talon. Norme ISO 20345:2011: S3-SB-SRC-E-WRU-P. Coque + anti perforation + antistatique.

239,00€

### ref. 512063

Chaussures de marche et SÉCURITÉ norme atelier S3 recommandées pour des travaux exigeants dans tous types de terrains. Robuste et confortable. Tige: Cuir Perwanger 2,4/2,6 mm. Doublure: Membrane Sympatex® 100% imperméable à l'eau. Semelle intérieure: À mémoire de forme. Semelle extérieure: VIBRAM Foura 1202. Parre-pierre: Intégral. Rigidité: Flexible. Serrage: Par lacets (3 oeillets à roulement + 1 bloquant). Tailles disponibles: 36 au 49. Poids: 890 gr (la chaussure) T.43.

Autres particularités : Résistance aux glissements, tige hydrofuge, semelle résistante aux hydrocarbures, absorption d'énergie au talon.

Norme ISO 20345 : 2011 : S3-SB-SRC-E-WRU-P. Coque + anti perforation + antistatique..

285,00 €

### ref. 512012

Bottes anti-coupure classe 3, 28 m/s. Caoutchouc Naturel. Rembourrage coton pour un confort optimum. Semelle en caoutchouc anti-dérapante, résistante à l'huile. Lacet de serrage au niveau du mollet. Poids : 1610 gr (la chaussure) T.43. Coquille acier 200 J. EN ISO 20345 : 2011. EN ISO 17249 : 2004. Taille du 39 au 46.

• 95.00 €

## CHAUSSURES ANTI-COUPURE

### ROSEZ WOOD VERTE

# clous en options page 124

### ROSEZ WOOD ORANGE



### ROSEZ WOOD GRISE



### NOUVELLE SEMELLE MAGMA 2024

(avec clous en options)



### ref. 512033

Chaussures Anti-coupure classe 3 : 28 m/s. Recommandées pour un travail intense et prolongé en forêt. Stable, robuste et légère. Tige : Cuir Perwanger Hydro 2,6/2,8 mm. Hauteur : 19 cm. Doublure : Cuir pleine fleur. Semelle intérieure : A mémoire de forme. Rigidité : Moyenne. Pare-pierre : Intégral. Serrage : Par lacets (1 oeillet bloquant). Tailles disponibles : 36 au 49. Poids : 1220 gr (la chaussure) T.43. Norme ISO 17249 : Classe 3 + coque + anti perforation.

Semelle Magma (avec clous en options).

- 290,00€

### ref. 512051

Chaussures Anti-coupure classe 3 : 28 m/s. Recommandées pour un travail intense et prolongé en forêt. Stable, robuste et légère. Tige : Cuir Perwanger Hydro 2,6/2,8 mm. Hauteur : 19 cm. Doublure : Membrane Sympatex® 100% imperméable à l'eau, cuir pleine fleur. . Semelle intérieure : A mémoire de forme. Rigidité : Moyenne. Pare-pierre : Intégral. Serrage : Par lacets (1 oeillet bloquant). Tailles disponibles : 36 au 49. Poids : 1120 gr (la chaussure) T.43. Norme ISO 17249 : Classe 3 + coque + anti perforation.

Semelle Magma (avec clous en options).

- 319,00 €

### ref. 512064

Chaussures Anti-coupure classe 3 : 28 m/s + norme atelier S3. Recommandées pour un travail intense et prolongé en forêt. Stable, robuste et légère. Tige : Cuir Perwanger Hydro 2,6/2,8 mm. Hauteur : 19 cm. Doublure : Membrane Sympatex® 100% imperméable à l'eau, cuir pleine fleur. Semelle intérieure : A mémoire de forme. Rigidité : Moyenne. Pare-pierre : Intégral. Serrage : Par lacets (1 oeillet bloquant). Tailles disponibles : 36 au 49. Poids : 1290 gr (la chaussure) T.43. Norme S3 : ISO 20345 : 2011 : S3-SB-SRC-E-WRU-P. Norme ISO 17249 : Classe 3 + coque + anti perforation.

Semelle Magma (avec clous en options).

- 336.00 €

LES CHAUSSURES ANDREW SONT RESSEMELABLES CHEZ VOTRE CORDONNIER AVEC DES SEMELLES VIBRAM OU MAGMA (MAGMA VENDUES EN PAGE 124)

### TREE CLIMBING WOOD



### ANTELA WOOD



### BIONICO WOOD



### ref. 512052

Chaussure anti coupure pour les élagueurs classe 3 (28m/s). Recommandées pour le travail en hauteur ou les travaux au sol peu exigeants. Souple, précise et légère. Tige: Cuir Perwanger Hydro 1,6/1,8 mm. Doublure: Membrane Sympatex® 100% imperméable à l'eau. Semelle intérieure: A mémoire de forme. Semelle intermédiaire: A.S.C.F. Semi Cramponnable + T.S.S.L. Andrew® System. Rigidité: Moyenne. Pare-pierre: Avant de la chaussure. Serrage: Par lacets coulissant + 3 œillets crochet sur le haut de la tige. Tailles disponibles: 36 au 49. Poids: 1050 gr (la chaussure) T.43. Autres particularités: Point d'ancrage avec sangle pour connecter un mousqueton. Bout de la semelle profilé avec un excellent grip. Norme ISO 17249: Classe 3 + coque + anti perforation. (Livré sans le mousqueton).

Semelle Vibram.

- 309,00 €

### ref. 512032

Chaussures Anti-coupure classe 3 : 28 m/s. Recommandées pour un travail intense, prolongé en forêt, dans un environnement de montagne et terrains difficiles. Stable, résistante aux chocs et frottements. Tige : Cuir Perwanger Hydro 2,6/2,8 mm. Hauteur : 20 cm. Doublune : Membrane Sympatex® 100% imperméble à l'eau. Semelle intérieure : A mémoire de forme. Rigidité : Moyenne. Pare-pierre : Intégral. Serrage : Par lacets (3 oeillets roulements, 1 bloquant). Tailles disponibles : 36 au 50. Poids : 1290 gr (la chaussure) T.43. Autres particularités : Double languette par Velcro pour une répartition de la pression et une adaptation optimale. Norme ISO 17249 : Classe 3 + coque + anti perforation.

Semelle Magma (avec clous en options).

- 359,00 €

### ref. 512031

Chaussures Anti-coupure classe 3 : 28 m/s. Recommandées pour un travail dans des terrains difficiles avec rochers, neige et glace. Stable, robuste et confortable. Tige : Cuir Perwanger Hydro 2,6/2,8 mm. Hauteur : 21 cm. Doublure : Membrane Sympatex® 100% imperméable à l'eau. Semelle intérieure : A mémoire de forme. Rigidité : Rigide. Pare-pierre : Intégral. Serrage : Par lacets (3 oeillets roulements, 1 bloquant). Tailles disponibles : 36 au 49. Poids : 1390 gr (la chaussure) T.43. Autres particularités : Double languette par Velcro pour une répartition de la pression et une adaptation optimale. Norme ISO 17249 : Classe 3 + coque + anti perforation.

Semelle Magma (avec clous en options).

379,00€

### CHAUSSURES ACCESSOIRES

### —— ACCESSOIRES CHAUSSURES

LACETS



### ref. 512044

180 cm. - La paire. Rouge/noir - jaune/noir - jaune/marron.

• 4.00 €

### ref. 512041

220 cm. - La paire. Rouge/noir - jaune/noir - jaune/marron.

• 4.50 €

### GRAISSE POUR CHAUSSURES EN CUIR



### ref. 512027

200 mL. Protège le cuir et permet de garder son imperméabilité. À appliquer avec un chiffon et attendre jusqu'à absorption complète.

• 14.00 €

### ■ IMPERMÉABILISANT



### ref. 512028

200 mL. Double protection contre l'eau, l'huile, les tâches...

• 14.00 €

### ■ SEMELLE À MÉMOIRE DE FORME



### ref. 512042

Thermosensible, la semelle s'adapte à la forme du pied, offrant une distribution de charge uniforme et un confort optimal.La semelle reprend sa forme initiale après utilisation. Tailles disponibles: 39 au 46.

• 12.00 €

### CHAUSSETTES PFANNER OUTDOOR LIGHT



### ref. 512046

Des chaussettes pour le travail et les loisirs lorsqu'il fait chaud. Trés respirante grâce à la fibre Tencel et au faible maillage sur l'avant de la chaussette.

• 18.00 €

### CHAUSSETTES PFANNER KLIMA AIR MERINO



### ref. 512045

Chaussettes fonctionnelles pour le travail, la chasse ou les loisirs. Pour toutes activités durant la saison froide. Chaussettes confortables et chaudes en raison de la laine Merino.

• 31.68 €

### **■ CLOUS POUR SEMELLE MAGMA**



### ref. 512029

Lot de 6 clous + clef de vissage. Compatible avec inserts de semelle magma.

• 14.00 €

### SEMELLE MAGMA



### ref 512018

Semelle Magma pour resemellage en coordonnerie. Taille à préciser (clous en option).

• 45.00 €

### CRAMPONS MOUNT TRACK



### ref. 512023

Les crampons superélastiques ont sur la semelle une chaîne à maillons en acier inoxydable de haute qualité et des dents tordues sont constituées d'acier de haute qualité traité à la chaleur, qui fournit une adhérence efficace. Il suffit de les fixer sur la chaussure avec la ceinture. Ils sont discrets et confortables. Tailles: M (36-41), L (41-45), XL (45-48).

• 34.24 €

### **■** GUÊTRES



### ref. **512080** Taille S/M • 30.00 €

ref. 512081

Taille L/XL
• 30.00 €


















Disponible en plusieurs couleurs vives et haute visibilité, il est parfait pour les travaux en hauteur. Des ouvertures zippées situées derrière les genoux permettent une ventilation accrue, améliorant ainsi la respirabilité. De plus, ce pantalon est équipé de guêtres intégrées et amovibles, idéales pour les environnements à risque de tiques.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Homologué Classe 1 (20 m/s)
- Poches latérales, postérieures et avant avec fermetures à glissière jaune haute
- Grande bavette à l'arrière pour un meilleur confort lombaire
- Cordon élastique pour bretelles
- Cordura au niveau des genoux et du bas du pantalon pour une meilleure résistance et durée de vie
- Zone de renfort à l'arrière au niveau des fesses
- Poches latérales avec ouverture inversée pour un meilleur confort
- Tissu bi-extensible

- Tissu déperlant contre la pluie et respirant
- 5 couches de tissu anti-coupure

### NORMES ET CERTIFICATIONS: -EN ISO 11393-2

-Type A – EPI catégorie III

### TAILLES DISPONIBLES: XS, S, M, L, XL, 2XL

FABRIQUÉ EN ESPAGNE

### ref. 120001-B

Pantalon Bleu

ref. 120001-M

Pantalon Military (kaki)

### ref. 120001-0

Pantalon Orange

### ref. 120001-R

Pantalon Rouge

### ref. 120001-G

Pantalon Gris

### 199,00€

Possibilité de flocage sur devis. Existe en +7cm de jambes.







### PANTALONS ANTI-COUPURE STANDARD RBT

 PANTALON ANTI COUPURE STANDARD MISTRAL -ORANGE - CLASSE I (20 M/S)



### ref. 120004-0

Le pantalon anti-coupure Mistral de RBT offre une protection optimale avec une résistance extrême grâce à son tissu spécifique. Disponible en coloris Orange haute visibilité, ce pantalon est idéal pour tous les travaux de bucheronnage.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Homologué Classe 1 (20 m/s)
- 2 poches latérales et 1 postérieure arrière droit, porte clefs à bougie coté jambe droite.
- Protection lombaire avec bavette dorsale
- Cordon élastique pour bretelles
- Tissu déperlant contre la pluie et respirant à l'arrière de la jambe
- 6 couches de tissus anti-coupure



### NORMES ET CERTIFICATIONS:

- EN ISO 11393-2
- Type A EPI catégorie III

TAILLES DISPONIBLES : XS, S, M, L, XL, 2XL

FABRIQUÉ EN ESPAGNE

55,00€

Possibilité de flocage sur devis. Existe en +7cm de jambes. Existe en classe 2.

### PANTALON ANTI COUPURE STANDARD SENA -Rouge - Classe I (20 m/s)



### ref. 120003-R

Pantalon de protection pour les travaux de bucheronnage pour particuliers et professionnels. Fraicheur maximale grâce à ses ouvertures ventilées (fermetures éclair pour l'aération en arrière des genoux).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Homologué Classe 1 (20 m/s)
- 2 poches latérales et 1 postérieure arrière droit, porte clefs à bougie coté jambe droite.
- Partie arrière avec bavette lombaire
- Cordon élastique pour bretelles
- Tissu bi-extensible
- Tissu déperlant contre la pluie et respirant
- Taille élastique sur chaque côté
- 6 couches de tissus anti-coupure



### **NORMES ET CERTIFICATIONS:**

- EN ISO 11393-2
- Type A EPI catégorie III

TAILLES DISPONIBLES : XS, S, M, L, XL, 2XL

FABRIQUÉ EN ESPAGNE

119,00€

Possibilité de flocage sur devis. Existe en +7cm de jambes. Existe en classe 2.

### PANTALON ANTI COUPURE STANDARD PIRENEO -ROUGE - CLASSE 1 (20 M/S)



### ref. 120002-R

Le pantalon de protection Pireneo de RBT est doté d'inserts de ventilation derrière les genoux grâce à des ouvertures zippées pour plus de respirabilité. Il est également équipé de guêtres intégrées et amovibles, idéales pour les secteurs à tiques.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Homologué Classe 1 (20 m/s)
- Poches latérales, postérieures et avant avec fermetures à glissière jaune haute visibilité
- Grande bavette à l'arrière pour un meilleur confort lombaire.
- Cordon élastique pour bretelles
- Cordura au niveau des genoux et du bas du pantalon pour une meilleure résistance et durée de vie
- Zone de renfort à l'arrière au niveau des fesses
- Poches latérales avec ouverture

inversé pour un meilleur confort

- Tissu bi-extensible
- Tissu déperlant contre la pluie et respirant.
- 6 couches de tissu anti-coupure

### NORMES ET CERTIFICATIONS:

- EN ISO 11393-2
- Type EPI catégorie III

TAILLES DISPONIBLES : XS, S, M, L, XL, 2XL

FABRIQUÉ EN ESPAGNE

• 169,00 €

Possibilité de flocage sur devis. Existe en +7cm de jambes.



SHORTS



**PANTALONS DE TRAVAIL** 

Le Pantalon de Travail RBT Pireneo Bleu Bi-élastique est conçu pour les professionnels qui recherchent un vêtement alliant confort et fonctionnalité. L'ergonomie et la composition du pantalon ont été pensées pour un confort maximal. Il est disponible en plusieurs couleurs.

### CARACTÉRISTIQUES:

- Poches multiples : Équipé de poches latérales, avant et arrière avec fermetures à glissière haute visibilité, permettant un accès facile à vos outils et accessoires.
- Bavette : La partie arrière est dotée d'une bavette lombaire pour un meilleur maintien et confort.
- Renforts : Les genoux et les zones de forte usure sont renforcés pour une durabilité accrue.
- Matériaux de haute qualité : Fabriqué avec des matériaux résistants et ultralégers, assurant confort et robustesse.

TAILLES DISPONIBLES: XS, S, M, L, XL, 2XL

FABRIOUÉ EN ESPAGNE

ref.140001-B Pantalon Bleu ref.140001-M Pantalon Military (kaki) ref.140001-0 Pantalon Orange ref.140001-R Pantalon Rouge ref.140001-G Pantalon Gris

79,00€

Le Short de Travail PIRENEO Bleu est conçu pour offrir confort et fonctionnalité aux professionnels. Ce short bi-élastique est disponible en plusieurs couleurs et intègre des détails haute visibilité pour assurer la sécurité au travail.

### CARACTÉRISTIQUES:

- Poches : Doté de poches latérales, postérieures et avant avec fermetures à glissière haute visibilité, ce short permet de garder vos outils et accessoires à portée de main.
- Cordon élastique : Pour une adaptation parfaite, le short est muni d'un cordon élastique pour les bretelles.

TAILLES DISPONIBLES: XS, S, M, L, XL, 2XL

FABRIQUÉ EN ESPAGNE

ref.140002-B Short Bleu ref.140002-M Short Military (kaki) ref.140002-R Short Rouge ref.140002-G Short Gris

56,00 €

Possibilité de

flocage sur

devis.

### VESTES









Disponible en plusieurs couleurs, cette veste est idéale pour divers environnements de travail.

### CARACTÉRISTIQUES:

- Poches avant : Poches à mi-hauteur avec fermeture à glissière pour un accès facile et sécurisé à vos outils et accessoires.
- Fermeture aux poignets : Les poignets sont équipés de fermeture avec soufflet.
- Tissu de haute qualité : Fabriqué avec des matériaux de haute résistance, imperméables et ultralégers, ce vêtement assure une durabilité et un confort optimal.

TAILLES DISPONIBLES: XS, S, M, L, XL, 2XL

### FABRIOUÉ EN ESPAGNE

ref.130001-B Veste Bleu ref.130001-M Veste Military (kaki) ref.130001-0

Veste Orange ref.130001-R

Veste Rouge

ref.130001-G Veste Gris

105.00 €

Possibilité de flocage sur devis.





Le Tee-shirt de Travail RBT PIRENEO orange avec col jaune est conçu pour les professionnels exigeants. Ce t-shirt bi-élastique, disponible en plusieurs couleurs, assure une haute visibilité et un confort optimal.

### CARACTÉRISTIQUES:

Tissu de haute qualité : Fabriqué avec des matériaux de haute résistance, ultra-légers et thermiques, idéal pour les environnements de travail exigeants.

NORMES: EN ISO 11393-6 TAILLES DISPONIBLES: XS, S, M, L, XL, 2XL

### FABRIQUÉ EN ESPAGNE

ref.130004-JG Jaune col gris ref.130004-K0 Kaki, col orange ref.130004-0J Orange, col jaune ref.130004-0K Orange, col kaki

ref.130004-RJ

Rouge

34.00 €

### POLAIRES

La Veste polaire et travail RBT Pireneo Grise bi-élastique est spécialement conçue pour les professionnels nécessitant une grande flexibilité. Disponible en plusieurs couleurs, cette veste offre un maximum de confort.

### CARACTÉRISTIQUES:

- Poches avant : Poches à mi-hauteur avec fermeture à glissière haute visibilité pour un accès facile à vos outils et accessoires.
- Fermeture centrale : Fermeture centrale à glissière avec patte pour une protection supplémentaire contre les éléments.

TAILLES DISPONIBLES: XS, S, M, L, XL, 2XL

FABRIQUÉE EN ESPAGNE

### ref.130002-G Grise

ref.130002-KO Kaki, épaule orange ref.130002-0 Orange

ref.130002-0K Orange, épaule kaki ref.130002-R

Jaune, rouge 74.00 €

### ref.130003-R

Rouge sans manche 61.00 €

Possibilité de flocage sur devis.



## VETEMENTS SÉGURITÉ ET OUTDOOR

### PANTALONS ANTI-COUPURES



### PANTALON DE PROTECTION PFANNER GLADIATOR VENTILATION

ref. 513040	ROUGE
	GRIS

Pantalon de protection de type A. Classe:1-20 m/s. Très léger (25 % plus léger que le Gladiator simple). Concu pour l'été et la mi-saison. Régulateur Klima AIR® pour s'adapter à tout types de climats. Matière Mesh à la ceinture pour une meilleure respiration. Matière indéchirable Gladiator sur la face avant, Stretch Air sur la face arrière. Renforcements préformés aux genoux. Intérieur en fibre fonctionnelle de qualité. Guêtres amovibles. Tous les détails de ce pantalon ont été pensés et conçus pour une ventilation optimale. Surcoût de 10% à partir de la taille XXL. EN 381-5.

269,00 €



### JAMBIERE DOUGLAS

### ref. 120007

Jambière de protection frontale type A classe 1 - 20 m/s.

Fermeture arrière réglable avec 3 sangles à clips.

Jambière de haute qualité avec tissu résistant.

### CARACTÉRISTIQUES:

1 sangle à la ceinture. 2 sangles arrière pour les jambes. Fermeture mollets à scratch + pressions pour un bon maintien. Lavage en machine à 40°, pas de repassage, pas de séchage en machine.

Taille unique.

FABRIQUÉ EN ESPAGNE

79,00€

### **PANTALONS ET VESTES DE TRAVAIL ET OUTDOOR**



### PFANNER GLADIATOR OUTDOOR

### ref. 513045

Vert

ref. 513052

Roua

Pantalon pour toutes les activités Outdoor : marche, chasse/traque, travail.. Matériau de dessus Gladiator® extrémement résistant, idéal pour les utilisateurs exigeants. Technologie StretchAIR® et KlimaAIR® pour une libertée de mouvement et ventilation optimale. Renforts au niveau des genoux en kevlar. Doublure membranée Sympatex® imperméable à l'eau sur la face avant. Résistant et à la saleté est d'un entretien extrêmemement simple. Guêtre amovible à fermeture éclair. Dispose d'une triple poche à mètre spéciale. Une conception qui en fait un pantalon outdoor polyvalent, confortable et résistant. Surcoût de 10% à partir de la taille XXL

• 199,00 €



### VESTE DE PLUIE SIP KEIU

### ref. 514007

Veste de pluie / travail. Tissu 100 % Siopor étanche, respirant et souple avec un "toucher coton". Très durable. Ventilation du dos et sous les bras avec fermeture à glissière. Orange Haute Visibilité + bias rétroréfléchissant au niveau des épaules pour assurer une visibilité excellente. Silencieux. Col droit avec cordon de serrage. Capuche enroulée dans le col. Fermeture à glissière sous double rabat à boutons-pression. 1 poche verticale enfilée avec fermeture à glissière sur la poitrine. 2 poches enfilées avec fermeture à glissière. Rétrécissement des manches par bande auto-agrippante. Cordon élastiqué à l'ourlet. Pan dorsal rallongé. Intérieur : doublure en nylnetpour un confort optimal (100 % polyester).1 grande poche (pour par ex. carnet de cubage) avec fermeture à alissière.

• 130.50 €

### POINTURE CHAUSSURE



TAILLE	LONGUEUR MM
36	226.5
37	233.5
38	240
39	246.5
40	253.5
41	260
42	266.5
43	273.5
44	280
45	286.5
46	293.5
47	300
48	306.5
49	313.5
50	320

### GUIDE DES TAILLES VÊTEMENTS

PANTALONS : TOUR DE TAILLE			
34/36	1	XS	
38/40	2	S	
42/44	3	М	
46/48	4	L	
50/52	5	XL	
54/56	6	XXL	
58/60	7 (suppl. prix T7 + 20%)	XXXL	

### **INFO NORMES:**

EN 381 correspond aux vêtements de protection pour utilisateurs de tronçonneuses. La norme est composée de plusieurs parties :

EN 381-5 protège-tibias	EN 381-9 guêtres anticoupures
EN 381-7gants anticoupures	EN 381-11partie supérieure du corps

La norme prescrit également 4 classes qui correspondent à la vitesse de la chaîne avec laquelle les essaisont été effectués :

classe 0	16 m/s		
classe 2		classe 1	20 m/s
014000 2	21111/0	classe 3	28 m/s.

Le type A ou protection frontale couvre chaque jambe sur 180° + 5 cm à l'intérieur de la jambe droite + 5 cm à l'extérieur de la jambe gauche. La protection commence à 5 cm au maximum du bas de la jambe et s'arrête à 20 cm au minimum au-dessus de l'entrejambe.

## ш ш AUTRES EQUIPEMENT GANTS, MANCH

### —— GANTS ET **MANCHETTES**

### ■ GANTS PFANNER FINE GRIP



### ref. 514032

Gant en nylon enduit nitrile résistant à l'huile. EN 388 risques mécaniques. Le dos de la main est réalisé avec la technologie Strech-Flex. Des picots sur la paume et sur l es doigts offrent une adhérence maximale.

• 5.62 €

### GANTS PFANNER KEPRO



### ref. 514033

Gant de travail haut de gamme en peau de chevreau résistante. Les renforts en Kevlar situés sur la paume assurent à la fois une meilleure adhérence et plus de sécurité. La technologie Stretch-Flex offre un confort optimal.

• 23.76€

### **■** GANT PROTECTION RBT



### ref. 150003

Gants de Protection Anticoupure Classe 1 RBT. • 33.90 €

### GANT DE TRAVAIL



ref. 150004 • 16.00 €

### ■ GANT POUR CABLE CUIR RBT



### ref. 150005

Les Gants Spécial Câble de Débardage RBT sont conçus pour offrir une protection optimale aux débardeurs, empêchant les piqûres de câble de blesser les mains. Fabriqués en cuir pleine fleur, ces gants renforcés allient durabilité et confort pour un usage professionnel

• 25.90 €

### MANCHETTE ORLEANS



Manchette de protection classe 1. avec élastique de serrage. ref. 120005

• 38.00 €

### MANCHETTE CANIGO





### ref. 120006

Manchette de protection classe 2. Élastique de serrage: Empêche la manchette de descendre, assurant un maintien parfait en toutes circonstances.

Gant sans doigt: Assure le maintien de la manchette sur le dessus de la main sans compromettre la dextérité.

Protection 360°: Protège tout autour du bras, du coude et jusqu'au-dessus de la main, offrant une sécurité complète.

Taille unique.

• 58.00 €

### HARNAIS



### ref. 160001

Haute visibilité: Equipé de bandes réfléchissantes, ce harnais assure une visibilité maximale dans des conditions de faible luminosité. Portage type sac à dos: Ajustable au niveau des épaules et de la taille pour un ajustement personnalisé et un confort optimal. Coussinets latéraux: Intégrés avec un crochet pour supporter le poids de la machine, réduisant ainsi la fatique lors de travaux prolongés. Fermeture centrale: Fermeture centrale au niveau de la poitrine pour une sécurité et un maintien renforcés.

Ergonomique et léger: Conception ergonomique, léger et confortable, idéal pour un travail professionnel à long terme.

• 69.00€

### ■ CEINTURE À SCRATCH EIFFEL



ref. 150001 • 8.00 €

■ BRETELLE À SCRATCH EIFFEL



ref. 150002

• 15.00 €



## S S ш للاً • للا

### PROTÈGES OREILLES / LUNETTES

### ■ LUNETTES DE PROTECTION PRO - TRANSPARENT



### ref. 515041 - TRANSPARENT

Contre les impacts & filtre UV. Normes EN166F/EN170/EU2016/425. • 9.50 €

### ref. 515042 - NOIR

Contre les impacts, filtre UV & solaire. Normes EN166F/EN170/EN172/ EU2016/425.

• 9.50 €

### **■** MASQUE DE PROTECTION



### ref. 515044

Monture PVC avec trous d'aération haut et bas. Visière polycarbonate. Intérieur anti-buée. Protection UV 100%. Résistant aux rayures. EN1663B.

• 10.12 €

### VISIÈRE GRILLAGÉE ET PROTÈGE OREILLES



### ref. 515045

Matière visière : treillis d'acier. Protection faciale et auditive légère et confortable. Bandeau à point de réglage unique. SNR 25 dB. Poids 410g. EN 352-1 & EN 1731 F.

• 25.64 €

### ■ CASQUE ÉLAGUEUR



### ref. 515001

Casque en polyéthylène avec visière acier grillagée. Coquilles antibruit. Tour de tête réglable de 52 à 62cm. Jugulaire antichute du casque.

• 63.44 €

### ■ CASQUE DE SÉCURITÉ WAIPOUA





### et. 515005

Casque ABS extrêmement résistant aux chocs et aux rayures.

20 orifices d'aération. Coque stabilisée aux UV. Réglage molette facile. Visière robuste en mailles d'acier inoxydable.

Écouteur 27 dB. Réglage en hauteur des écouteurs. • 61.74 €

### ■ CASQUE PFANNER PROTOS FOREST



Coquilles antibruit intégrées Peltor SNR 28 (db). Tour de tête : 54-62 cm. Large champ de vision, 180°. Casque pour les conditions difficiles. Grâce à ses certifications EN397,EN352-3 et EN1731. Généreuses ventilations arrière permettent de garder la tête froide et sèche alors que la visière assure un champ de vision maximal et ne gèle pas en cas de températures négatives. Le Protos Integral est un casque unique grâce à la « solution intégrale». Tout les éléments sont intégrés dans l'enveloppe du casque. Les branches, broussailles et autres obstacles ne peuvent plus s'accrocher au casque. 8 fois plus de sécurité. 8 fois plus de confort : protège-nuque, visibilité accrue, système d'amortissement innovant de la coiffe, guide spécial pour la mentonnière, meilleur maintien grâce à une coque occipitale réglable. Choix de la couleur à preciser: Rouge/Jaune ; Rouge/Gris ; Orange/Gris ; Orange/Jaune ; Vert/Jaune ; Bleu/Jaune...

• 195.00 €

### CASQUE PFANNER PROTOS ARBORIST





### ref. 515018.

Description identique au modèle Forest.

LES + DU MODEL ARBORIST "casque d'élagage" :

- Mentonnière réglable
- Absorbeur de choc en cas de chute

Choix de la couleur à preciser: Rouge/Jaune ; Rouge/Gris ; Orange/Gris...

• 229.50 €

# **SS0** ũ

### PROTÈGES OREILLES / LUNETTES (SUITE)

■ LUNETTES PFANNER POUR CASQUE PROTOS



ref. 515034 ref. 515035 ref. 515036 ref. 515037

Lunettes pour casques Protos. Inclinables et ajustables. Se rangent facilement à deux doigts dans la coque du casque.

Gris, Orange, Transparent ou Orange.

• 41.50 €

### ■ VISIÈRE GRILLAGÉE F39 POUR PROTOS



### ref. 515012

En acier maille fine avec 39 orifices/cm2. Protection parfaite des projections de sciures et de copeaux.

Existe en visière polycarbonate (même prix)

• 71.72€

### ■ COQUILLE BLUETOOTH POUR PROTOS



### ref. 515025

Une portée d' 1km (dans des conditions optimales) pour une communication claire et sans perturbation. Technologie sans fil de 110 grammes seulement dotée d'une touche multifonctions ainsi que de deux boutons de réglages pour le volume permettant d'effectuer les différents ajustements avec un seul doigt. Utilisation jusqu'à 10h selon le type d'utilisation et la température ambiante. SNR 20 dB.

Sur commande sous différents coloris : rouge, jaune, noir...

• 579.74 €

### COQUILLE ANTI-BRUIT POUR CASQUE PROTOS



### ref. 515021

Coquilles anti-bruit pour casque Protos Forest et Arborist. Couleur Jaune/Rouge ou autre sur commande - La paire.

• 63.08 €

### ■ MENTONNIÈRE POUR PROTOS



### ref. 515026

Mentonnière pour casque Protos Arborist. Attention ne suffit pas au casque Forest pour en faire un casque aux normes élagage (il manque l'absorbeur de choc).

• 39.32 €

### ■ KIT PROPRETÉ POUR PROTOS



### ref. 515019

Set de mousses de rechange pour casques de protection Protos Integral. Le kit complet peut être retiré et est lavable en machine à 30°C maxi.

• 26.20 €

### MOUSSE INTÉRIEURE POUR PROTOS



### ref. **5150**38

Garniture mousse isolante pour intérieur écouteur anti-bruit Protos - La paire.

• 12.38 €

### ■ REMBOURRAGE POUR PROTOS



### ref. 515039

Rembourrage (tour oreille - hygiene) pour écouteur anti-bruit Protos - La paire.

• 21.46 €

### PROTEGE NUQUE POUR CASQUE PROTOS

### ref. 515013

(Bleu, Orange, Jaune ou Rouge)

• 39.32 €



## SECOU

### TROUSSE DE SECOURS **ESPACES VERTS ET FORÊTS - OBLIGATOIRE**



### PANSEMENT COMPRESSIF SEUL



ref. 515053 100x10 cm l'un. • 4.28 €

### **■** TROUSSE SECOURS TISSU





### ref. 515054

Pour 1 à 2 personnes. Pansements de tailles variées. 1 couverture de survie. 2 lingettes chlorhexidine. 5 compresses non tissées. 1 rouleau de sparadrap. 1 paire de ciseaux à bouts ronds. 1 pince à écharde. 1 bande extensible 3 m x 5 cm. 1 bande extensible 3 m x 7 cm. Dim. 180 x 130 x 60 mm.

• 9.36 €

### **■** TROUSSE EV PETIT MODÈLE



Pour 1 à 3 personnes. 1 tire-tique. 1 aspi venin. 1 loupe avec pince à écharde. 1 pansement compressif. 10 compresses. 20 pansements. 2 bandes extensibles. 20 doigtiers. 1 couverture de survie. 1 écharpe triangulaire. 1 masque de bouche à bouche. 1 sparadrap micropore. 1 ciseau. 1 boîte d'épingles. 2 pochettes froid. 1 sac isothermique. 2 pansements absorbants. 4 lingettes chlorhexidine. 4 gel Arnica. 2 gel brûlures. 2 mèches nasales. 2 lotions oculaires. 1 paire de gants. 13 sutures adhésives. 1 livret. Dim. 260 x 190 x 65 mm... Voir équipement complet avec détails sur notre site internet. • 45.36 €

### **■** TROUSSE EV GRAND MODÈLE



### ref. 515056

Pour 5 et + personnes. 1 tire-tique. 1 aspi venin. 1 loupe avec pince à écharde. 1 coussin compressif. 1 sachet Minigrip grand modèle. 20 compresses. 40 pansements. 6 bandes extensibles. 1 bande de crêpe. 100 doigtiers. 1 couv de survie. 1 écharpe triangulaire. 1 masque de bouche à bouche. 1 sparadrap. 1 ciseau. 2 pochettes de froid. 1 sac isothermique. 2 pansements absorbants. 8 lingettes chlorhexidine. 8 gels Arnica. 4 gels brûlures. 4 mèches nasales. 10 lotions oculaires. 12 épingles de sûreté. 3 paires de gants. 13 sutures adhésives. 1 livret. 1 étiquette de contrôle. Dim. 355 x 245 x 120 mm... Voir équipement complet avec détails sur notre site internet.

• 88.56 €



### **SÉCATEURS**

### SCIE À MAIN PLIANTE 18 CM



### ref. 531720

Lame en carbone longueur 18 cm. Lame repliable + système de vérouillage à deux positions. Manche TPR. Poids 235 a. • 23.60 €

### SCIE À MAIN PRO 30 CM



### ref. 531722

Lame en carbone longueur 30 cm. Manche TPR. Avec étuis de transport. Poids 310 g.

• 29.90 €

### SÉCATEUR À UNE MAIN **018MM**



### ref. 531701

Pour coupe jusqu'à Ø18 mm. Lame en carbone noir PTFE et poignée aluminium forgée + revêtement PVC.

Longueur 20 cm. Poids 230 g.

• 22.00 €

### ■ SÉCATEUR À UNE MAIN 020MM



### ref. 531702

Pour coupe jusqu'à Ø20 mm. Lame en carbone et poignée aluminium forgée + revêtement PVC.

Longueur 21 cm. Poids 265 g.

• 20.60 €

### ■ SÉCATEUR À DEUX MAINS



### ref. 531710

Pour coupe jusqu'à Ø40 mm. Lame en carbone japonais haute résistance et bras en PP + TPR

Longueur 75 cm. Poids 1160 g.

• 38.60 €

### ■ ÉTUI EN CUIR POUR SÉCATEUR



### ref. 531504

avec passant pour ceinture et accroche pantalon.

• 12.80 €

### **OUTILS POUR TRONÇONNEUSE**

### ■ OUTIL POUR L'ÉCORCAGE **DES GRUMES**





### ref. 536117

Outil pour l'écorcage des grumes, Équipé de 4 couteaux droits avec limiteur de profondeur. Largeur totale de travail : 120 mm. Puissance requise: minimum 65 cm3. Préciser le modèle de la tronconneuse lors de la commande. Cloche d'embrayage comprise!

Attention : penser à désaccoupler la pompe à huile pour un usage prolongé.

• 386.90 €

### ref. 531422

Couteau de rechange pour 536117 - L'un. • 14.11 €



### ■ OUTIL POUR ÉVIDER LES TRONCS



### ref. 536119

Outil pour évider les troncs. Idéal pour la fabrication de jardinières. Équipé de 2 couteaux courbés. Largeur totale de travail : 30 mm. Puissance requise : maximum 50 cm3. Preciser le modèle de la tronçonneuse lors de la commande. Cloche d'embrayage comprise!

Attention : penser à désaccoupler la pompe à huile pour un usage prolongé.

• 348 74 €

### ref. 531428

Couteau de rechange pour 536119 - L'un. • 18.70€

### ref. 531423

Courroie de rechange pour 536117 ou 536119 - L'une.

• 14.76 €

### COMBICAN



Combican, Bidon double pour 6 litres essence et 3 litres huile avec 1 bec verseur.

• 28.92 €

### BEC VERSEUR AUTO



### ref. 531205

Pour combican réf 531198. • 16.50 €

### ■ SAC À DOS BÛCHERON FRANCITAL HERCULE



Sac à dos conçu pour permettre de transporter tout l'équipement nécessaire à sa journée de travail. De nombreux emplacements pour des outils, tronçonneuse, casque, coins, merlin/ hache, jerrican.. Confortable, ce sac permet de porter aidément jusquà

30kg de matériel. Cordura et aluminium pour une résistance optimale pour un poids minimal. Le compartiment général avec fermeture à glissière comprend : poche téléphone, poche documents, emplacements stylos, porte clés...

• 201.44 €

### **■** CEINTURE PORTE-OUTILS: **ÉTUIS ET HARNAIS**



### ref. 531211

4 étuis avec emplacements pour spray, clé. coins, pince, limes, kit secours, ruban etc.. Ceinture polyester résistante. Ceinture mousse confortable. Harnais réglable et amovible.

• 72.00 €

### ÉTAU DE MAINTIEN



ref. 322003 • 16.18 €

### LAMES DE SCIES CIRCULAIRES



### ref. 730004C

Lame carbure Ø 700 Alésage 30 mm.

• 198.00 €

### ref. 730011

Lame carbure Ø 700 Alésage 30 mm, 120 dents pour scie à tambour.

• 630.00 €

### ref. 730004

Lame carbure Ø 700 Alésage 35 mm. • 220.00 €

\_\_\_\_\_

### ref. 730008

Lame carbure Ø 1000 Alésage 40 mm.

• 786.00€

### ref. 730009

Lame carbure Ø 1000 Alésage 40 mm, spécial CSKZ 4218.

• 1490.00 €

## DIVERS Conditionnement

### —— CONDITIONNEMENT

### ■ ENSACHEUSE PN 330 POUR BUCHETTES / Bois d'allumage 35 l







### ref. 76317435

Ensacheuse volume 35 L pour longueur de bûches 33 cm. Basculement manuel mécanique. Remplissage facile et hauteur de travail réglable.

• 394.20 €

### ref. 76317430

Lot de 100 sacs pour ensacheuse PN 330. Dimension 60 x 90 cm. Séchage rapide et uniforme. Haute résistance avec traitement UV 2%. Attention limiter au maximum l'exposition au soleil pour ne pas fragiliser la tenue des sacs.

• 34.14 €

### ref. 76317430 X5

• 170.70 €

### ref. **76317430 X20**

• 682.80 €

### CORDE POLYPROPYLÈNE POUR FAGOTEUSES



### ref. 73131-1014

Corde 10 fils rupture 1,1 tonnes. Longueur 315 m soit environ 35 fagots.

• 40.70 €

### ref. 73131-1014 X10

• 395€

### ref. 73131-1014 X36

• 1391€

### ref. 73131-1014 X72

• 2540 €



Vidéo noeud de fagoteuse dispo sur notre site internet

### FEUILLARD POUR CERCLAGE



### ref. **53160**

Feuillard polyester tissé 500m x 19mm. Résistance 750 kg.

• 70.40 €

### ref. 531601

Boucle galvanisé pour feuillard textile 19mm - Les 1000. • 76.80 €

### ref. 531602

Pince de tension pour cerclage feuillard 19mm.

• 81.20 €

### ■ CHAÎNE DÉNEIGEMENT STAR SUPER

Diamètres 7, 8, ou 9.5 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés. Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace. Traitement thermique de haute qualité — cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés. Chaîne de tension latérale fournise d'origine.

Modèle avec barrettes d'usures = Star Extreme

D [mm]	7	8	9,5
H [mm]	27	30	35




### ■ CHAÎNE DÉNEIGEMENT MAXI GRIP

Diamètres 7, 8, 9,5 ou 12 mm.

Chaîne double losange épais avec des liens renforcés + plaques soudés (barette d'usure). Profil "D" conçu pour un usage sur neige, glace et dans les carrières.

Traitement thermique de haute qualité — cémentation. Entièrement galvanisée. Chaîne de tension latérale fournise d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58

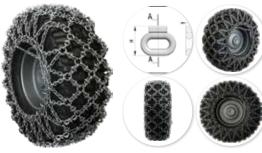


### ■ CHAÎNE FORESTIÈRE STIFT

Diamètres 14 ou 16 mm.

Chaîne simple losange avec picots sur la bande de roulement, débourrage optimal. Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne. Chaîne de tension latérale fournise d'origine. Utilisation sur Tracteur agri ou Skidder.

	14	16
Α	13 mm	16 mm
В	15 mm	16 mm
С	15 mm	18 mm
н	63 mm	76 mm

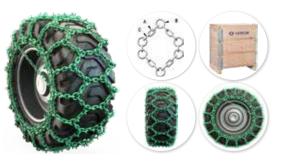

### CHAÎNE FORESTIÈRE U-PROTECT F


Diamètres 11, 14, 16 ou 18 mm.
Chaîne double losange avec picots sur la bande de roulement et "U" soudés (fusion) en dessous de la chaîne pour une meilleure tenue sur le pneumatique.

Avec des fers forgés pour une meilleure traction, et qui par leur conception améliorent que le débourrage de la chaîne.

Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.

Chaîne de tension latérale fournise d'origine. Utilisation sur Tracteur agri, Skidder, Porteur et Abatteuse.

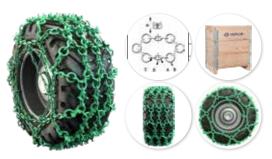

### ■ TRACKS

VERIGA c'est aussi une gamme de Tracks pour Abatteuses et Porteurs forestiers. (Il existe 8 profils différents).

Augmente votre adhérence, réduit votre consommation, économise vos pneus et préserve les sols de vos chantiers.

Vous avez un projet en cours : Contactez-nous pour avoir un devis.







### Expédition en groupage par nos camions (Si urgent = Affrètement nous consulter pour devis) Livraison en concession. Déchargement par vos soins.

### CODES TRANSPORT MATERIEL

(mentionné à côté du prix)

(
Code trèfle ❖
• France90 €HT
• Belgique160 € <sup>HT</sup>
Code triangle ▲
• France145 €HT
• Belgique240 € <sup>HT</sup>
Code rond ●
• Régions 1 et 2170 €HT
• Région 3200 €HT
• Région 4235 €HT
• Région 5 <b>275</b> € <sup>HT</sup>

### Code losange ◆

• Regions i et 2	€
• Région 3300	€HT
• Région 4355	€HT
• Région 5415	€HT

• Région 6 ......465 €<sup>HT</sup>

• Région 6 ......310 €<sup>HT</sup>

### Code carré ■

Region i	et 2	48∪ €'''
Région 3		510 €нт
Région 4		550 €нт
Pégione	5 et 6	600 €HT

Corse : coût réèl (nous consulter)

**Franco**: pour une commande groupée, cinq machines, une seule facture, un seul lieu de livraison.

### PORT FORFAIT ACCESSOIRES FRANCE

• De 0 à 10 kg	15,00 € <sup>HT</sup>	
• De 10 à 20 kg	20,00 € <sup>HT</sup>	
• De 20 à 30 kg	25,00 € <sup>HT</sup>	
Accessoires à expédier sur palette :		
• De 30 à 110 kg		
• De 110 à 220 kg	90,00 € <sup>HT</sup>	
• De 220 à 350 kg	120,00 €HT	
• De 350 à 550 kg	160,00 €HT	
(peut être soumis à variation suivant CP.)		

### **PORT FORFAIT ACCESSOIRES BELGIQUE**

• De 0 à 10 kg	28,00 €нт	
• De 10 à 20 kg	35,00 €нт	
• De 20 à 30 kg		
· + de 30 kg et accesso	oires à expédier sur	
palette		
(peut être soumis à variation suivant CP.)		
**		

### Pour toutes commandes infèrieures à 50 €<sup>HT</sup>

• Frais fixes ......8,00 €<sup>HT</sup>

### À partir de 1000€<sup>HT</sup> net par commande Port franco accessoires

(Sauf huiles, câbles, lames Ø1000, corde fagoteuse, ensacheuse et sacs filets PP)

