



CATALOGUE

Distributeurs

**MATERIEL FORESTIER
& AGRICOLE**

À votre service
depuis 1986
www.mfa.eu



09/22

Combiné CS 42/18 M KRPAN




GARANTIE 2 ANS
PIÈCES
hors pièces d'usure



OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF

i

- Combiné pour le bois de chauffage ø 42 cm.
- Guide de tronçonneuse 18" = 45 cm, chaîne 3/8" 68E 1,5mm.
- 4 pompes hydraulique pour plus de rendement. **NEW**
- Refroidisseur d'huile avec variateur de vitesse et fonction nettoyage.
- Déclenchement manuel du vérin de fendage (possibilité de déclenchement automatique).
- Maintien du bois pendant le sciage par presseur.
- Tablette bois courts semi automatique.
- Rapide réglage de la longueur des bûches.
- Vérin de fendage 18 tonnes.
- Réglage en hauteur du coin de fendage.
- Grille d'élimination des déchets après le fendage.
- Tapis d'évacuation 5m à déploiement hydraulique.
- Bande de tapis caoutchouc reliée par des barrettes métalliques.
- Pivotement droite-gauche du tapis.
- Commande de la descente du guide et avancée du bois par levier manuel.
- 4 prises hydrauliques pour l'alimentation d'un deck.
- Compteur horaire d'origine.

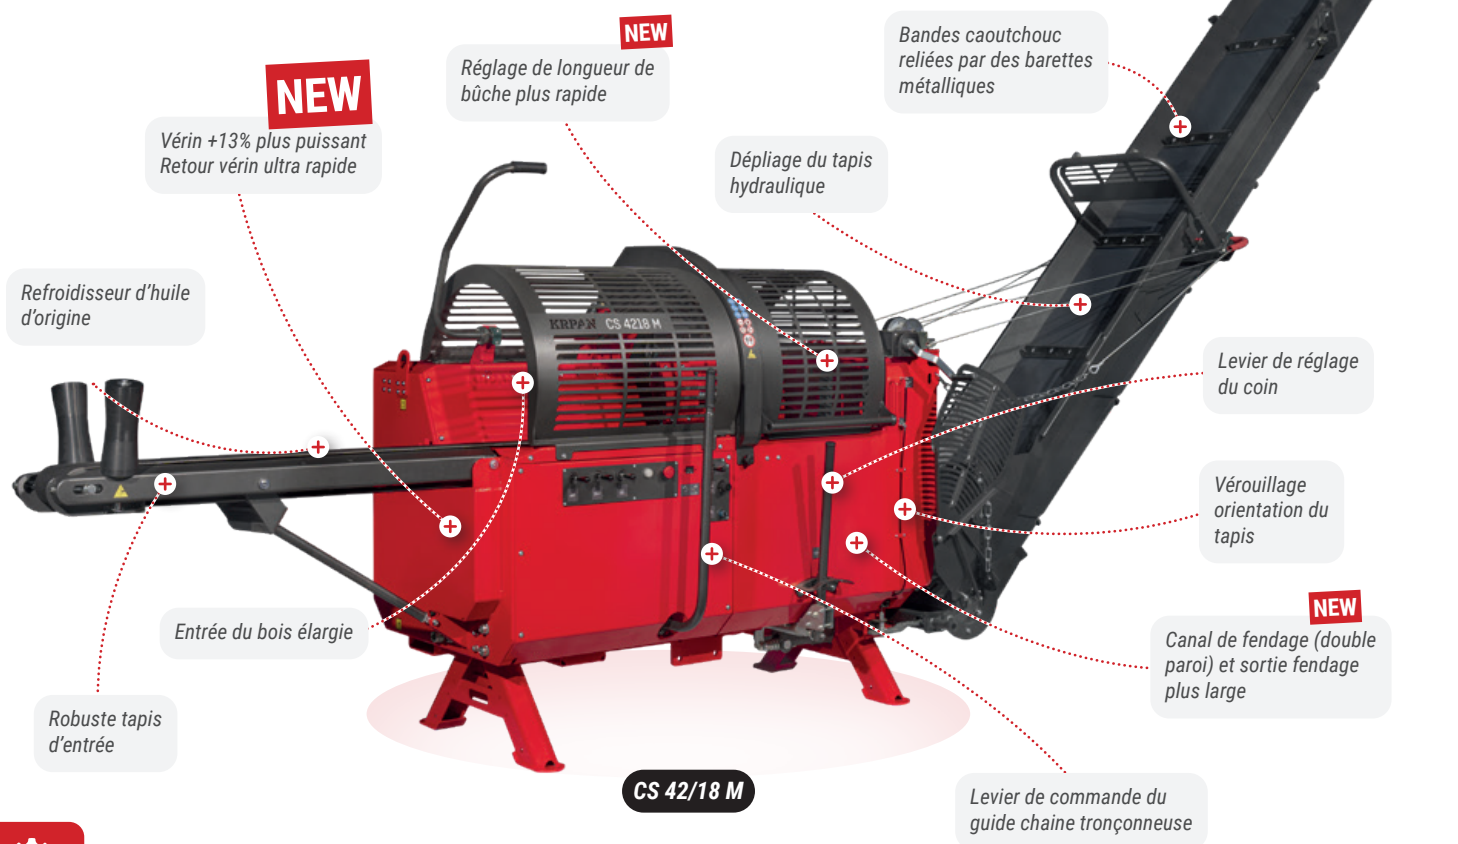

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CS 42/18 M
Référence	718CS42/18-M
Entraînement	Prise de force
Puissance de fendage (t)	18
Coin	4
Guide + chaîne	18" = 45cm 3/8 1,5 multicut
Commandes	Manuelle
Longueur de coupe des bûches (cm)	25 à 50
Diamètre maximal de passage (cm)	42 (15 mini)
Puissance PDF requise (kW)	30
Longueur tapis de chargement (m)	5
Orientation tapis de chargement	Oui manuelle
Pompe hydraulique	Quadruple pompe
Réservoir hydraulique (l)	100
Dimensions L x l x H (mm)	2 270 x 1 305 x 2 675
Poids (kg)	1450



Combiné CS 42/18 H et PRO KR PAN

LES PLUS CS 42/18 H

- + REPREND LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CS 42/18 M.
- + Réglage hydraulique de hauteur du coin de fendage.
- + Maintien du bois pendant le sciage par presseur hydraulique.
- + Orientation du tapis hydraulique.

LES PLUS CS 42/18 PRO

- + REPREND LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CS 42/18 H.
- + Système de coupe Pro avec chaîne Harvester 404" 2mm et moteur à piston.
- + Possibilité d'ajuster la course de sortie de la fendeuse pour gagner du temps.



Réglage de longueur de bûche plus rapide

NEW

Tablette escamotable pour bois court

Presseur hydraulique automatique

NEW

Vérin +13% plus puissant
Retour vérin ultra rapide

Vitesse du tapis réglable.
Bande de tapis avec barrettes métalliques

NEW

Entrée du bois élargie

Réglage de la vitesse de descente du guide hydraulique

CS 42/18 H

Orientation du tapis hydraulique



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CS 42/18 H	CS 42/18 Pro
Référence	718CS42/18-H	718CS42/18-PRO
Entraînement	Prise de force	Prise de force
Puissance de fendage (t)	18	18 + contrôle sortie fendeuse* NEW
Coin	4	4
Guide + chaîne	18" = 45cm 3/8 1,5 multicut	Guide Harvester 54cm 404 2mm
Commandes	Distributeur hydraulique	Hydraulique avec joystick
Longueur de coupe des bûches (cm)	25 à 50	25 à 50
Diamètre maximal de passage (cm)	42 (15 mini)	42 (15 mini)
Puissance PDF requise (kW)	30	30
Longueur tapis de chargement (m)	5	5
Orientation tapis de chargement	Oui hydraulique	Oui hydraulique
Pompe hydraulique	Quadruple pompe	Quadruple pompe
Réservoir hydraulique (l)	100	100
Dimensions L x l x H (mm)	2 270 x 1 305 x 2 675	2 270 x 1 305 x 2 675
Poids (kg)	1500	1500

NEW
Canal de fendage (double paroi) et sortie fendage plus large



Commandes CS 42/18 Pro



GARANTIE 2 ANS
PIÈCES
hors pièces d'usure



OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF

Déploiement hydraulique du tapis
et avec tension automatique



CS 42/18 H

Basculement manuel
mécanique

Remplissage facile
+ hauteur réglable

Séchage rapide
et uniforme avec
résistance aux UV



Coin 6



Coin 8



Ensacheuse PN 330



Kit électrique MP 20



MOD 500



MV 2000



Aspirateur de sciure




Séparateur de déchets

OPTIONS

Réf. 76513032.....	Coin 6
Réf. 76513034.....	Coin 8
Réf. 311188VXLHD009/CS.....	Guide 18" (45 cm) avec perçage spécial pour un graissage optimal
Réf. 312-M73LPX68E.....	Chaîne Multicut (renforcé) 3/8 - 1,5mm - 68 entraîneurs pour CS420 et CS42/18 à partir de 01.2019
Réf. 311592SMRQ104.....	Guide Harvester Speedmax Oregon à embout interchangeable 404" pour CS 42/18 Pro
Réf. 312023(x63E).....	Chaîne Harvester 18H 404 2mm pour CS 42/18 Pro
Réf. 765MP20.....	Kit électrique 15 kW / 20 CV - 400 V (non compatible avec version H et PRO)
Réf. 765MP30.....	Kit électrique 22 kW / 30 CV - 400 V (pour version H et PRO)
Réf. 718MD500.....	Chargeur de grume avec rouleaux ameneurs
Réf. 718MV2000.....	Transfert à 3 rouleaux hydrauliques (à adapter)t
Réf. 718SE230V ou 400V.....	Aspirateur à sciure électrique 230v ou 400v
Réf. 718SEM80.....	Aspirateur à sciure hydraulique (Simple effet + retour tracteur)t
Réf. 76530004325.....	Séparateur de déchets en sortie de tapis
Réf. 76317435.....	Ensacheuse PN 330 pour buchettes/bois d'allumage volume env : 35L
Réf. 76317430.....	Lot de 100 sacs pour ensacheuse 35 - dim 60x80cm avec traitement UV



Deck d'alimentation pour combinés

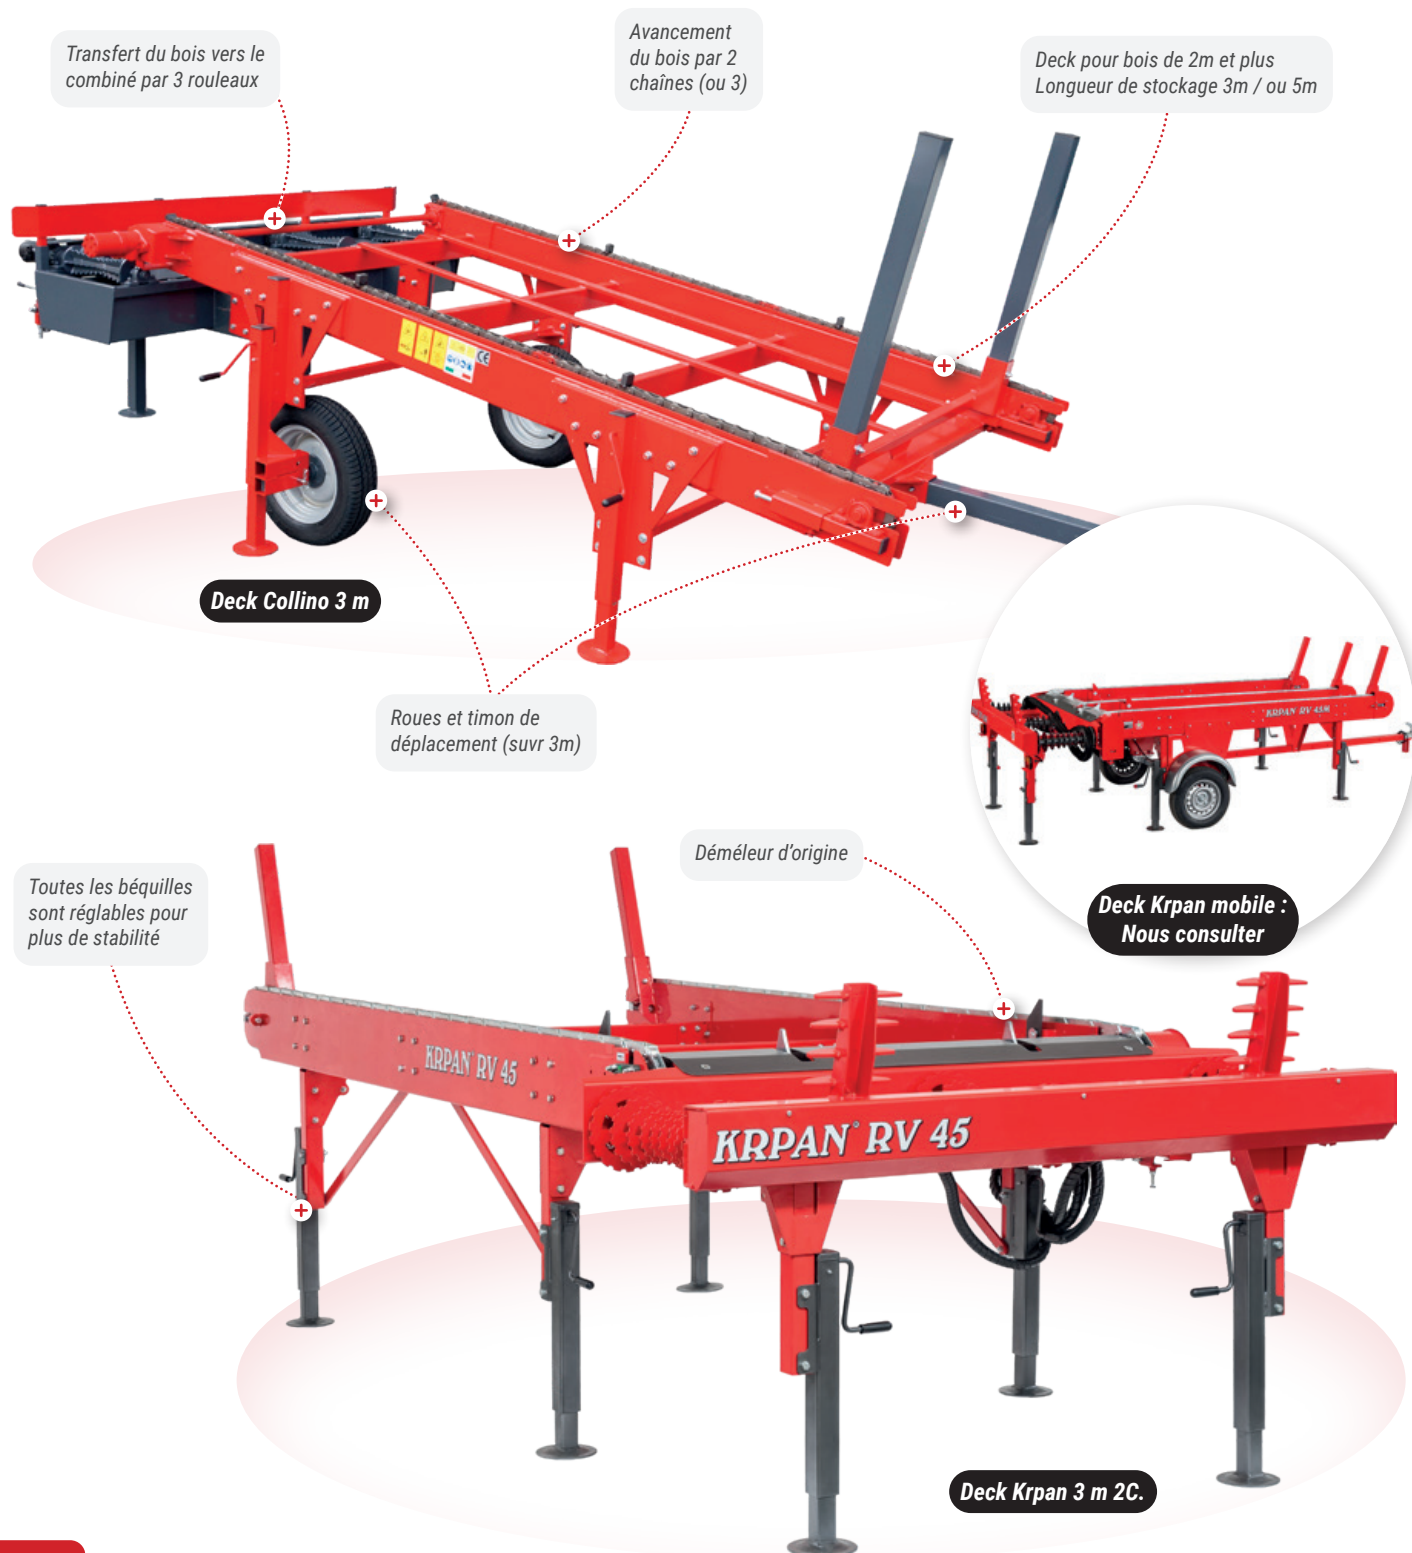

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Deck Collino 3M	Deck Collino 5M	Deck Krpan 3M 2C.	Deck Krpan 3M 3C.
Référence	722NCCH3X1.2	722NCC5X1.3	728RV45/2	728RV45/3
Nombre de chaînes	2	3	2	3
Nombre de rouleaux d'entraînement	3	3	3	3
Longueur utile (m)	3	5	3	3
Largeur (m)	1,5	1,5	1,5	1,5
Déméleur	Non	Non	Oui	Oui
Roues de déplacement	Oui	Non	Non	Non
Poids (kg)	450	650	450	550



CHAINES

NEIGE & FORESTIERES

Tracteurs, char-
geurs, PL, VL...



■ Chaîne déneigement STAR SUPER

Diamètres 7, 8, ou 9.5 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.


Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5
H [mm]	27	30	35

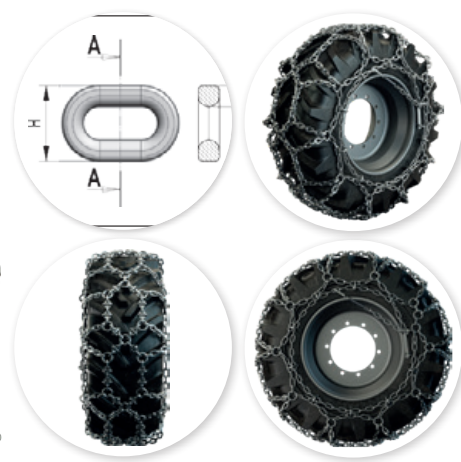

■ Chaîne déneigement STAR EXTREME

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.

Avec barrettes d'usures pour une durée de vie prolongée


Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58

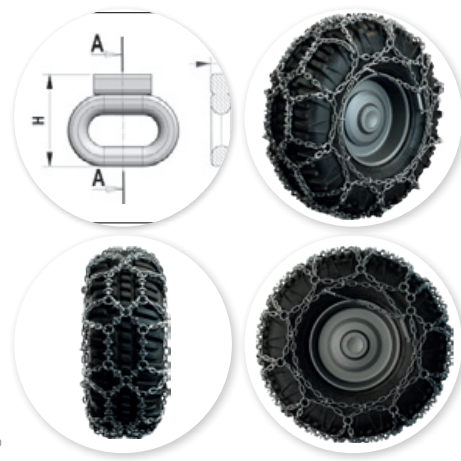

■ Chaîne déneigement MAXI GRIP

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne double losange épais avec des liens renforcés + plaques soudées (barrette d'usure).


Profil "D" conçu pour un usage sur neige, glace et dans les carrières.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58

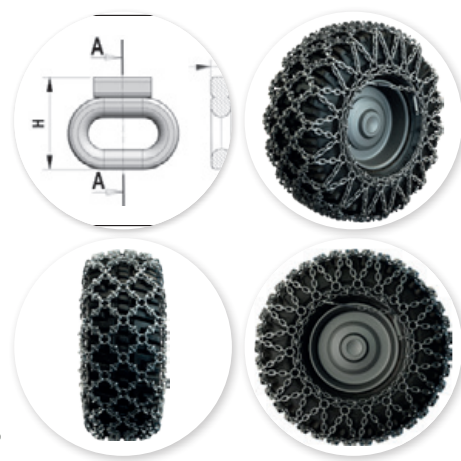

Chaîne forestière STIFT

Diamètres 14 ou 16 mm.

Chaîne simple losange avec picots sur la bande de roulement, débouillage optimal.

Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.




Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri ou Skidder.

	14	16
A	13 mm	16 mm
B	15 mm	16 mm
C	15 mm	18 mm
H	63 mm	76 mm



+ U sur demande

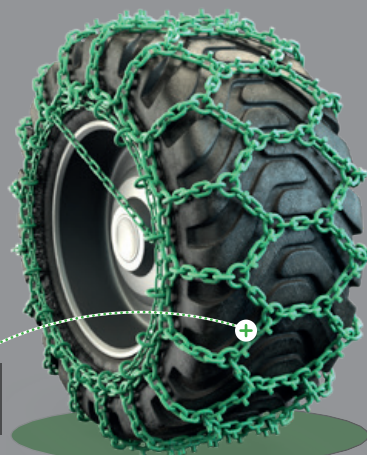

Chaîne forestière U-PROTECT F

Diamètres 11, 14, 16 ou 18 mm.

Chaîne double losange avec picots sur la bande de roulement et "U" soudés (fusion) en dessous de la chaîne pour une meilleure tenue sur le pneumatique.

Avec des fers forgés pour une meilleure traction, et qui par leur conception améliorent que le débouillage de la chaîne.



Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri, Skidder, Porteur et Abatteuse.

	11	14	16	18
A	10 mm	13 mm	16 mm	16 mm
B	11 mm	15 mm	16 mm	18 mm
C	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
D	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm
H	45 mm	60 mm	70 mm	70 mm



Famille	REFERENCE	DESCRIPTION	CODE TRSPT	Tps mont	PRIX PUBLIC € HT
Partie 1 - P.39-42 Combinés scieurs fendeurs Krpan et Deck	718CS4218M	COMBINE KRPA CS4218 Version cde Méca avec cardan.	ROND		20'475.00 €
	718CS4218H	COMBINE KRPA CS4218 Version cde JOY/HYD avec cardan.	ROND		23'520.00 €
	718CS4218PRO/HARVE	COMBINE KRPA CS4218 Version cde JOY/ELEC PRO+HARVESTER+CONTROL FENDEU	ROND		27'825.00 €
	76513032	Coin 6	OPTION		450.00 €
	76513034	Coin 8	OPTION		590.00 €
	311188VXLHD009/CS	Guide 18" (45 cm) avec perçage spécial pour graissage	OPTION		43.00 €
	312M73LPX-01E(x70E)	Chaîne Multicut 70 entraîneurs pour CS420 avant 01.2019	OPTION		28.50 €
	312-M73LPX68E	Chaîne Multicut 68 entraîneurs pour CS420 à partir de 01.2019	OPTION		28.50 €
	765300013708	Guide Harvester Speedmax Oregon pour CS 42/18 Pro	OPTION		145.00 €
	312023(x63E)	Chaîne Harvester 18H 404 2mm pour CS 42/18 Pro	OPTION		29.00 €
	765MP20	Kit électrique 15 kW / 20 CV - 400 V (non compatible version H et PRO)	OPTION		5'040.00 €
	765MP30	Kit électrique 22 kW / 30 CV - 400 V (conseillé version H et PRO)	OPTION		8'295.00 €
	718MD500	Chargeur de grume avec rouleaux ameneurs	OPTION		2'710.00 €
	718MV2000	Transfert à 3 rouleaux hydrauliques (à adapter)	OPTION		2'605.00 €
	718SE230V	Aspirateur à sciure électrique 230v	OPTION		1'650.00 €
	718SE400V	Aspirateur à sciure électrique 400v	OPTION		1'650.00 €
	718SEM80	Aspirateur à sciure hydraulique (Simple effet + retour tracteur)	OPTION		1'965.00 €
	76530004325	Séparateur de déchets en sortie de tapis	OPTION		830.00 €
	76317435	Ensacheuse PN 330 pour buchettes/bois d'allumage volume env : 35L	OPTION		339.00 €
	76317430	Lot de 100 sacs pour ensacheuse 35 (prix par quantités voir P.106)	OPTION		41.00 €
	722NCCH3X1.2	DECK 3 M 2 CHAINES LARG 1.5M + CONVOYEUR 3 RLX HYDRAULIQUES (Vte compatible)	CARRE		5'860.00 €
	722NCC5X1.3	DECK 5M 3 CHAINES + CONVOYEUR 3 ROULEAUX / SANS ROUES	CARRE		9'750.00 €
	728RV45/2	LIVE DECK KRPA RV45 AVEC DEMELEUR ET 2 CHAINES	CARRE		7'515.00 €
	728RV45/3	LIVE DECK KRPA RV45 AVEC DEMELEUR ET 3 CHAINES	CARRE		8'850.00 €