



TARIF DE CETTE GAMME
A LA DERNIERE
PAGE



CATALOGUE

Distributeurs

**MATERIEL FORESTIER
& AGRICOLE**


À votre service
depuis 1986
www.mfa.eu



09/22

Fendeuses

KRPAN®
fort et fiable

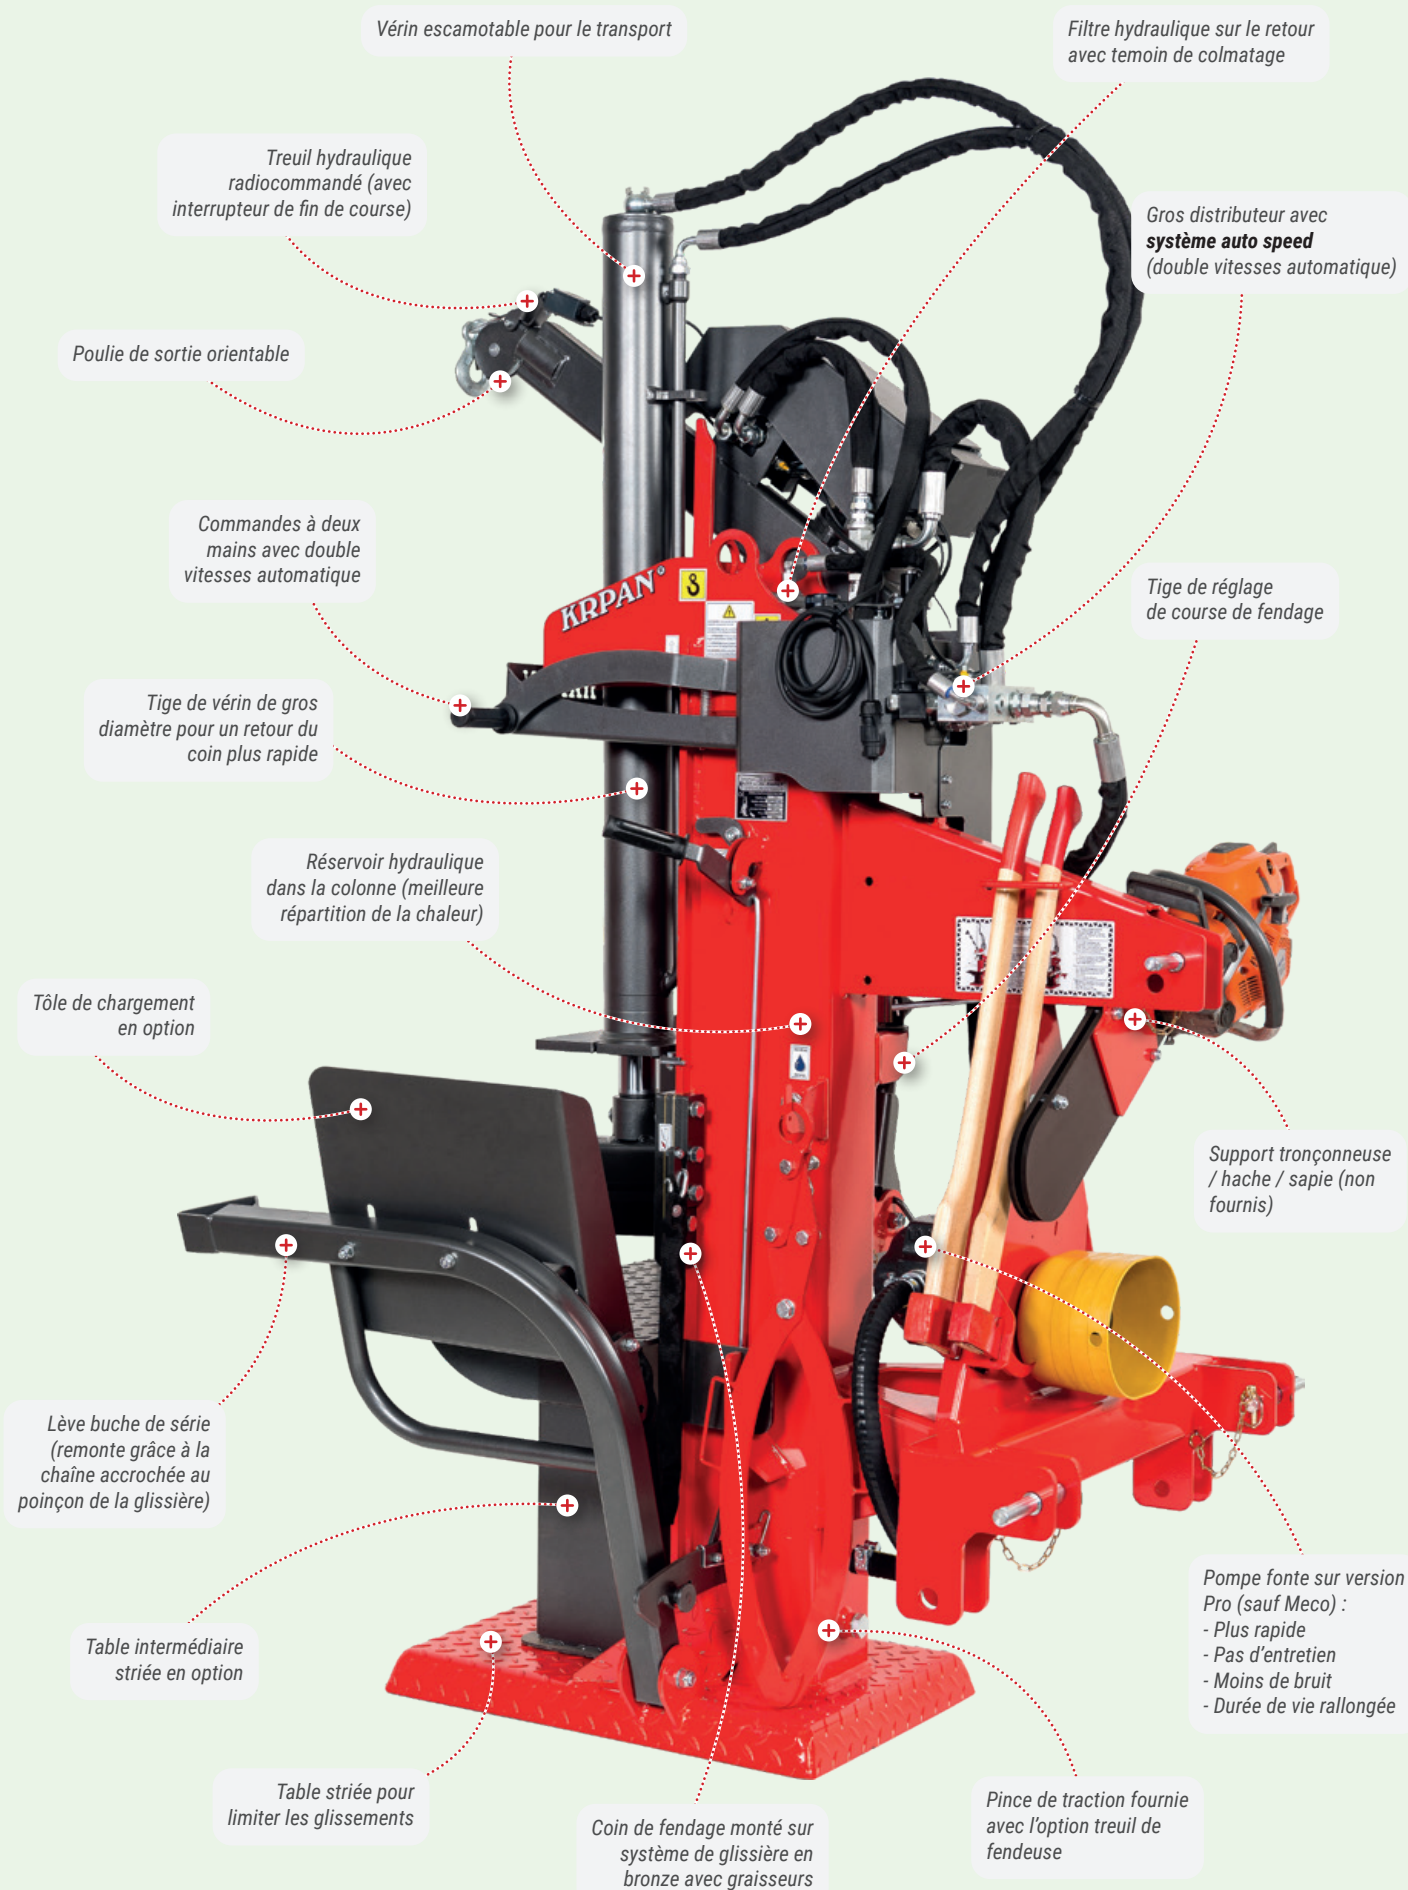

Fendeuses de bûches KRPAN



GARANTIE 2 ANS
PIÈCES
hors pièces d'usure



OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF



- Selon la norme NF EN 609-1.
- Passage de bûches 110 cm.
- Course de vérin 100 cm, réglable à la descente et à la montée (sauf Eco).
- Vérin escamotable pour le transport.
- Distributeur 2 vitesses automatique.
- Distributeur de grosse capacité pour éviter

l'échauffement de l'huile.

- Lève-bûches.
- Support tronçonneuse (sauf Eco).
- Coin de fendage sur glissière en bronze avec graisseurs.
- Pompe hydraulique en fonte sur version PDF (sauf CV17Meco).



Pompe à flasquer et bride de blocage sur 17Meco

Distributeur double vitesse auto

Support tronçonneuse et sapie (non fournis)

Tige de réglage de course de fendage

Option table intermédiaire

Option tôle de chargement

Lève-bûches latéral d'origine

Glissière bronze avec graisseur

Pompe volante : pas besoin de cardan

723CV14KPRO

723CV17Meco



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	GAMME SEMI-PRO			
	CV 14 K PRO	CV 14 KT PRO	CV 17 ECO	CV 17 MECO
Référence	723CV14KPRO	723CV14KTPRO	723CV17eco	723CV17Meco
Entraînement	Prise de force >30 CV	Prise de force >30 CV	HYD. Tracteur	Pompe Hyd. indépendante à flasquer (idéal micro tracteur)
Puissance de fendage (t)	13	13	17	17
Course de vérin (mm)	1 000	1 000	1 000	1 000
Dimension vérin (mm)	95/60	95/60	105/60	105/60
Hauteur de fendage (mm)	1 100	1 100	1 100	1 100
Débit de pompe (L/min)	55	55	Suivant le tracteur	51
Réservoir hydraulique (L)	35	35	-	20
Treuil 15m de câble et pince	Non	Oui treuil mécanique	Non	Non
Dimensions L x l x H (mm)	810 x 1 160 x 2 270	810 x 1 160 x 2 270	810 x 1 160 x 1 850	810 x 1 160 x 1 850
Poids (kg)	360	380	285	300

OPTIONS

Réf. 76513018..... Table intermédiaire + tôle de chargement CV 14/18

Fendeuses de bûches KR PAN



GARANTIE 2 ANS
PIÈCES
hors pièces d'usure



OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF



- Selon la norme NF EN 609-1.
- Passage de bûches 110 cm.
- Course de vérin 100 cm, réglable à la descente et à la montée.
- Vérin escamotable pour le transport et remisage.
- Distributeur 2 vitesses automatique.
- Distributeur de grosse capacité pour éviter l'échauffement de l'huile.
- Lève-bûches d'origine.
- Support tronçonneuse, hache, sapie.
- Coin de fendage sur glissière en bronze avec graisseurs.
- Pompe hydraulique en fonte sur version PDF (la plus rapide de sa catégorie).
- Pince auto-serrante de 80cm offerte pour toute fendeuse avec treuil.



Nouvelle radio treuil hydraulique



Pompe fonte :
-Plus rapide
-Pas d'entretien
-Moins de bruit
-Durée de vie rallongée

Poignée avec pic de blocage du bois

Glissière bronze avec graisseur

Option table intermédiaire

Large table de réception

Réservoir intégré dans la colonne

Pince offerte avec treuil

Lève-bûches latéral d'origine

Coin longueur 25 cm

723CV18KTPRO



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CV 18 K PRO	CV 18 KT PRO	CV 18 KTH PRO	CV 18 E
Référence	723CV18KPRO	723CV18KTPRO	723CV18KTHPRO	723CV18E
Entraînement	Prise de force >35 CV	Prise de force >35 CV	Prise de force >35 CV	Élec 5,5 kW 400 V
Puissance de fendage (t)	17	17	17	17
Course de vérin (mm)	1 000	1 000	1 000	1 000
Dimension vérin (mm)	105/60	105/60	105/60	105/60
Hauteur de fendage (mm)	1 100	1 100	1 100	1 100
Débit de pompe (L/min)	64	64	64	27
Réservoir hydraulique (L)	35	35	35	35
Treuil 15m de câble et pince de levage 80cm	Non	Oui treuil mécanique	Oui treuil hydr. Radio	Non
Dimensions L x l x H (mm)	810 x 1 160 x 2 270	810 x 1 160 x 2 270	810 x 1 160 x 2 270	810 x 1 160 x 2 270
Poids (kg)	380	400	425	380

OPTIONS

Réf. 76513018..... Table intermédiaire + tôle de chargement CV 14/18

Fendeuses de bûches KR PAN



GARANTIE 2 ANS
PIÈCES
hors pièces d'usure



OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF



- Selon la norme NF EN 609-1.
- Passage de bûches 110 cm.
- Course de vérin 100 cm, réglable à la descente et à la montée.
- Vérin escamotable pour le transport et remisage.
- Distributeur 2 vitesses automatique.
- Distributeur de grosse capacité pour éviter l'échauffement de l'huile.
- Lève-bûches d'origine.
- Support tronçonneuse, hache, sapie.
- Coin de fendage sur glissière en bronze avec graisseurs.
- Pompe hydraulique en fonte sur version PDF (la plus rapide de sa catégorie).
- Pince auto-serrante de 80cm offerte pour toute fendeuse avec treuil.



Radiocommande treuil hydraulique



Pompe fonte :
-Plus rapide
-Pas d'entretien
-Moins de bruit
-Durée de vie rallongée

Poignée avec pic de blocage du bois

Coin longueur 28,5 cm

Option table intermédiaire


Distributeur double vitesse auto

Réservoir intégré dans la colonne

Support tronçonneuse et sapie

Option tôle de chargement

Lève-bûches latéral d'origine

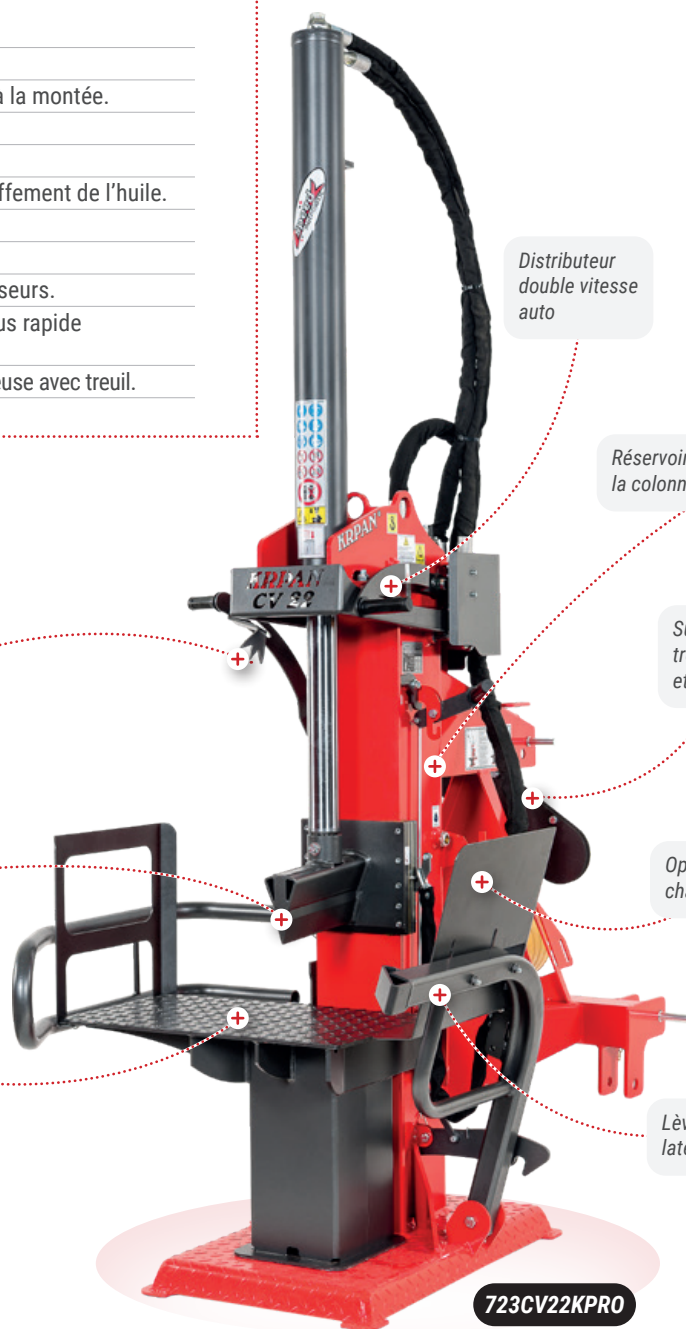

723CV22KPRO



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CV 22 K PRO	CV 22 KT PRO	CV 22 KTH PRO	CV 22 E
Référence	723CV22KPRO	723CV22KTPRO	723CV22KTHPRO	723CV22E
Entraînement	Prise de force >38 CV	Prise de force >38 CV	Prise de force >38 CV	Élec 7,5 kW 400 V
Puissance de fendage (t)	21	21	21	21
Course de vérin (mm)	1 000	1 000	1 000	1 000
Dimension vérin (mm)	115/70	115/70	115/70	115/70
Hauteur de fendage (mm)	1 100	1 100	1 100	1 100
Débit de pompe (L/min)	73	73	73	30
Réservoir hydraulique (L)	50	50	50	50
Treuil 15m de câble et pince de levage 80cm	Non	Oui treuil mécanique	Oui treuil hydr. Radio	Non
Dimensions L x l x H (mm)	810 x 1 260 x 2 280	810 x 1 260 x 2 280	810 x 1 260 x 2 280	810 x 1 260 x 2 280
Poids (kg)	440	460	485	440

OPTIONS

Réf. 76513023..... Table intermédiaire + tôle de chargement CV 22/26

Fendeuses de bûches KR PAN



GARANTIE 2 ANS
PIÈCES
hors pièces d'usure



OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF



- Selon la norme NF EN 609-1.
- Passage de bûches 110 cm.
- Course de vérin 100 cm, réglable à la descente et à la montée.
- Vérin escamotable pour le transport et remisage.
- Distributeur 2 vitesses automatique.
- Distributeur de grosse capacité pour éviter l'échauffement de l'huile.
- Lève-bûches d'origine.
- Support tronçonneuse, hache, sapie.
- Coin de fendage sur glissière en bronze avec graisseurs.
- Pompe hydraulique en fonte sur version PDF (la plus rapide de sa catégorie).
- Pince auto-serrante de 80cm offerte pour toute fendeuse avec treuil.



Modèle électrique avec roues



Radiocommande treuil hydraulique

Pince offerte avec treuil

Tige de réglage de course de fendage

Coin longueur 28,5 cm

Glissière bronze avec graisseur

Option table intermédiaire

Treuil avec contact de fin de course

Distributeur double vitesse auto

Déverrouillage lève-bûches

Option tôle de chargement

723CV26KTHPRO



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CV 26 K PRO	CV 26 KT PRO	CV 26 KTH PRO	CV 26 E
Référence	723CV26KPRO	723CV26KTPRO	723CV26KTHPRO	723CV26E
Entraînement	Prise de force >42 CV	Prise de force >42 CV	Prise de force >42 CV	Élec 7,5 kW 400 V
Puissance de fendage (t)	25	25	25	25
Course de vérin (mm)	1 000	1 000	1 000	1 000
Dimension vérin (mm)	125/80	125/80	125/80	125/80
Hauteur de fendage (mm)	1 100	1 100	1 100	1 100
Débit de pompe (L/min)	80	80	80	30
Réservoir hydraulique (L)	55	55	55	55
Treuil 15m de câble et pince de levage 80cm	Non	Oui treuil mécanique	Oui treuil hydr. Radio	Non
Dimensions L x l x H (mm)	810 x 1 260 x 2 280	810 x 1 260 x 2 280	810 x 1 260 x 2 280	810 x 1 260 x 2 280
Poids (kg)	460	480	505	460

OPTIONS

Réf. 76513023..... Table intermédiaire + tôle de chargement CV 22/26

Fendeuses de bûches mobiles KRPAN



GARANTIE 2 ANS
PIÈCES
hors pièces d'usure



OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF



- Selon la norme NF EN 609-1.
- Passage de bûches 110 cm.
- Course de vérin 100 cm, réglable à la descente et à la montée.
- Distributeur 2 vitesses automatique.
- Distributeur de grosse capacité pour éviter l'échauffement de l'huile.
- Lève-bûches.
- Coin de fendage sur glissière en bronze avec graisseurs.

- Travail à la verticale.
- Transport en horizontal.
- Basculement hydraulique de la fendeuse.
- Attelage boule $\varnothing$ 50 mm.
- Rampe d'éclairage.
- Livré avec remorque PTAC 750 kg (carte grise nécessaire).
- Possibilité d'utiliser la remorque seule.



Position de travail hors remorque

Vérin double effet pour la mise en position travail / transport

Moteur Honda GX390 - 13 CV

Option table intermédiaire + tôle de chargement

Distributeur pour le basculement hydraulique

Lève-bûches latéral d'origine

Livré avec remorque PTAC 750 kg

Pieds de stabilisation pour le dépliage



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CV 18 MOBILE
Référence	723CV18MOBILE/C
Entraînement	Essence 13 CV Honda
Puissance de fendage (t)	17
Course de vérin (mm)	1 000
Dimension vérin (mm)	105/60
Hauteur de fendage (mm)	1 100
Débit de pompe (L/min)	47
Réservoir hydraulique (L)	35
Treuil	Non
Dimensions L x l x H (mm)	1 500 x 3 900 x 880
Poids (kg)	600

OPTIONS

Réf. 76513018..... Table intermédiaire + tôle de chargement CV 14/18



Position transport

Possibilité d'utiliser la remorque seule
Intérieur 113 x 208 cm

Fendeuse horizontale KR PAN



**GARANTIE 2 ANS
PIÈCES**
hors pièces d'usure



OFFERT !
Cardan
sur tous les modèles PDF

i

- Selon la norme NF EN 609-1.
- Forte puissance (vérin Ø intérieur 130 mm, tige Ø 90 mm).
- Passage de bûche 1 320 mm.
- Repliage pour le transport (longueur 2,55 m).
- Table de réception du bois fendu (990 x 1925 mm).
- Coin 2/4 (2/6 ou 2/8 en option) réglable hydrauliquement.
- Lève-bûches hydraulique de série.
- Réservoir hydraulique important (100 l).
- 2 pompes hydrauliques en fonte (122 l/min).
- Refroidisseur d'huile et compteur horaire d'origine.
- Treuil hydraulique radiocommandé en option.



**Multiplicateur et corps
de pompe en fonte**

Option : Treuil radiocommandé
pivotant (permet également le
changement de coins)

Support des coins
de fendage

Guidage lubrifié
automatiquement

Double retour pour
plus de vitesse

Liaison table fendeuse /
réception profilée

Vérin de fendage
ultra rapide
à 2 vitesses
automatiques

Large table
de réception
des bûches

Chargement hydraulique

Réglage du coin
hydraulique

Roues 195/55/R10C



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	CH 32 K
Entraînement	723CH32K
Puissance tracteur nécessaire (CV)	Prise de force
Puissance de fendage (t)	50
Course de vérin (mm)	31
Dimension vérin (mm)	1 270
Longueur de fendage (mm)	130/90
Débit de pompe (L/min)	1 320
Réservoir hydraulique (L)	122
Largeur en position de travail (mm)	100
Table de réception des bûches (mm)	4 230
Coin de fendage	990 x 1 925
Dimensions L x l x H (mm)	2/4
Poids (kg)	2 550 x 1 925 x 1 540
	1427

OPTIONS

- Réf. 76513027..... Coin 2/6
 Réf. 76513028..... Coin 2/8
 Réf. 72301001..... Treuil radiocommandé (pince autoserrante offerte)
 Réf. 765MP20..... Kit électrique 15 kW / 20 CV - 400 V
 Réf. 712CARDANB4.125/CH32..... Option cardan plus long pour utilisation remorquée





CHAINES

NEIGE & FORESTIERES

Tracteurs, char-
geurs, PL, VL...



■ Chaîne déneigement STAR SUPER

Diamètres 7, 8, ou 9.5 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.


Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5
H [mm]	27	30	35

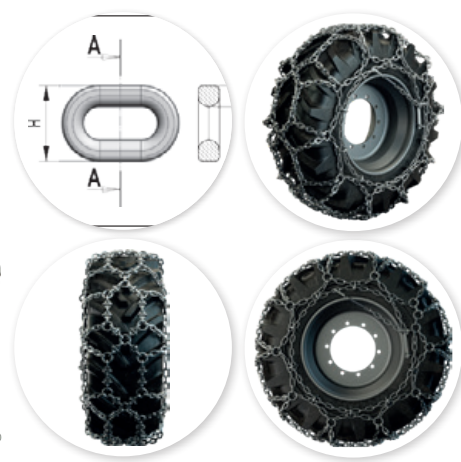

■ Chaîne déneigement STAR EXTREME

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne simple losange épais avec des liens renforcés.

Avec barrettes d'usures pour une durée de vie prolongée


Profil "D" conçu pour un usage sur neige et glace.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée, utilisable sur les deux côtés

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58

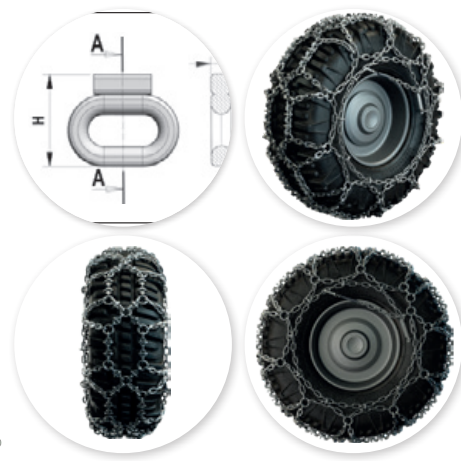

■ Chaîne déneigement MAXI GRIP

Diamètres 7, 8, 9.5 ou 12 mm.

Chaîne double losange épais avec des liens renforcés + plaques soudées (barrette d'usure).


Profil "D" conçu pour un usage sur neige, glace et dans les carrières.

Traitement thermique de haute qualité – cémentation.

Entièrement galvanisée.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

D [mm]	7	8	9,5	12
H [mm]	34	38	44	58

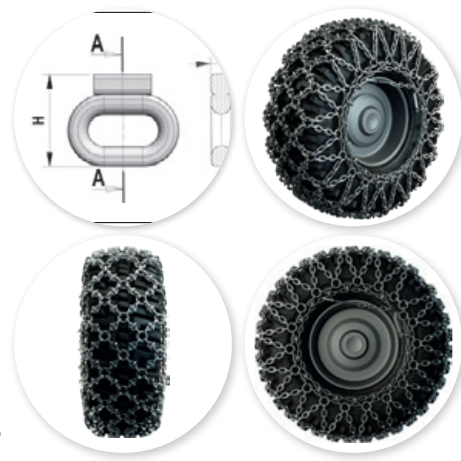

Chaîne forestière STIFT

Diamètres 14 ou 16 mm.

Chaîne simple losange avec picots sur la bande de roulement, débouillage optimal.

Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.




Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri ou Skidder.

	14	16
A	13 mm	16 mm
B	15 mm	16 mm
C	15 mm	18 mm
H	63 mm	76 mm



+ U sur demande

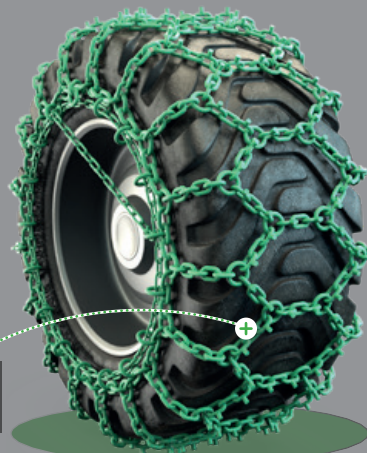

Chaîne forestière U-PROTECT F

Diamètres 11, 14, 16 ou 18 mm.

Chaîne double losange avec picots sur la bande de roulement et "U" soudés (fusion) en dessous de la chaîne pour une meilleure tenue sur le pneumatique.

Avec des fers forgés pour une meilleure traction, et qui par leur conception améliorent que le débouillage de la chaîne.




Fabrication en alliage d'acier spécial et entièrement traité thermiquement.

La cémentation contrôlée prolonge la durée de vie de la chaîne.

Chaîne de tension latérale fournie d'origine.

Utilisation sur Tracteur agri, Skidder, Porteur et Abatteuse.

	11	14	16	18
A	10 mm	13 mm	16 mm	16 mm
B	11 mm	15 mm	16 mm	18 mm
C	11 mm	15 mm	18 mm	18 mm



Famille	REFERENCE	DESCRIPTION	CODE TRSPT	PRIX PUBLIC € HT TARIF 23
Partie 1 - P.5-11 Fendeuses de bûches Krpan	723CV14KPRO	FEND. KR PAN PDF CV14KPRO sans table sans coin en 4	TRIANGLE	3'440.00 €
	723CV14KTPROv2	FEND. KR PAN PDF CV14KTPRO avec TREUIL Mecanique	TRIANGLE	4'885.00 €
	723CV17eco	FEND. KR PAN HYD. TRACTEUR 17T CV17 eco DANS LA LIMITE DES STOCKS A	TRIANGLE	2'950.00 €
	723CV17Meco	FEND. KR PAN PDF Pompe Mobile 17T CV17Meco DANS LA LIMITE DES STO	TRIANGLE	3'600.00 €
	723CV18KPRO	FEND. KR PAN PDF CV18KPRO sans table	TRIANGLE	4'090.00 €
	723CV18KTPROv2	FEND. KR PAN PDF CV18KTPRO avec TREUIL Mecanique	TRIANGLE	5'540.00 €
	723CV18KTHPRO	FEND. KR PAN PDF CV18KTHPRO avec TREUIL HYDRAULIQUE radiocomman	TRIANGLE	6'690.00 €
	723CV18E	FEND. KR PAN ELEC. 400V CV18E	TRIANGLE	
	76513018	Table intermédiaire + tôle de chargement CV 14/18	OPTION	390.00 €
	723CV22KPRO	FEND. KR PAN PDF CV22KPRO sans table	TRIANGLE	4'640.00 €
	723CV22KTPROv2	FEND. KR PAN PDF CV22KTPRO avec TREUIL Mecanique	TRIANGLE	6'090.00 €
	723CV22KTHPRO	FEND. KR PAN PDF CV22KTHPRO avec TREUIL HYDRAULIQUE radiocomman	TRIANGLE	7'240.00 €
	723CV22E	FEND. KR PAN ELEC. CV22E 400V	TRIANGLE	
	723CV26KPRO	FEND. KR PAN PDF CV26KPRO sans table	TRIANGLE	5'215.00 €
	723CV26KTPROv2	FEND. KR PAN PDF CV26KT PRO avec TREUIL Mecanique	TRIANGLE	6'660.00 €
	723CV26KTHPRO	FEND. KR PAN PDF CV26KTHPRO avec TREUIL HYDRAULIQUE radiocomman	TRIANGLE	7'815.00 €
	723CV26E	FEND. KR PAN ELEC. CV26E 400V	TRIANGLE	
	76513023	Table intermédiaire + tôle de chargement CV 22/26	OPTION	390.00 €
	723CV18MOBILE/C	FEND. KR PAN CV18 MOBILE avec REMORQUE DANS LA LIMITE DES STOCKS	CARRE	6'615.00 €
	76513018	Table intermédiaire + tôle de chargement CV 14/18	OPTION	390.00 €
	723CH32K	FEND. KR PAN CH32 PDF coin 2/4	ROND	16'990.00 €
	76513027	Coin 2/6	OPTION	850.00 €
	76513028	Coin 2/8	OPTION	1'020.00 €
	72301001	Treuil radiocommandé (pince autoserrante offerte)	OPTION	2'890.00 €
	765MP20	Kit électrique 15 kW / 20 CV - 400	OPTION	5'250.00 €
	712CARDANB4.125/CH32	Option cardan plus long pour utilisation remorquée	OPTION	340.00 €